

Клеммники wago: (типы 773; 273)

Клеммы Wago 773 и 273 серий предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Клеммы применяются в распределительных коробках.




Клеммники Wago (типы 773; 273): основные характеристики

Наименование	Ток (А)	Число соединяемых проводов	диапазон сечений (мм ²)	Наличие контактной пасты
773-322 (фото 1)	25	2	1,0-2,5	без пасты
773-324 (фото 2)	25	4	1,0-2,5	без пасты
773-326 (фото 3)	25	6	1,0-2,5	без пасты
773-328 (фото 4)	25	8	1,0-2,5	без пасты
773-302 (фото 5)	25	2	1,0-2,5	с пастой
773-304 (фото 6)	25	4	1,0-2,5	с пастой
773-306 (фото 7)	25	6	1,0-2,5	с пастой
773-308 (фото 8)	25	8	1,0-2,5	с пастой
273-503 (фото 9)	25	3	1,5-4,0	с пастой

Клеммники Wago: (тип 224)

Клеммы Wago серии 224 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди и алюминия в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Клеммы применяются для подключения осветительного оборудования.

Клеммники Wago (тип 224): основные характеристики

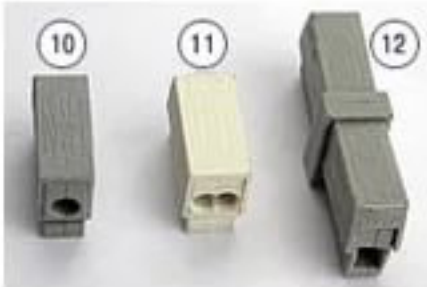

Наименование	Ток (А)	Число подкл. проводн.	Сечение проводн/ (мм ²)	Наличие контактной пасты
224-111	25	2	0,5-2,5	с пастой
224-122	25	3	0,5-2,5	с пастой
224-201	25	2	0,5-2,5	без пасты