СДЕЛАНО В РОССИИ



VALENA



INSPIRIA



ETIKA



QUTEO

IEK

ЭЛЕКТРО-
УСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

О КОМПАНИИ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики.

Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает программное обеспечение для автоматизации MasterSCADA.

- **27** лет работы
- **11** производственных площадок
- **61 000+** наименований продукции
- **4700** сотрудников
- **164 000 м²** площадь цехов в России
- **400+ млн** изделий в год

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы.

- Безопасность
- Надежность
- Лидерство
- Человечность
- Доступность
- Партнерство
- Созидание и новаторство

СОДЕРЖАНИЕ

IEKINSPIRIA 8



IEKETIKA 76



IEKVALENA 148



IEKQUTEO 216



КОНТАКТОР
by IEK

35
ЗАВОДУ
КОНТАКТОР



ЗАВОД «КОНТАКТОР» – 85 ЛЕТ ИСТОРИИ, ТЕХНОЛОГИЙ, КАЧЕСТВА

85 лет назад в Ульяновске началась история завода «Контактор». За плечами – технологии, опыт и команда, которая знает, как производить продукцию, достойную доверия. Сегодня «Контактор» остается одним из ключевых центров компетенций в области разработки и производства низковольтного оборудования. Именно на этом заводе долгие годы производилась продукция Legrand.

В 2025 году IEK GROUP приобрела производственные активы компании Legrand. Продукция Legrand больше не производится под этим брендом, но ее наследие развивается в России под брендом IEK серий ETIKA, INSPIRIA, VALENA и QUTEO.

Мы сохранили всё, чем вы дорожили: безупречное качество, узнаваемый дизайн, надежность каждой детали. Мы продолжили развитие: появились новые цветовые решения и локализованные функции, усиленный контроль качества, увеличенная гарантия.

23 000 м² – теперь территория, где рождается продукция IEK GROUP. Автоматизированные линии, собственный испытательный центр, непрерывный контроль качества – от литья до готового изделия. Здесь скорость сочетается с надежностью: так механизмы INSPIRIA собираются за 30 секунд, а серия VALENA прошла проверку сотнями миллионов установленных изделий.

Гибкость производства и быстрая реакция на запросы партнеров позволяют нам гарантировать точную и своевременную поставку продукции.

Мы прошли этот путь, чтобы вы могли быть уверены: продукция, которой вы доверяете, остается с вами – только теперь под брендом IEK. С тем же качеством, с новыми возможностями.

85 лет
истории и компетенций

23 000 м²
площадь производства

Качество
Собственная аккредитованная лаборатория. Многоуровневый контроль на всех этапах

Преемственность
На заводе «Контактор» трудятся целые династии – здесь опыт и мастерство передаются от родителей к детям, сохраняя традиции и высокие стандарты качества

Скорость
Автоматизированный процесс производства


Экологичность
Современные системы очистки воздуха

RU СДЕЛАНО В РОССИИ

Подробнее о заводе «Контактор»

ЛЕГРАНДАРНОЕ

Как раньше, только теперь в IEK!

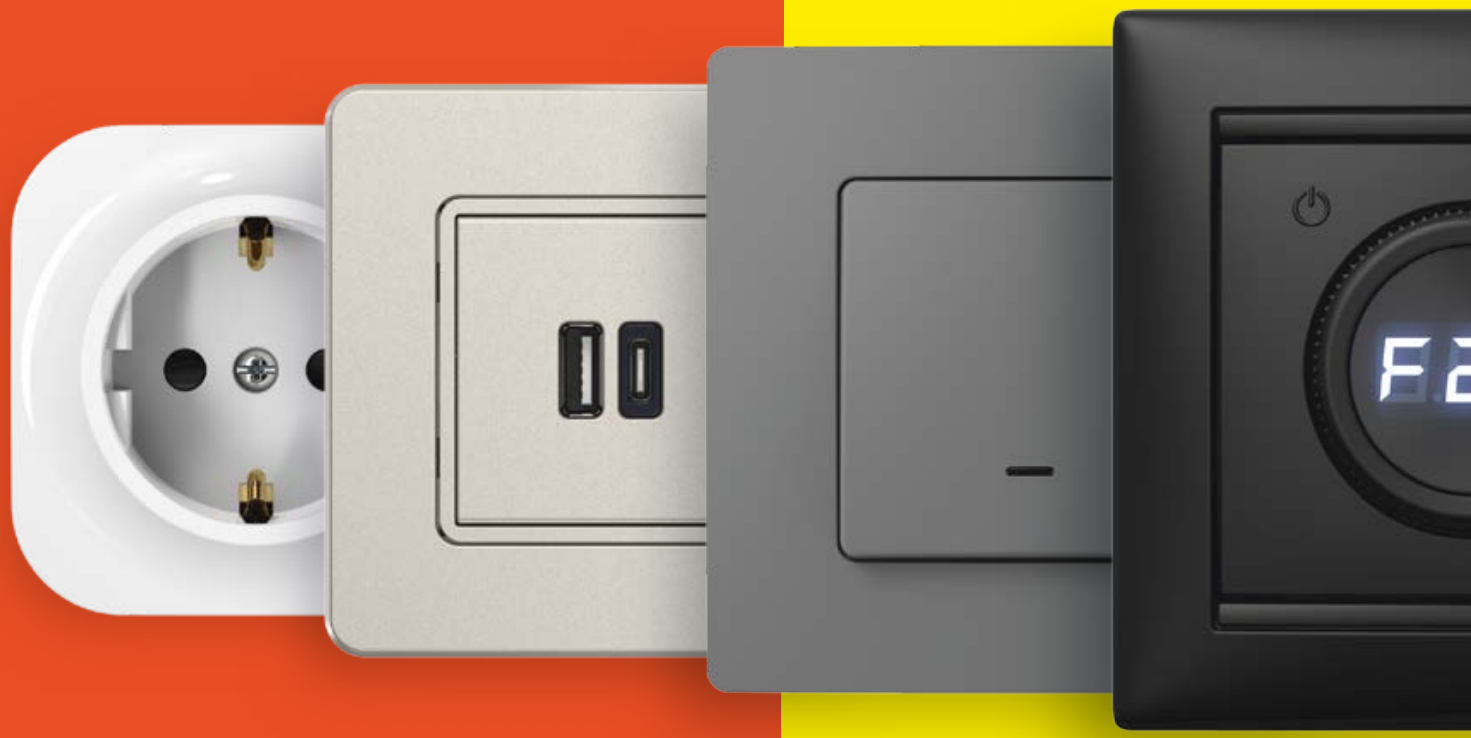

QUTEO

ВОЗВРАЩЕНИЕ



- Сохранили знакомые названия
- Добавили цветовые решения
- Увеличили срок гарантии

INSPIRIA ETIKA VALENA

СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ, ПРЕУМНОЖАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ!

Ключевые серии электроустановочных изделий Legrand — VALENA classic, ETIKA, QUTEO и INSPIRIA — были не просто сохранены, а полноценно интегрированы в единый ассортимент IEK. Теперь все четыре коллекции — часть общей продуктовой матрицы холдинга с унифицированной логистикой, системой заказов и технической поддержкой.

Благодаря синергии производственных технологий ульяновской площадки и клиентоориентированного подхода IEK интеграция прошла без потери качества и узнаваемости продуктов. Сохранились цветовое оформление и слоганы, а самое главное — концепция, ценности и дух каждой серии.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕРИЙ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ранее разобщенный дизайн отдельных серий не позволял создать единого стиля и целостного восприятия серий локального производства. Однако после трансформации каждая коллекция органично вписалась в общую дизайн-концепцию бренда IEK.



маркировка по системе «Честный знак»

5 лет увеличенной гарантии

85 лет уникального опыта в производстве НВО



ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

- **Цифра «1» в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK***
- **Обновленная упаковка и маркировка**
- **Расширение ассортимента: + 35 новых локализованных функций**
- **Появляется 9 новых цветовых решений**
- **После распродажи остатков электроустановочных изделий под ТМ Legrand продукция будет выведена из ассортимента и переведена под ТМ IEK**

* Товар легко найти в поисковой строке даже по старому артикулу:
Было: 694269 VALENA Розетка с з/к/ш белый
Стало: 6942691 IEKVALENA Розетка с з/к/ш 6942691 белый

На время переходного периода на продукции в упаковке ТМ IEK допустима маркировка Legrand. Механизмы и рамки Legrand и IEK полностью совместимы в пределах серии.

Таблица замещения артикулов

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

INSPIRIA





ВДОХНОВЕНИЕ В КВАДРАТЕ

Электроустановочные изделия INSPIRIA – это синергия сбалансированных пропорций, где гладкие поверхности встречаются с изящной формой, создавая безупречную визуальную гармонию. Четкие линии, мягкие скругления и сдержанная монохромная палитра формируют образ изделия, которое становится органичным и стильным продолжением интерьера. Это гармония, в которой каждая деталь продумана для вашего комфорта.

Преимущества

- Лаконичность форм и мягкость линий: четкие линии, мягкие скругления и сдержанная монохромная палитра.
- Один из самых компактных механизмов на российском рынке: малая глубина освобождает максимум места в подрозетнике, обеспечивая просторную и комфортную укладку проводов.
- Идеальное решение для проектов с разными типами монтажа – встраиваемым и накладным.
- Рамка на многоступенчатых защелках скрывает неровности стен и устанавливается на любом этапе монтажа.
- Прочный суппорт из поликарбоната не поддерживает горение, безопасен в эксплуатации и не оставляет следов на обоях.
- Надежный механизм в сочетании с доступной стоимостью.
- Российское производство – стабильное качество, строгий контроль и уверенность в каждом механизме, подтвержденные повышенной гарантией.

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

INSPIRIA



Цвет: белый глянцевый



Цвет: слоновая кость глянцевый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

INSPIRIA



Цвет: алюминий матовый



Цвет: алюминий матовый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

INSPIRIA



НОВИНКА

Цвет: шампань матовый



НОВИНКА

Цвет: дымчатый матовый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

INSPIRIA



Цвет: антрацит матовый



НОВИНКА

Цвет: черный матовый

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Прочный суппорт из поликарбоната


обеспечивает электро-безопасность при монтаже и эксплуатации

Безвинтовой зажим

для подключения проводников сечением до 2,5 мм^2

Многоступенчатое крепление рамки

плотное прилегание даже на неровных стенах

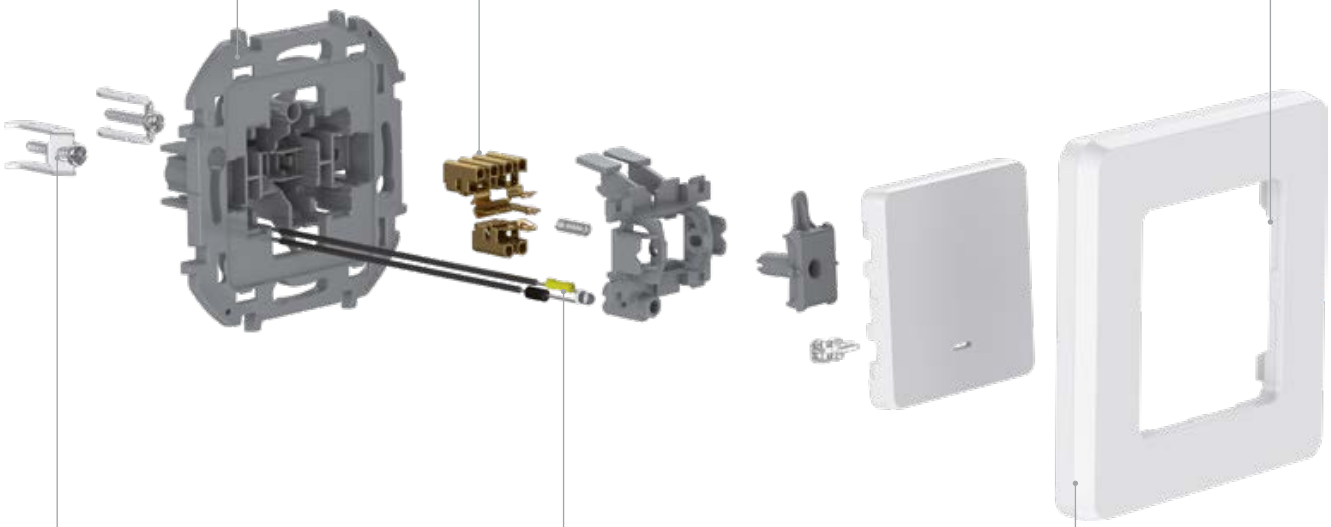

Скрытые захваты

гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводов и надежную фиксацию

Съемная LED-лампа в выключателях с подсветкой

простая замена без демонтажа механизма

Установка рамки

на любом этапе монтажа

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ РОЗЕТОК

Специальный профиль суппорта

обеспечивает идеальное выравнивание и облегчает многопостовой монтаж

Защитные шторки

интегрированы в механизм и не закусывают вилку



Компактная глубина

избавляет от проблем с укладкой проводов в стандартные коробки

Лицевая панель розетки

не требует фиксации винтом

Материал рамок – АБС-пластик

устойчив к загрязнению и воздействию УФ-излучения

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели и переключатели серии INSPIRIA сочетают в себе эргономичный дизайн и надежную конструкцию. Мягкий, плавный ход клавиш обеспечивает тактильный комфорт и идеальное управление. Широкий модельный ряд, включающий одно-, двух- и трехклавишные исполнения, проходные и перекрестные переключатели, позволяет реализовать любые схемы управления освещением.

Преимущества

- Надежные безвинтовые зажимы – монтаж на 30 % быстрее по сравнению с винтовыми зажимами.
- Малая глубина механизма (около 20 мм) – больше свободного места в подрозетнике для комфортной укладки проводов.
- Улучшенная эргономика выключателей снижает вероятность искрения при коммутации светодиодных источников света.
- Материал механизма и суппорта – поликарбонат: обладает высокой электробезопасностью, термостабильностью и не поддерживает горение.

Особенности конструкции



Безвинтовые зажимы обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение проводов с однопроволочными и многопроволочными жилами. Удобные широкие толкатели облегчают отсоединение провода.



Цепкие скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводников и порезов рук, надежную фиксацию.



Универсальная съемная LED-лампа (арт. 7645261) в выключателях и переключателях с подсветкой теплого белого цвета с возможностью выбора режима: подсветка или индикация.



Два способа установки – на винты или захваты – гарантируют прочное крепление в любой монтажной коробке.




Материал механизма и суппорта – высококачественный поликарбонат: обладает высокой электробезопасностью, термостабильностью и не поддерживает горение.




Все токоведущие части механизма имеют защиту от случайного прикосновения.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый




Алюминий матовый



Шампань матовый НОВИНКА



Дымчатый матовый НОВИНКА



Антрацит матовый



Черный матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Выключатель одноклавишный, схема 1		
	○	Белый	6736001
	○	Слоновая кость	6736011
	○	Алюминий	6736021
	○	Шампань	6736081
	○	Дымчатый	6736071
	○	Антрацит	6736031
	○	Черный	6736091
	Выключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией, схема 1L		
	○	Белый	6736101
	○	Слоновая кость	6736111
	○	Алюминий	6736121
	○	Шампань	6736181
	○	Дымчатый	6736171
	○	Антрацит	6736131
	○	Черный	6736191

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Выключатель одноклавишный самовозвратный, схема 1P		
	○	Белый	6736901
	○	Слоновая кость	6736911
	○	Алюминий	6736921
	○	Шампань	6736981
	○	Дымчатый	6736971
	○	Антрацит	6736931
	○	Черный	6736991
	Переключатель одноклавишный, схема 6		
	○	Белый	6736501
	○	Слоновая кость	6736511
	○	Алюминий	6736521
	○	Шампань	6733581
	○	Дымчатый	6733571
	○	Антрацит	6736531
	○	Черный	6733591

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Переключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией, схема 6L			
	○	Белый	6736601
	○	Слоновая кость	6736611
	○	Алюминий	6736621
	○	Шампань	6733681
	○	Дымчатый	6733671
	○	Антрацит	6736631
	○	Черный	6733691
Переключатель одноклавишный перекрестный, схема 7			
	○	Белый	6735801
	○	Слоновая кость	6735811
	○	Алюминий	6735821
	○	Шампань	6735881
	○	Дымчатый	6735871
	○	Антрацит	6735831
	○	Черный	6735891
Выключатель двухклавишный, схема 5			
	○	Белый	6736201
	○	Слоновая кость	6736211
	○	Алюминий	6736221
	○	Шампань	6736281
	○	Дымчатый	6736271
	○	Антрацит	6736231
	○	Черный	6736291
Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией, схема 5L			
	○	Белый	6736301
	○	Слоновая кость	6736311
	○	Алюминий	6736321
	○	Шампань	6736381
	○	Дымчатый	6736371
	○	Антрацит	6736331
	○	Черный	6736391


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Переключатель двухклавишный, схема 6/2			
	○	Белый	6735501
	○	Слоновая кость	6735511
	○	Алюминий	6735521
	○	Шампань	6735581
	○	Дымчатый	6735571
	○	Антрацит	6735531
	○	Черный	6735591
Переключатель двухклавишный перекрестный, схема 7/2			
	○	Белый	6734701
	○	Слоновая кость	6734711
	○	Алюминий	6734721
	○	Шампань	6734781
	○	Дымчатый	6734771
	○	Антрацит	6734731
	○	Черный	6734791
Выключатель трехклавишный, схема 05			
	○	Белый	6735401
	○	Слоновая кость	6735411
	○	Алюминий	6735421
	○	Шампань	6735481
	○	Дымчатый	6735471
	○	Антрацит	6735431
	○	Черный	6735491

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Номинальный ток	Выключателей/переключателей, АХ	10
	Выключателей самовозвратных, А	6
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5


Порядок монтажа

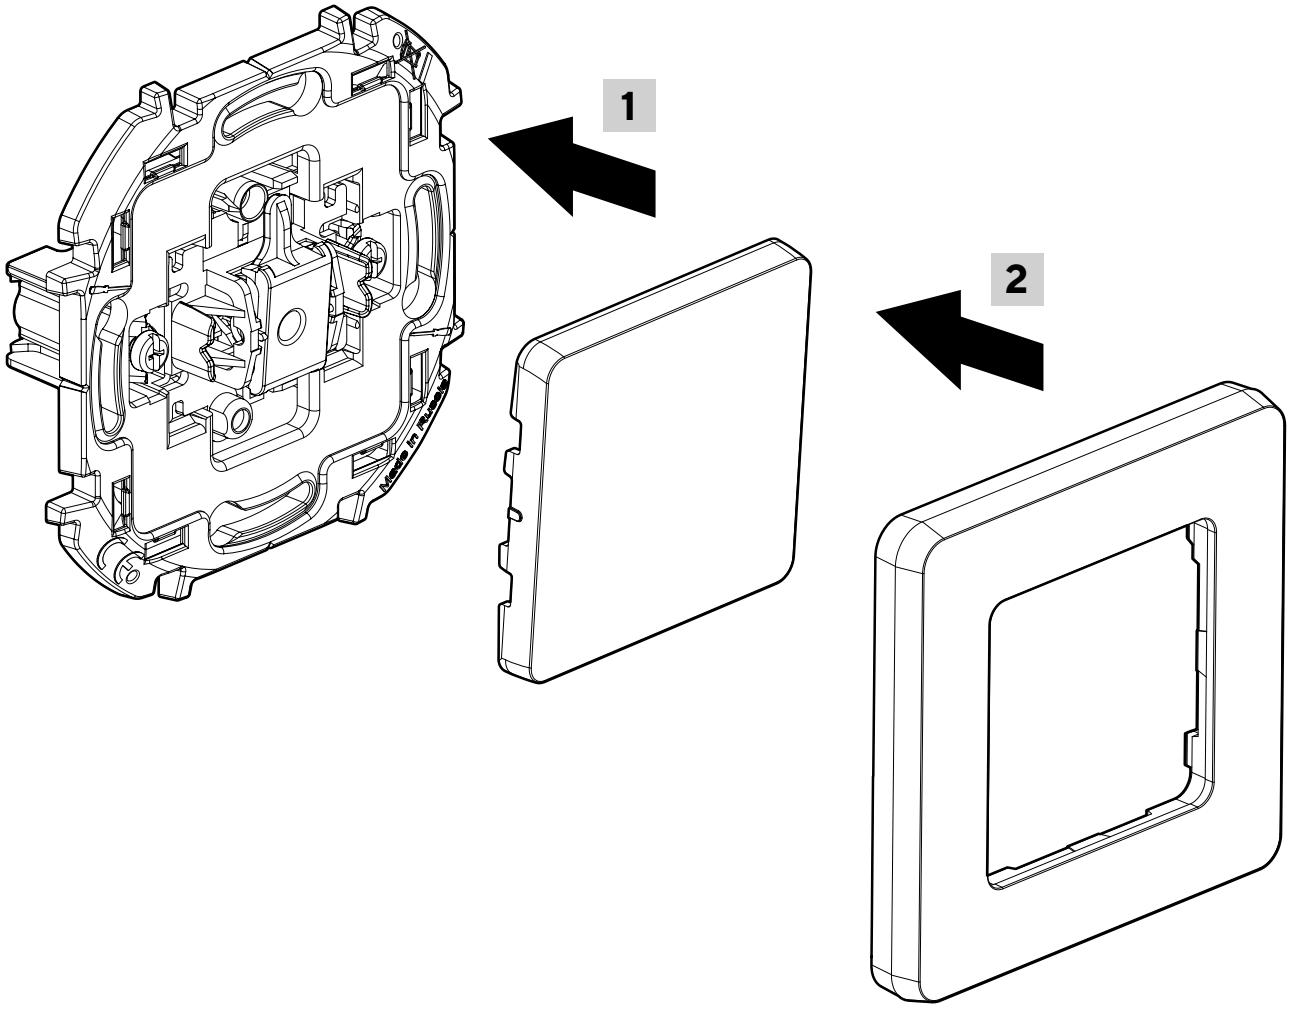


Электрические схемы подключения


Выключатель одноклавишный




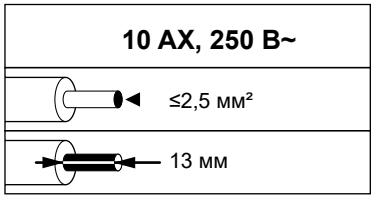


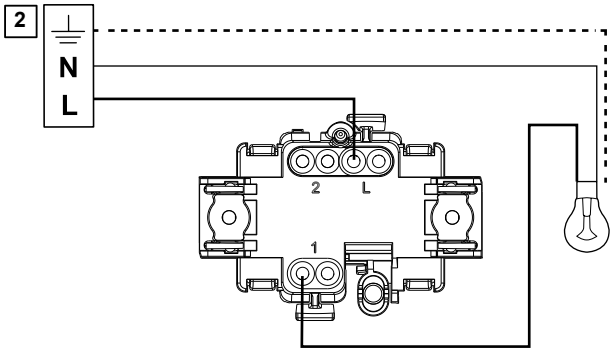


Выключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией







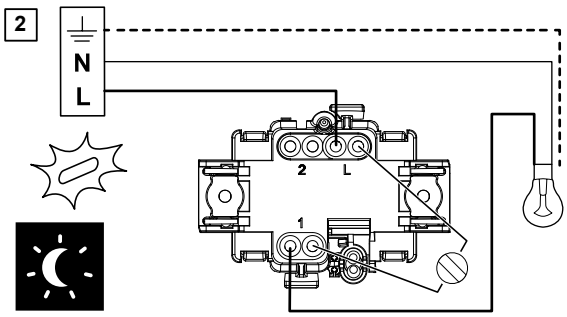


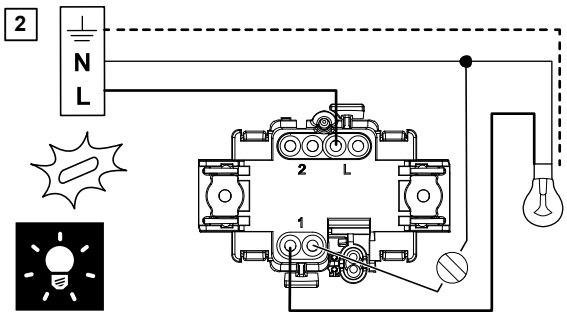

Выключатель одноклавишный самовозвратный







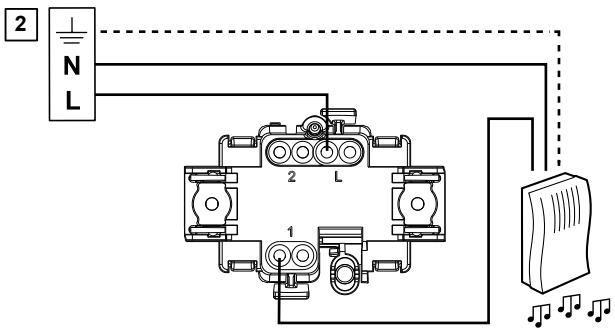


Переключатель одноклавишный

1



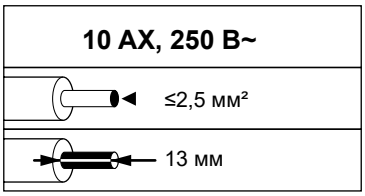



2

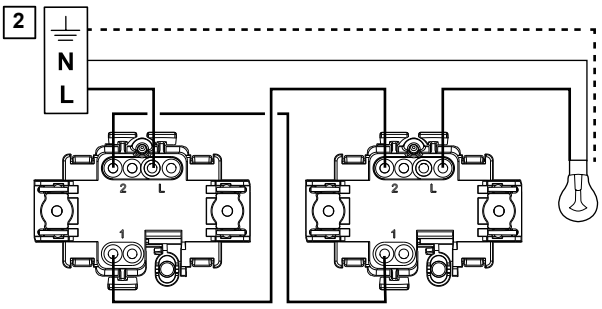


Переключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией

1




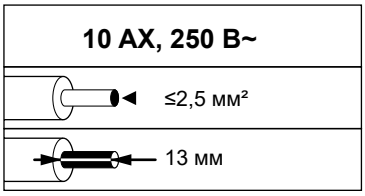

2

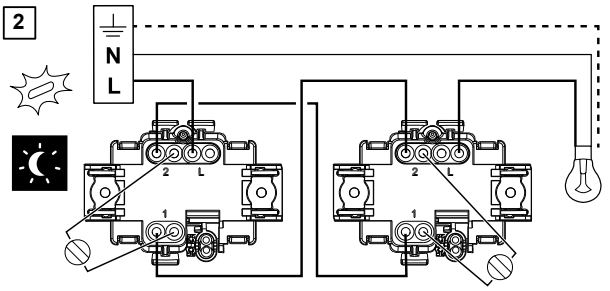



2

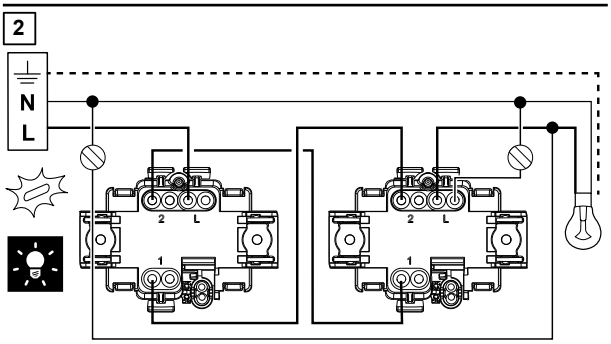


Переключатель одноклавишный перекрестный

1



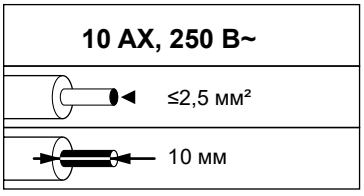


2

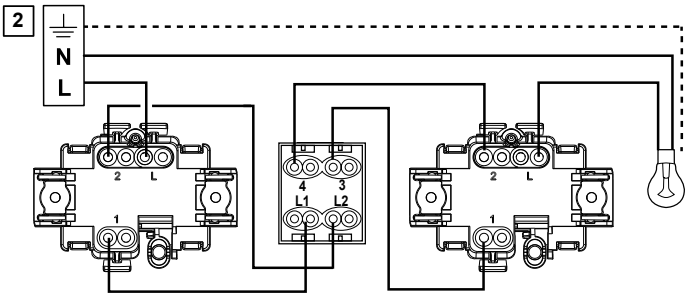


Выключатель двухклавишный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

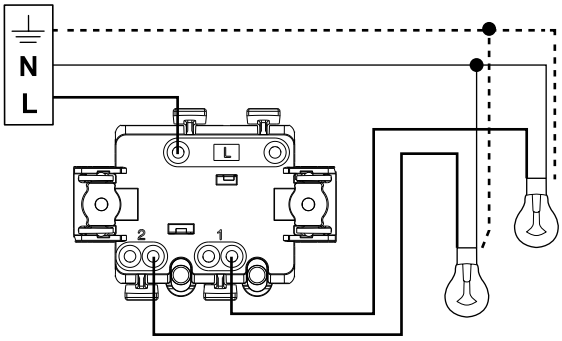


Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

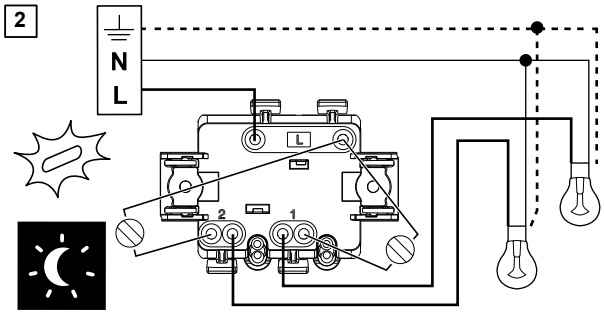


2

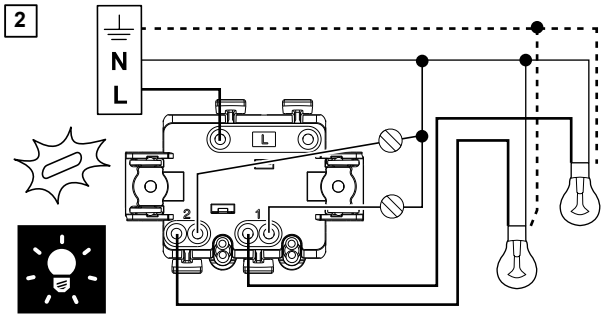


Переключатель двухклавишный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

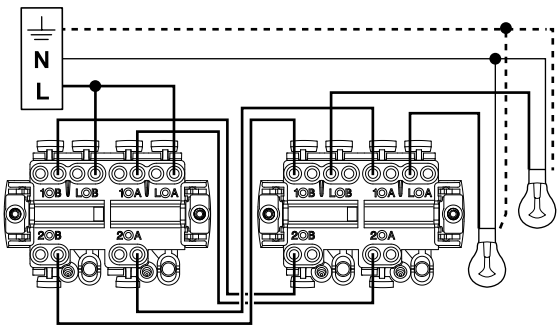


Переключатель двухклавишный перекрестный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
10 мм

2

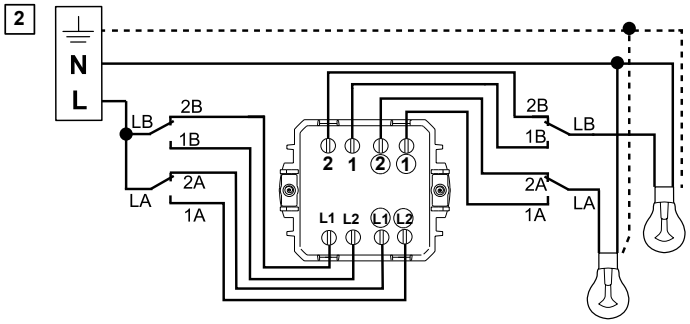


Выключатель трехклавишный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
10 мм

2

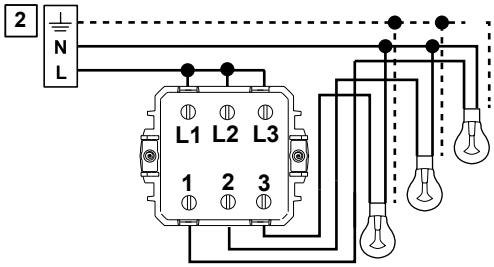


Габаритные и установочные размеры


Выключатель одноклавишный

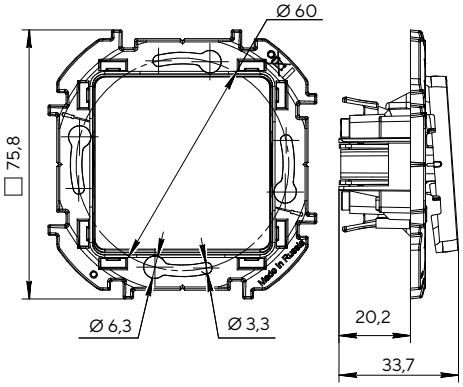


Выключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией

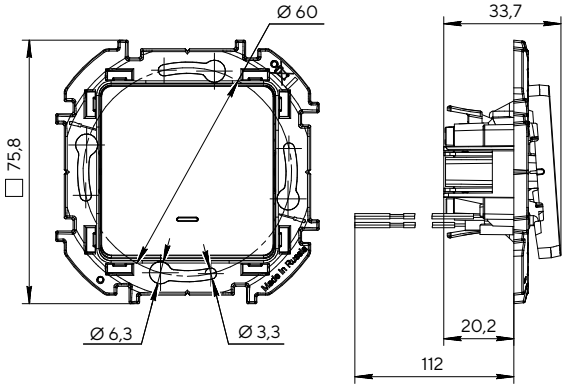


Выключатель двухклавишный

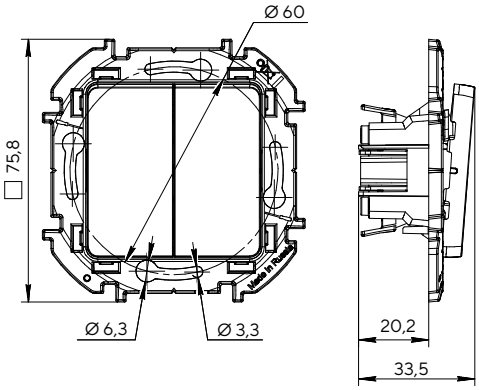


Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией

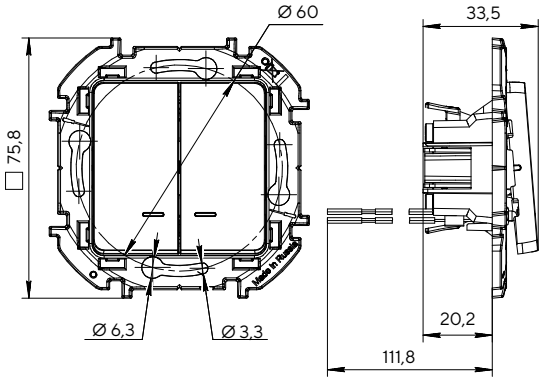


Переключатель одноклавишный перекрестный

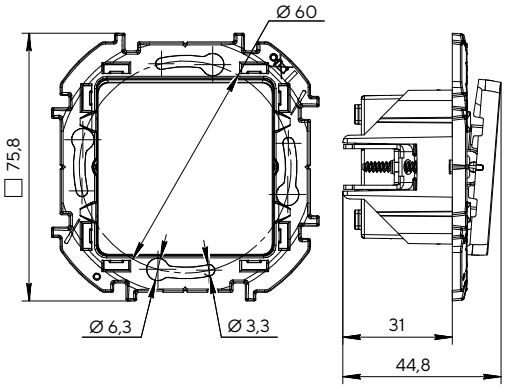

Переключатель двухклавишный

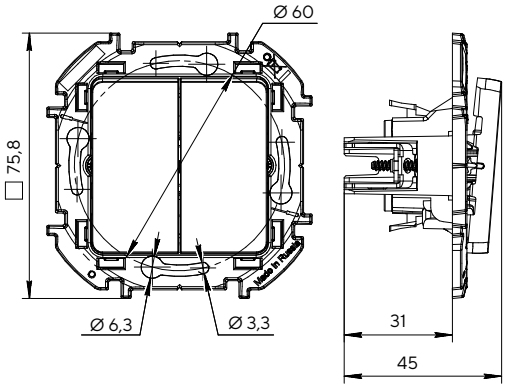

Выключатель трехклавишный

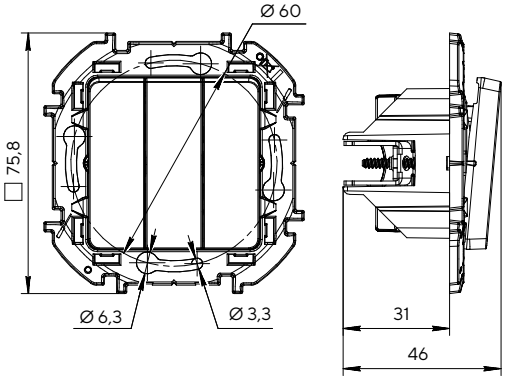



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Отличный пример надежности, эргономики и современного дизайна. Усиленная конструкция с винтовыми зажимами обеспечивает идеальный и безопасный контакт проводников. Монтаж упрощает система безвинтовой фиксации лицевой панели на защелках, а прочный пластиковый суппорт, не поддерживающий горение, гарантирует безопасность и не оставляет следов на обоях.

Преимущества

- Маркеры симметрии в четырех точках и специальный профиль суппорта – быстрое и точное выравнивание при многопостовом монтаже.
- Защитные шторки, интегрированные в механизм, не закусывают вилку, обеспечивая безопасную эксплуатацию.
- Лицевая панель розетки фиксируется на защелках без винтов, что значительно сокращает время монтажа.
- Установка в три шага: закрепите механизм в коробке, защелкните лицевую панель и рамку.


Особенности конструкции




Защитные шторки, интегрированные в механизм, обладают высокой надежностью и обеспечивают электробезопасность при ежедневной эксплуатации.



Специальный профиль заземляющего контакта обеспечивает дополнительную упругость при подключении и отключении вилки. Широкое основание гарантирует плотный и долговечный контакт.



Лицевая панель фиксируется на защелках – без винтов, что значительно ускоряет монтаж. Изготовлена из прочного поликарбоната, стойкого к механическим воздействиям, выгоранию и загрязнениям.



Маркеры симметрии в четырех точках обеспечивают удобное выравнивание по горизонтальной и вертикальной плоскости при монтаже.



Контактная группа изготовлена из высококачественной латуни CuZn37. Материал обладает высокой упругостью и сохраняет плотный контакт с вилкой даже при длительной эксплуатации.



Качественные винты с никель-цинковым покрытием обеспечивают надежность резьбового соединения даже при чрезмерных моментах затяжки.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Шампань матовый НОВИНКА



Дымчатый матовый НОВИНКА



Антрацит матовый



Черный матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка одноместная без заземления без защитных шторок		
	○	Белый	6737101
	○	Слоновая кость	6737111
	○	Алюминий	6737121
	○	Шампань	6737181
	○	Дымчатый	6737171
	○	Антрацит	6737131
	○	Черный	6737191
	Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок		
	○	Белый	6737201
	○	Слоновая кость	6737211
	○	Алюминий	6737221
	○	Шампань	6737281
	○	Дымчатый	6737271
	○	Антрацит	6737231
	○	Черный	6737291
	Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками		
	○	Белый	6737301
	○	Слоновая кость	6737311
	○	Алюминий	6737321
	○	Шампань	6737381
	○	Дымчатый	6737371
	○	Антрацит	6737331
	○	Черный	6737391
	○	Красный	6737341


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе		
	○	Белый	6737501
	○	Слоновая кость	6737511
	○	Алюминий	6737521
	○	Шампань	6737681
	○	Дымчатый	6737671
	○	Антрацит	6737531
	○	Черный	6737691
	Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе		
	○	Белый	6734501
	○	Слоновая кость	6734511
	○	Алюминий	6734521
	○	Шампань	6734581
	○	Дымчатый	6734571
	○	Антрацит	6734531
	○	Черный	6734591

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2	≤2,5

Порядок монтажа

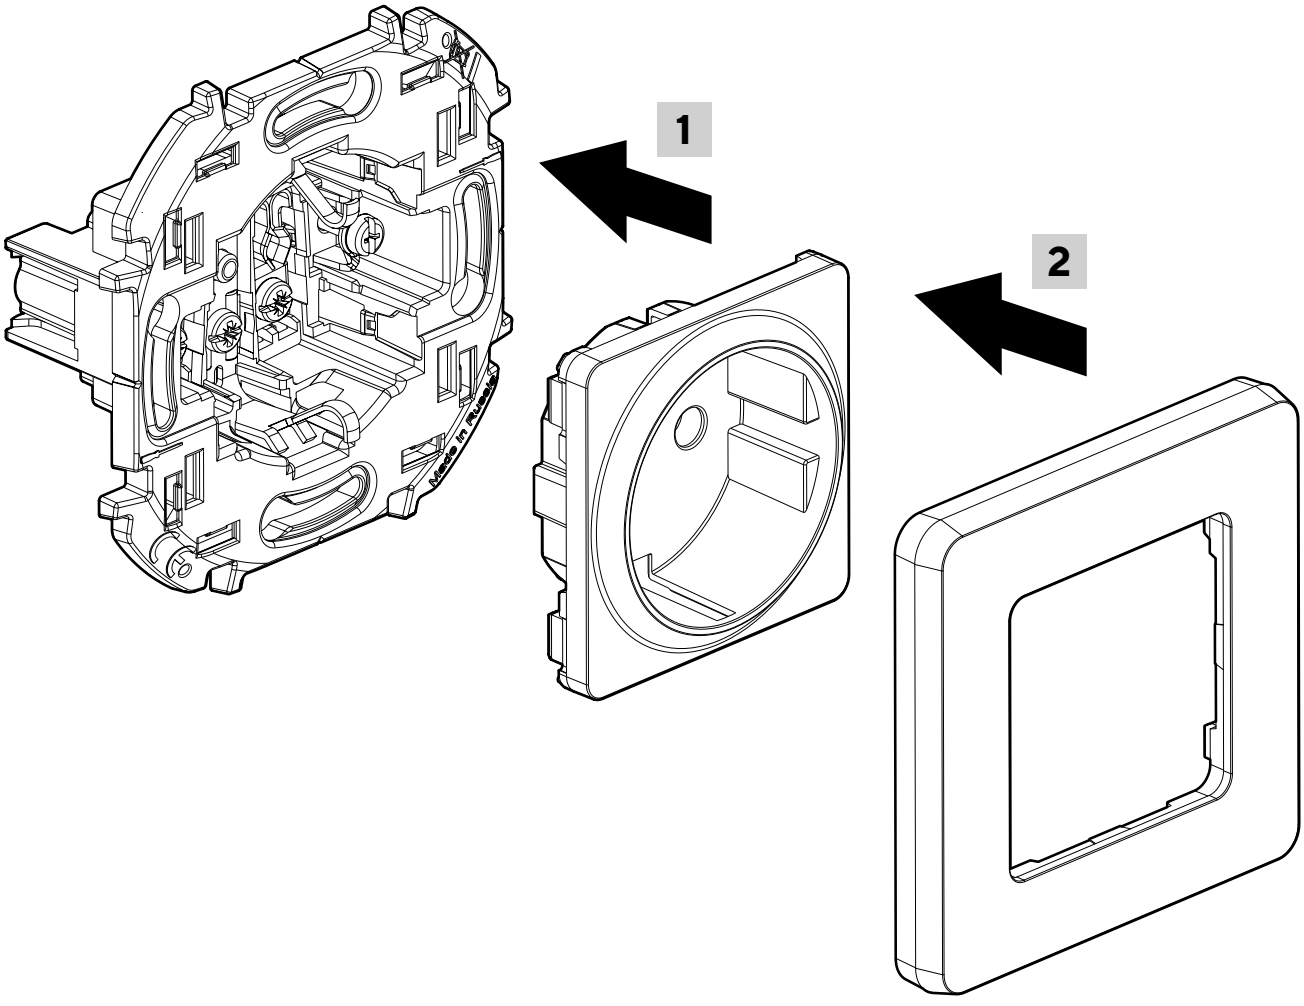


Электрические схемы подключения


Розетка одноместная без заземления

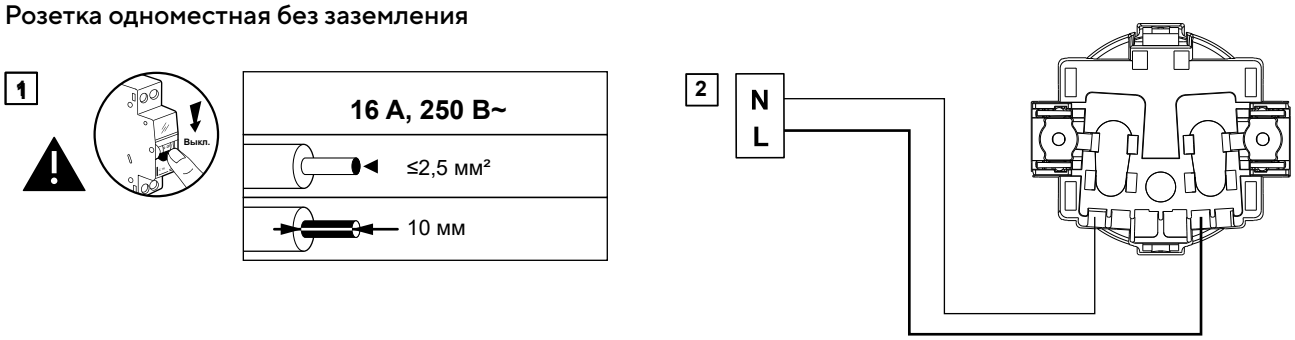

Розетка одноместная с заземлением

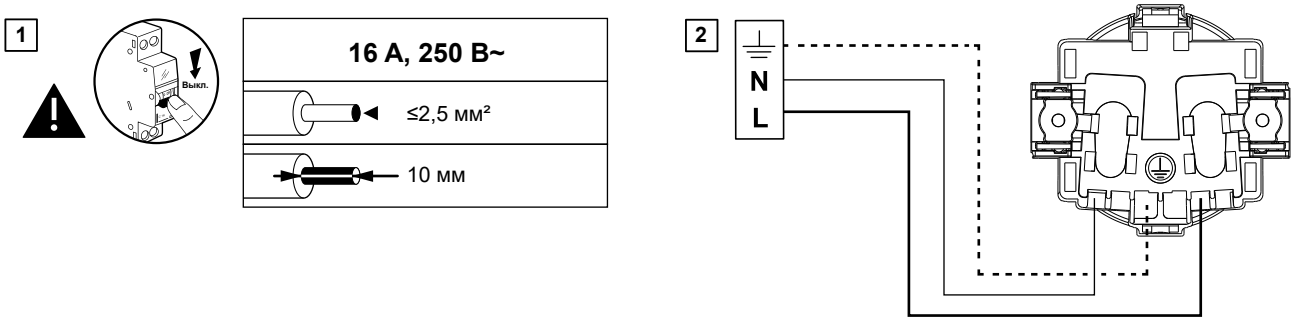


Розетка двухместная с заземлением

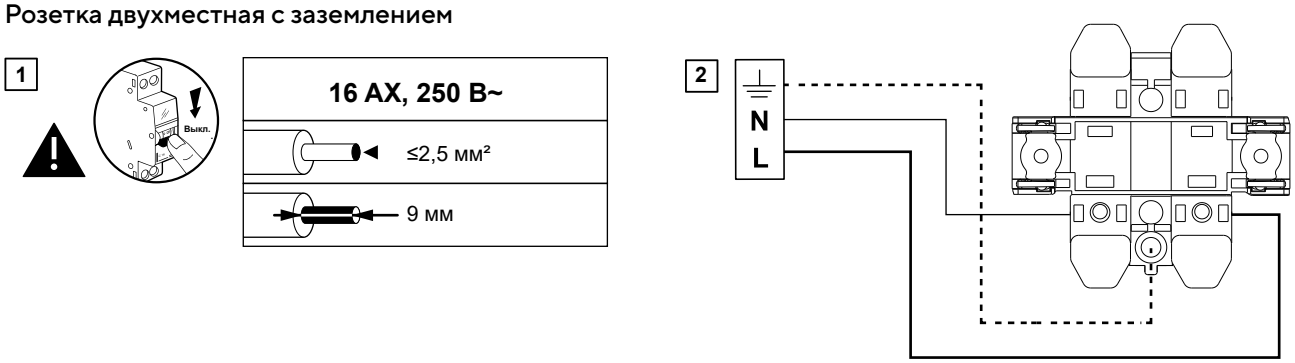


Габаритные и установочные размеры


Розетка одноместная без заземления без защитных шторок

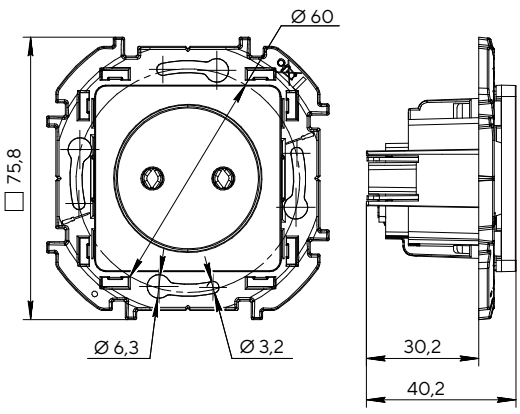


Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок

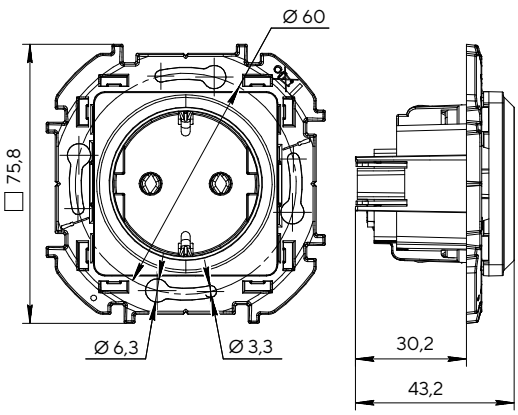


Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками

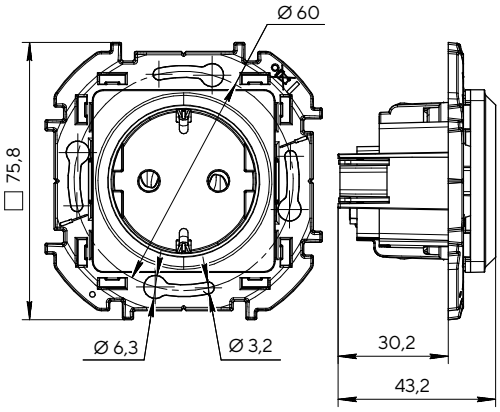

Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе

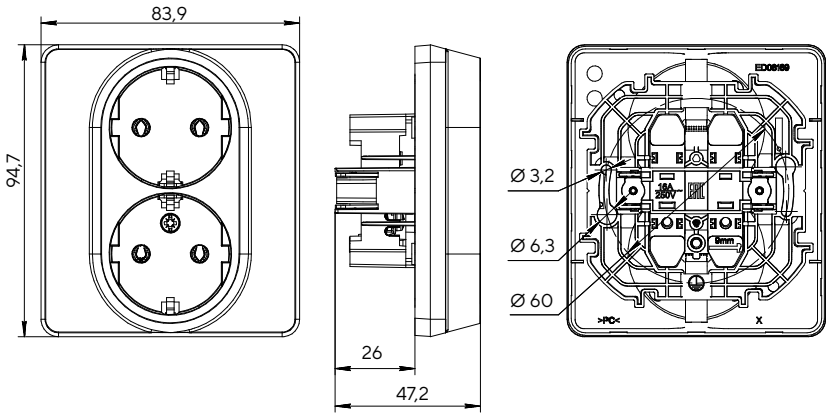

Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе

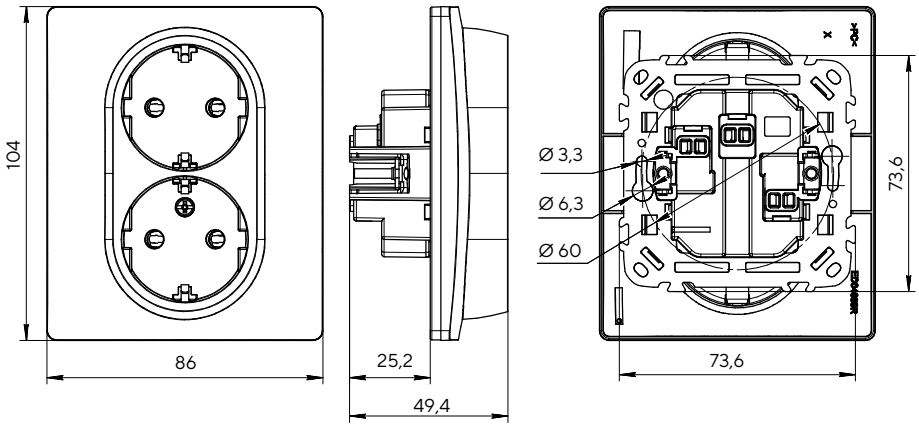

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ IP44

Серия INSPIRIA предлагает готовые решения IP44 – розетки и переключатели, не требующие дополнительных элементов для обеспечения пылевлагозащиты. Специальный уплотнитель и защитная крышка надежно защищают механизм от влаги и пыли, сохраняя безупречный внешний вид.

Оптимальный выбор для ванных комнат, кухонь и санузлов.

Преимущества

- Универсальное решение: для обеспечения пылевлагозащиты IP44 достаточно использовать стандартную рамку.
- Улучшенная конструкция защитной мембраны облегчает подвод и подключение проводников, экономя время монтажа.
- Удобная защитная крышка розетки оберегает от прямого попадания капель и брызг воды, надежно фиксируется в открытом положении.
- Универсальный переключатель IP44 устанавливается в стандартный подрозетник и работает как выключатель или проходной переключатель.

Особенности конструкции



Суппорт из высококачественного поликарбоната не поддерживает горение, стоек к агрессивным средам и не проводит электрический ток.



Силиконовый уплотнитель, встроенный в корпус изделия, плотно прилегает по всему контуру и предотвращает попадание брызг и конденсата на токоведущие части.



Специальные стрелки-направляющие для правильной установки исключают ошибки при монтаже.



Переключатели IP44 оснащены безвинтовыми зажимами, которые обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение проводов и не требуют обслуживания.



Надежный силиконовый уплотнитель с крышкой гарантирует защиту механизма от попадания влаги.



Два способа установки – на винты или захваты – гарантируют прочное крепление в любой монтажной коробке.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Шампань матовый НОВИНКА



Дымчатый матовый НОВИНКА



Антрацит матовый



Черный матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44		
	○	Белый	6737401
	○	Слоновая кость	6737411
	○	Алюминий	6737421
	○	Шампань	6737481
	○	Дымчатый	6737471
	○	Антрацит	6737431
	○	Черный	6737491


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44		
	○	Белый	6736701
	○	Слоновая кость	6736711
	○	Алюминий	6736721
	○	Шампань	6736781
	○	Дымчатый	6736771
	○	Антрацит	6736731
	○	Черный	6736791


Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP44
Номинальный ток	Для переключателей, АХ	10
	Для розеток, А	16
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Переключателей	Безвинтовые
	Розеток	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Порядок монтажа

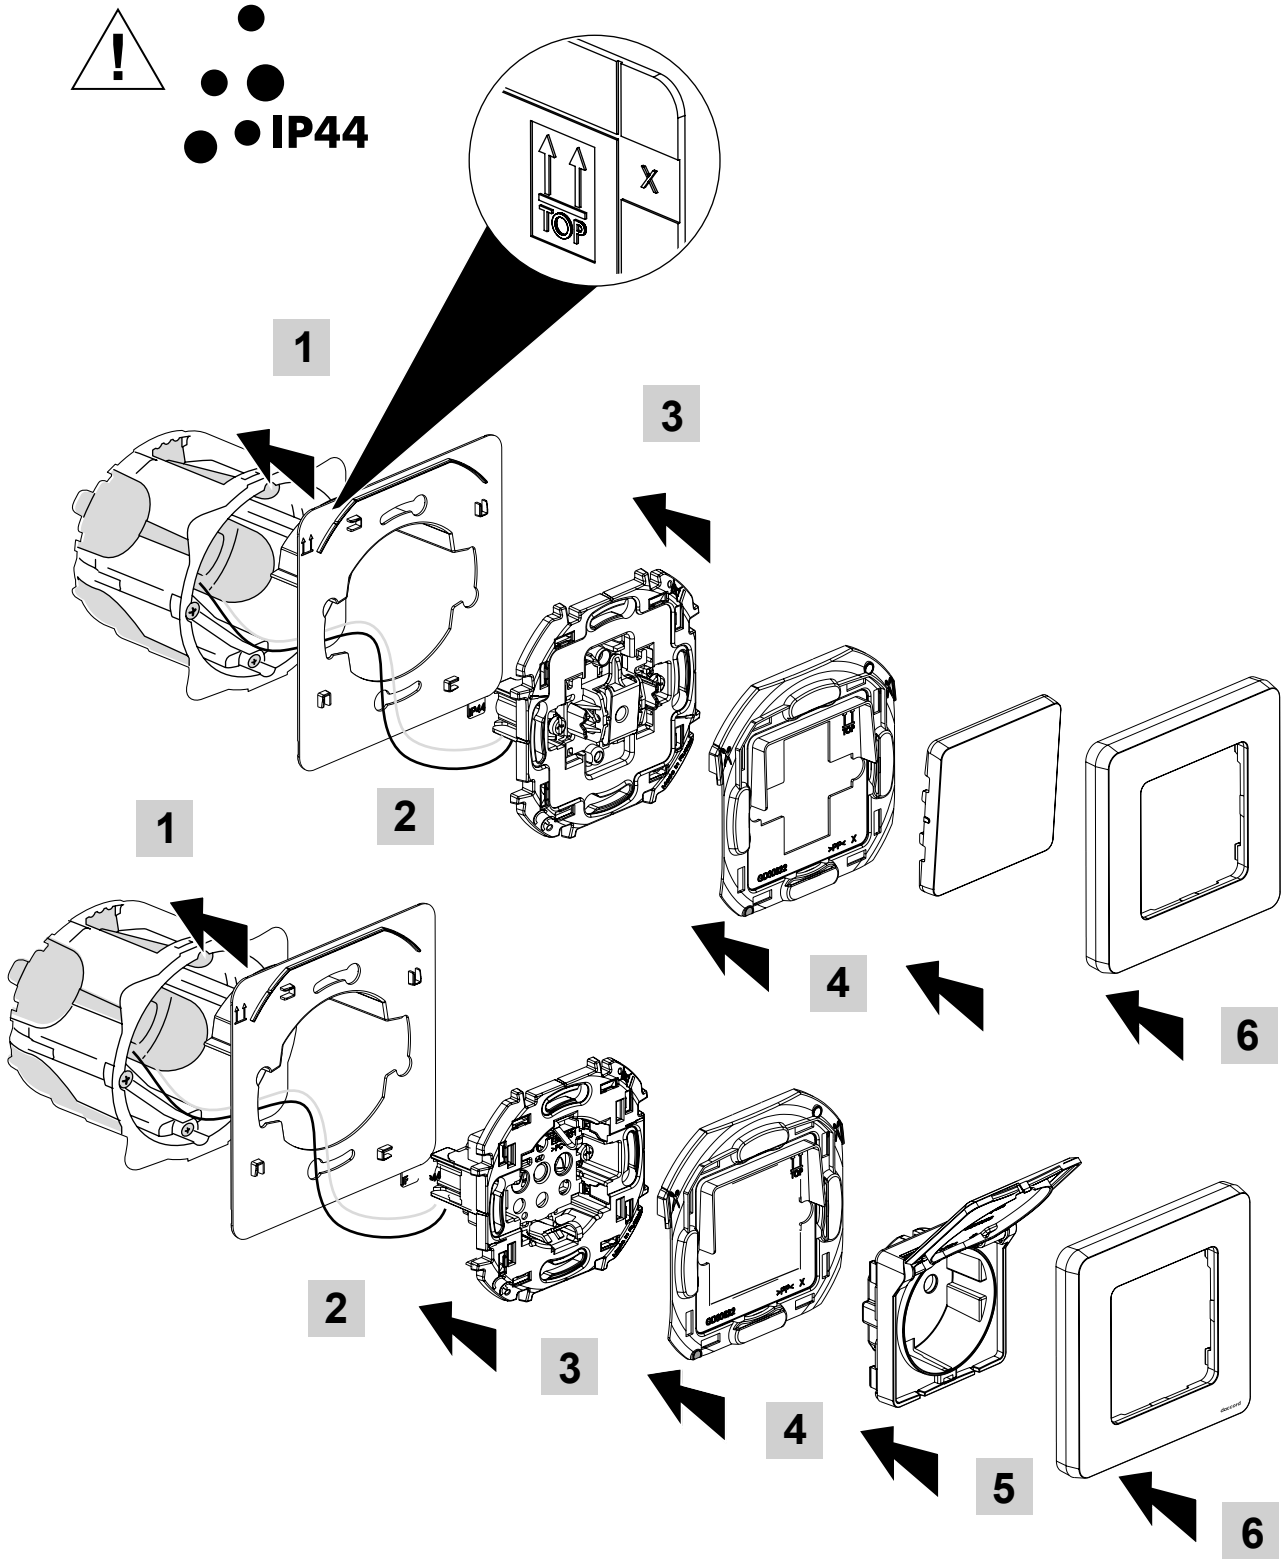


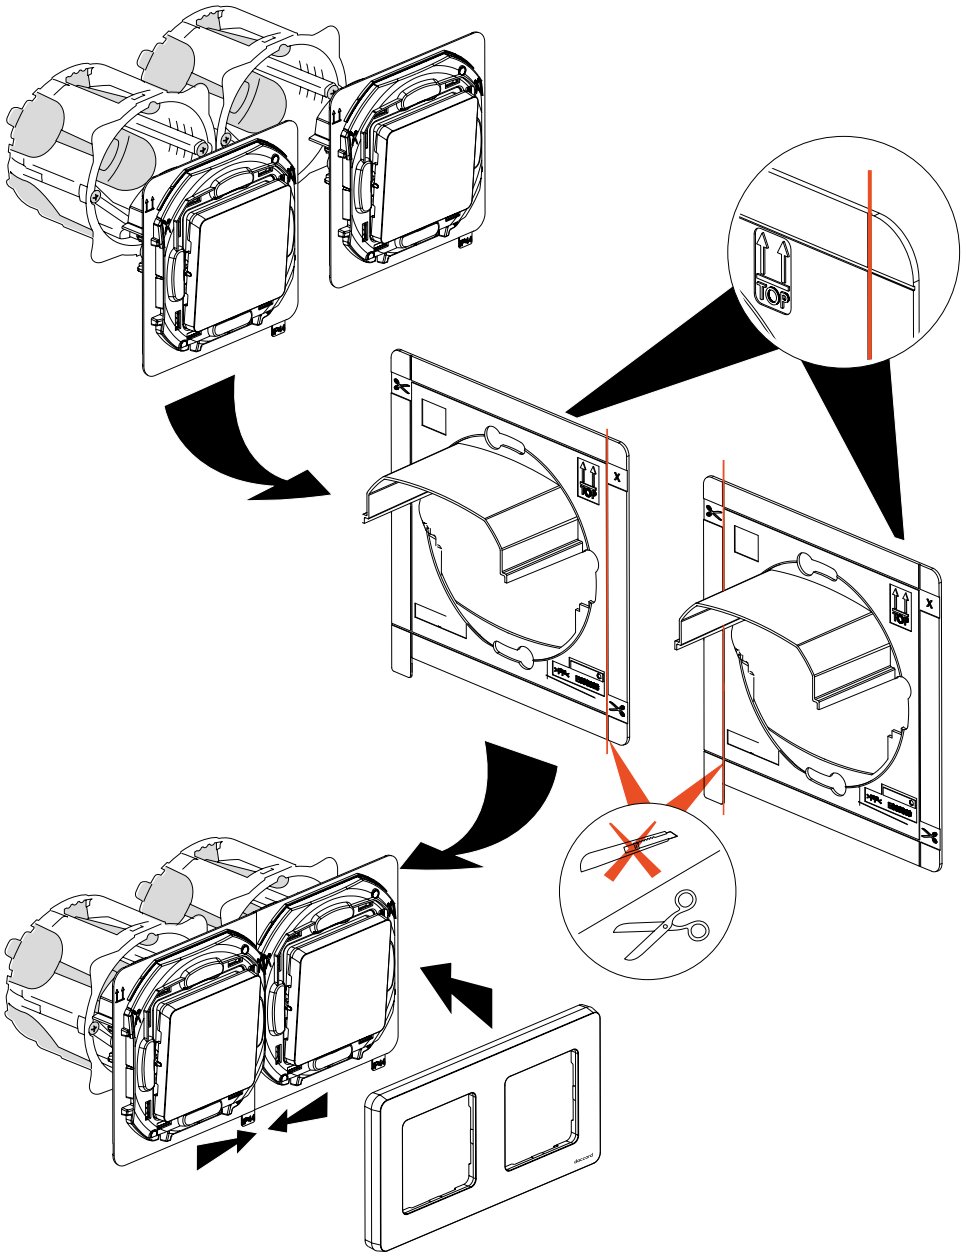
TOP

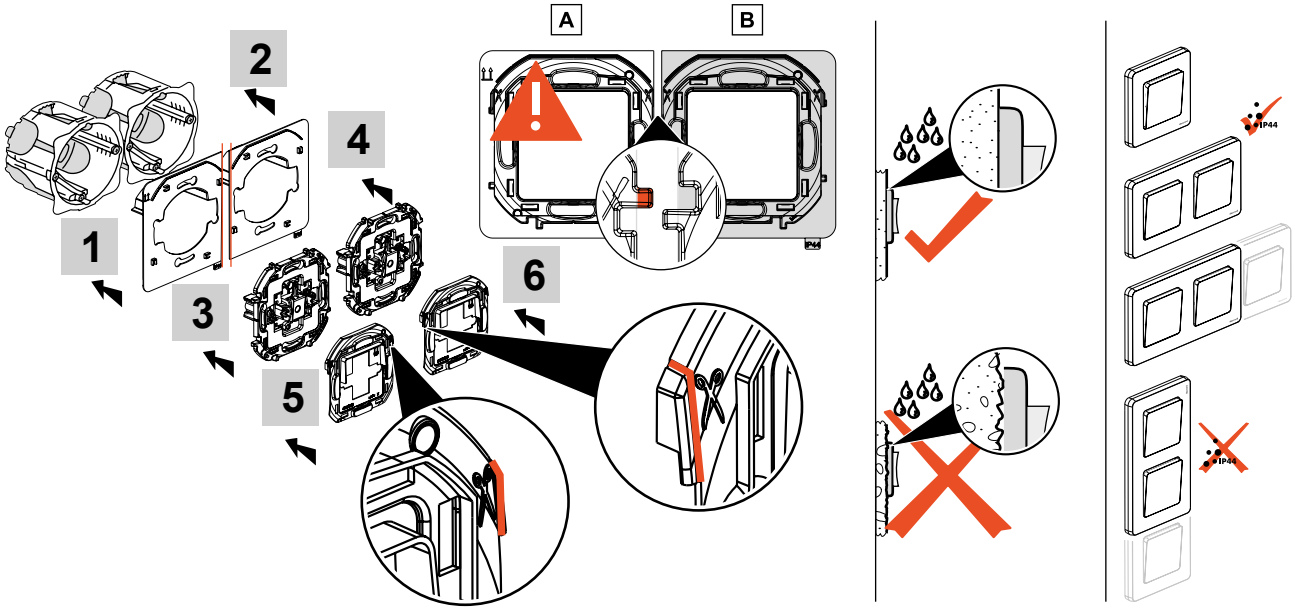

A
B
1
2
3
4
5
6
IP44

Электрические однолинейные схемы

Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44




Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44




Габаритные размеры

Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44

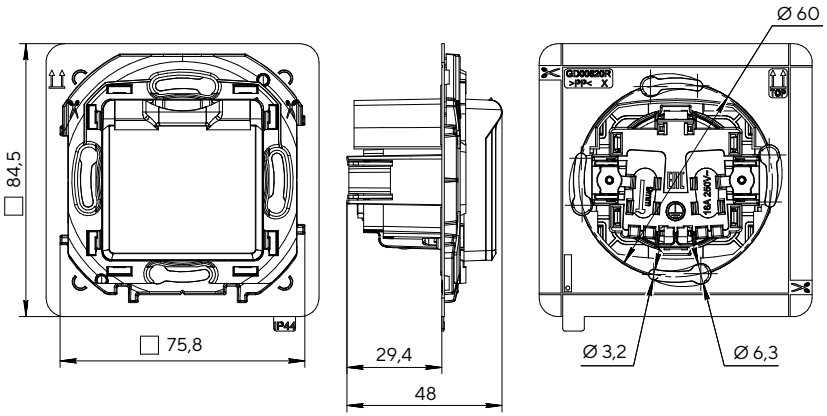

Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44

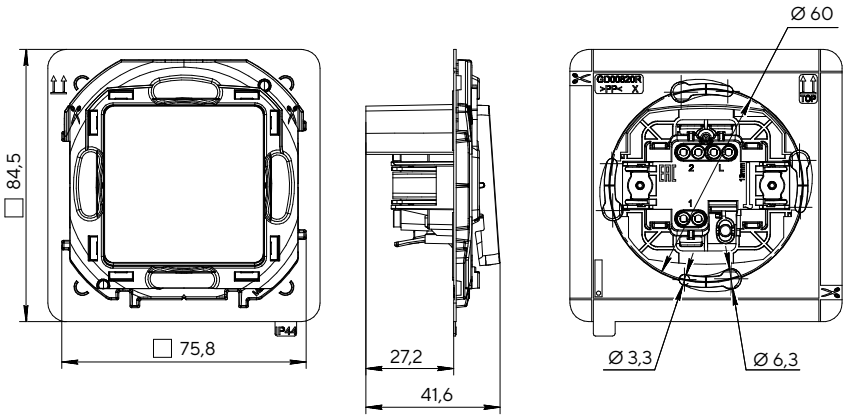

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Стабильный телевизионный сигнал и высокоскоростное интернет-соединение под контролем безупречных информационных механизмов INSPIRIA. TV-розетки, совместимые с кабельными и спутниковыми сетями, становятся стильной и надежной точкой подключения. А компьютерные розетки RJ45 с универсальными портами поддерживают высокоскоростные стандарты связи, позволяя реализовать проекты любой сложности.

Преимущества

- Широкий выбор RJ45: категории 5е и 6, одинарные и двойные розетки – под любое проектное решение.
- Высокий уровень сигнала – стабильная передача данных и телевизионного сигнала без потерь.
- Простой монтаж без специального инструмента – установка быстро и без лишних трудозатрат.
- Качественная фиксация и понятная маркировка – для быстрого и безошибочного подключения проводов.

Особенности конструкции



Безвинтовой коннектор в телевизионных розетках для быстрого подключения кабеля и надежного контакта.




Цветовой код и номер контакта компьютерных розеток RJ45 помогают провести монтаж быстро и безошибочно.



Лицевая панель телевизионных розеток на защелках легко демонтируется с помощью шлицевой отвертки.



Компьютерная розетка RJ45 также подходит для подключения телефонного кабеля.



Широкие направляющие суппорта обеспечивают идеальное выравнивание и облегчают многопостовой монтаж.




Эффективный безынструментальный коннектор компьютерных розеток позволяет подключить современные скоростные компьютерные сети без лишних трудозатрат.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Шампань матовый НОВИНКА



Дымчатый матовый НОВИНКА



Антрацит матовый



Черный матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
	Розетка телефонная RJ11	
	○ Белый	6738201
	○ Слоновая кость	6738211
	○ Алюминий	6738221
	○ Шампань	6731081
	○ Дымчатый	6731071
	○ Антрацит	6738231
	○ Черный	6731091
	Розетка компьютерная RJ45 категории 5e, UTP	
	○ Белый	6738251
	○ Слоновая кость	6738261
	○ Алюминий	6738271
	○ Шампань	6731181
	○ Дымчатый	6731171
	○ Антрацит	6738281
	○ Черный	6731191
	Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 5e, UTP	
	○ Белый	6738351
	○ Слоновая кость	6738361
	○ Алюминий	6738371
	○ Шампань	6731281
	○ Дымчатый	6731271
	○ Антрацит	6738381
	○ Черный	6731291

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
	Розетка компьютерная RJ45 категории 6, UTP	
	○ Белый	6738301
	○ Слоновая кость	6738311
	○ Алюминий	6738321
	○ Шампань	6732181
	○ Дымчатый	6732171
	○ Антрацит	6738331
	○ Черный	6732191
	Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 6, UTP	
	○ Белый	6738401
	○ Слоновая кость	6738411
	○ Алюминий	6738421
	○ Шампань	6732281
	○ Дымчатый	6732271
	○ Антрацит	6738431
	○ Черный	6732291
	Розетка TV оконечная	
	○ Белый	6738701
	○ Слоновая кость	6738711
	○ Алюминий	6738721
	○ Шампань	6738781
	○ Дымчатый	6738771
	○ Антрацит	6738731
	○ Черный	6738791

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка TV проходная			
	○	Белый	6738601
	○	Слоновая кость	6738611
	○	Алюминий	6738621
	○	Шампань	6738681
	○	Дымчатый	6738671
	○	Антрацит	6738631
	○	Черный	6738691
Розетка TV, тип «звезда»			
	○	Белый	6738501
	○	Слоновая кость	6738511
	○	Алюминий	6738521
	○	Шампань	6738581
	○	Дымчатый	6738571
	○	Антрацит	6738531
	○	Черный	6738591


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка TV + SAT, тип «звезда»			
	○	Белый	6738801
	○	Слоновая кость	6738811
	○	Алюминий	6738821
	○	Шампань	6738881
	○	Дымчатый	6738871
	○	Антрацит	6738831
	○	Черный	6738891

Технические характеристики

Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Типы механизмов информационных розеток		RJ11, RJ45, TV
Схемы TV-розеток		«Звезда», проходная, оконечная
Степень защиты		IP20
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Быстро фиксирующиеся
Волновое сопротивление, Ом		75
Рабочая частота, МГц	Кат. 5е	<125
	Кат. 6	<250

Схемы подключения


Телефонная розетка




Телевизионная розетка



Компьютерная одноместная розетка





Компьютерная двухместная розетка





* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Порядок монтажа

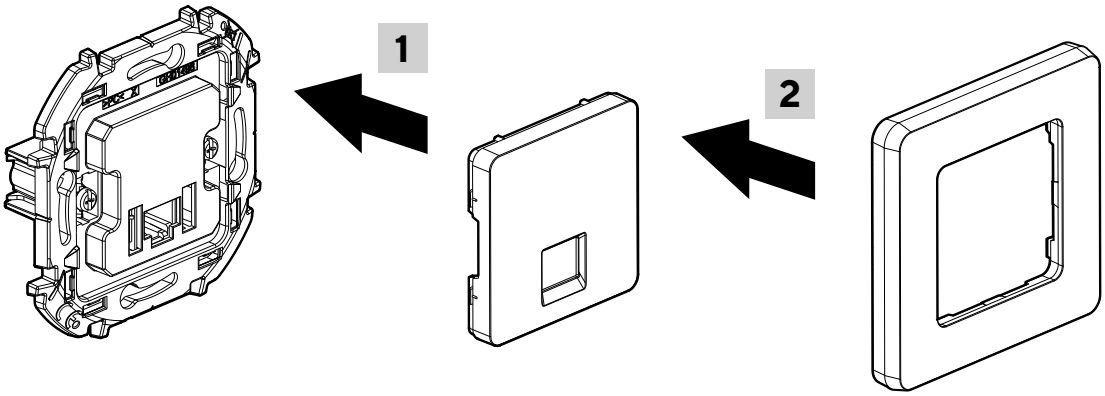


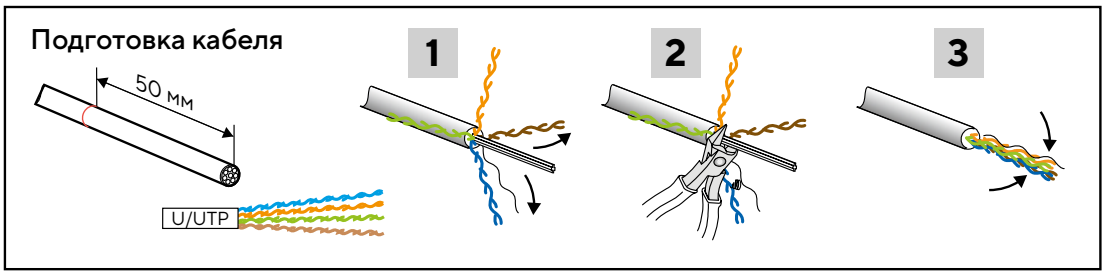

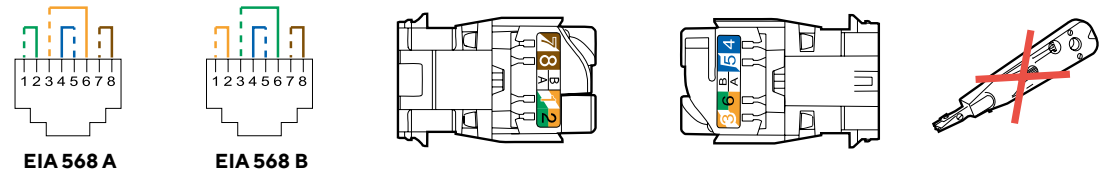

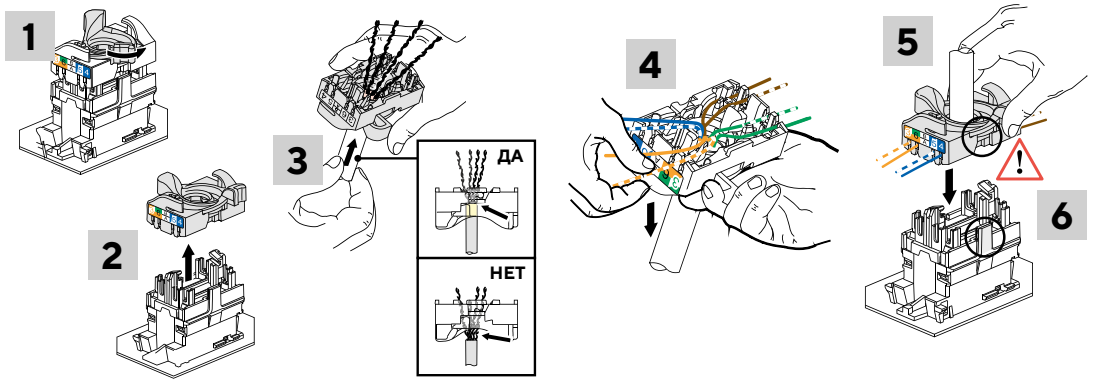


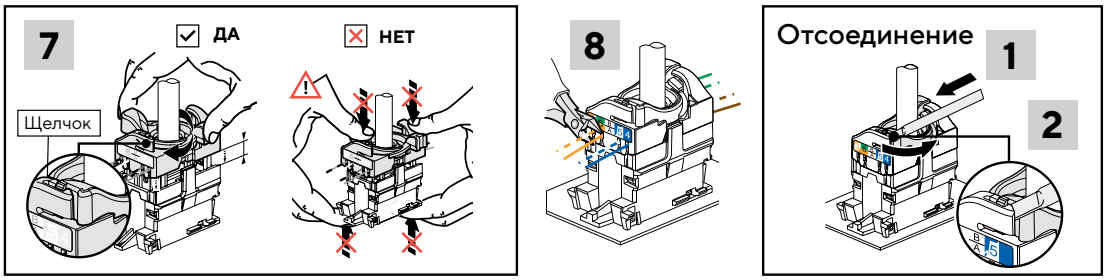

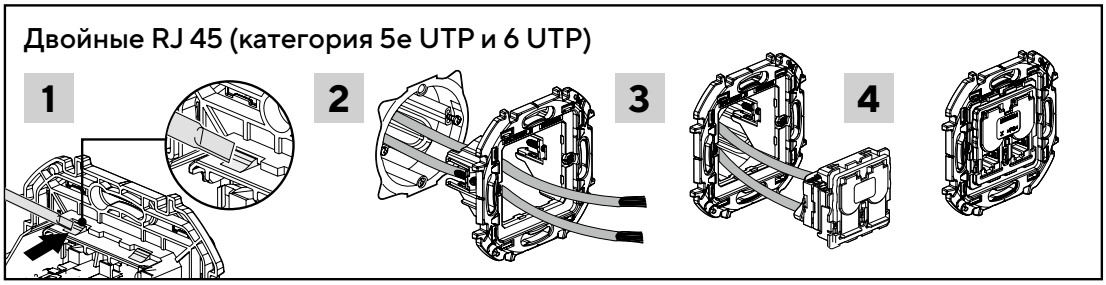


Габаритные размеры


Розетка телефонная RJ11

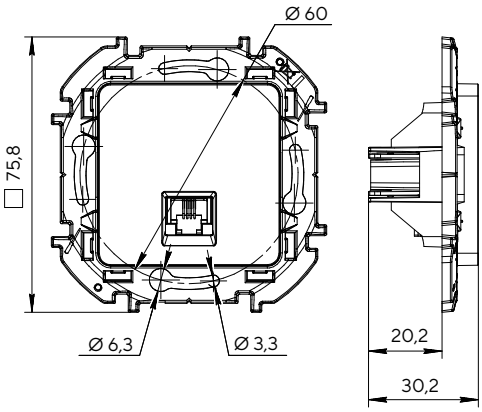


Розетка компьютерная RJ45

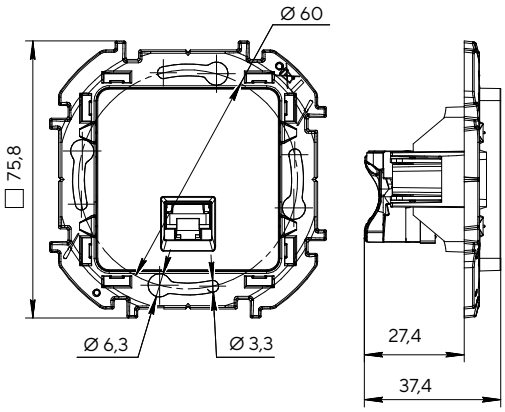


Розетка компьютерная двухместная RJ45

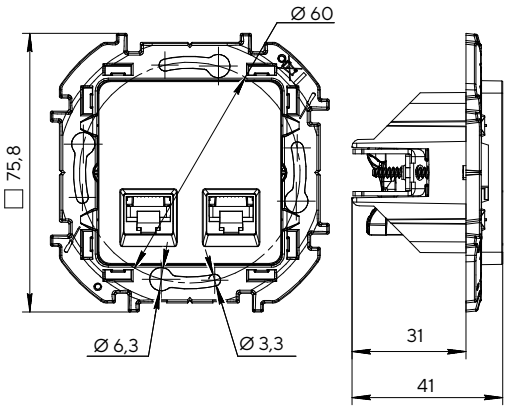

Розетка телевизионная

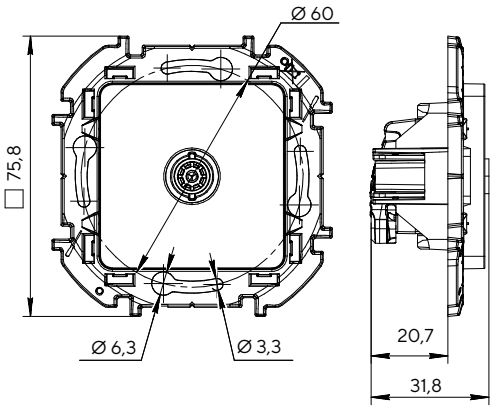

Розетка двухместная TV + SAT, тип «звезда»

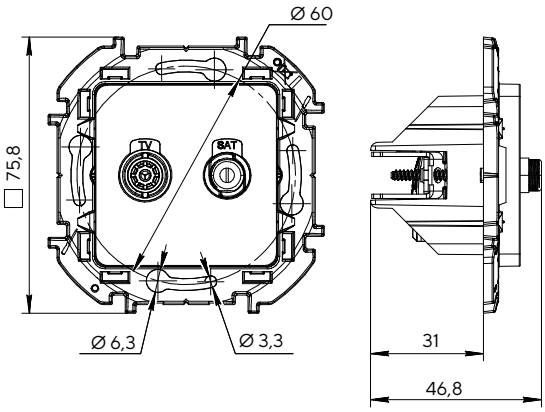

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



РОЗЕТКИ USB

Современное и компактное решение для быстрой зарядки гаджетов. Позволяют от одной точки подключить часы, телефон или планшет, сохраняя чистые линии и порядок благодаря единому дизайну серии.

Преимущества

- Зарядка двух устройств одновременно.
- Легкое подключение – идеально для замены стандартной розетки.
- Разъемы двух стандартов – классический тип А и современный реверсивный тип С для максимальной гибкости и совместимости с любыми устройствами.

Особенности конструкции



Зарядка двух устройств одновременно. Общая мощность 45 Вт распределяется оптимально между портами типа А и типа С, обеспечивая эффективную зарядку обоих устройств.



Стандартное подключение к электросети – всего двумя проводами (фаза и нейтраль), что позволяет легко заменить стандартную розетку.



Легкое, надежное подключение благодаря безвинтовым зажимам. Для демонтажа проводников достаточно нажать на толкатели шлицевой отверткой.



Подробная маркировка на тыльной стороне механизма для удобства монтажа.



Малая глубина механизма – больше свободного пространства для укладки проводов в монтажной коробке.



Скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводов и надежную фиксацию.

Доступные цвета

Белый глянцевый




Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Шампань матовый НОВИНКА



Дымчатый матовый НОВИНКА





Антрацит матовый



Черный матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка USB A + A, 18 Вт			
	○	Белый	6732301
	○	Слоновая кость	6732311
	○	Алюминий	6732321
	○	Шампань	6732381
	○	Дымчатый	6732371
	○	Антрацит	6732331
	○	Черный	6732391
Розетка USB A + C, 45 Вт			
	○	Белый	6732401
	○	Слоновая кость	6732411
	○	Алюминий	6732421
	○	Шампань	6732481
	○	Дымчатый	6732471
	○	Антрацит	6732431
	○	Черный	6732491


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка USB C + C, 45 Вт			
	○	Белый	6732501
	○	Слоновая кость	6732511
	○	Алюминий	6732521
	○	Шампань	6732581
	○	Дымчатый	6732571
	○	Антрацит	6732531
	○	Черный	6732591


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Технические характеристики

Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		10-240
Степень защиты		IP20
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5
Мощность, Вт	USB A + A	18
	USB A + C, C + C	45
Номинальное входное напряжение, В~		100–240
Номинальная входная частота, Гц		50/60
Максимальный ток на входе, А		1
Выходные напряжения и токи одного разъема типа А		5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа С		5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 2,25 А
Максимальный выходной ток для разъемов А + С и С + С, А		3 при одновременном использовании обоих разъемов

Порядок монтажа

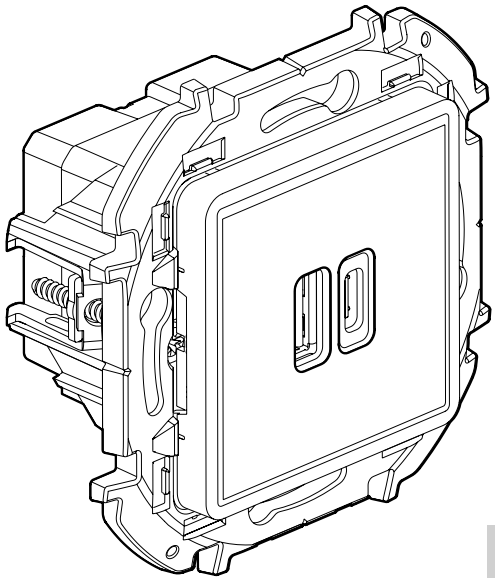


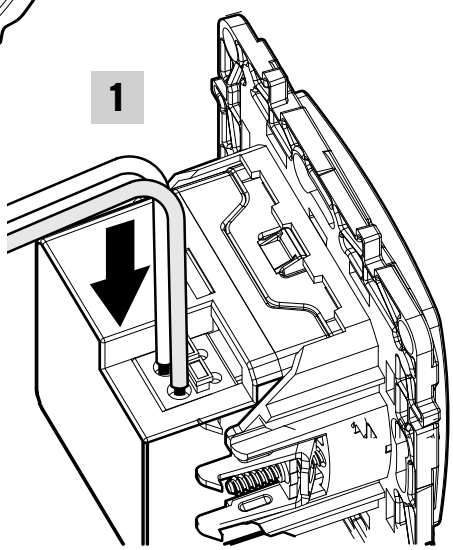

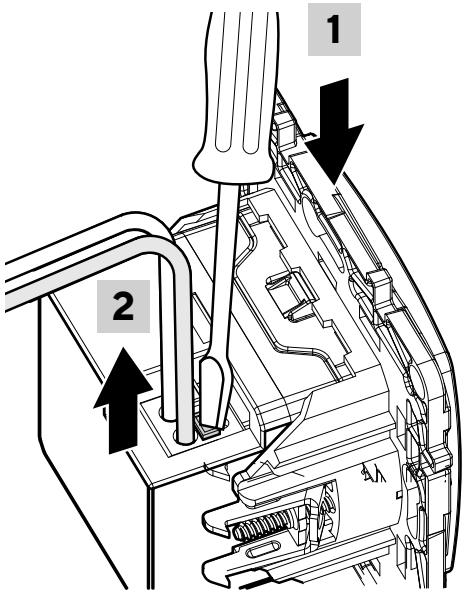


Электрическая схема подключения

Розетка USB

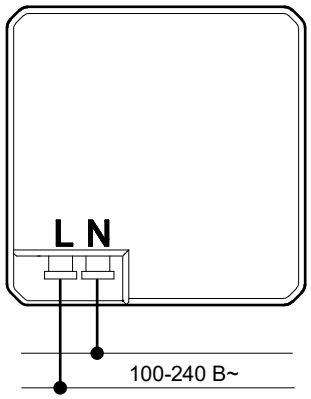


Габаритные и установочные размеры


Розетка USB A + A

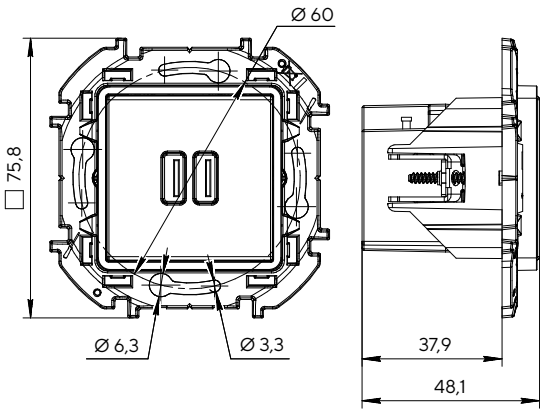

Розетка USB A + C

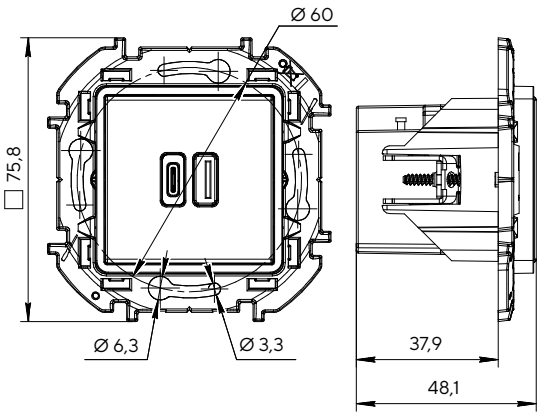

Розетка USB C + C

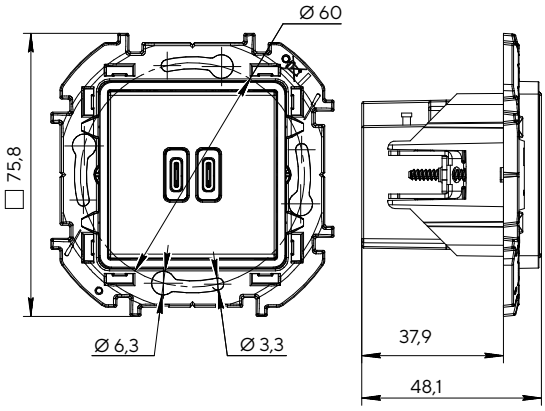



Электроустановочные изделия скрытого монтажа



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Управление комфортом серии INSPIRIA – это внимание к нюансам, которые создают идеальную атмосферу.

Комфорт начинается с простых и интеллектуальных решений: карточные выключатели, светорегуляторы и термостаты обеспечивают персонализированный сценарий управления светом и климатом, повышая экологичность и энергосбережение в каждом доме.

Преимущества

- Продуманные сценарии управления светом и температурой – создайте идеальную атмосферу одним движением.
- Широкая совместимость светорегуляторов с любыми типами ламп: накаливания, галогеновыми и диммируемыми светодиодными.
- Идеальный микроклимат в вашем доме – термостат INSPIRIA позаботится о тепле и комфорте.

Особенности конструкции



Карточный выключатель оснащен LED-подсветкой для быстрого поиска картоприемника в темноте. А задержка отключения питания на 30 с гарантирует, что свет не погаснет в дверях при выходе гостя.



Светорегулятор с ручным выбором типа нагрузки совместим с любыми лампами, включая диммируемые светодиодные. Память настроек, бесшумность и плавный пуск делают его использование практичным и по-настоящему комфортным.



Температура в термостате задается вращением рукоятки, значение отображается на дисплее с индексом F. F23 на дисплее означает, что установленная температура пола – 23 °С, где F – пол (*англ.* floor). Синий индикатор сигнализирует о нагреве, белый – о достижении заданной температуры.



Утопленные винты надежно фиксируют провод в карточном выключателе, а понятная инструкция в каждой упаковке гарантирует монтаж без ошибок и лишних вопросов.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Шампань матовый НОВИНКА



Дымчатый матовый НОВИНКА



Антрацит матовый



Черный матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Выключатель карточный с задержкой отключения, 10 А		
	○	Белый	6730001
	○	Слоновая кость	6730011
	○	Алюминий	6730021
	○	Шампань	6730081
	○	Дымчатый	6730071
	●	Антрацит	6730031
	●	Черный	6730091
	Светорегулятор поворотно-нажимной, 300 Вт		
	○	Белый	6735901
	○	Слоновая кость	6735911
	○	Алюминий	6735921
	○	Шампань	6735981
	○	Дымчатый	6735971
	●	Антрацит	6735931
	●	Черный	6735991

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Термостат электронный с индикацией, 16 А		
	○	Белый	6731801
	○	Слоновая кость	6731811
	○	Алюминий	6731821
	○	Шампань	6731881
	○	Дымчатый	6731871
	●	Антрацит	6731831
	●	Черный	6731891

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Технические характеристики

Параметр		Значение
Карточный выключатель		
Тип монтажа		Скрытый
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Номинальный ток, А		≤10
Контактные зажимы		Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5
Светорегулятор		
Тип монтажа		Скрытый
Степень защиты		IP20
Мощность, Вт	Для ламп накаливания	5–600
	Для светодиодных ламп	5–300
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Сечение подключаемых проводников, мм^2		0,75–2,5
Термостат		
Тип монтажа		Скрытый
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Ток нагрузки, А		16
Мощность нагрузки, Вт		3500
Степень защиты		IP20
Наличие подсветки		Да
Длина кабеля датчика, м		2,4
Датчик температуры		NTC 10 кОм
Диапазон задаваемой температуры, °С		5–45
Контактные зажимы		Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		0,75–2,5


Порядок монтажа

Выключатель карточный


Порядок монтажа

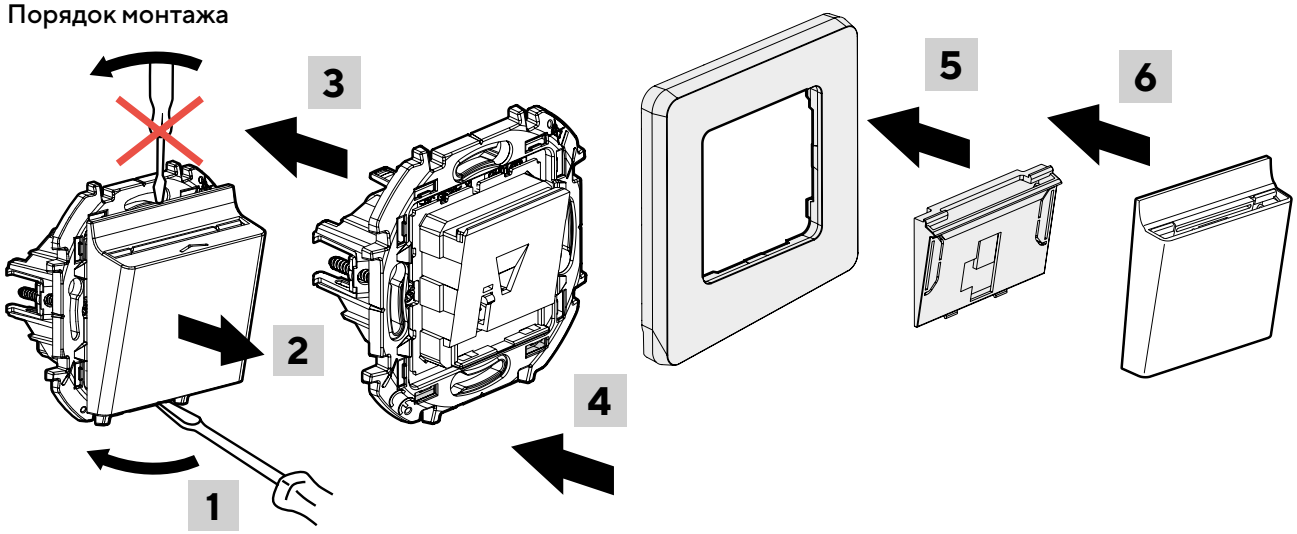


Порядок демонтажа

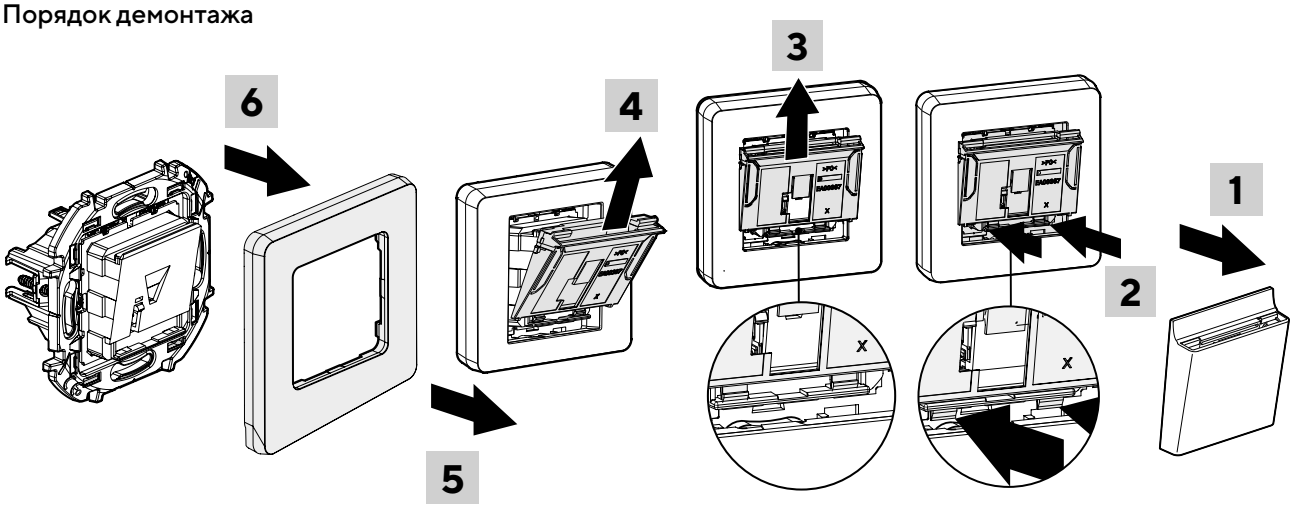


Принцип работы

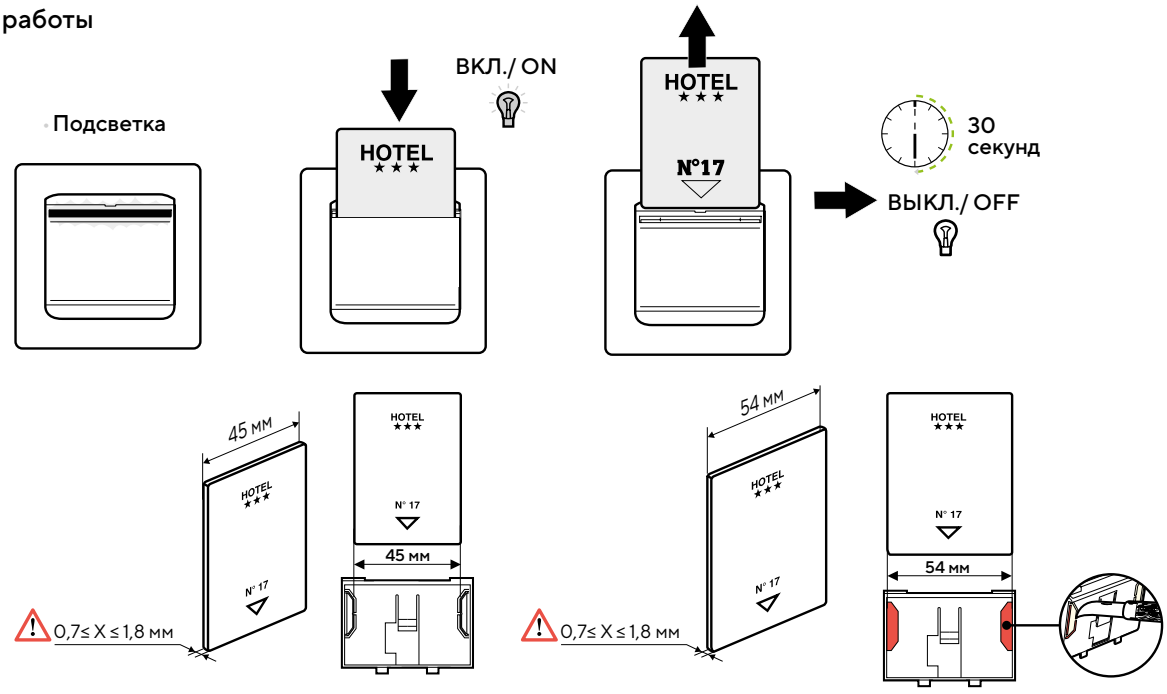


Термостат

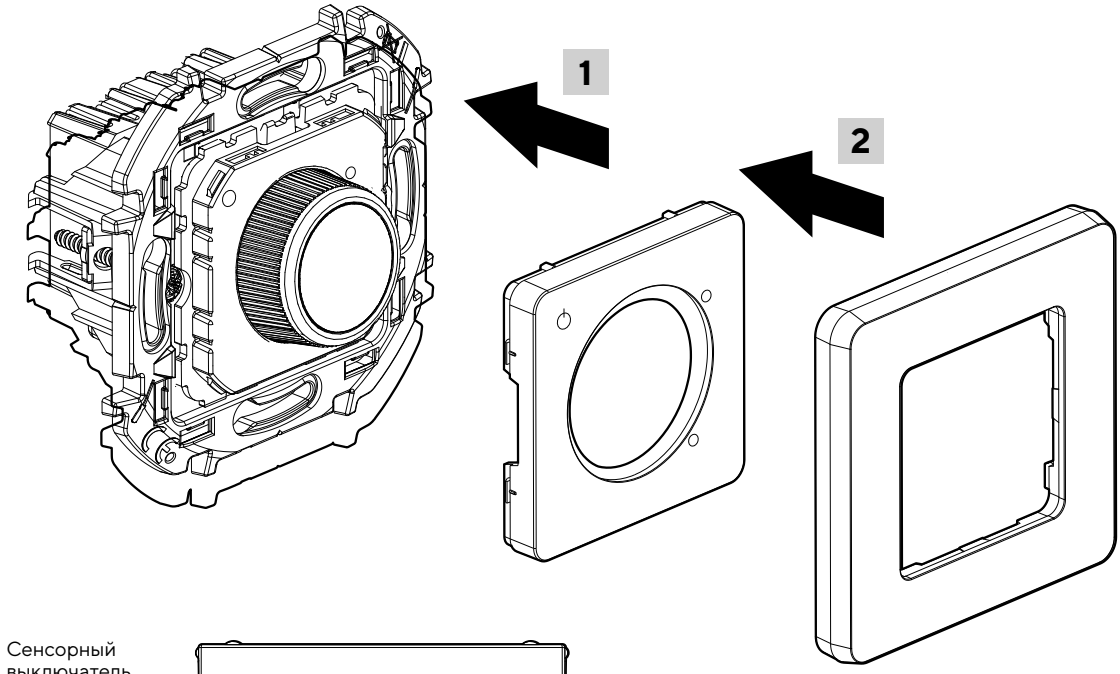

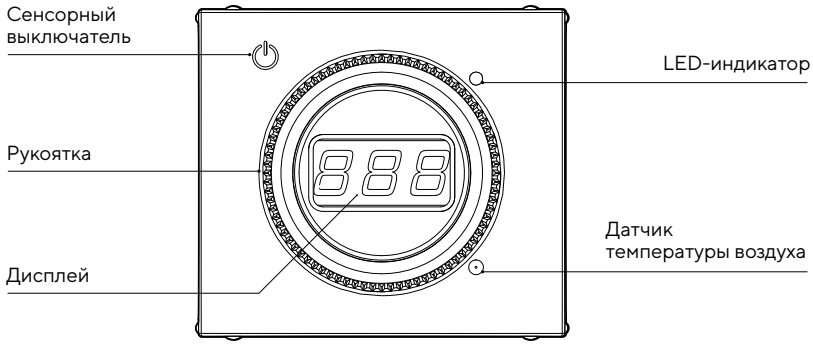


Светорегулятор

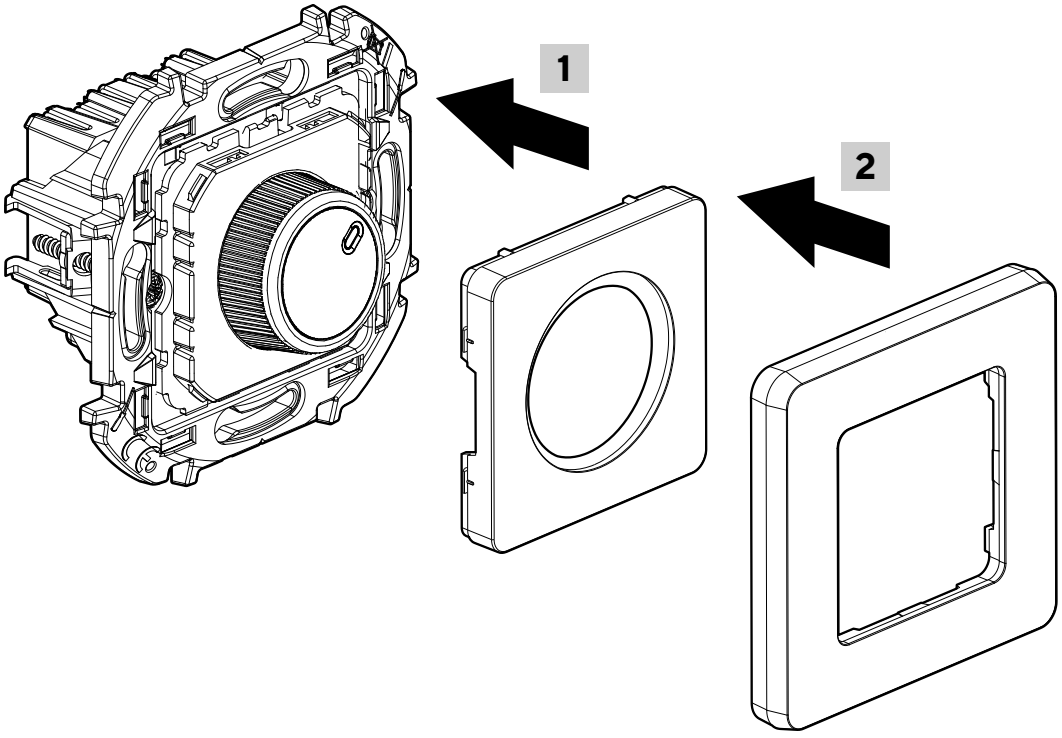



Электрические схемы подключения

Выключатель карточный электронный

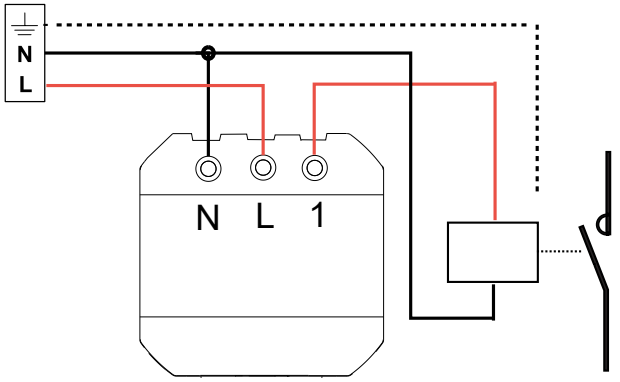



Светорегулятор поворотно-нажимной

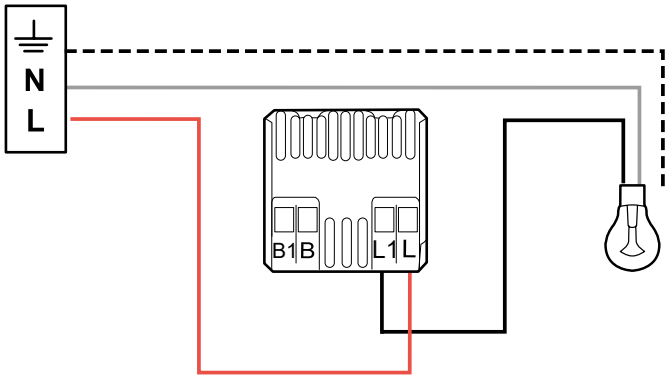


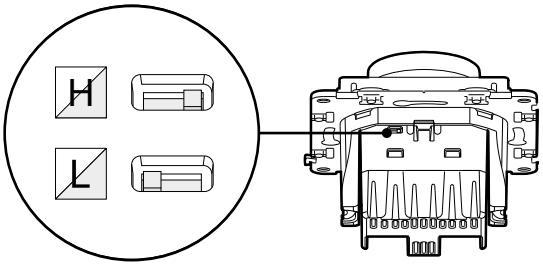


H – лампы накаливания
L – лампы LED

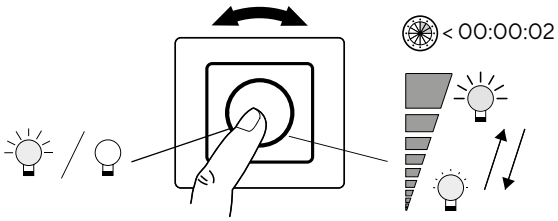

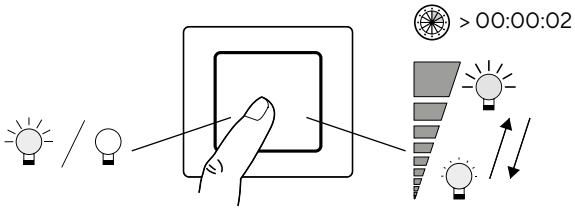

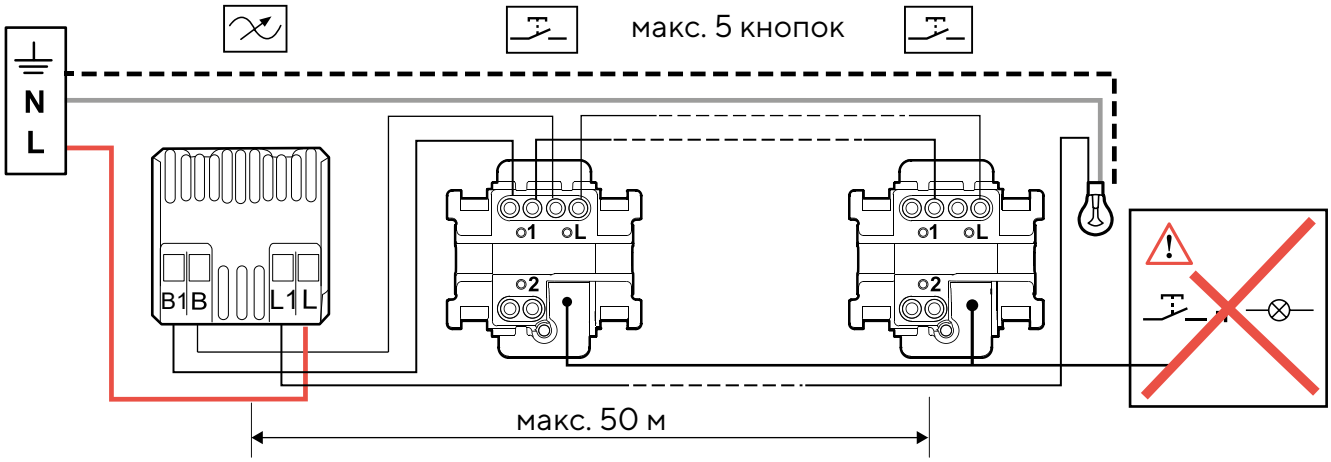

Термостат электронный

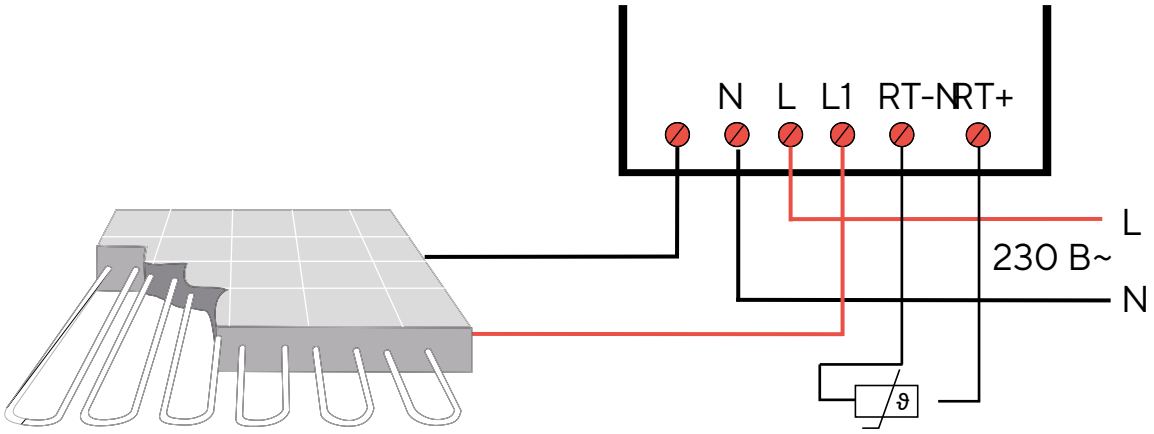


Нагревательный элемент


Термодатчик

Габаритные и установочные размеры


Выключатель карточный

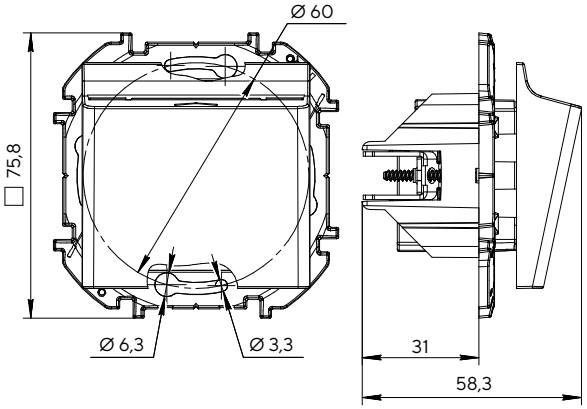

Светорегулятор поворотно-нажимной

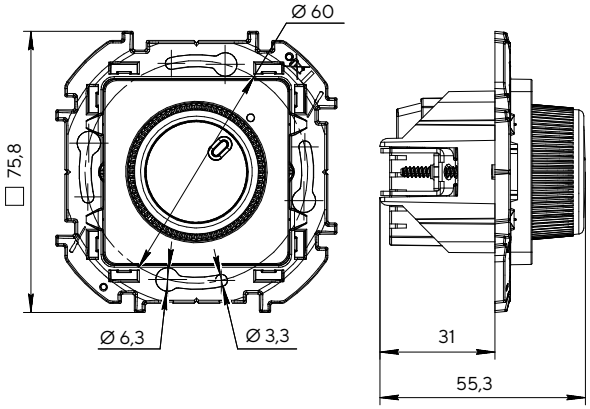

Термостат электронный с индикацией

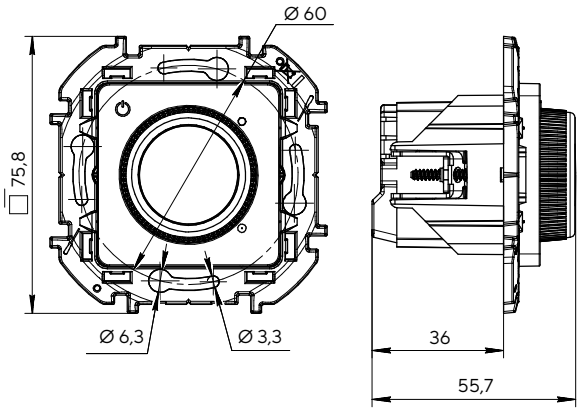



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Кабельный вывод позволяет организовать аккуратный и безопасный ввод проводов, коробка накладного монтажа обеспечивает универсальный монтаж, а адаптер Mosaic – легкую интеграцию механизмов 45×45 мм. Эти элементы создают безупречную техническую основу для любого дизайн-проекта.

Преимущества

- Широкий функционал – применение в скрытом и накладном монтаже.
- Аккуратность и безопасность – надежная фиксация кабеля и защита соединений.
- Универсальность применения с механизмами 45×45 мм благодаря адаптеру Mosaic в ассортименте.

Особенности конструкции



Лицевая панель вывода кабеля крепится на защелки. Благодаря специальным насечкам возможен быстрый демонтаж лицевой панели с помощью шлицевой отвертки.



Коробки оснащены удобными отверстиями с перфорацией для легкого подвода проводов при скрытом монтаже из стены.



Наличие фиксирующей клипсы для провода обеспечивает надежное крепление кабеля и разгрузку его натяжения.



Двухпостовая коробка оборудована гибкой съемной перегородкой для правильной организации кабеля и ограничения помех. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Шампань матовый НОВИНКА



Дымчатый матовый НОВИНКА



Антрацит матовый



Черный матовый НОВИНКА




	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Вывод кабеля с зажимом для кабеля			
	○	Белый	6738901
	○	Слоновая кость	6738911
	○	Алюминий	6738921
	○	Шампань	6738981
	○	Дымчатый	6738971
	○	Антрацит	6738931
	●	Черный	6738991
Коробка для накладного монтажа одноместная			
	○	Белый	6739801
	○	Слоновая кость	6739811
	○	Алюминий	6739821
	○	Шампань	6739881
	○	Дымчатый	6739871
	○	Антрацит	6739831
	●	Черный	6739891

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Коробка для накладного монтажа двухместная			
	○	Белый	6739901
	○	Слоновая кость	6739911
	○	Алюминий	6739921
	○	Шампань	6739981
	○	Дымчатый	6739971
	○	Антрацит	6739931
	●	Черный	6739991
Адаптер для механизмов Mosaic			
	○	Белый	6739001
	○	Слоновая кость	6739011
	○	Алюминий	6739021
	●	Антрацит	6739031


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Порядок монтажа

Вывод кабеля

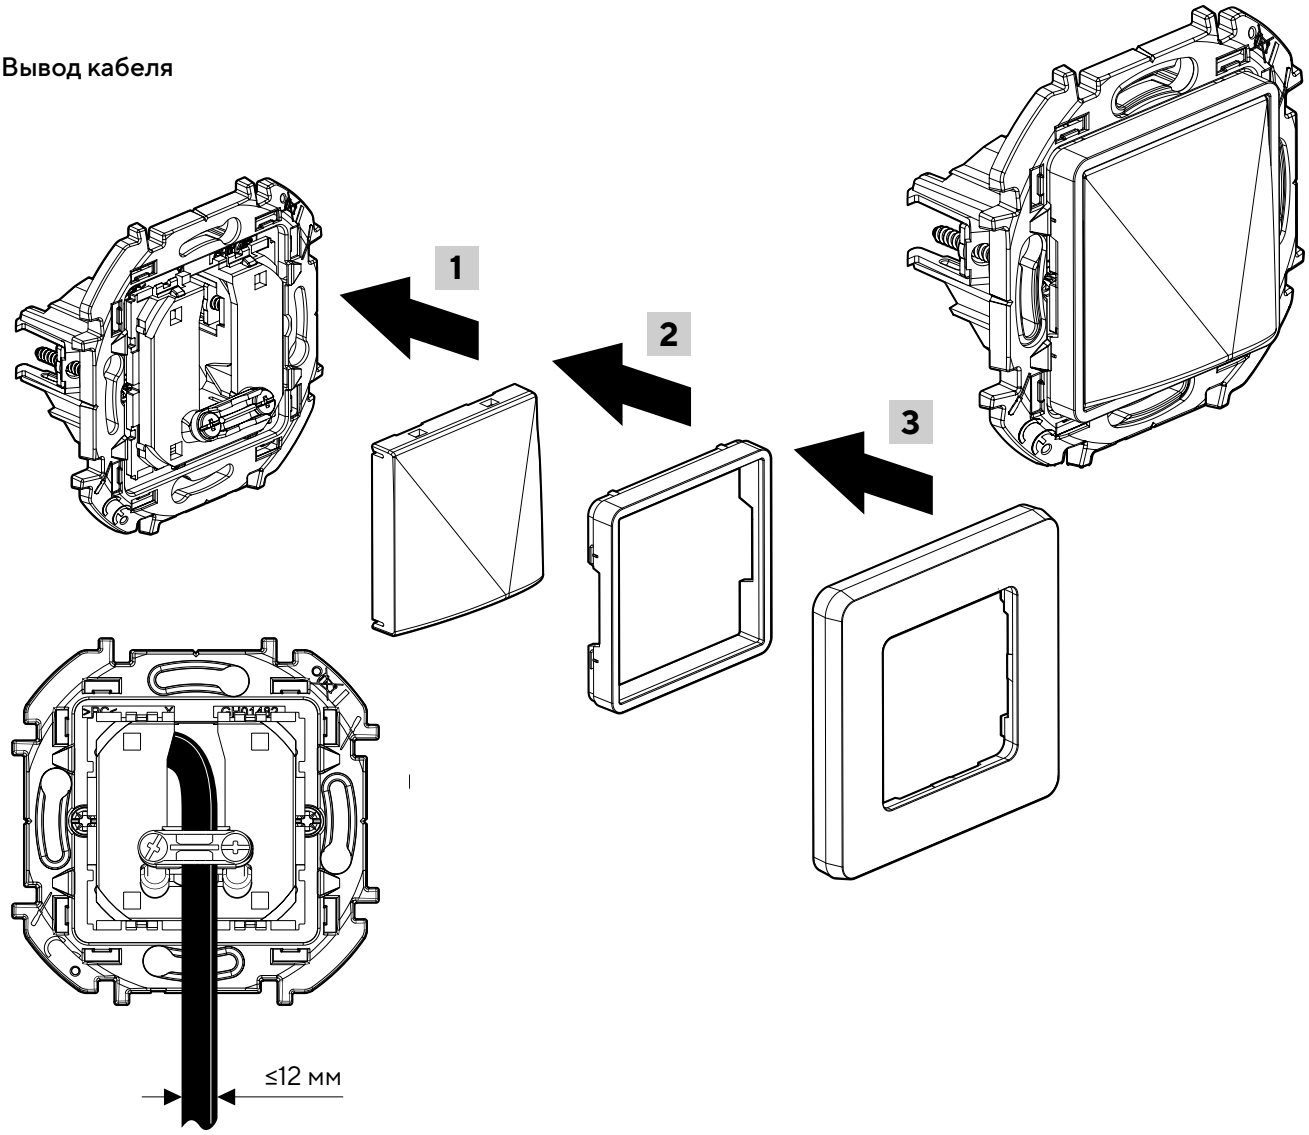


Адаптер для механизмов Mosaic

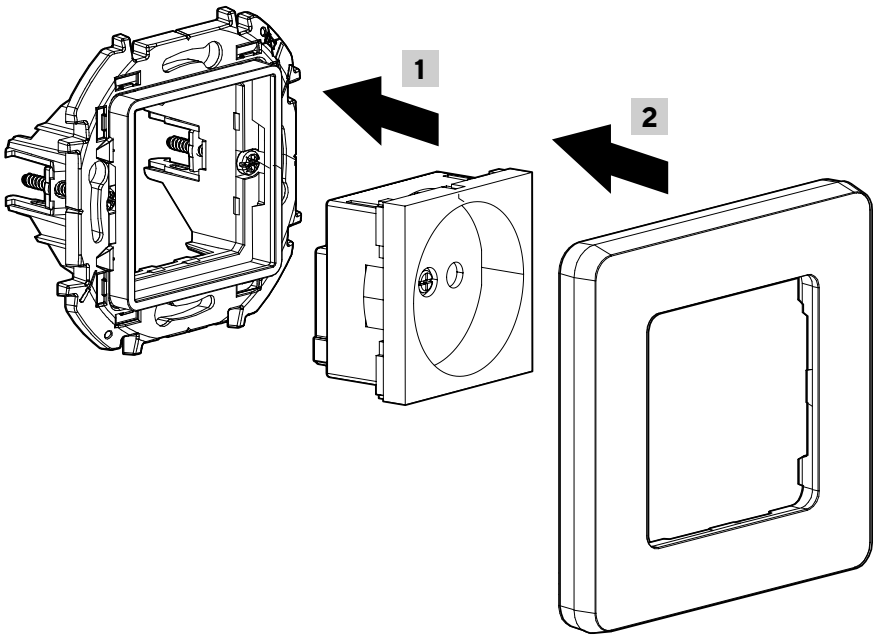


Габаритные и установочные размеры


Вывод кабеля с зажимом для кабеля

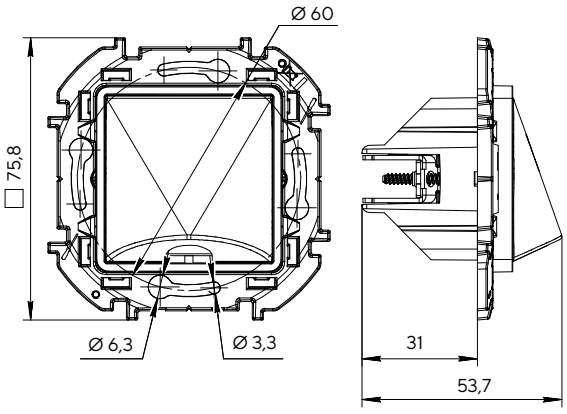


Коробка для накладного монтажа одноместная

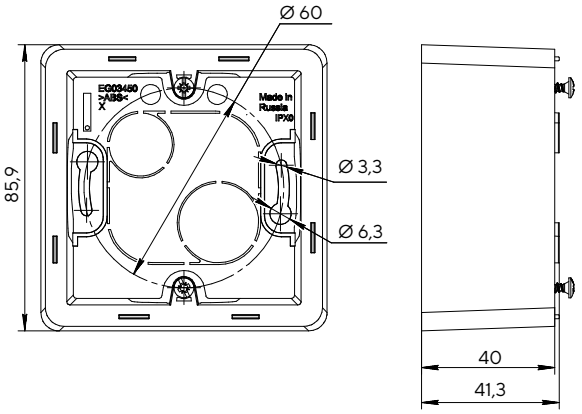

Коробка для накладного монтажа двухместная

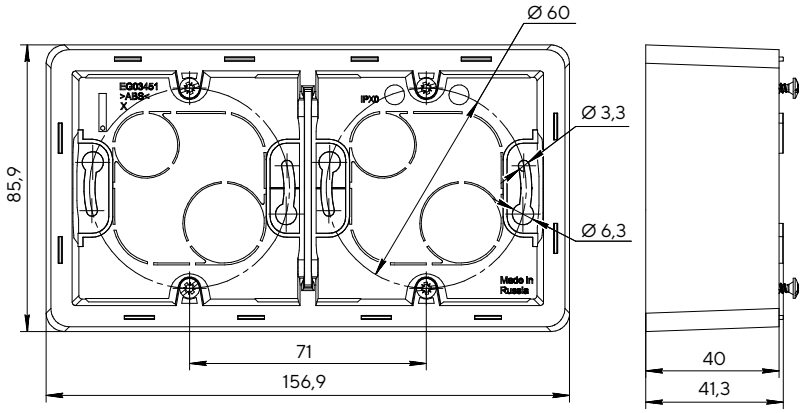

Адаптер для механизмов Mosaic

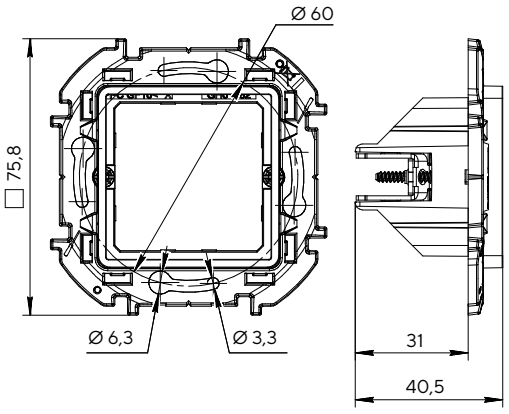



Электроустановочные изделия скрытого монтажа



РАМКИ

Изготовлены из качественного АБС-пластика, обеспечивают идеальное прилегание даже к неровной стене. В ассортименте рамки от одного до пяти постов во всех цветах серии. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка.


Преимущества

- Система зубчатых креплений скрывает неровности стен и дефекты установки монтажных коробок.
- Быстрый монтаж и демонтаж – рамка устанавливается и снимается на любом этапе монтажа без демонтажа лицевых панелей механизмов.
- Чистый дизайн – мы убрали бренд, чтобы ничто не отвлекало от идеального финального результата.
- Универсальность – рамки доступны от одного до пяти постов, подходят для горизонтальной и вертикальной установки.

Особенности конструкции



Многоточечная система фиксации рамки на суппорте обеспечивает эффективное крепление даже при многопостовом монтаже.



Рамки оснащены специальными насечками, которые обеспечивают удобный и быстрый демонтаж рамки с помощью шлицевой отвертки.



Установка рамки и накладки механизма в любом порядке простым защелкиванием. Система зубчатых креплений регулирует глубину посадки рамки, улучшая прилегание к стене и скрывая ее дефекты.

Универсальный многопостовой монтаж подходит для горизонтальной и вертикальной установки до пяти постов.

Доступные цвета


Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый




Алюминий матовый



Шампань матовый



Дымчатый матовый



Антрацит матовый



Черный матовый НОВИНКА




	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Рамка одноместная		
	○	Белый	6739301
	○	Слоновая кость	6739311
	○	Алюминий	6739321
	○	Шампань	6739381
	○	Дымчатый	6739371
	○	Антрацит	6739331
	●	Черный	6730391
	Рамка двухместная		
	○	Белый	6739401
	○	Слоновая кость	6739411
	○	Алюминий	6739421
	○	Шампань	6739481
	○	Дымчатый	6739471
	○	Антрацит	6739431
	●	Черный	6730491
	Рамка трехместная		
	○	Белый	6739501
	○	Слоновая кость	6739511
	○	Алюминий	6739521
	○	Шампань	6739581
	○	Дымчатый	6739571
	○	Антрацит	6739531
	●	Черный	6730591

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
	Рамка четырехместная	
	Белый	6739601
	Слоновая кость	6739611
	Алюминий	6739621
	Шампань	6739681
	Дымчатый	6739671
	Антрацит	6739631
	Черный	6730691
	Рамка пятиместная	
	Белый	6739701
	Слоновая кость	6739711
	Алюминий	6739721
	Шампань	6739781
	Дымчатый	6739771
	Антрацит	6739731
	Черный	6730791

Габаритные и установочные размеры

Рамка одноместная

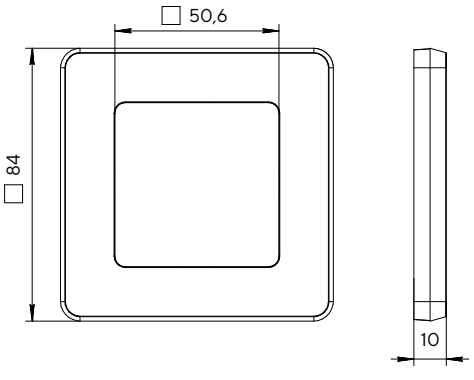


Рамка двухместная

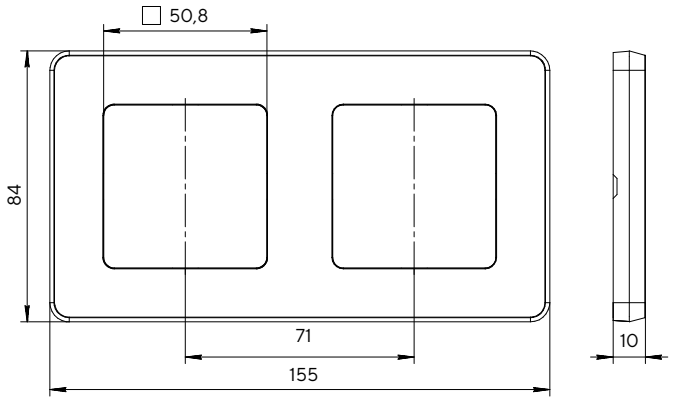


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Рамка трехместная

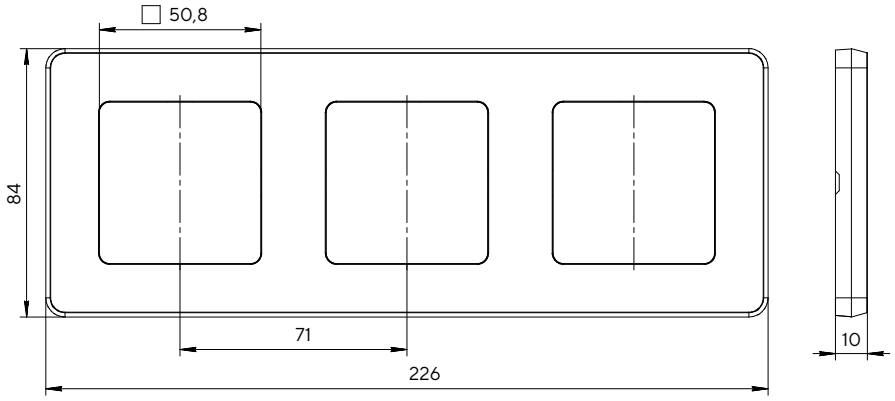

Рамка четырехместная

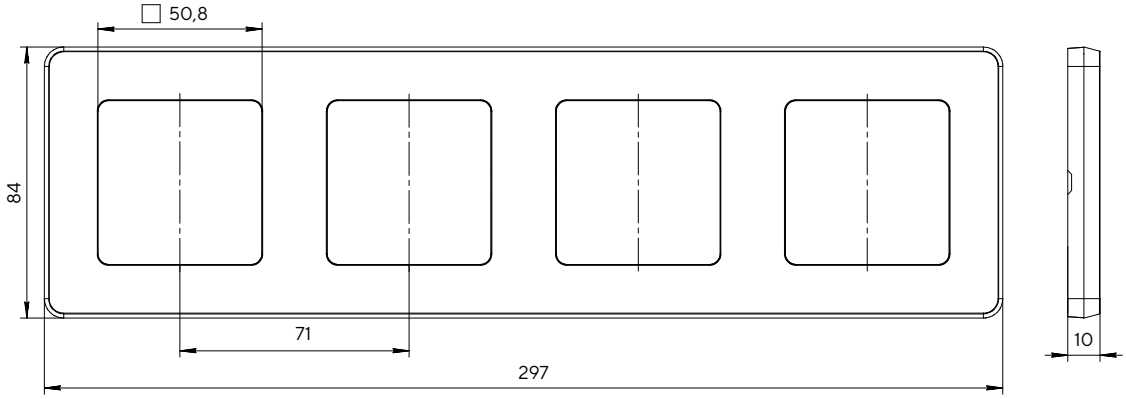

Рамка пятиместная

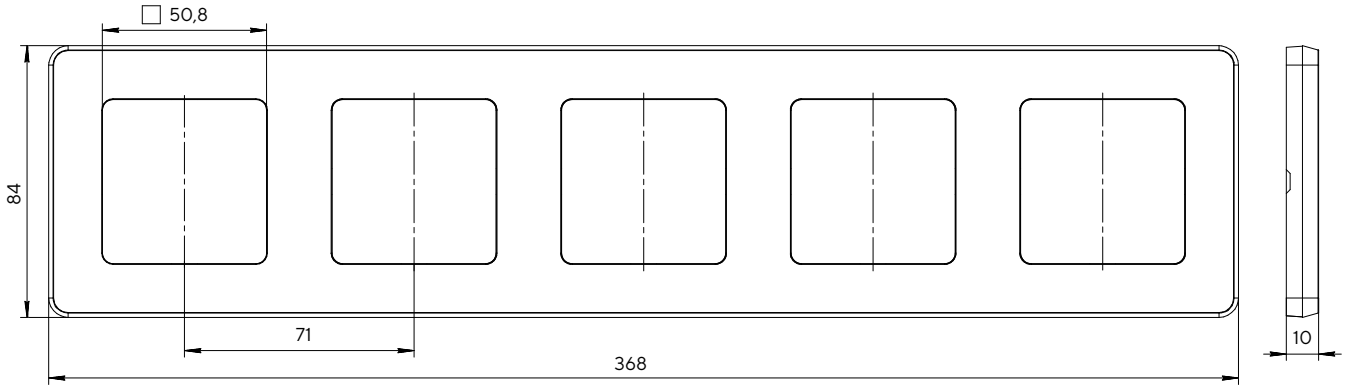


Примеры многопостовых решений

Рамка двухместная




Рамка трехместная

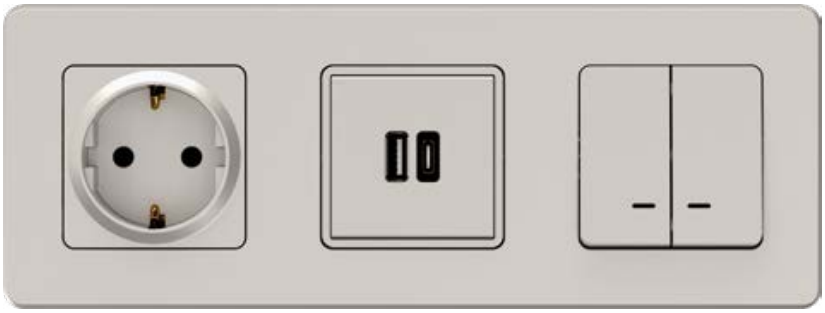

Рамка четырехместная



Рамка пятиместная

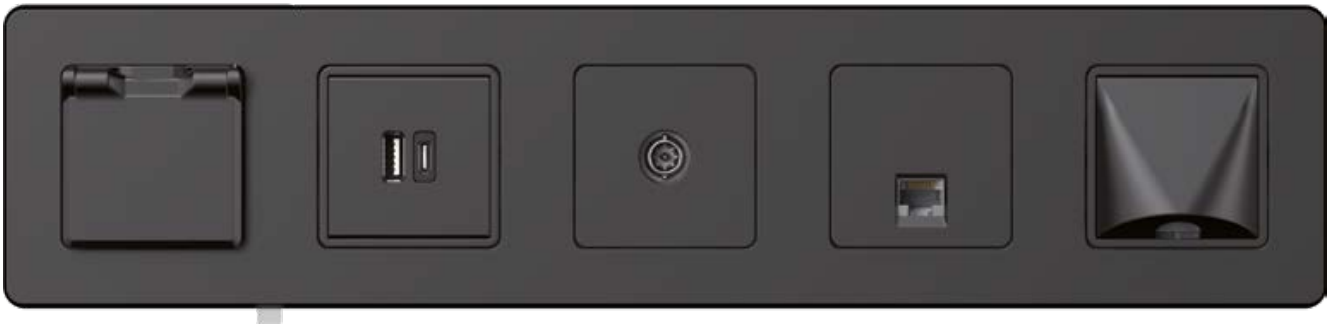



Примерная спецификация

Однокомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Комната	10	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738351	Розетка двойная RJ45
	2	6736501	Переключатель одноклавишный
	1	6736201	Выключатель двухклавишный
	3	6739301	Рамка одноместная
	4	6739401	Рамка двухместная
	1	6739601	Рамка четырехместная
Кухня	12	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738351	Розетка двойная RJ45
	1	6736001	Выключатель одноклавишный
	5	6739301	Рамка одноместная
	5	6739401	Рамка двухместная
Санузел	2	6737401	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6736001	Выключатель одноклавишный
	1	6739301	Рамка одноместная
	1	6739401	Рамка двухместная
Коридор	1	6737201	Розетка с заземлением
	1	6736001	Выключатель одноклавишный
	2	6736501	Переключатель одноклавишный
	4	6739301	Рамка одноместная

Двухкомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Гостиная	10	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738351	Розетка двойнння RJ45
	2	6736501	Переключатель одноклавишный
	1	6736201	Выключатель двухклавишный
	3	6739301	Рамка одноместная
	4	6739401	Рамка двухместная
	1	6739601	Рамка четырехместная
Кухня	12	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738351	Розетка двойная RJ45
	2	6736001	Выключатель одноклавишный
	4	6739301	Рамка одноместная
	6	6739401	Рамка двухместная
Санузел	2	6737401	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6736001	Выключатель одноклавишный
	1	6739301	Рамка одноместная
	1	6739401	Рамка двухместная
Коридор	1	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738251	Розетка RJ45
	2	6736501	Переключатель одноклавишный
	4	6739301	Рамка одноместная
	1	6739501	Рамка трехместная
Спальня	8	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738251	Розетка RJ45
	1	6736001	Выключатель одноклавишный
	2	6739401	Рамка двухместная
	3	6739501	Рамка трехместная
	1	6739601	Рамка четырехместная



Трехкомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Гостиная	10	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738351	Розетка двойная RJ45
	2	6736501	Переключатель одноклавишный
	1	6736201	Выключатель двухклавишный
	3	6739301	Рамка одноместная
	4	6739401	Рамка двухместная
	1	6739601	Рамка четырехместная
Кухня	12	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738351	Розетка двойная RJ45
	2	6736001	Выключатель одноклавишный
	4	6739301	Рамка одноместная
	6	6739401	Рамка двухместная
Санузел	2	6737401	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6736001	Выключатель одноклавишный
	1	6739301	Рамка одноместная
	1	6739401	Рамка двухместная
Коридор	2	6737201	Розетка с заземлением
	1	6736001	Выключатель одноклавишный
	2	6736501	Переключатель одноклавишный
	3	6739301	Рамка одноместная
	1	6739401	Рамка двухместная
Спальня	10	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738251	Розетка RJ45
	1	6736201	Выключатель двухклавишный
	3	6735901	Светорегулятор
	4	6739301	Рамка одноместная
	4	6739401	Рамка двухместная
	1	6739601	Рамка четырехместная

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Детская	11	6737301	Розетка с заземлением и шторками
	1	6736001	Выключатель одноклавишный
	1	6738251	Розетка RJ45
	1	6732401	Розетка USB A + C 45 Вт
	4	6739301	Рамка одноместная
	3	6739401	Рамка одноместная
	1	6739601	Рамка четырехместная

Отельный номер

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Комната	7	6737201	Розетка с заземлением
	1	6738501	Розетка ТВ
	1	6738351	Розетка двойная RJ45
	2	6736501	Переключатель одноклавишный
	1	6735801	Переключатель одноклавишный перекрестный
	1	6730001	Выключатель карточный
	1	6736201	Выключатель двухклавишный
	3	6739301	Рамка одноместная
	4	6739401	Рамка двухместная
	1	6739501	Рамка трехместная
Санузел	2	6737401	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	2	6736001	Выключатель одноклавишный
	2	6739301	Рамка одноместная
	1	6739401	Рамка двухместная

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

ETIKA





ЭСТЕТИКА ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

Высококачественный поликарбонат в основе корпуса механизма серии ETIKA – современное конструктивное решение. Точно рассчитанная трехмерная силовая структура придает высокую прочность, а специальный профиль обеспечивает простой и безошибочный многопостовой монтаж.

Преимущества

- Французский дизайн и 10 трендовых цветовых решений с глянцевой и бархатистой матовой текстурой – идеально для любого интерьера.
- Тихий, акцентированный щелчок выключателей обеспечивает тактильный комфорт.
- Ультратонкая рамка на многоступенчатых защелках: не задерживает пыль, устанавливается на любом этапе монтажа и скрывает неровности стен.
- Прочный суппорт из поликарбоната с трехмерной силовой структурой не поддерживает горение и не оставляет следов на обоях.
- Лицевая панель розетки фиксируется на защелках – без винтов, что значительно сокращает время монтажа.
- Универсальный монтаж – возможность применения в скрытом и накладном монтаже.
- Российское производство – стабильное качество, строгий контроль и уверенность в каждом механизме, подтвержденные повышенной гарантией.

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

ETIKA



Цвет: белый глянцевый



НОВИНКА

Цвет: молочный матовый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

ETIKA



Цвет: слоновая кость глянцевый



НОВИНКА

Цвет: песочный матовый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

ETIKA



НОВИНКА

Цвет: капучино матовый



Цвет: алюминий матовый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

ETIKA



НОВИНКА

Цвет: галька матовый



НОВИНКА

Цвет: мокрый асфальт матовый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

ETIKA



НОВИНКА

Цвет: графит матовый



Цвет: антрацит матовый

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удобное выравнивание на плоскости

благодаря маркерам симметрии в четырех точках

Прочный суппорт из поликарбоната


не оставляет следов на обоях, не поддерживает горение

Белая подсветка в выключателях

незаметна днем и мягко направляет ночью, не нарушая гармонию интерьера

Многоступенчатое крепление рамки

скрывает неровности стен

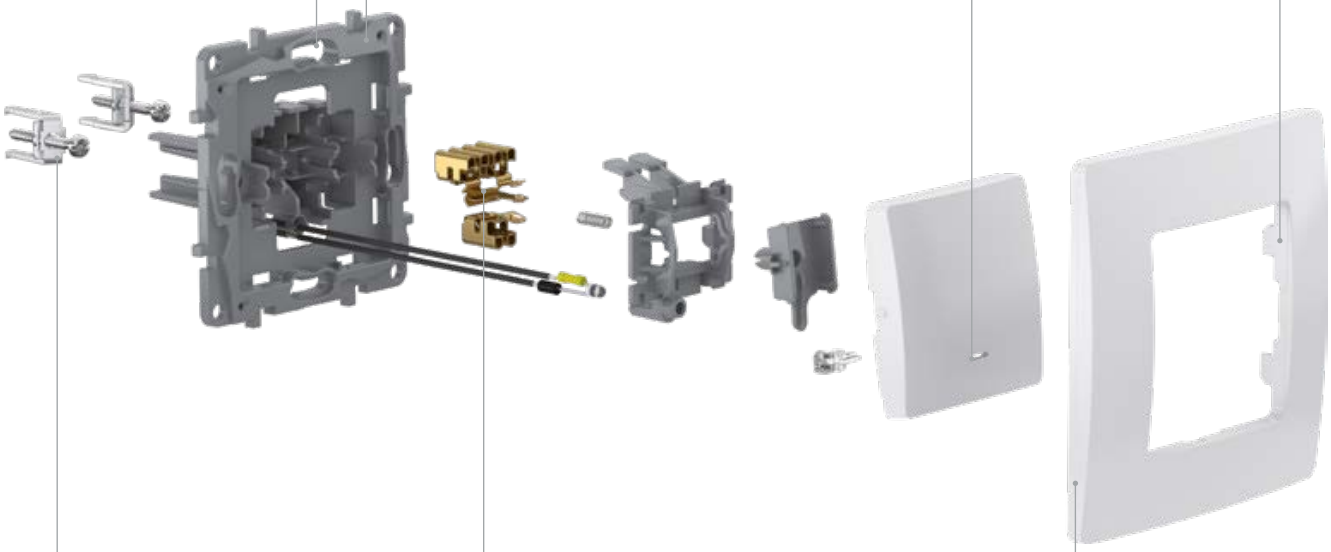

Скрытые захваты

гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводов и надежную фиксацию

Безвинтовой зажим

для подключения проводников сечением до 2,5 мм^2

Установка рамки

на любом этапе монтажа

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ РОЗЕТОК

Быстрый многопостовой монтаж

благодаря специальному профилю суппорта

Защитные шторки

интегрированы в механизм и не закусывают вилку



Установка в монтажную коробку

на распорные лапки или винты

Трехмерная силовая структура суппорта

прочная, устойчивая к ударам

Лицевая панель розетки

не требует фиксации винтом

Ультратонкая рамка

не задерживает пыль

Электроустановочные изделия скрытого монтажа





ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выполняют все основные функции для управления освещением в жилых и коммерческих помещениях. Безвинтовые клеммы обеспечивают быстрый и надежный монтаж, а также качественный контакт с проводниками. Тихий, акцентированный щелчок клавиш и лаконичный дизайн делают пользование комфортным, а продуманная конструкция гарантирует долгий срок службы.

Преимущества

- Надежные безвинтовые зажимы – монтаж на 30 % быстрее по сравнению с винтовыми зажимами.
- Широкий выбор функций – под любой интерьер, проект и запрос.
- Тихий, акцентированный щелчок – тактильный комфорт при каждом использовании.
- Совместимость с любыми типами ламп. Корректно работают со светодиодными, галогенными и лампами накаливания – без мерцания и шума.


Особенности конструкции



Трехмерная силовая структура суппорта – прочный, устойчивый к ударам корпус из высококачественного поликарбоната не проводит ток и не поддерживает горение.



Безвинтовые зажимы обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение проводов сечением до 2,5 мм² и не требуют обслуживания.



Небольшая глубина (до 31 мм) – больше свободного пространства в монтажной коробке для удобной укладки проводов.



Острые крепежные лапки с широким углом раскрытия обеспечивают надежную фиксацию в монтажной коробке.



Конструкция закрытого типа исключает прикосновения к токоведущим частям.



Удобная подсветка: заменяемая светодиодная лампа (арт. 7645261) теплого белого света с возможностью выбора режима – мягкая подсветка для ориентира в темноте или индикация при включенной нагрузке.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Молочный матовый
НОВИНКА



Алюминий матовый



Галька матовый
НОВИНКА



Слоновая кость глянцевый



Песочный матовый
НОВИНКА



Капучино матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт матовый
НОВИНКА



Графит матовый
НОВИНКА



Антрацит матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Выключатель одноклавишный, схема 1		
	○	Белый	6722011
	○	Молочный	6710011
	○	Алюминий	6724011
	○	Галька	6716011
	○	Слоновая кость	6723011
	○	Песочный	6711011
	○	Капучино	6714011
	○	Мокрый асфальт	6715011
	○	Графит	6712011
	○	Антрацит	6726011
	Выключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией, схема 1L		
	○	Белый	6722031
	○	Молочный	6710031
	○	Алюминий	6724031
	○	Галька	6716031
	○	Слоновая кость	6723031
	○	Песочный	6711031
	○	Капучино	6714031
	○	Мокрый асфальт	6715031
	○	Графит	6712031
	○	Антрацит	6726031

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Переключатель одноклавишный, схема 6		
	○	Белый	6722051
	○	Молочный	6710051
	○	Алюминий	6724051
	○	Галька	6716051
	○	Слоновая кость	6723051
	○	Песочный	6711051
	○	Капучино	6714051
	○	Мокрый асфальт	6715051
	○	Графит	6712051
	○	Антрацит	6726051
	Переключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией, схема 6L		
	○	Белый	6722151
	○	Молочный	6710151
	○	Алюминий	6724151
	○	Галька	6716151
	○	Слоновая кость	6723151
	○	Песочный	6711151
	○	Капучино	6714151
	○	Мокрый асфальт	6715151
	○	Графит	6712151
	○	Антрацит	6726151

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Переключатель одноклавишный самовозвратный, схема 6Р		
	Белый	6715141
	Молочный	6710141
	Алюминий	6724141
	Галька	6722141
	Слоновая кость	6723141
	Песочный	6711141
	Капучино	6712141
	Мокрый асфальт	6714141
	Графит	6716141
	Антрацит	6726141
Переключатель одноклавишный перекрестный, схема 7		
	Белый	6714491
	Молочный	6724491
	Алюминий	6716491
	Галька	6715491
	Слоновая кость	6723491
	Песочный	6726491
	Капучино	6711491
	Мокрый асфальт	6722491
	Графит	6710491
	Антрацит	6712491
Выключатель двухклавишный, схема 5		
	Белый	6722021
	Молочный	6710021
	Алюминий	6724021
	Галька	6716021
	Слоновая кость	6723021
	Песочный	6711021
	Капучино	6714021
	Мокрый асфальт	6715021
	Графит	6712021
	Антрацит	6726021
Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией, схема 5L		
	Белый	6722041
	Молочный	6710041
	Алюминий	6724041
	Галька	6716041
	Слоновая кость	6723041
	Песочный	6711041
	Капучино	6714041
	Мокрый асфальт	6715041
	Графит	6712041
	Антрацит	6726041


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
Переключатель двухклавишный, схема 6/2		
	Белый	6722121
	Молочный	6710121
	Алюминий	6724121
	Галька	6716121
	Слоновая кость	6723121
	Песочный	6711121
	Капучино	6714121
	Мокрый асфальт	6715121
	Графит	6712121
	Антрацит	6726121
Переключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией, схема 6/2L		
	Белый	6715161
	Молочный	6710161
	Алюминий	6724161
	Галька	6722161
	Слоновая кость	6723161
	Песочный	6711161
	Капучино	6712161
	Мокрый асфальт	6714161
	Графит	6716161
	Антрацит	6726161
Выключатель трехклавишный, схема 05		
	Белый	6722431
	Молочный	6710431
	Алюминий	6724431
	Галька	6716431
	Слоновая кость	6723431
	Песочный	6711431
	Капучино	6714431
	Мокрый асфальт	6715431
	Графит	6712431
	Антрацит	6726431

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики

Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Номинальный ток	Выключателей/переключателей, АХ	10
	Переключателей самовозвратных, А	6
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5


Порядок монтажа

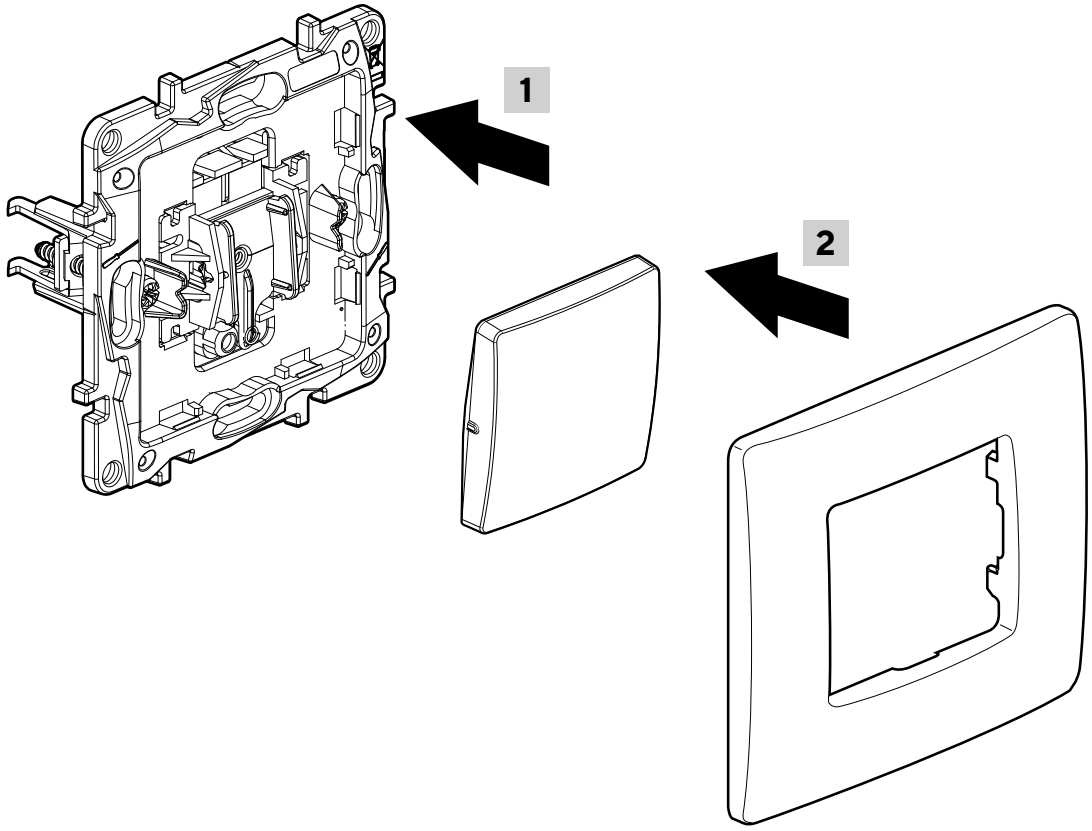


Электрические схемы подключения


Выключатель одноклавишный

1






2

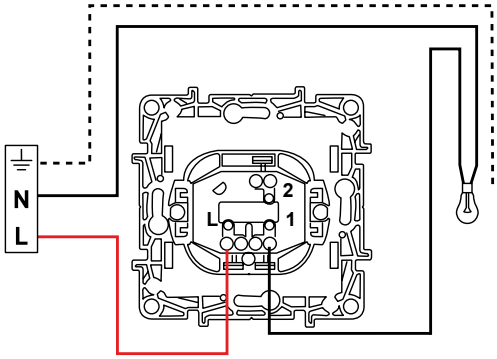


Переключатель одноклавишный проходной

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

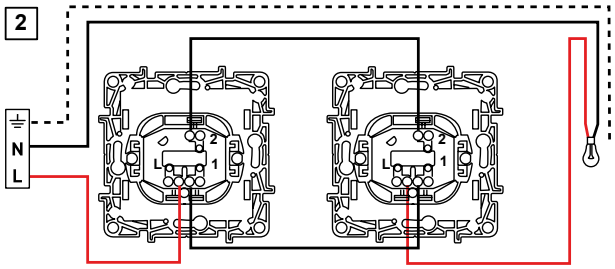


Выключатель одноклавишный с индикацией

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

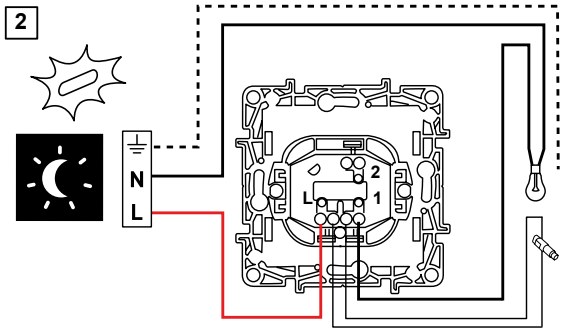


2

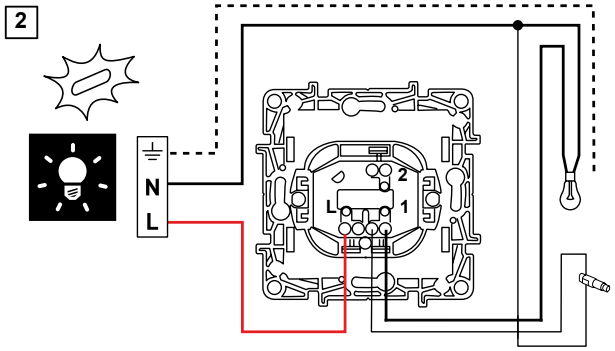


Переключатель одноклавишный проходной с индикацией

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

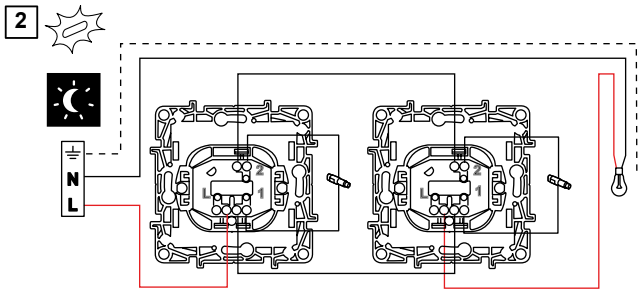


2

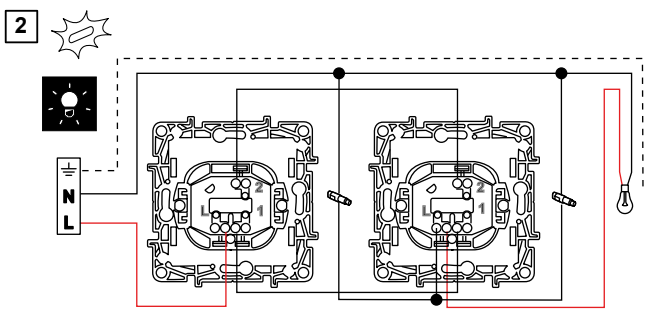


Переключатель одноклавишный перекрестный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
10 мм

2

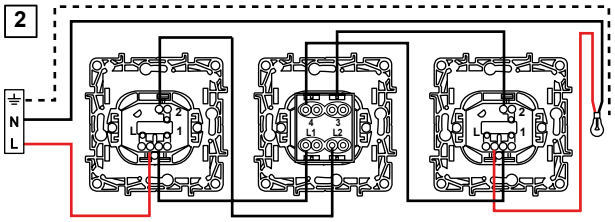


Выключатель самовозвратный

1




6 А, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

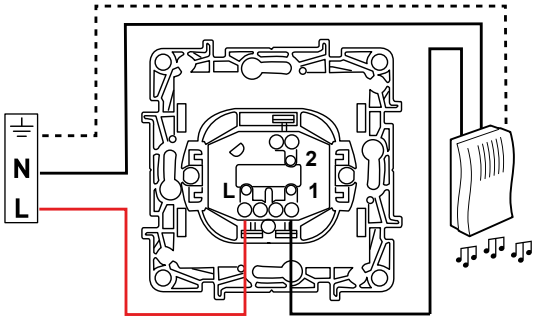


Выключатель двухклавишный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

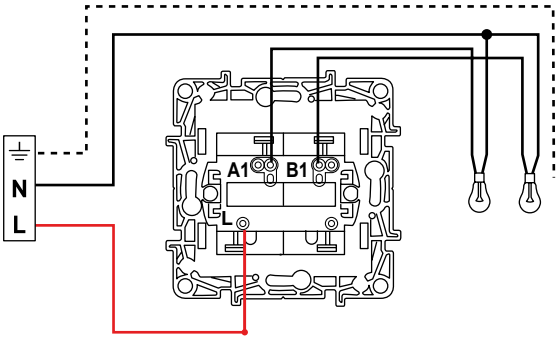


Выключатель двухклавишный с индикацией

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

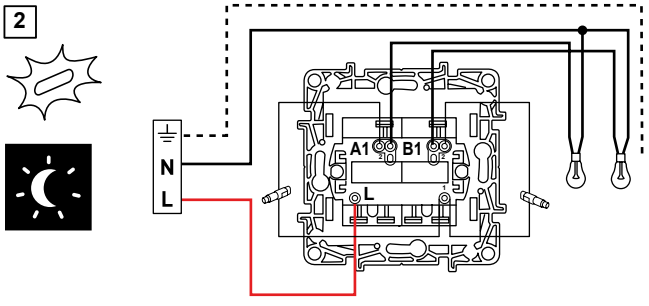


2

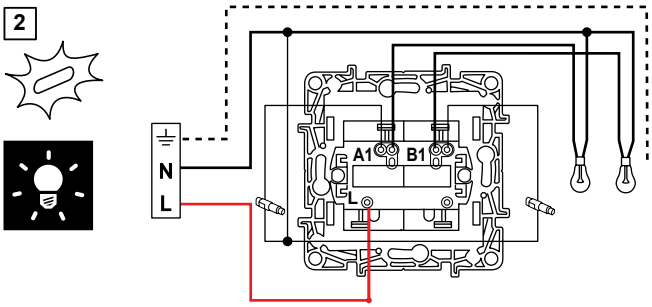


Переключатель двухклавишный проходной

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

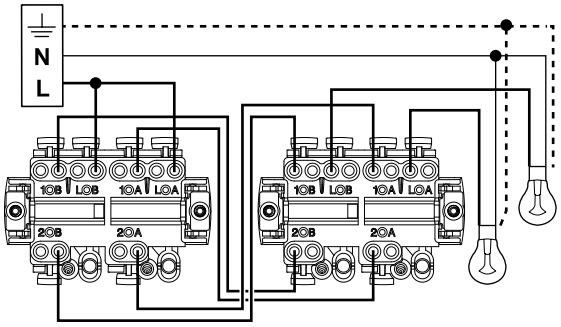


Выключатель трехклавишный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
10 мм

2

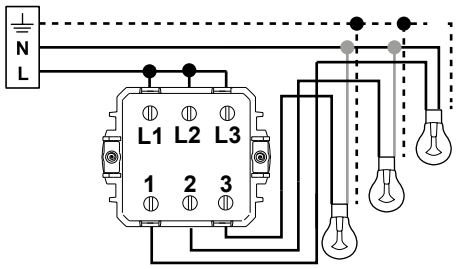


Переключатель двухклавишный перекрестный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
10 мм

2

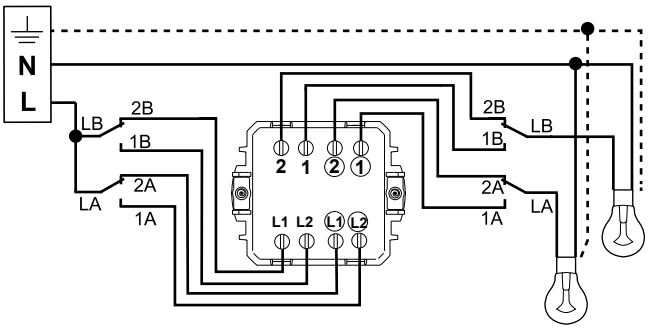


Габаритные и установочные размеры


Выключатель одноклавишный

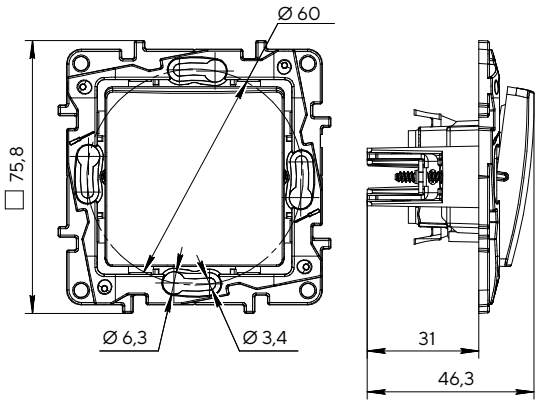


Выключатель двухклавишный

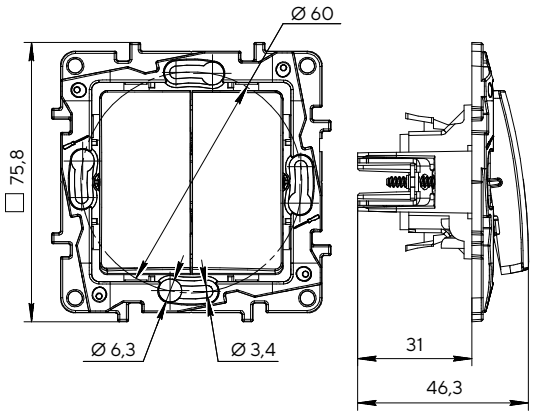


Выключатель одноклавишный с подсветкой/индикацией

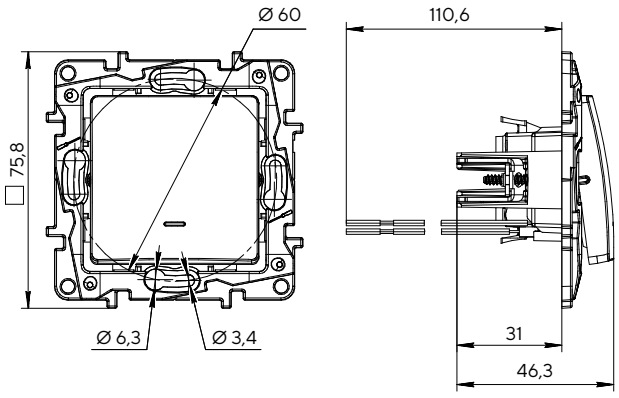


Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией

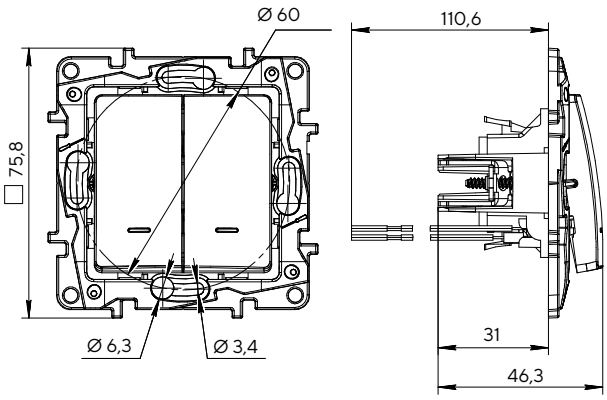

Переключатель одноклавишный перекрестный

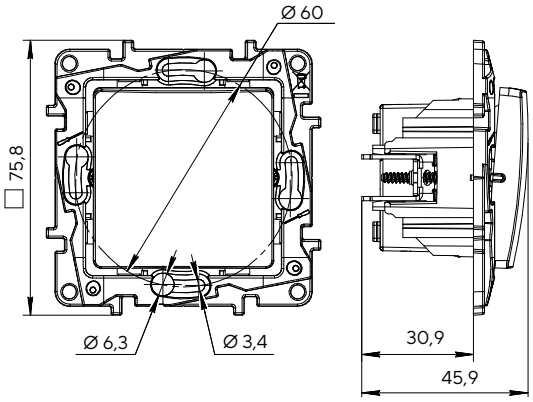

Выключатель трехклавишный

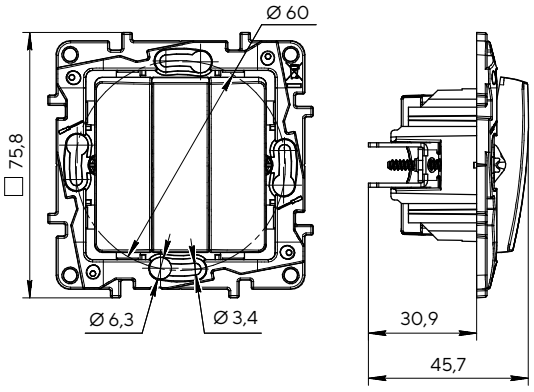



Электроустановочные изделия скрытого монтажа



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Ищете простое и надежное решение для подключения бытовой техники? Силовые розетки ETIKA созданы именно для этого. Серия включает модели с контактом заземления и без него, со шторками и без, одно- и двухпостовые.

Продуманная конструкция с винтовыми зажимами гарантирует надежный и долговечный контакт. Безопасность эксплуатации обеспечивают интегрированные в механизм защитные шторки.

Преимущества

- Суппорт из поликарбоната не оставляет следов на обоях при монтаже.
- Универсальный монтаж для любых стен – три способа крепления суппорта: винты, распорные лапки или гвозди.
- Высококачественные материалы контактной группы – надежность и долговечность соединения.
- Установка в три шага – закрепите механизм в коробке, затем просто защелкните лицевую панель и рамку.

Особенности конструкции



Лицевая панель на защелках, без винтов, значительно сокращает время монтажа. Легко демонтируется с помощью шлицевой отвертки.



Контактная группа изготовлена из латуни CuZn37, имеет высокую степень упругости и сохраняет плотный контакт с вилкой при длительной эксплуатации.




Защитные шторки, интегрированные в механизм, обеспечивают высокую надежность и электробезопасность при эксплуатации, не закусывают вилку.



Суппорт можно монтировать любым из трех способов: на винты, распорные лапки или гвозди. Надежная фиксация на любой поверхности.



Цепкие скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводников и порезов рук, а также надежную фиксацию.



Специальный профиль суппорта с широкими направляющими обеспечивает идеальное выравнивание и облегчает многопостовой монтаж.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Молочный матовый
НОВИНКА



Алюминий матовый



Галька матовый
НОВИНКА



Слоновая кость глянцевый



Песочный матовый
НОВИНКА



Капучино матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт матовый
НОВИНКА



Графит матовый
НОВИНКА



Антрацит матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка одноместная без заземления без защитных шторок			
	○	Белый	6722201
	○	Молочный	6710201
	○	Алюминий	6724201
	○	Галька	6716201
	○	Слоновая кость	6723201
	○	Песочный	6711201
	○	Капучино	6714201
	○	Мокрый асфальт	6715201
	○	Графит	6712201
	○	Антрацит	6726201
Розетка одноместная без заземления с защитными шторками			
	○	Белый	6722341
	○	Молочный	6710341
	○	Алюминий	6724341
	○	Галька	6716341
	○	Слоновая кость	6723341
	○	Песочный	6711341
	○	Капучино	6714341
	○	Мокрый асфальт	6715341
	○	Графит	6712341
	○	Антрацит	6726341

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок			
	○	Белый	6722211
	○	Молочный	6710211
	○	Алюминий	6724211
	○	Галька	6716211
	○	Слоновая кость	6723211
	○	Песочный	6711211
	○	Капучино	6714211
	○	Мокрый асфальт	6715211
	○	Графит	6712211
	○	Антрацит	6726211
Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками			
	○	Белый	6722221
	○	Молочный	6710221
	○	Алюминий	6724221
	○	Галька	6716221
	○	Слоновая кость	6723221
	○	Песочный	6711221
	○	Капучино	6714221
	○	Мокрый асфальт	6715221
	○	Графит	6712221
	○	Антрацит	6726221
	○	Красный	6727221

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе		
	○	Белый	6722721
	○	Молочный	6710721
	○	Алюминий	6724721
	○	Галька	6716721
	○	Слоновая кость	6723721
	○	Песочный	6711721
	○	Капучино	6714721
	○	Мокрый асфальт	6715721
	○	Графит	6712721
	○	Антрацит	6726721

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе		
	○	Белый	6722731
	○	Молочный	6710731
	○	Алюминий	6724731
	○	Галька	6716731
	○	Слоновая кость	6723731
	○	Песочный	6711731
	○	Капучино	6714731
	○	Мокрый асфальт	6715731
	○	Графит	6712731
	○	Антрацит	6726731

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Винтовые зажимы
Сечение подключаемых проводников, мм^2	≤2,5


Порядок монтажа

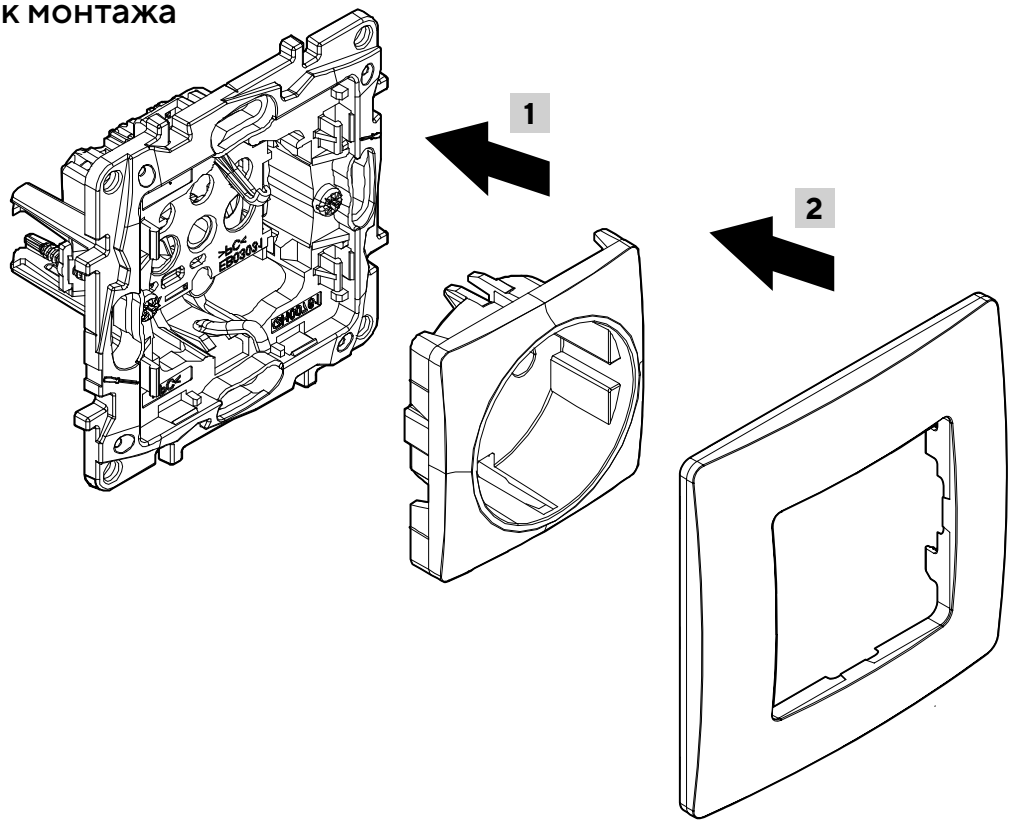


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Электрические схемы подключения


Розетка одноместная без заземления

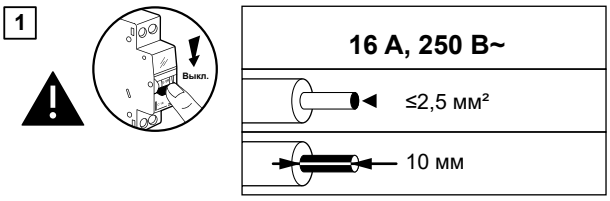

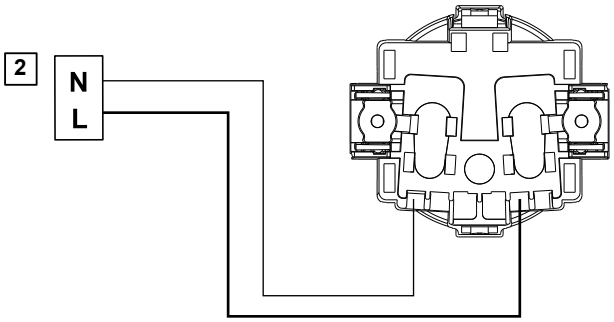



Розетка одноместная с заземлением

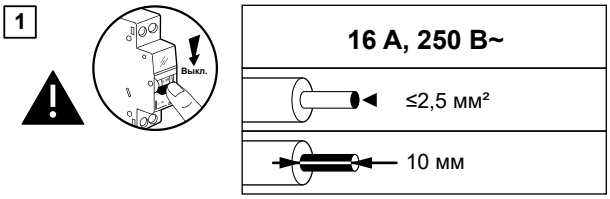

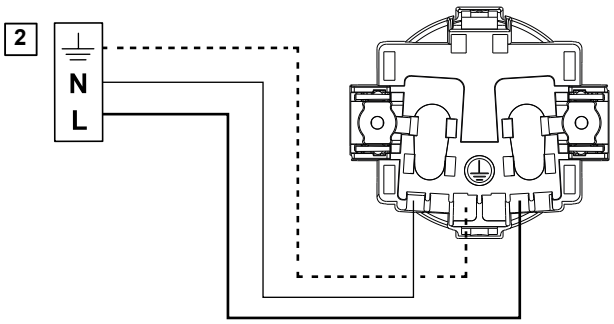


Розетка двухместная с заземлением

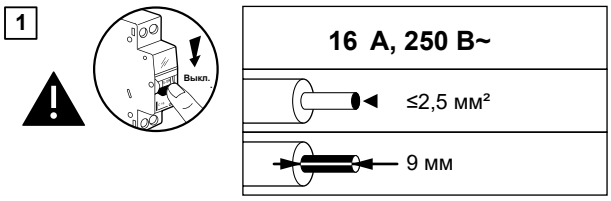

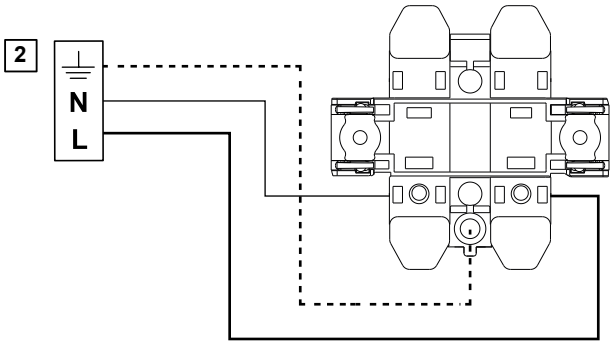


Габаритные и установочные размеры


Розетка одноместная без заземления без защитных шторок

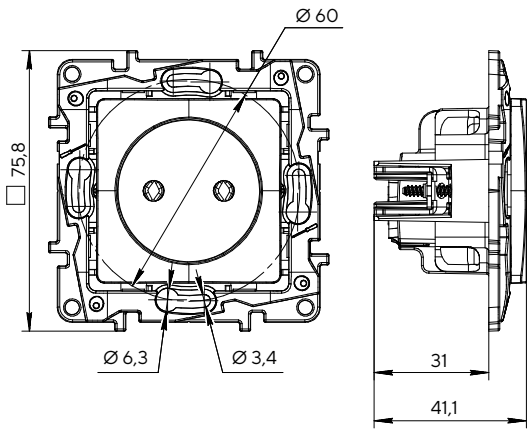


Розетка одноместная без заземления с защитными шторками

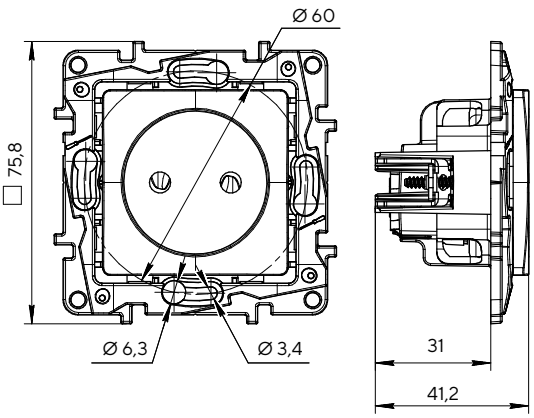


Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок

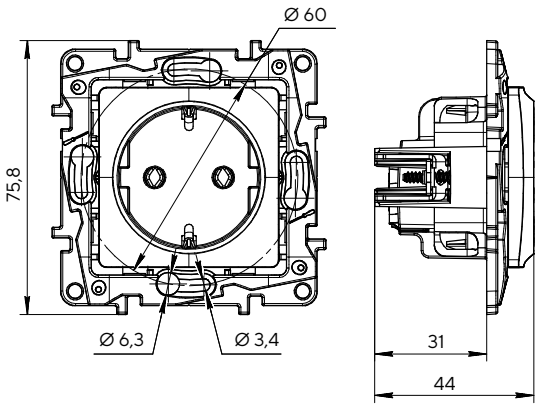


Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками

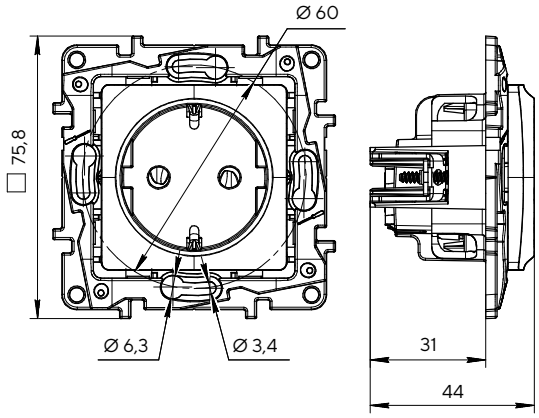

Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе

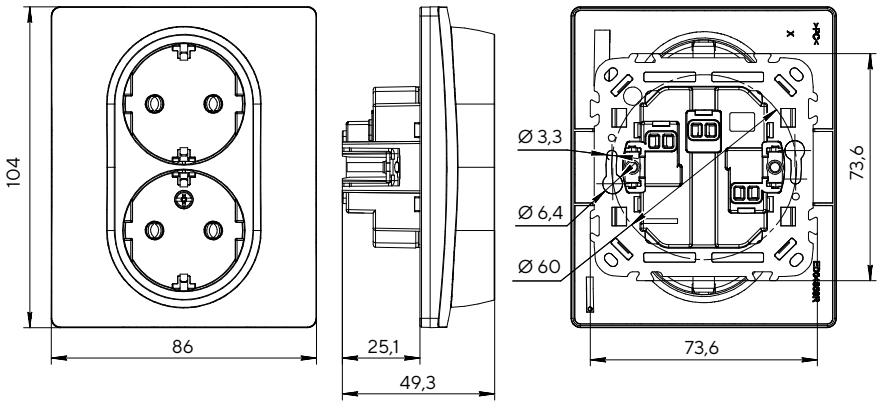

Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе

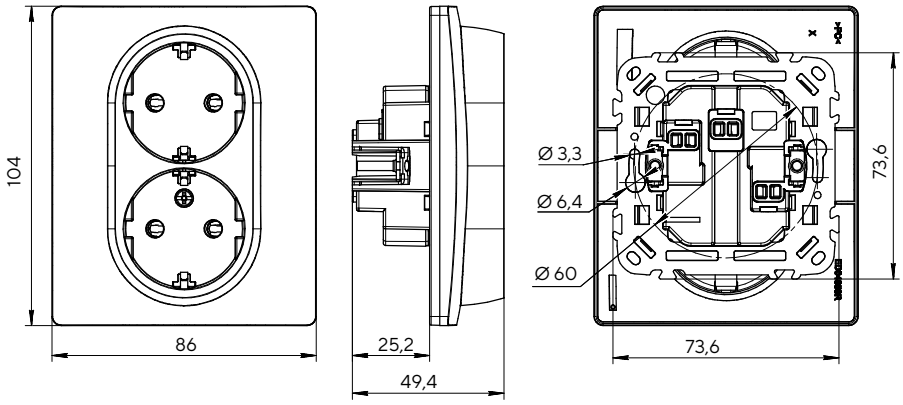



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ IP44

Розетки и переключатели ETIKA IP44 – это готовые решения для помещений с повышенной влажностью. Прочный суппорт обеспечивает надежность даже при многопостовом монтаже, а интуитивная маркировка ускоряет коммутацию и предотвращает ошибки.

Преимущества

- Универсальное решение – для обеспечения пылевлагозащиты IP44 достаточно использовать стандартную рамку.
- Надежная защита для влажных помещений – защитный кожух, шторки и крышка гарантируют изоляцию механизма и контактной группы от влаги и пыли.
- Универсальный переключатель IP44 устанавливается в стандартный подрозетник и работает как выключатель или проходной переключатель.

Особенности конструкции



Надежная защита IP44 обеспечена мембраной с обратной стороны механизма и уплотнительной прокладкой между лицевой панелью и корпусом.



Удобная маркировка на силиконовом уплотнителе – возможность адаптировать под необходимый размер.



Надежный силиконовый уплотнитель гарантирует защиту от попадания влаги на механизм.



Защитная крышка розетки оберегает от прямого попадания капель и брызг воды благодаря плотному прилеганию. Фиксируется в открытом положении, что обеспечивает удобство эксплуатации.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Молочный матовый
НОВИНКА



Алюминий матовый



Галька матовый
НОВИНКА



Слоновая кость глянцевый



Песочный матовый
НОВИНКА



Капучино матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт матовый
НОВИНКА




Графит матовый
НОВИНКА



Антрацит матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44		
	○	Белый	6722071
	○	Молочный	6710071
	○	Алюминий	6724071
	○	Галька	6716071
	○	Слоновая кость	6723071
	○	Песочный	6711071
	○	Капучино	6714071
	○	Мокрый асфальт	6715071
	○	Графит	6712071
	○	Антрацит	6726071


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44		
	○	Белый	6722261
	○	Молочный	6710261
	○	Алюминий	6724261
	○	Галька	6716261
	○	Слоновая кость	6723261
	○	Песочный	6711261
	○	Капучино	6714261
	○	Мокрый асфальт	6715261
	○	Графит	6712261
	○	Антрацит	6726261


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP44
Номинальный ток	Для переключателей, АХ	10
	Для розеток, А	16
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Переключателей	Безвинтовые
	Розеток	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5

Порядок монтажа

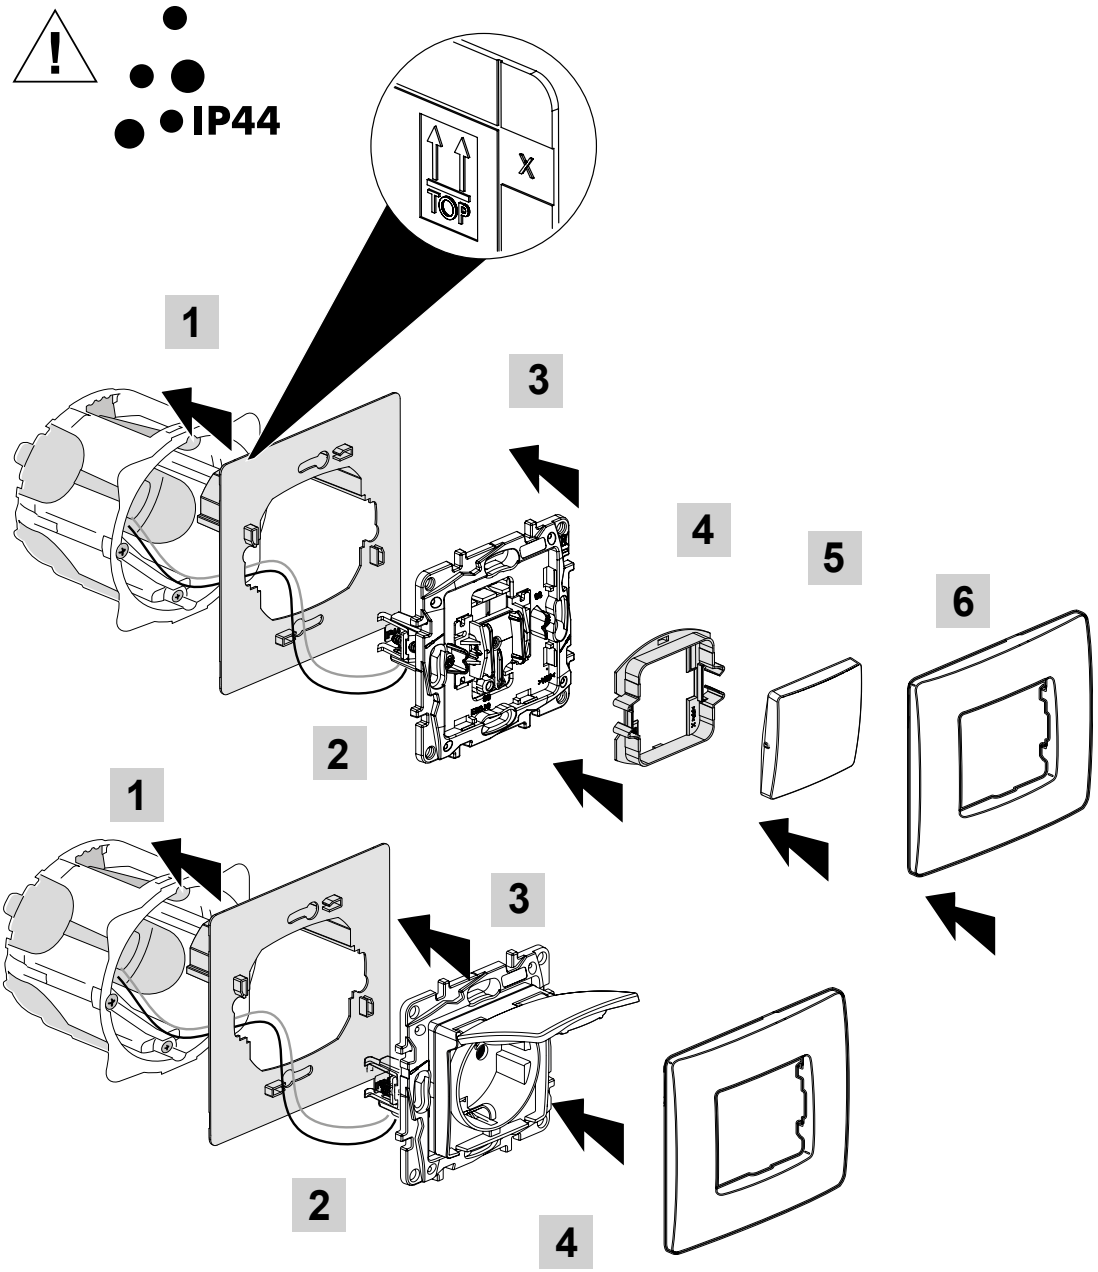

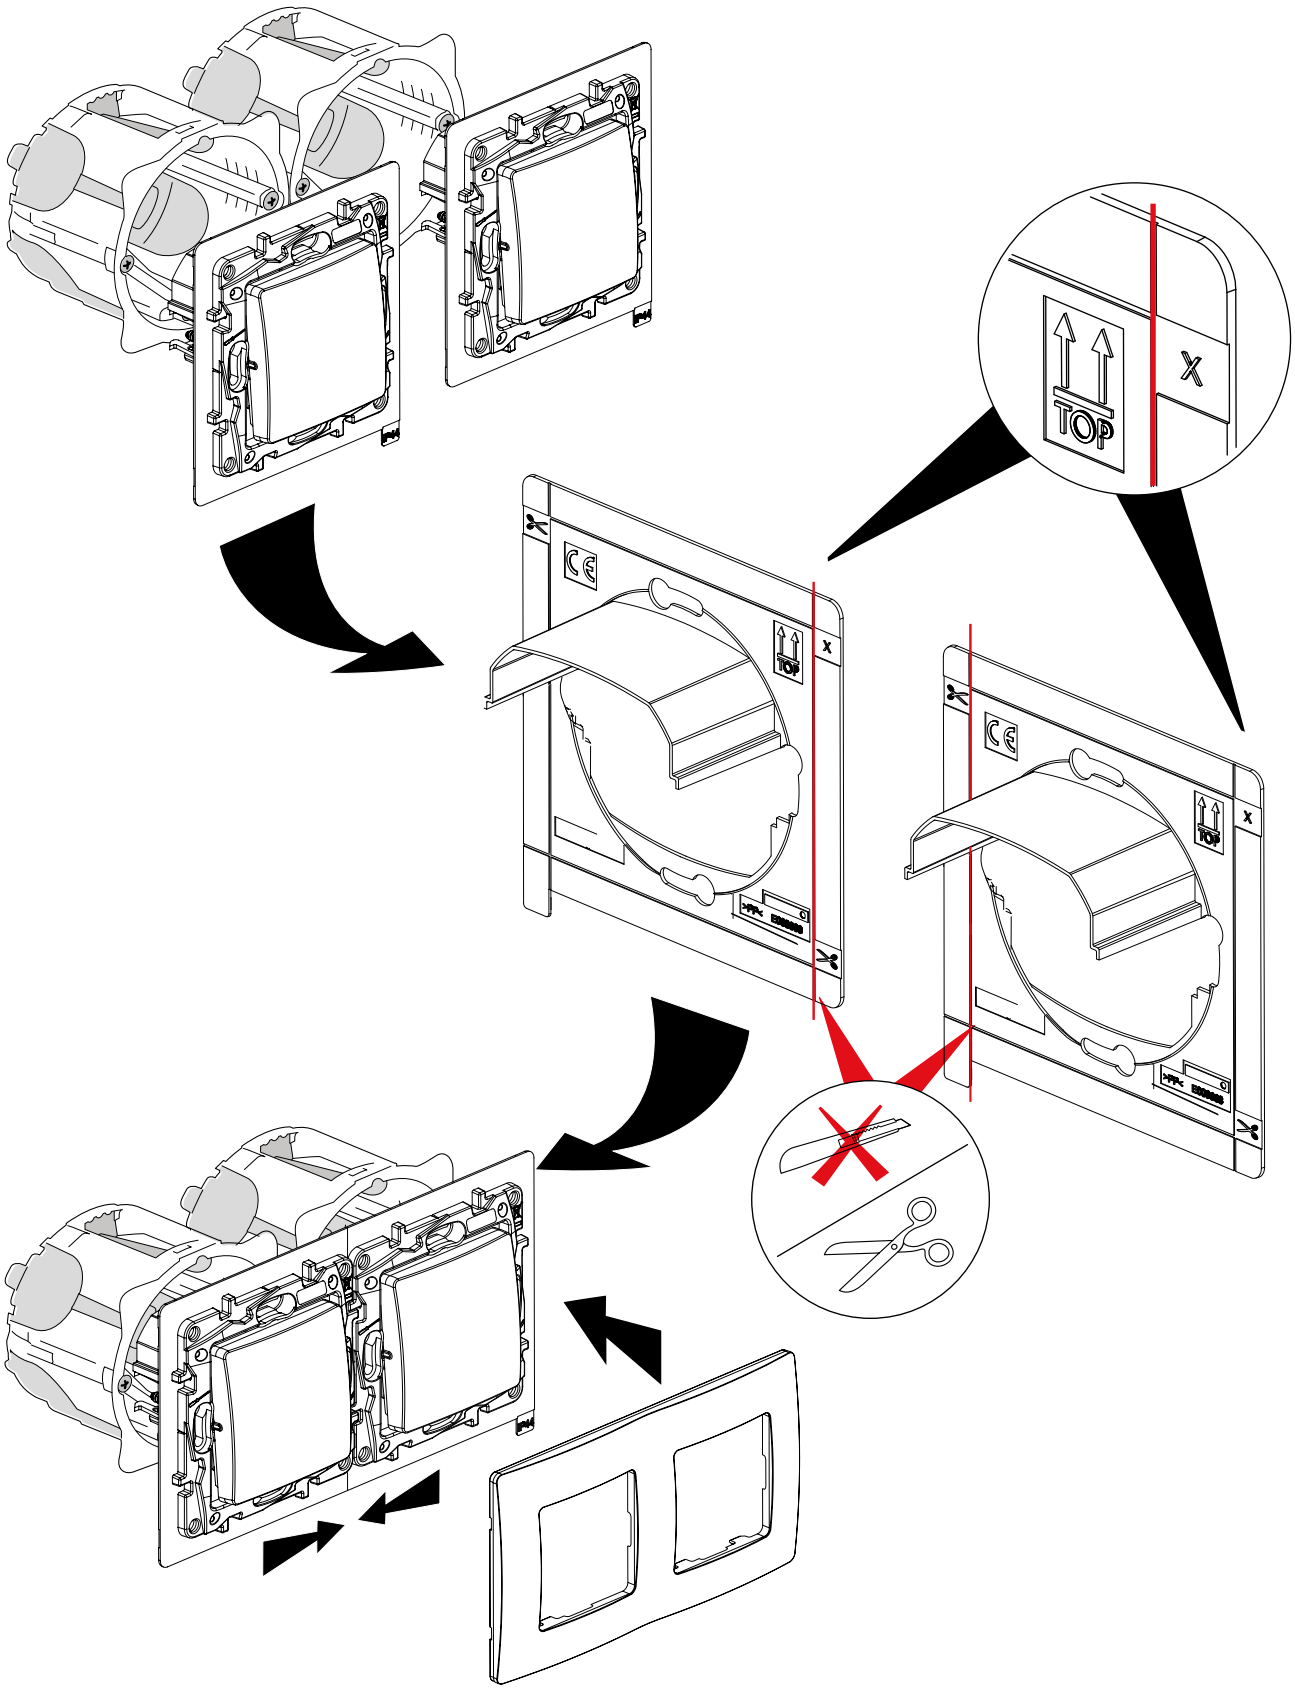
TOP
X

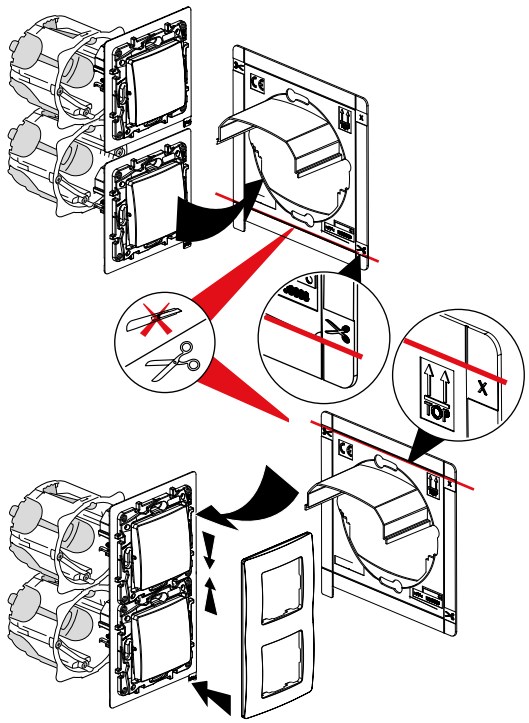


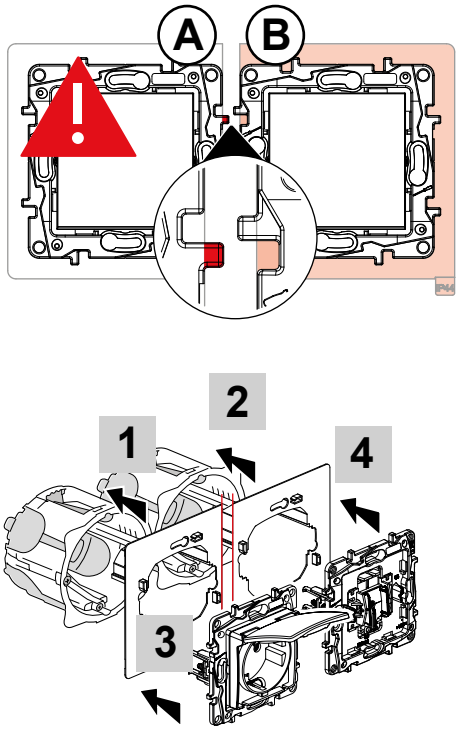




Электрические однолинейные схемы

Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44




Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44




Габаритные и установочные размеры

Переключатель одноклавишный, схема 6, IP44

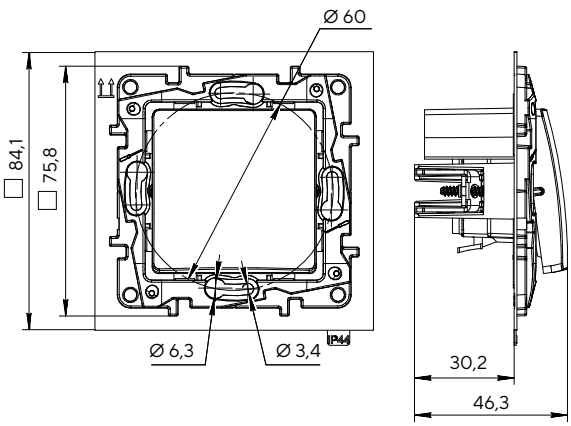

Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44

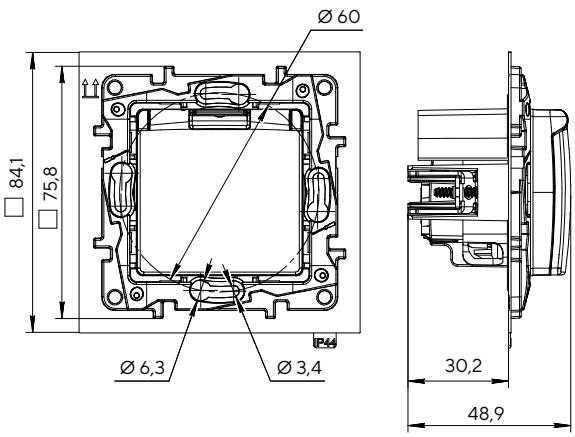

Электроустановочные изделия скрытого монтажа




РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Стабильный Интернет и качественное TV – важные требования к современной недвижимости. Телевизионные розетки ETIKA обеспечивают высококачественную передачу сигнала, а одинарные, двойные и комбинированные розетки для телефона и Интернета позволяют решить любые задачи на высокой скорости.

Преимущества

- Стабильный сигнал без помех – экранирование и расширенный частотный диапазон для четкого TV и быстрого Интернета.
- Универсальные решения для любого проекта – широкий ассортимент под любые задачи и запросы.
- Компактное решение для рабочего места – стильный и аккуратный вид рабочего места.

Особенности конструкции



Безынструментальный поворотный коннектор позволяет подключить современные скоростные компьютерные сети без специального инструмента и лишних трудозатрат.



Безвинтовой коннектор телевизионных розеток обеспечивает быстрое подключение кабеля и надежный контакт. Для монтажа и демонтажа не требуются специальные инструменты.



Комбинированные розетки RJ для одновременного подключения телефона и интернет-кабеля.



Расширенный частотный диапазон обеспечивает совместимость с цифровым и спутниковым ТВ – четкое изображение без помех.



Присоединение телефонного кабеля не требует специального инструмента. Надежность контактов обеспечивается поворотом самозачищающих клемм на 1/4 оборота.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Молочный матовый
НОВИНКА



Алюминий матовый



Галька матовый
НОВИНКА



Слоновая кость глянцевый



Песочный матовый
НОВИНКА



Капучино матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт матовый
НОВИНКА



Графит матовый
НОВИНКА



Антрацит матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка телефонная RJ11			
	○	Белый	6722401
	○	Алюминий	6724401
	○	Слоновая кость	6723401
	●	Антрацит	6726401
Розетка двухместная RJ11 + RJ45 категории 5е, UTP			
	○	Белый	6722521
	○	Молочный	6720521
	○	Алюминий	6724521
	○	Галька	6716521
	○	Слоновая кость	6723521
	○	Песочный	6711521
	○	Капучино	6729521
	○	Мокрый асфальт	6715521
	●	Графит	6712521
	●	Антрацит	6726521

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, UTP			
	○	Белый	6722411
	○	Молочный	6710411
	○	Алюминий	6724411
	○	Галька	6716411
	○	Слоновая кость	6723411
	○	Песочный	6711411
	○	Капучино	6714411
	○	Мокрый асфальт	6715411
	●	Графит	6712411
	●	Антрацит	6726411
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 5е, UTP			
	○	Белый	6722551
	○	Молочный	6710551
	○	Алюминий	6724551
	○	Галька	6716551
	○	Слоновая кость	6723551
	○	Песочный	6711551
	○	Капучино	6714551
	○	Мокрый асфальт	6715551
	●	Графит	6712551
	●	Антрацит	6726551

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Окончание таблицы см. на стр. 115

Начало таблицы см. на стр. 114

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка компьютерная RJ45 категории 6, UTP		
	○	Белый	6722531
	○	Молочный	6710531
	○	Алюминий	6724531
	○	Галька	6716531
	○	Слоновая кость	6723531
	○	Песочный	6711531
	○	Капучино	6714531
	○	Мокрый асфальт	6715531
	○	Графит	6712531
	○	Антрацит	6726531
	Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 6, UTP		
	○	Белый	6722541
	○	Молочный	6710541
	○	Алюминий	6724541
	○	Галька	6716541
	○	Слоновая кость	6723541
	○	Песочный	6711541
	○	Капучино	6714541
	○	Мокрый асфальт	6715541
	○	Графит	6712541
	○	Антрацит	6726541
	Розетка TV оконечная		
	○	Белый	6722651
	○	Молочный	6710651
	○	Алюминий	6724651
	○	Галька	6716651
	○	Слоновая кость	6723651
	○	Песочный	6711651
	○	Капучино	6714651
	○	Мокрый асфальт	6715651
	○	Графит	6712651
	○	Антрацит	6726651

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка TV проходная		
	○	Белый	6722631
	○	Молочный	6710631
	○	Алюминий	6724631
	○	Галька	6716631
	○	Слоновая кость	6723631
	○	Песочный	6711631
	○	Капучино	6714631
	○	Мокрый асфальт	6715631
	○	Графит	6712631
	○	Антрацит	6726631
	Розетка TV, тип «звезда»		
	○	Белый	6722511
	○	Молочный	6710511
	○	Алюминий	6724511
	○	Галька	6716511
	○	Слоновая кость	6723511
	○	Песочный	6711511
	○	Капучино	6714511
	○	Мокрый асфальт	6715511
	○	Графит	6712511
	○	Антрацит	6726511
	Розетка двухместная TV + SAT, тип «звезда»		
	○	Белый	6722571
	○	Молочный	6720571
	○	Алюминий	6724571
	○	Галька	6716571
	○	Слоновая кость	6723571
	○	Песочный	6711571
	○	Капучино	6729571
	○	Мокрый асфальт	6715571
	○	Графит	6712571
	○	Антрацит	6726571


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Типы механизмов информационных розеток		RJ11, RJ45, TV
Схема ТВ-розеток		«Звезда», проходная, оконечная
Степень защиты		IP20
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Быстро фиксирующиеся
Волновое сопротивление, Ом		75
Рабочая частота, МГц	Кат. 5е	<125
	Кат. 6	<250

Схемы подключения


Телефонная розетка




Телевизионная розетка



Компьютерная одноместная розетка





Компьютерная двухместная розетка




Порядок монтажа


RJ45 (категория 5е UTP)

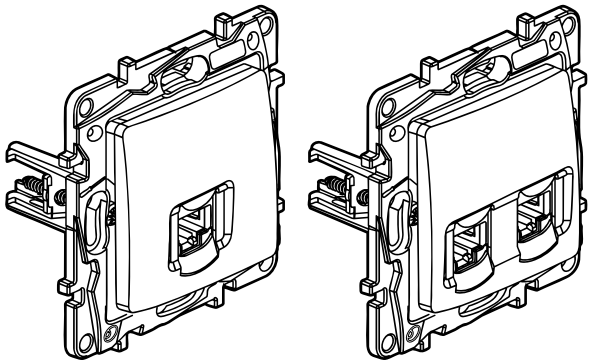

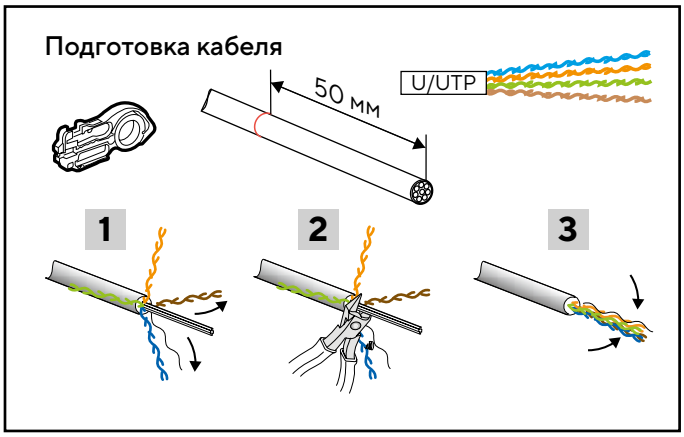






EIA 568 A





EIA 568 B









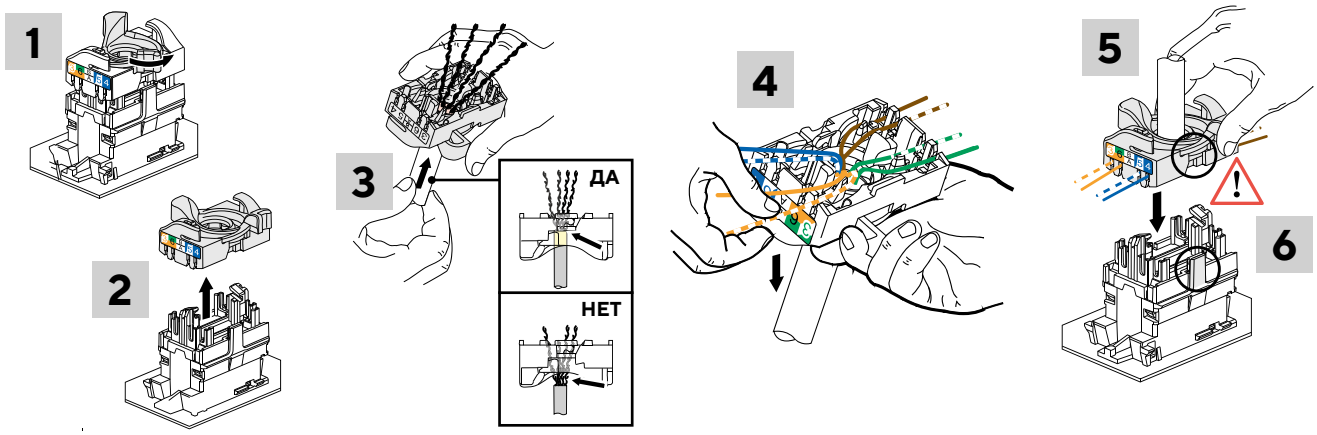

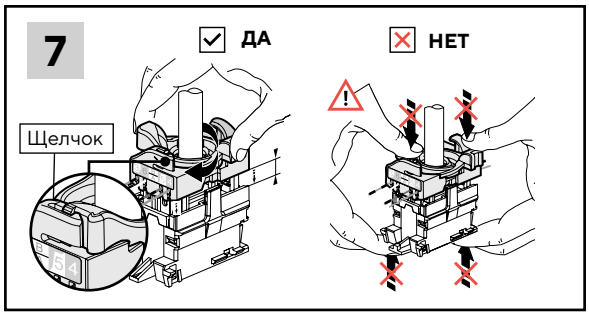




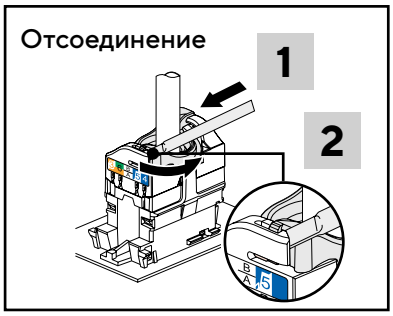


Двойные RJ45 (категория 5e UTP и 6 UTP)

Двойные RJ45 (категория 5e UTP) + RJ11

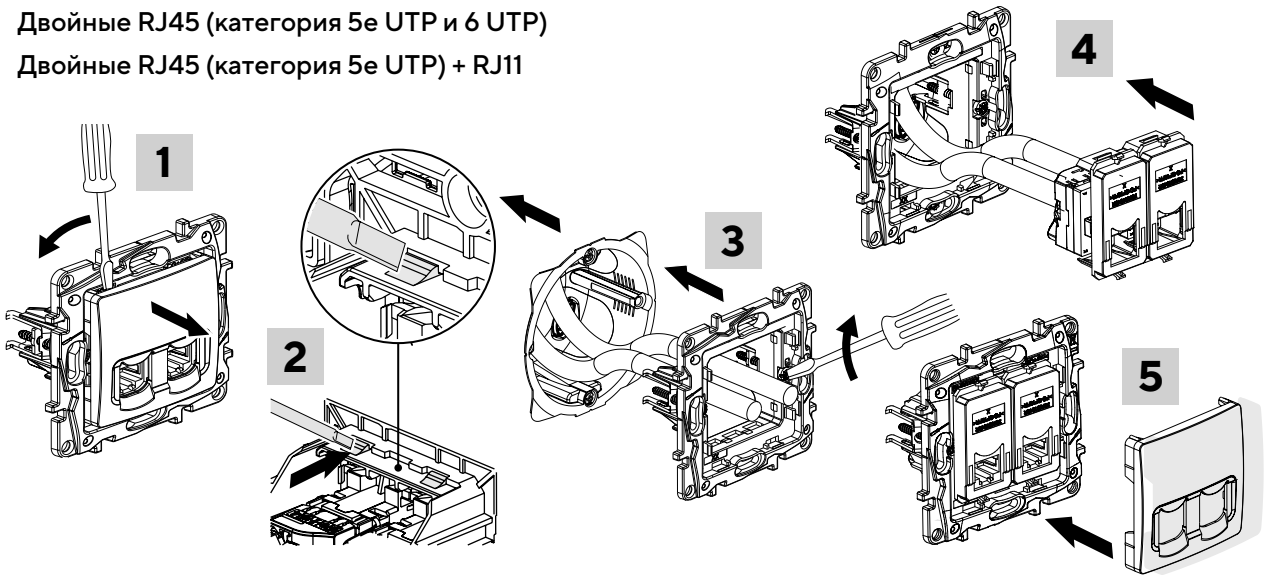


Габаритные и установочные размеры


Розетка телефонная RJ11

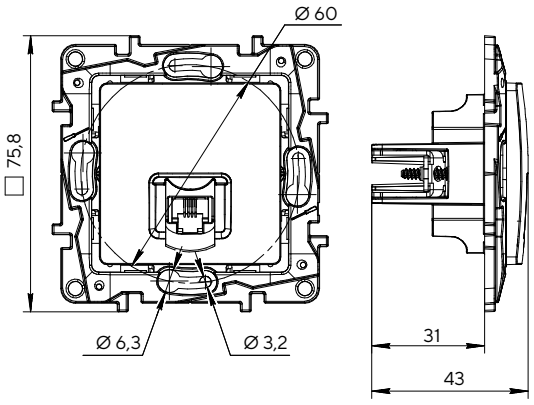


Розетка компьютерная RJ45

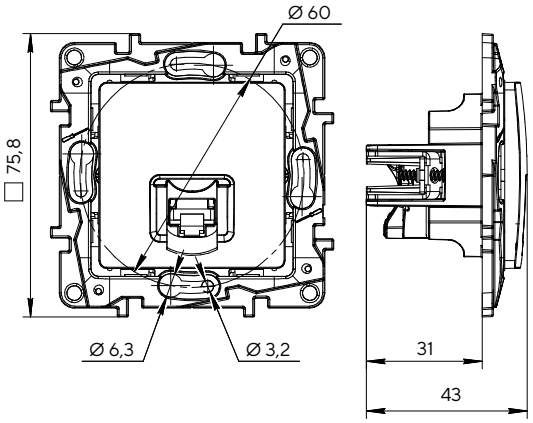


Розетка компьютерная двухместная RJ45

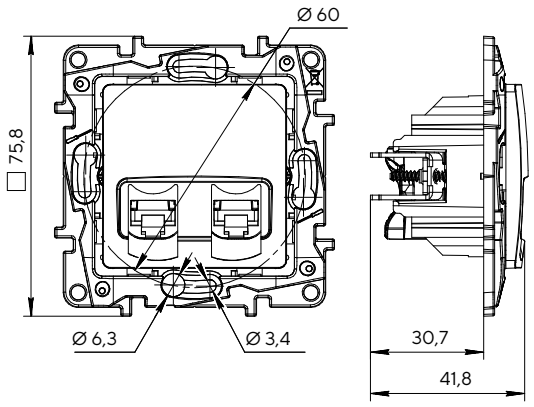


Розетка двухместная RJ11 + RJ45

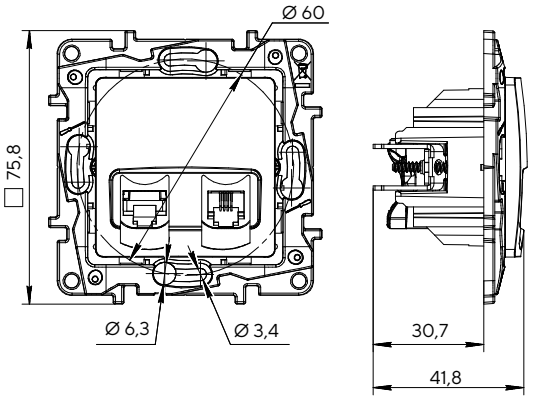

Розетка телевизионная

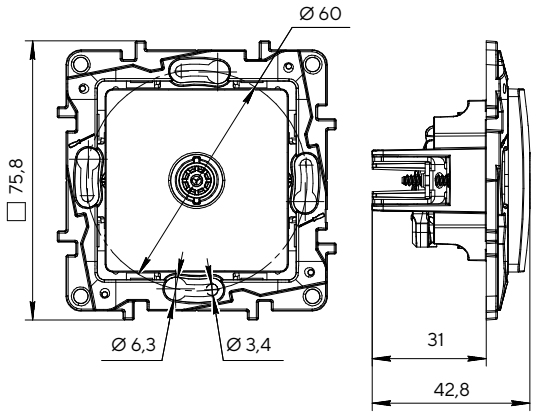

Розетка двухместная TV + SAT

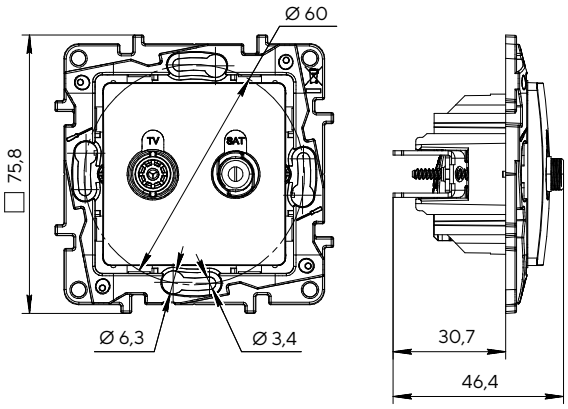



Электроустановочные изделия скрытого монтажа



РОЗЕТКИ USB

Заряжать устройства быстрее и проще с USB-розетками ETIKA. Лаконичный дизайн и надежные контакты делают их удобным и безопасным выбором для современного дома.

Преимущества

- Зарядка двух устройств одновременно экономит время и освобождает розетки.
- Легкая замена стандартной розетки: благодаря безвинтовым зажимам и понятной маркировке механизма монтаж происходит быстро и безошибочно.
- Быстрая зарядка в ассортименте – модели для смартфонов, планшетов и ноутбуков восполняют энергию за считаные минуты.

Особенности конструкции



Безвинтовые зажимы обеспечивают быстрый монтаж, легкое, надежное и долговечное присоединение проводов.



Удобная и информативная маркировка помогает провести монтаж быстро и безошибочно.



Скрытые захваты гарантируют травмобезопасный монтаж без повреждения проводов и надежную фиксацию.



Розетка USB Type C мощностью 65 Вт заряжает не только смартфоны, планшеты и смарт-часы, но и большинство современных ноутбуков. Поддерживает актуальные протоколы быстрой зарядки.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Молочный матовый
НОВИНКА



Алюминий матовый



Галька матовый
НОВИНКА



Слоновая кость глянцевый



Песочный матовый
НОВИНКА



Капучино матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт матовый
НОВИНКА







Графит матовый
НОВИНКА



Антрацит матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка USB A + A, 18 Вт			
	○	Белый	6722481
	○	Молочный	6710481
	○	Алюминий	6724481
	○	Галька	6716481
	○	Слоновая кость	6723481
	○	Песочный	6711481
	○	Капучино	6714481
	○	Мокрый асфальт	6715481
	○	Графит	6712481
	○	Антрацит	6726481
Розетка USB A + C, 45 Вт			
	○	Белый	6722461
	○	Молочный	6710461
	○	Алюминий	6724461
	○	Галька	6716461
	○	Слоновая кость	6723461
	○	Песочный	6711461
	○	Капучино	6714461
	○	Мокрый асфальт	6715461
	○	Графит	6712461
	○	Антрацит	6726461


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка USB C + C, 45 Вт			
	○	Белый	6722451
	○	Молочный	6710451
	○	Алюминий	6724451
	○	Галька	6716451
	○	Слоновая кость	6723451
	○	Песочный	6711451
	○	Капучино	6714451
	○	Мокрый асфальт	6715451
	○	Графит	6712451
	○	Антрацит	6726451
Розетка USB C + C, 65 Вт			
	○	Белый	6722441
	○	Молочный	6710441
	○	Алюминий	6724441
	○	Галька	6716441
	○	Слоновая кость	6723441
	○	Песочный	6711441
	○	Капучино	6714441
	○	Мокрый асфальт	6715441
	○	Графит	6712441
	○	Антрацит	6726441

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение для розеток, В, при частоте 50 Гц	230
Степень защиты	IP20
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2	≤2,5
Номинальное входное напряжение, В~	100–240
Номинальная входная частота, Гц	50/60
Выходные напряжения и токи одного разъема типа С (USB С 65 Вт)	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 3,25 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа С (USB С + С 45 Вт)	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 2,25 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа С (А + С 45 Вт)	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 2,25 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа А (USB А + С 45 Вт/ USB А + А 18 Вт)	5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А

Порядок монтажа

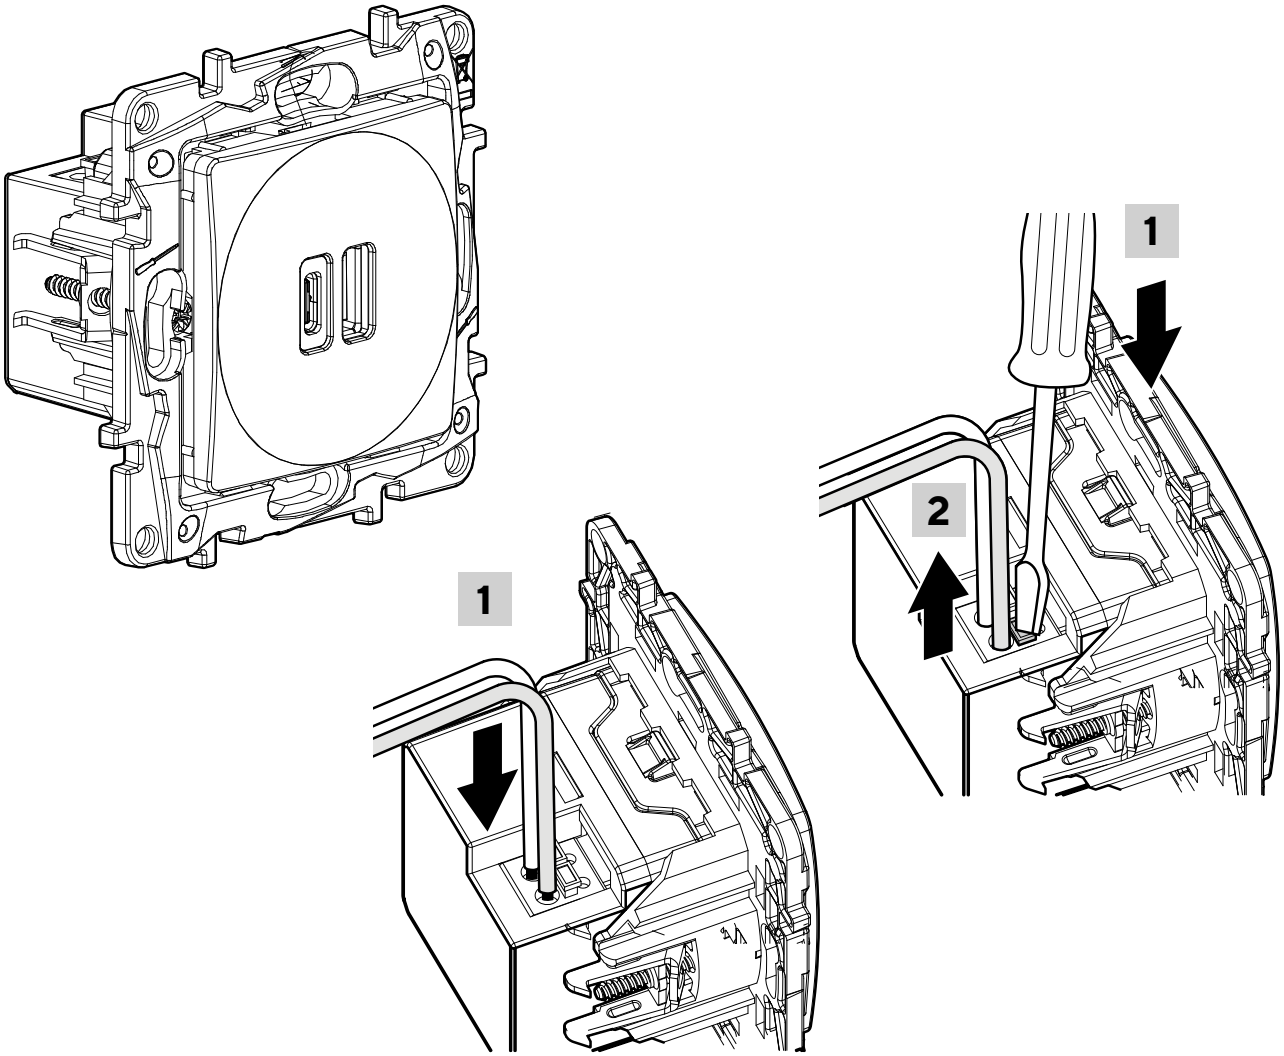


Электрическая схема подключения

Розетка USB

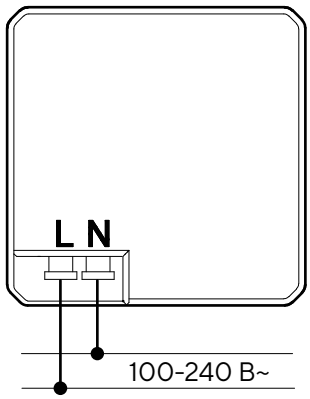


Габаритные и установочные размеры


Розетка USB A + A

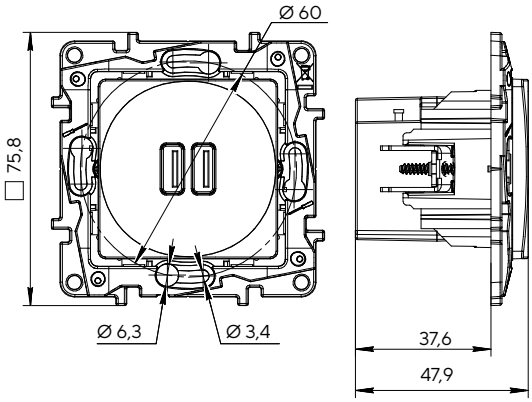


Розетка USB A + C

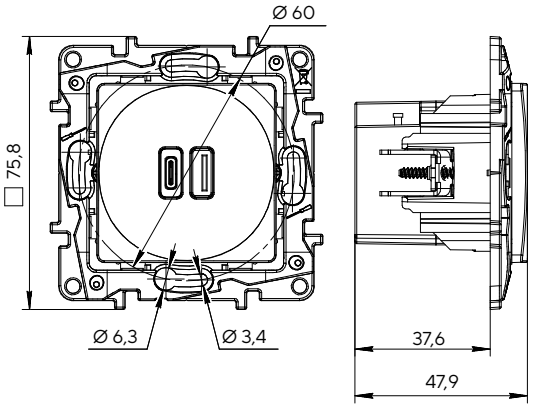


Розетка USB C + C

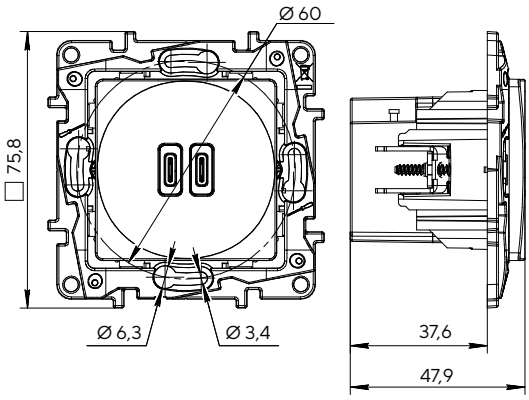

Розетка USB C

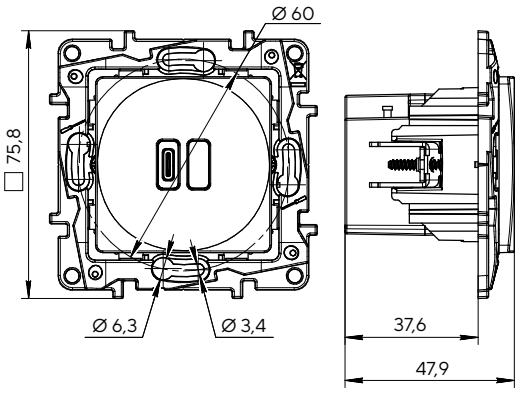

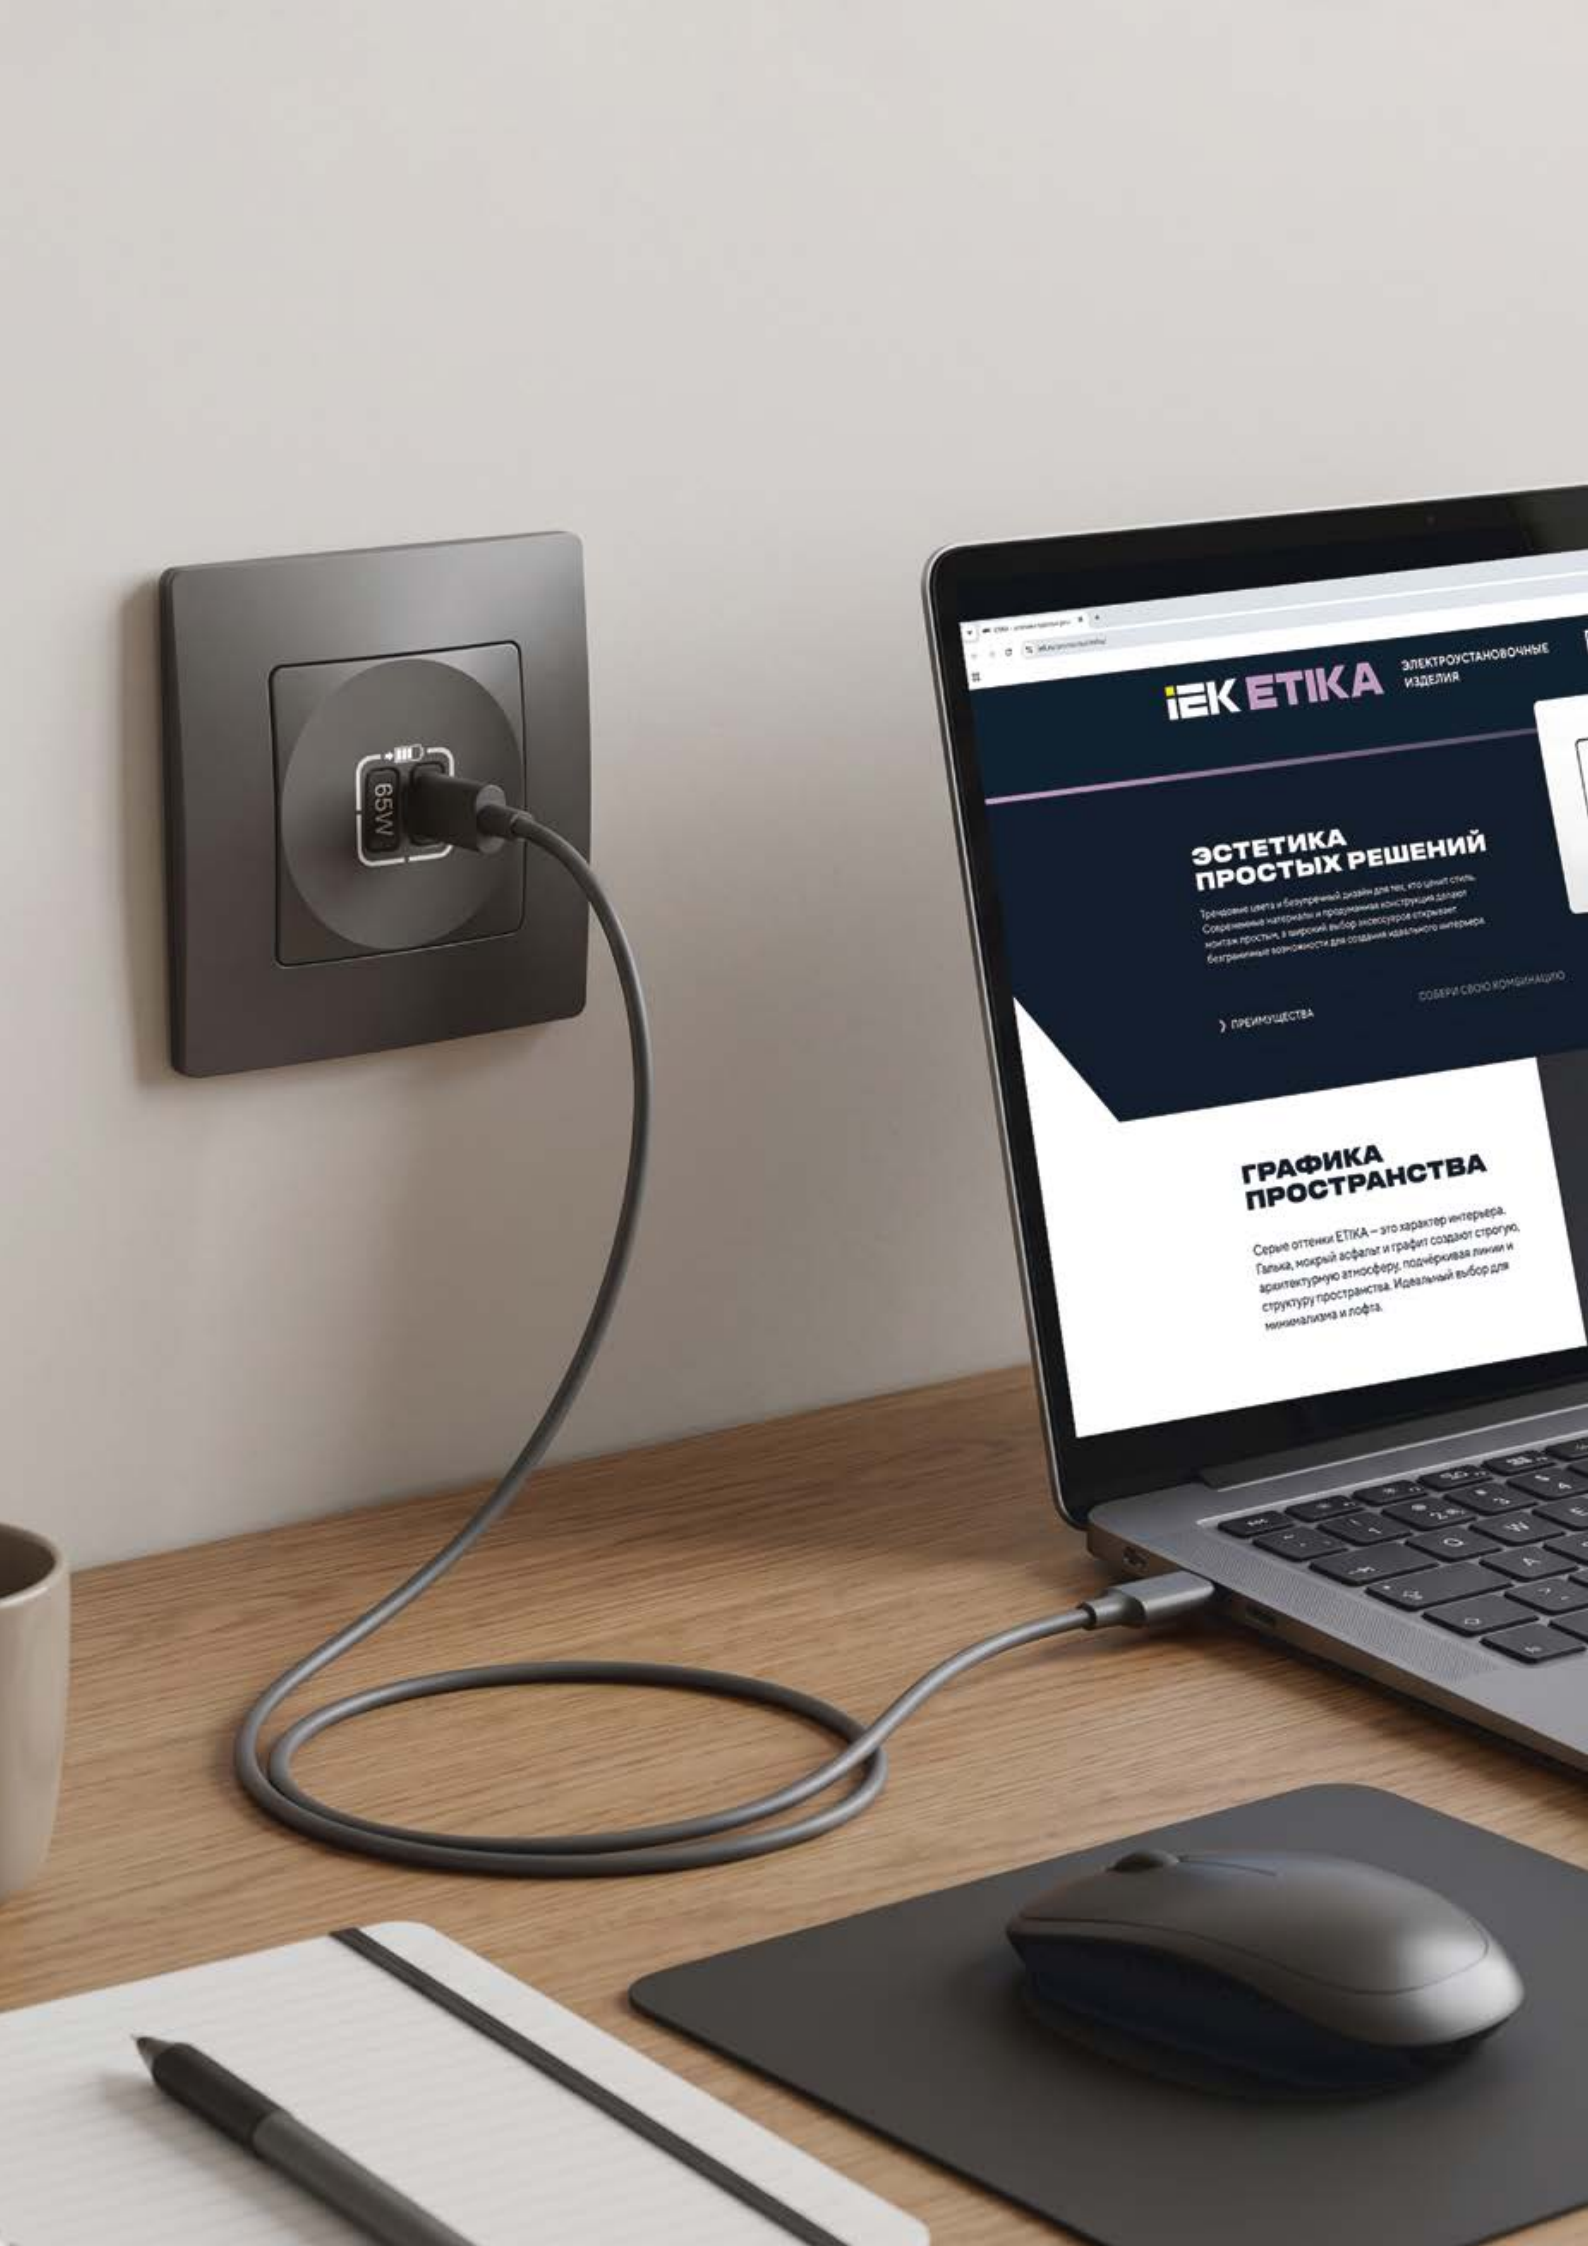
65W
IEK ETIKA
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЭСТЕТИКА ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ
Трендовые цвета и безупречный дизайн для тех, кто ценит стиль. Современные материалы и продуманная конструкция делают монтаж простым, а широкий выбор аксессуаров открывает безграничные возможности для создания идеального интерьера.
ПРЕИМУЩЕСТВА
СОБЕРИ СВОЮ КОМБИНАЦИЮ
ГРАФИКА ПРОСТРАНСТВА
Серые оттенки ETIKA – это характер интерьера. Галька, мокрый асфальт и графит создают строгую, архитектурную атмосферу, подчёркивая линии и структуру пространства. Идеальный выбор для минимализма и лофта.



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

ETIKA предлагает практичные решения для комфорта. В линейке представлены светорегуляторы, термостаты и энергосберегающие датчики движения для автоматизации освещения. Эти устройства, оставаясь простыми в установке и использовании, помогают подстроить микроклимат под требования пользователя, снизить потребление энергии и повысить уровень безопасности.

Преимущества

- Быстрое и удобное управление – интуитивно понятный интерфейс без сложных настроек.
- Продуманные сценарии управления светом и температурой – создайте идеальную атмосферу одним движением.
- Карточный выключатель ETIKA создан с заботой о гостях: свет не гаснет в дверях при выходе из номера благодаря задержке отключения питания.

Особенности конструкции



Встроенная подсветка в терморегуляторе выполняет декоративную и практическую функции, мягко освещая пространство в темное время суток. F23 на дисплее означает, что установленная температура пола – 23 °С, где F – пол (*англ.* floor).



Встроенный датчик воздуха и выносной датчик пола (NTC 10 кОм) в комплекте терморегулятора поддерживают идеальный микроклимат и предотвращают перегрев напольного покрытия.



Функция сохранения последнего уровня яркости, бесшумность и плавный пуск делают использование светорегулятора не только практичным, но и приятным.



Ручной выбор типа нагрузки в светорегуляторе обеспечивает корректную работу с разными типами ламп – лампами накаливания, галогеновыми лампами на 230 В, а также диммируемыми светодиодными лампами.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Молочный матовый
НОВИНКА



Алюминий матовый



Галька матовый
НОВИНКА



Слоновая кость глянцевый



Песочный матовый
НОВИНКА



Капучино матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт матовый
НОВИНКА



Графит матовый
НОВИНКА



Антрацит матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Выключатель карточный с задержкой выключения, 10 А		
	○	Белый	6722831
	○	Молочный	6710831
	○	Алюминий	6724831
	○	Галька	6716831
	○	Слоновая кость	6723831
	○	Песочный	6711831
	○	Капучино	6714831
	○	Мокрый асфальт	6715831
	○	Графит	6712831
	○	Антрацит	6726831
	Датчик движения с возможностью ручного управления пассивный инфракрасный		
	○	Белый	6722271
	○	Молочный	6720471
	○	Алюминий	6724271
	○	Галька	6726471
	○	Слоновая кость	6723271
	○	Песочный	6729471
	○	Капучино	6724471
	○	Мокрый асфальт	6725471
	○	Графит	6722471
	○	Антрацит	6726271

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Светорегулятор поворотно-нажимной LED, 300 Вт		
	○	Белый	6722391
	○	Молочный	6710391
	○	Алюминий	6724391
	○	Галька	6716391
	○	Слоновая кость	6723391
	○	Песочный	6711391
	○	Капучино	6714391
	○	Мокрый асфальт	6715391
	○	Графит	6712391
	○	Антрацит	6726391
	Термостат с индикацией электронный, 16 А		
	○	Белый	6722381
	○	Молочный	6710381
	○	Алюминий	6724381
	○	Галька	6716381
	○	Слоновая кость	6723381
	○	Песочный	6711381
	○	Капучино	6714381
	○	Мокрый асфальт	6715381
	○	Графит	6712381
	○	Антрацит	6726381

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Технические характеристики

Параметр	Значение
Карточный выключатель	
Тип монтажа	Скрытый
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	≤10
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2	1,5–6
Датчик движения	
Тип монтажа	Скрытый
Мощность для ламп накаливания, Вт	500
Мощность для светодиодных ламп, Вт	200
Дальность обнаружения, м	3
Угол обнаружения, град.	160
Диапазон регулировки задержки времени отключения датчика	20 с – 6 мин
Диапазон реуглировки освещенности, лк	10–1275
Светорегулятор	
Тип монтажа	Скрытый
Степень защиты	IP20
Мощность для ламп накаливания, Вт	5–600
Мощность для светодиодных ламп, Вт	5–300
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75–2,5
Термостат	
Тип монтажа	Скрытый
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Ток нагрузки, А	16
Мощность нагрузки, Вт	3500
Степень защиты	IP20
Наличие подсветки	Да
Диапазон задаваемой температуры, °С	5–45
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75–2,5
Длина кабеля датчика, м	2,4
Датчик температуры	NTC 10 кОм


Порядок монтажа

Выключатель карточный электронный


Порядок монтажа

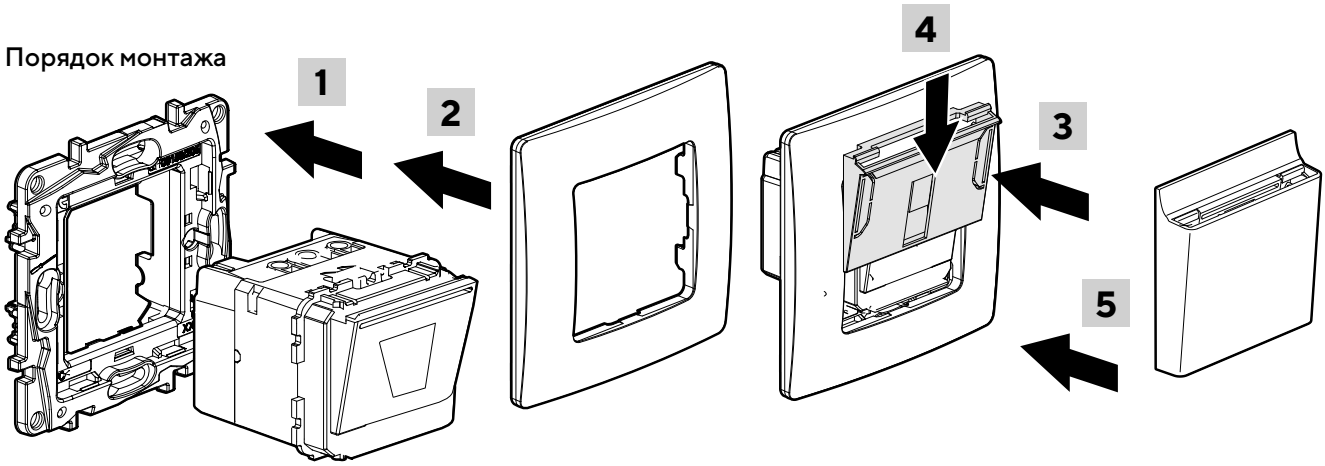


Порядок демонтажа

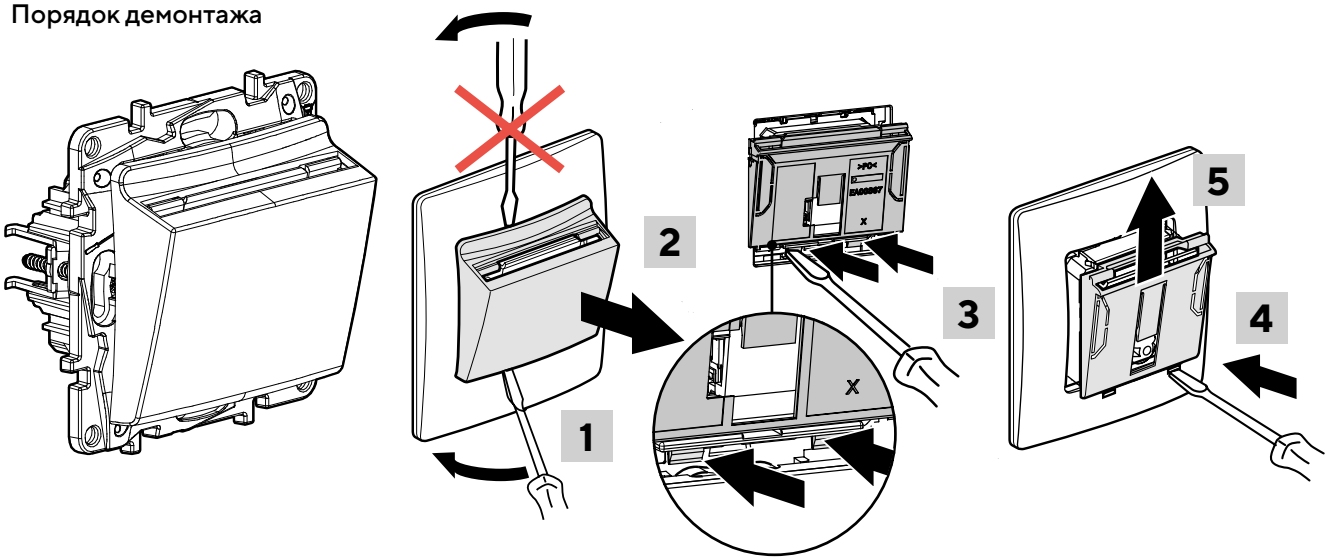


Принцип работы

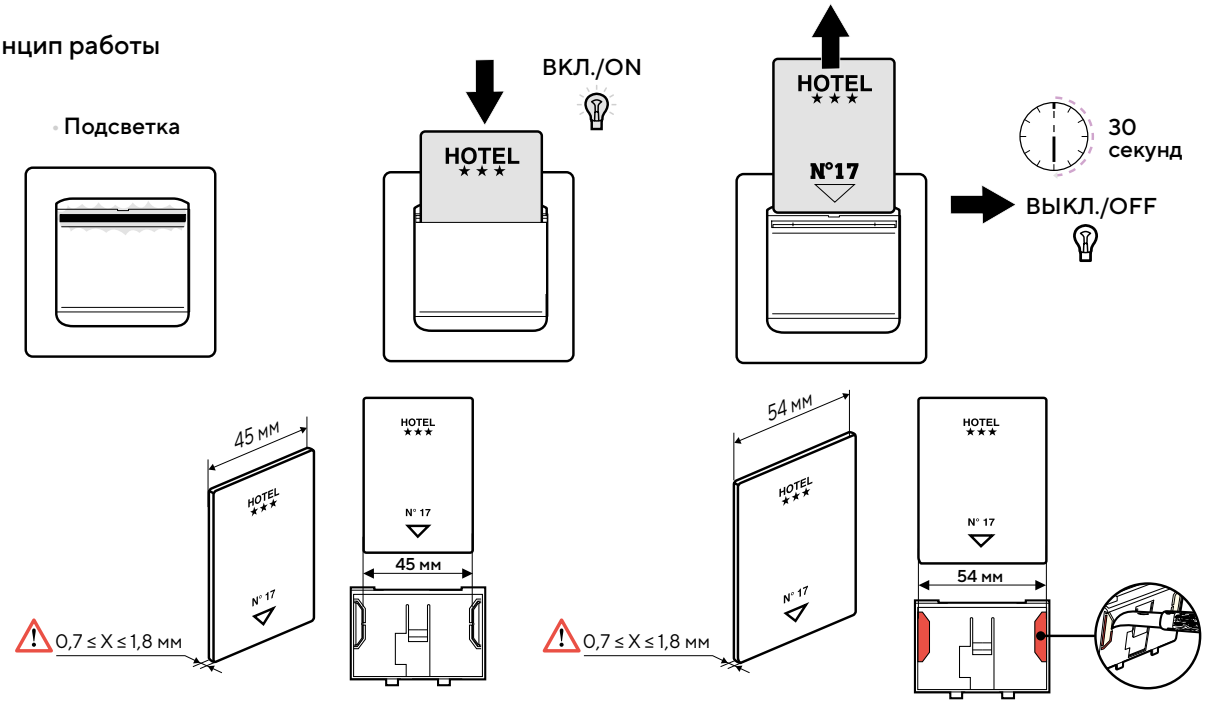


Термостат электронный

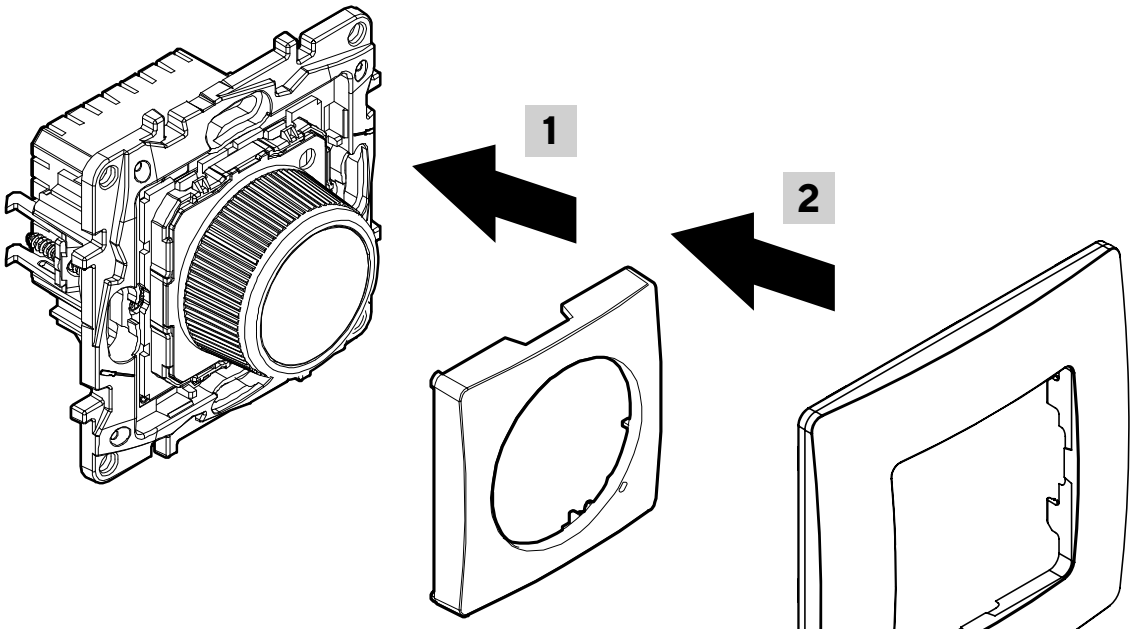

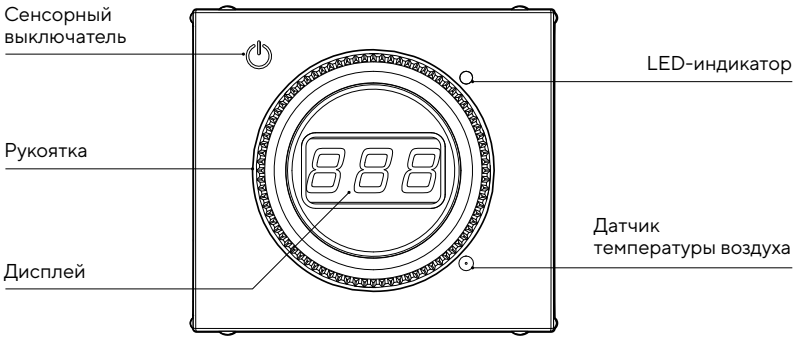


Светорегулятор поворотно-нажимной

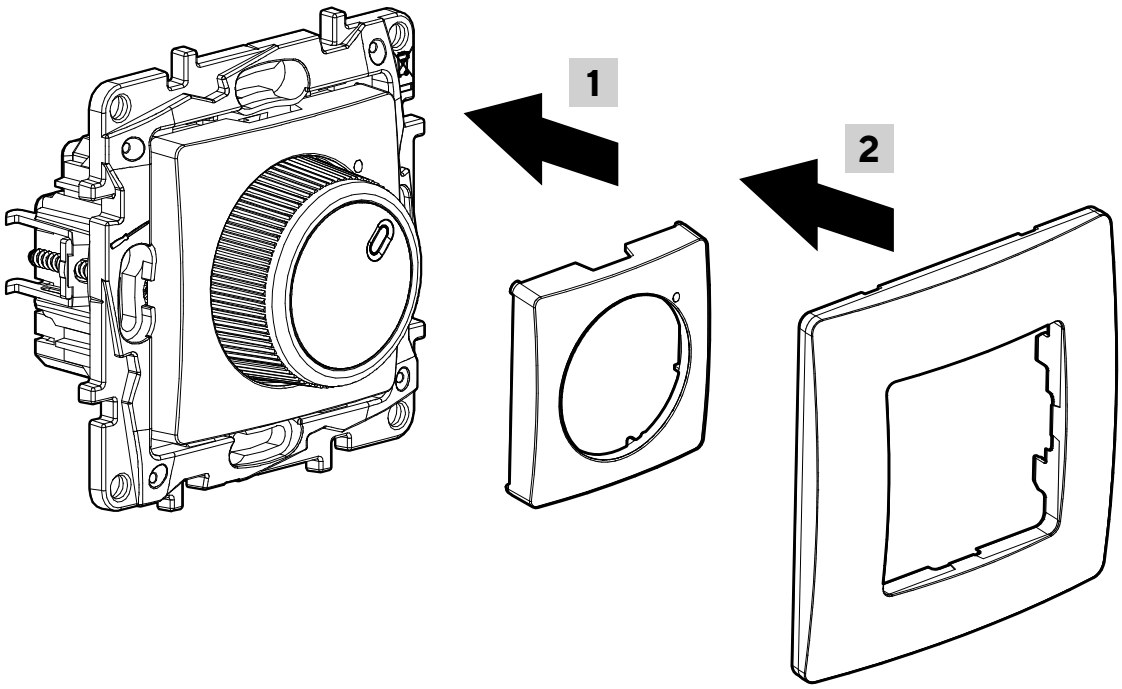


Электрические схемы подключения


Выключатель карточный электронный



Датчик движения




Термостат электронный

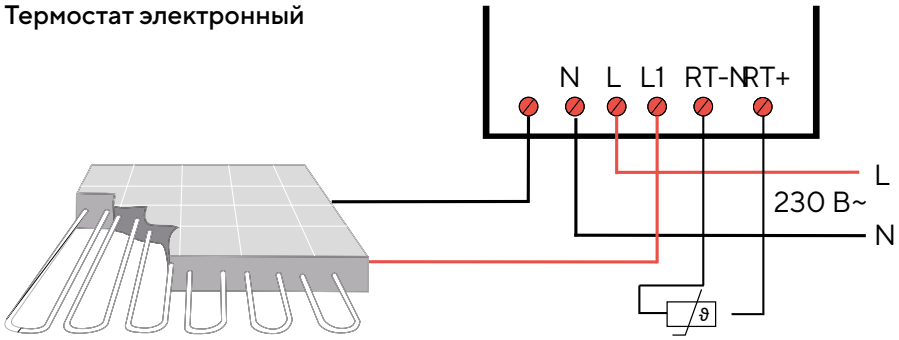

Нагревательный элемент

Термодатчик


Светорегулятор поворотно-нажимной

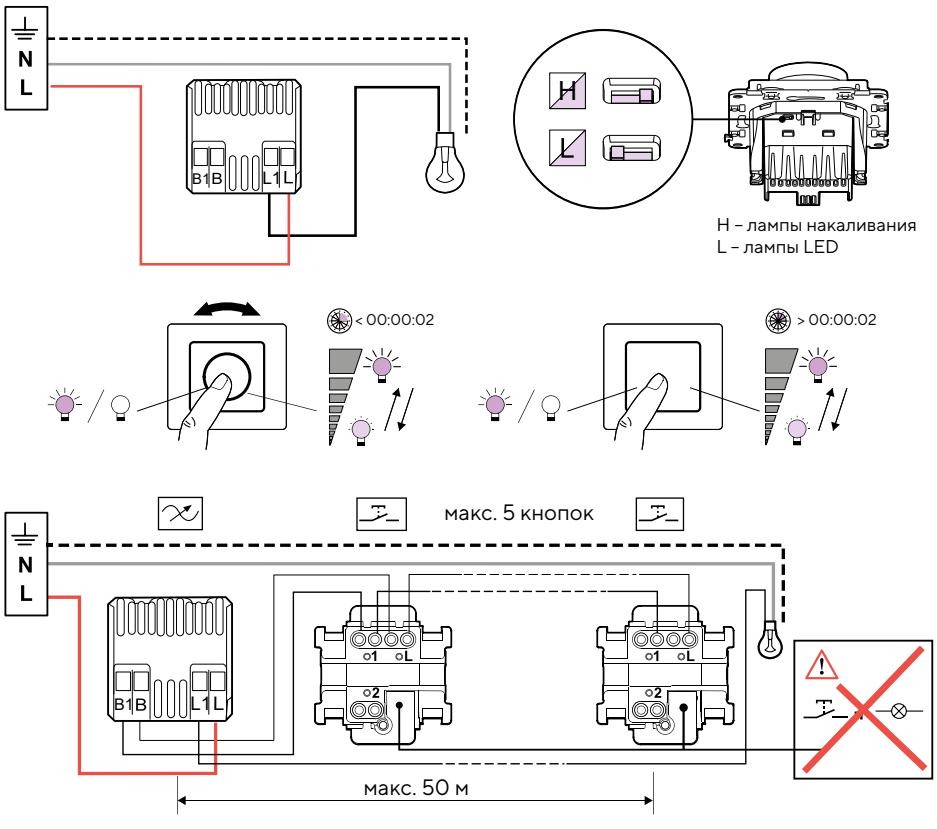


H – лампы накаливания
L – лампы LED

Габаритные и установочные размеры


Выключатель карточный

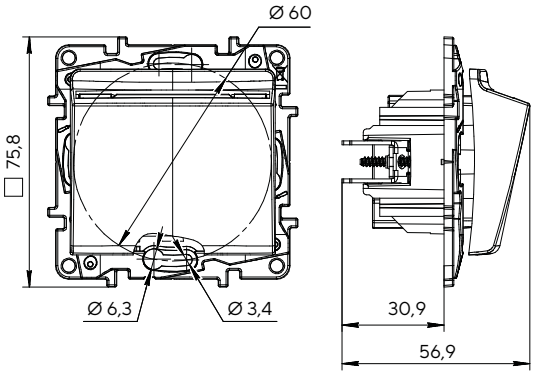


Датчик движения

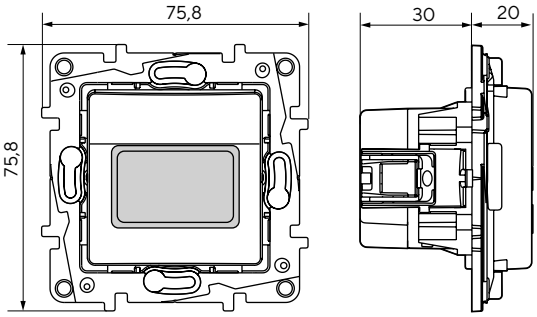

Светорегулятор поворотно-нажимной

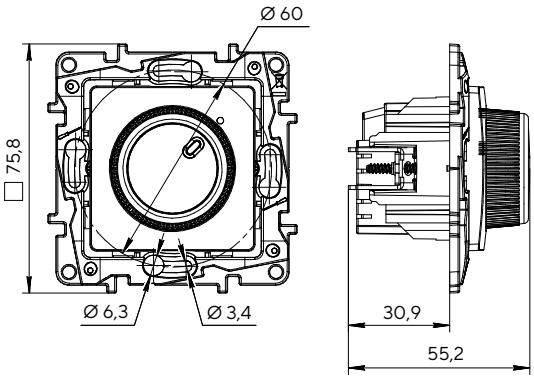

Термостат

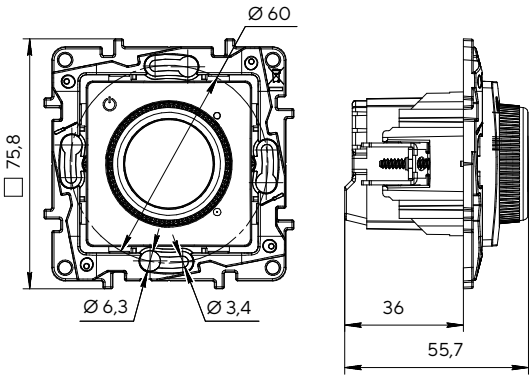

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Простые и практичные решения для завершения монтажа. Кабельный вывод обеспечивает аккуратный ввод проводов, а накладная коробка позволяет выполнить установку на любой поверхности.

Особенность серии – сменные лампы подсветки для выключателей, которые можно легко заменить при необходимости, продлевая срок службы изделия и снижая затраты на обслуживание. Эти элементы создают надежную техническую базу для проектов, где важны долговечность и удобство эксплуатации.


Преимущества

- Универсальные коробки монтажа позволяют использовать механизмы для скрытой и накладной установки.
- Больше возможностей – адаптер Mosaic для интеграции механизмов 45×45 мм в серию.
- Вывод кабеля позволяет организовать эстетичное подключение силовых и информационных кабелей.

Особенности конструкции



Фиксация в выводе кабеля обеспечивает надежное крепление и предотвращает натяжение провода.



Коробки устанавливаются горизонтально или вертикально и легко соединяются между собой, позволяя собирать многопостовые блоки любой конфигурации.



Коробки оснащены удобными отверстиями и перфорацией для легкого подвода проводов с помощью мини-канала, мини-плинтуса, гофротрубы или непосредственно вводом из стены.



Адаптер Mosaic обеспечивает совместимость серии ETIKA с механизмами формата 45×45 мм. Переходник фиксирует модуль в правильном положении, исключая перекосы, болтание и зазоры. Идеальное решение для объектов со смешанными сериями.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Молочный матовый
НОВИНКА



Алюминий матовый



Галька матовый
НОВИНКА



Слоновая кость глянцевый



Песочный матовый
НОВИНКА



Капучино матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт матовый
НОВИНКА



Графит матовый
НОВИНКА



Антрацит матовый




	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Адаптер для механизмов серии Mosaic		
	○	Белый	6722891
	Лампа LED для выключателей с подсветкой 0,125 мА универсальная		
	○	Белый	7645261
	Коробка для накладного монтажа универсальная		
	○	Белый	6725071
	○	Алюминий	6725571
	○	Слоновая кость	6725171
	●	Антрацит	6725871

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Вывод кабеля с зажимом для кабеля		
	○	Белый	6722291
	○	Молочный	6710291
	○	Алюминий	6724291
	○	Галька	6716291
	○	Слоновая кость	6723291
	○	Песочный	6711291
	○	Капучино	6714291
	○	Мокрый асфальт	6715291
	●	Графит	6712291
	●	Антрацит	6726291


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Порядок монтажа


Вывод кабеля с зажимом для кабеля

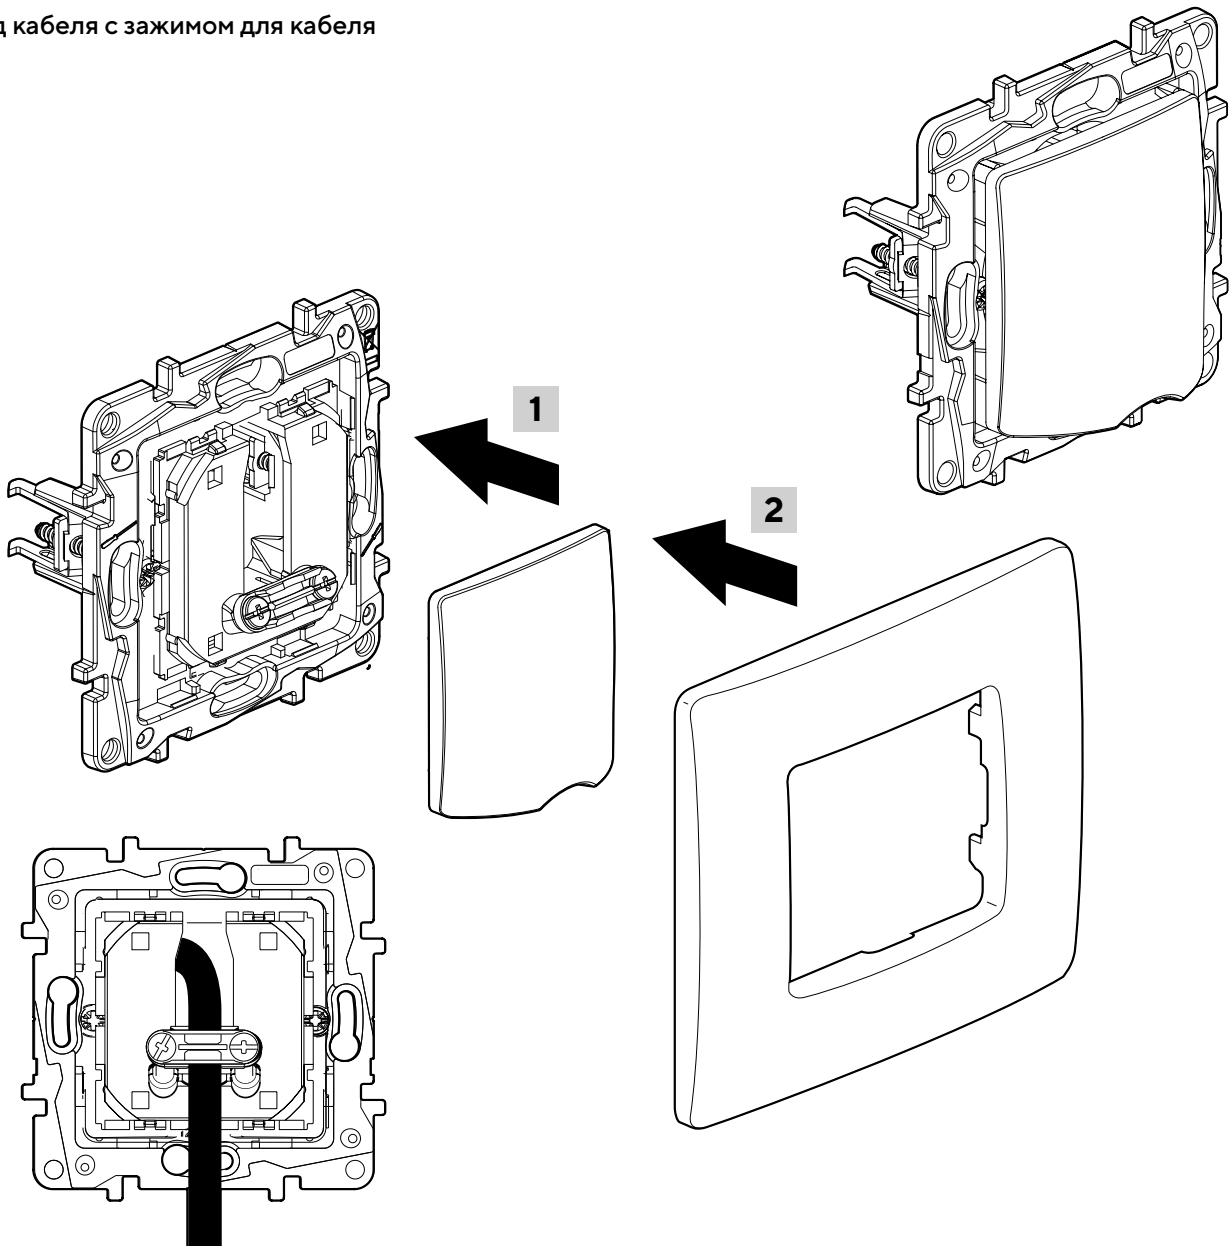

Адаптер для механизмов серии Mosaic

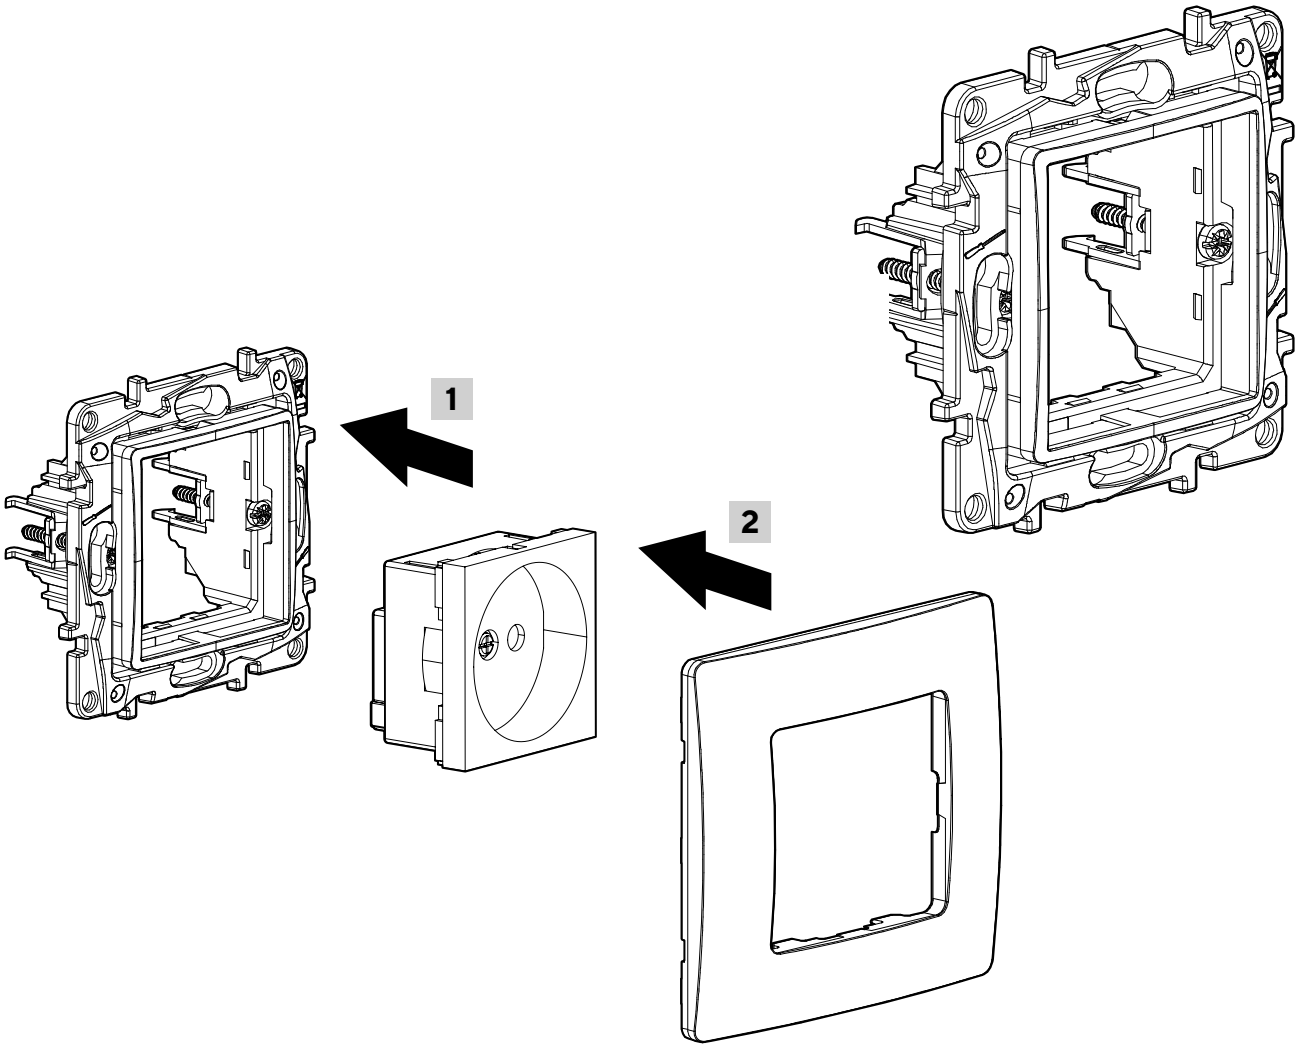


Коробка для накладного монтажа универсальная

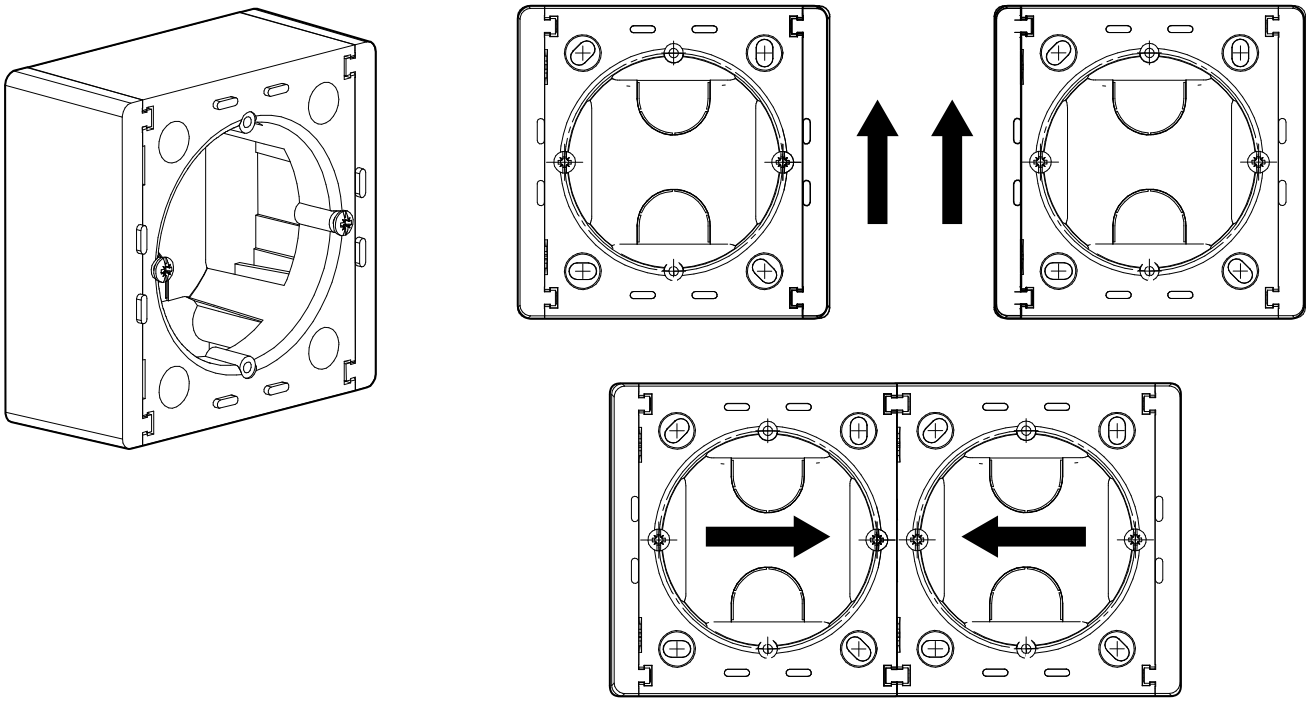


Габаритные и установочные размеры


Адаптер для механизмов серии Mosaic

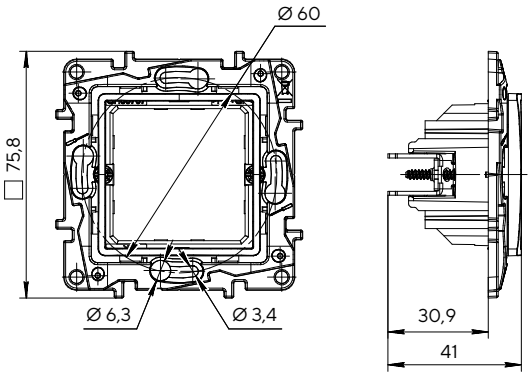


Вывод кабеля с зажимом для кабеля

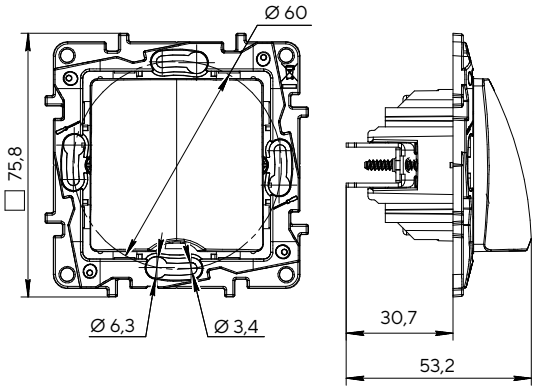

Коробка для накладного монтажа универсальная

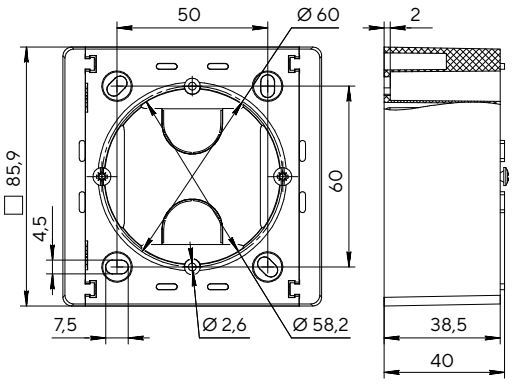

Лампа LED для выключателей с подсветкой 0,125 мА универсальная



Электроустановочные изделия скрытого монтажа




РАМКИ

Рамки серии ETIKA созданы, чтобы сделать монтаж максимально быстрым, а результат – безупречным. Инновационная система крепления на защелках позволяет устанавливать и демонтировать рамку, не снимая лицевые панели механизмов. Ультратонкий формат не задерживает пыль, сохраняя эстетичный вид.

Преимущества

- 10 уникальных цветовых решений, 2 фактуры – глянцевая и матовая – для любого интерьера.
- Качественный АБС-пластик устойчив к выгоранию и механическим воздействиям.
- Чистый дизайн – мы убрали бренд, чтобы ничто не отвлекало от идеального финального результата.
- Ультратонкий дизайн рамки не задерживает пыль.

Особенности конструкции



Многоуровневая система крепления рамки по глубине обеспечивает плотное прилегание к стене и скрытие неровностей.



Материал рамок – качественный АБС-пластик, устойчивый к царапинам и УФ-излучению.

Универсальный многопостовой монтаж подходит для горизонтальной и вертикальной установки до пяти постов.



Рамки оснащены специальными насечками, которые обеспечивают удобный и быстрый демонтаж рамки с помощью шлицевой отвертки.

Доступные цвета

Белый глянцевый

Молочный матовый
НОВИНКА



Алюминий матовый



Галька матовый
НОВИНКА



Слоновая кость глянцевый




Песочный матовый
НОВИНКА



Капучино матовый
НОВИНКА



Мокрый асфальт матовый
НОВИНКА



Графит матовый
НОВИНКА



Антрацит матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Рамка одноместная		
	○	Белый	6725011
	○	Молочный	6721011
	○	Алюминий	6725511
	○	Галька	6721611
	○	Слоновая кость	6725111
	○	Песочный	6721111
	○	Капучино	6721411
	○	Мокрый асфальт	6721511
	○	Графит	6721211
	○	Антрацит	6725811
	Рамка двухместная		
	○	Белый	6725021
	○	Молочный	6721021
	○	Алюминий	6725521
	○	Галька	6721621
	○	Слоновая кость	6725121
	○	Песочный	6721121
	○	Капучино	6721421
	○	Мокрый асфальт	6721521
	○	Графит	6721221
	○	Антрацит	6725821

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Окончание таблицы см. на стр. 143


Начало таблицы см. на стр. 142

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Рамка трехместная		
	○	Белый	6725531
	○	Молочный	6725831
	○	Алюминий	6725031
	○	Галька	6721631
	○	Слоновая кость	6721231
	○	Песочный	6721431
	○	Капучино	6721531
	○	Мокрый асфальт	6721031
	○	Графит	6721131
	○	Антрацит	6725131
	Рамка четырехместная		
	○	Белый	6725041
	○	Молочный	6721041
	○	Алюминий	6725541
	○	Галька	6721641
	○	Слоновая кость	6725141
	○	Песочный	6721141
	○	Капучино	6721441
	○	Мокрый асфальт	6721541
	○	Графит	6721241
	○	Антрацит	6725841
	Рамка пятиместная		
	○	Белый	6725051
	○	Молочный	6721051
	○	Алюминий	6725551
	○	Галька	6721651
	○	Слоновая кость	6725151
	○	Песочный	6721151
	○	Капучино	6721451
	○	Мокрый асфальт	6721551
	○	Графит	6721251
	○	Антрацит	6725851


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные и установочные размеры


Рамка одноместная

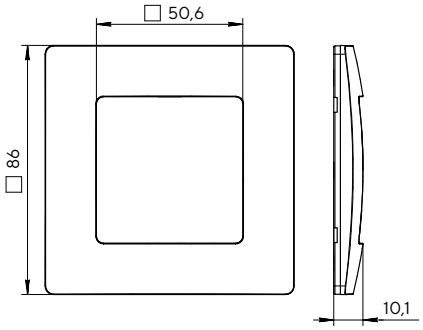


Рамка двухместная

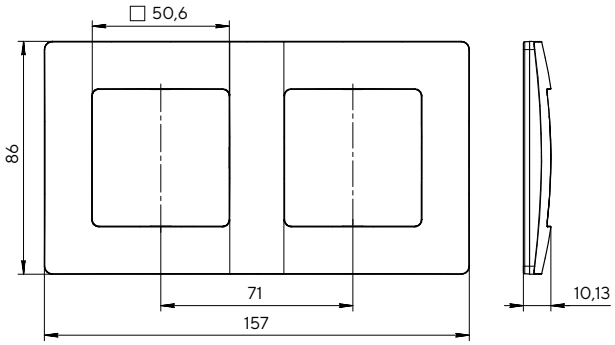


Рамка трехместная

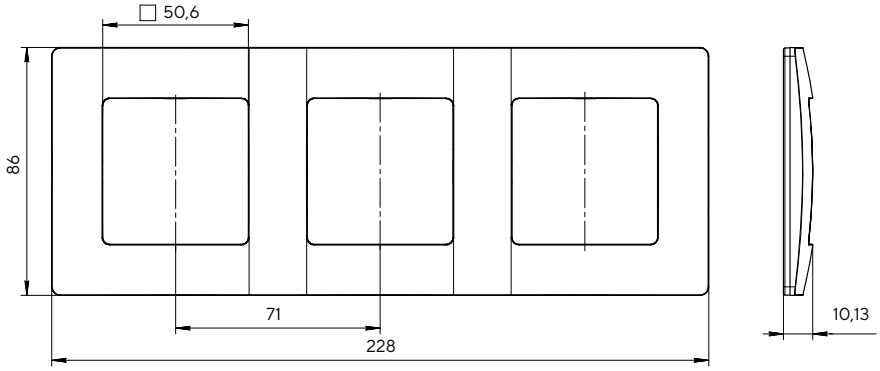

Рамка четырехместная

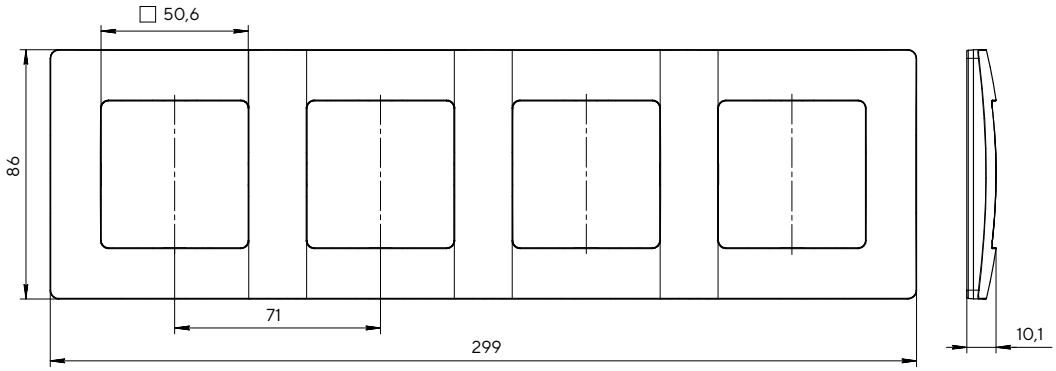

Рамка пятиместная

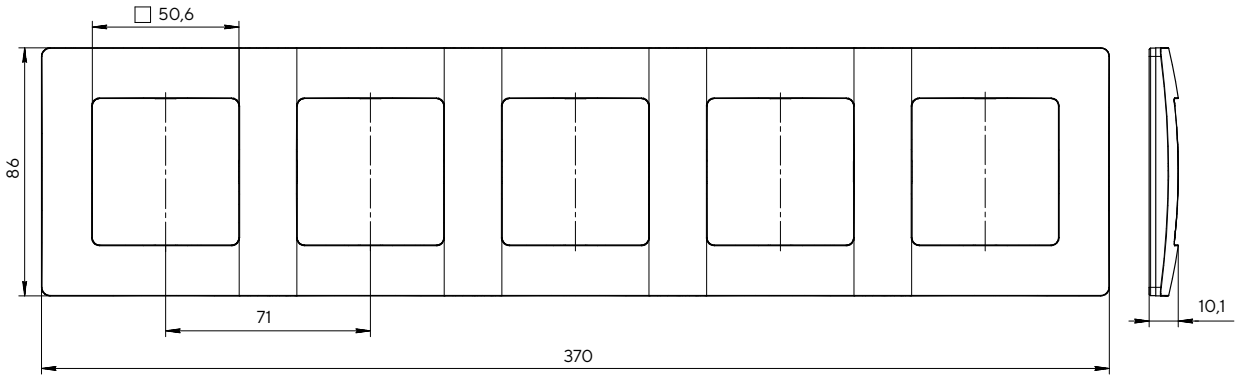

Примеры многопостовых решений

Рамка двухместная



Рамка трехместная



Рамка четырехместная



Рамка пятиместная





Примерная спецификация

Однокомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Комната	10	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722551	Розетка двойная RJ45
	2	6722051	Переключатель одноклавишный
	1	6722021	Выключатель двухклавишный
	3	6725011	Рамка одноместная
	4	6725021	Рамка двухместная
	1	6725041	Рамка четырехместная
Кухня	12	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722551	Розетка двойная RJ45
	1	6722011	Выключатель одноклавишный
	5	6725011	Рамка одноместная
	5	6725021	Рамка двухместная
Санузел	2	6722261	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6722011	Выключатель одноклавишный
	1	6725011	Рамка одноместная
	1	6725021	Рамка двухместная
Коридор	1	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722011	Выключатель одноклавишный
	2	6722051	Переключатель одноклавишный
	4	6725011	Рамка одноместная

Двухкомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Гостиная	10	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722551	Розетка двойная RJ45
	2	6722051	Переключатель одноклавишный
	1	6722021	Выключатель двухклавишный
	3	6725011	Рамка одноместная
	4	6725021	Рамка двухместная
	1	6725041	Рамка четырехместная
Кухня	12	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722551	Розетка двойная RJ45
	2	6722011	Выключатель одноклавишный
	4	6725011	Рамка одноместная
	6	6725021	Рамка двухместная
Санузел	2	6722261	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6722011	Выключатель одноклавишный
	1	6725011	Рамка одноместная
	1	6725021	Рамка двухместная
Коридор	1	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722411	Розетка RJ45
	2	6722051	Переключатель одноклавишный
	2	6725011	Рамка одноместная
	1	6725021	Рамка двухместная
Спальня	8	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722411	Розетка RJ45
	1	6722011	Выключатель одноклавишный
	2	6725021	Рамка двухместная
	3	6725031	Рамка трехместная
	1	6725041	Рамка четырехместная



Трехкомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Гостиная	10	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722551	Розетка двойная RJ45
	2	6722051	Переключатель одноклавишный
	1	6722021	Выключатель двухклавишный
	3	6725011	Рамка одноместная
	4	6725021	Рамка двухместная
	1	6725041	Рамка четырехместная
Кухня	12	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722411	Розетка RJ45
	2	6722011	Выключатель одноклавишный
	4	6725011	Рамка одноместная
	6	6725021	Рамка двухместная
Санузел	2	6722261	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6722011	Выключатель одноклавишный
	1	6725011	Рамка одноместная
	1	6725021	Рамка двухместная
Коридор	2	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722011	Выключатель одноклавишный
	2	6722051	Переключатель одноклавишный
	3	6725011	Рамка одноместная
	1	6725021	Рамка двухместная
Спальня	10	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722411	Розетка RJ45
	1	6722021	Выключатель двухклавишный
	3	6722391	Светорегулятор
	4	6725011	Рамка одноместная
	4	6725021	Рамка двухместная
	1	6725041	Рамка четырехместная
Детская	11	6722221	Розетка с заземлением и шторками
	1	6722011	Выключатель одноклавишный
	1	6722411	Розетка RJ45
	1	6722461	Розетка USB A + C 45 Вт
	4	6725011	Рамка одноместная
	3	6725021	Рамка двухместная
	1	6725041	Рамка четырехместная

Отельный номер

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Комната	7	6722211	Розетка с заземлением
	1	6722511	Розетка ТВ
	1	6722551	Розетка двойная RJ45
	2	6722051	Переключатель одноклавишный
	1	6722491	Переключатель одноклавишный перекрестный
	1	6722831	Выключатель карточный
	1	6722021	Выключатель двухклавишный
	3	6725011	Рамка одноместная
	4	6725021	Рамка двухместная
	1	6725031	Рамка трехместная
Санузел	2	6722261	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	2	6722011	Выключатель одноклавишный
	2	6725011	Рамка одноместная
	1	6725021	Рамка двухместная

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

VALENA





КЛАССИКА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Серия VALENA – классика в мире розеток и выключателей.
Качество проверено временем, а надежность и безопасность подтверждены миллионами установок по всему миру.
Серия остается актуальной и востребованной даже спустя два десятилетия благодаря регулярной модернизации механизмов и обновлению дизайна.

Преимущества

- Самозажимная контактная группа выключателей позволяет экономить время при монтаже.
- Механизм и корпус выполнены из поликарбоната, который эффективно выдерживает ударную нагрузку и обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Цвет изделий не меняется с течением времени.
- Металлические суппорты изделий выполнены из высококачественной низкоуглеродистой стали с гальваническим цинковым покрытием, предотвращающим коррозию.
- Винтовые зажимы розеток с защитой от полного выкручивания исключают потерю винтов при монтаже.
- Специальный профиль заземляющего контакта – контакт не ослабнет с течением времени.
- Российское производство – стабильное качество, строгий контроль и уверенность в каждом механизме, подтвержденные повышенной гарантией.

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

VALENA



Цвет: белый глянцевый



Цвет: слоновая кость глянцевый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

VALENA



НОВИНКА

Цвет: песочный матовый



НОВИНКА

Цвет: капучино матовый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

VALENA



Цвет: алюминий матовый



НОВИНКА

Цвет: черный матовый

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Распорные лапки


выполнены из прочной стали, не погнутся при установке

Самозажимная контактная группа

выполнена из латуни с серебряной контактной площадкой

Механизм клавиши

имеет плавный ход и акцентированный щелчок

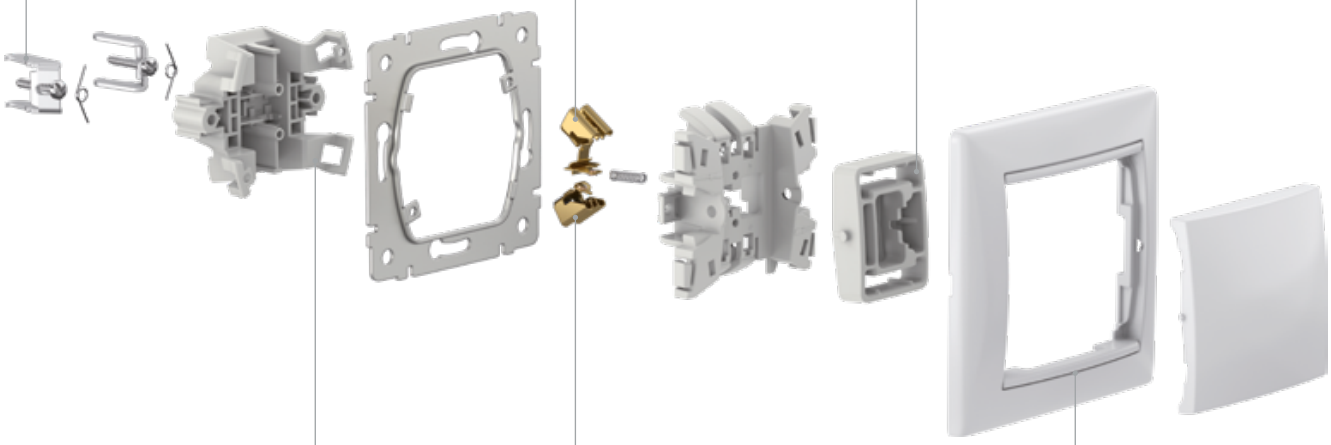

Корпус из поликарбоната:

высокая электрическая и термическая стойкость обеспечивает долгий срок службы

Надежное крепление проводников

в самозажимной клемме

Внутренняя рамка

позволяет установить горизонтально и вертикально многопостовые рамки

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ РОЗЕТОК

Подпружиненные лапки


не мешают при монтаже, а также снижают риск травм пальцев

Усиленные винты клемм

можно затягивать шуруповертом с моментом затяжки не более 1,2 Н·м

Шторки

защищают от случайного касания токоведущих частей

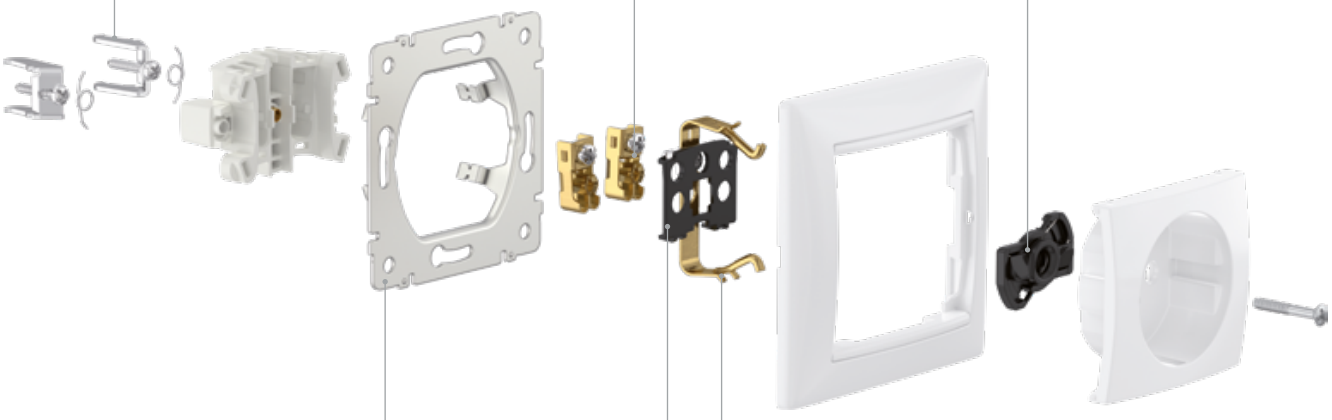

Стальной суппорт

с дополнительными отверстиями обеспечивает возможность использовать различный крепеж

Изолированные токоведущие части

гарантируют безопасность при монтаже

Упругий материал заземляющего контакта

контакт не ослабнет с течением времени, сохранит высокую безопасность

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Предназначены для управления освещением и другими электроприборами.

Изготовлены из высококачественного поликарбоната, устойчивы к ультрафиолетовому излучению и сохраняют безупречный вид даже под прямыми солнечными лучами. Лаконичный дизайн и мягкий, акцентированный щелчок механизма дарят особое удовольствие при каждом нажатии клавиши. Продуманная конструкция гарантирует долгий срок службы.


Преимущества

- Материал клавиш – поликарбонат, износостойкий термопластик.
- Все токоведущие части имеют защиту от случайного прикосновения.
- Безвинтовые зажимы для присоединения проводов ускоряют монтаж и не требуют обслуживания.
- Подсветка позволяет легко и комфортно найти механизм в темном пространстве.
- Светодиодная энергоэффективная лампа подсветки заменяется без демонтажа механизма.


Особенности конструкции



Четыре точки крепления механизма на стальном суппорте обеспечивают надежную фиксацию, что исключает поломку изделия при монтаже.



Подсветка выключателей выполнена в виде качественного SMD-модуля, встроенного в основание клавиши. В случае неисправности модуль можно заменить.



Контактная группа выполнена из латунного сплава. Для увеличения срока службы выключателя место соприкосновения контактов покрыто серебром.



Форма и конструкция распорных лапок обеспечивают надежную фиксацию механизма в подрозетнике.



Четкая и понятная маркировка схемы снижает вероятность ошибки подключения проводов.



Наличие двух отдельных отверстий на каждой клемме позволяет организовать управление двумя группами света или шлейф к соседним элементам управления цепи.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Черный матовый НОВИНКА



Песочный матовый НОВИНКА



Капучино матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Выключатель одноклавишный, схема 1		
	○	Белый	6942601
	○	Слоновая кость	6956001
	○	Алюминий	6943361
	●	Черный	6944771
	○	Песочный	6945841
	○	Капучино	6945831
	Выключатель одноклавишный самовозвратный, схема 1P		
	○	Белый	6942671
	○	Слоновая кость	6956071
	○	Алюминий	6901111
	●	Черный	6944171
	○	Песочный	6945801
	○	Капучино	6944181
	Выключатель одноклавишный с подсветкой, схема 1L		
	○	Белый	6942611
	○	Слоновая кость	6956011
	○	Алюминий	6943401
	●	Черный	6944741
	○	Песочный	6944761
	○	Капучино	6945821

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Переключатель одноклавишный, схема 6		
	○	Белый	6942621
	○	Слоновая кость	6956021
	○	Алюминий	6943381
	●	Черный	6945041
	○	Песочный	6945061
	○	Капучино	6945051
	Переключатель одноклавишный с подсветкой, схема 6L		
	○	Белый	6942711
	○	Слоновая кость	6956031
	○	Алюминий	6901261
	●	Черный	6944981
	○	Песочный	6945001
	○	Капучино	6945871
	Переключатель одноклавишный перекрестный, схема 7		
	○	Белый	6942631
	○	Слоновая кость	6956081
	○	Алюминий	6901071
	●	Черный	6944951
	○	Песочный	6944971
	○	Капучино	6944961

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Выключатель двухклавишный, схема 5			
		Белый	6942651
		Слоновая кость	6956051
		Алюминий	6943371
		Черный	6944831
		Песочный	6944851
		Капучино	6944841
Выключатель двухклавишный с подсветкой, схема 5L			
		Белый	6942901
		Слоновая кость	6956301
		Алюминий	6943441
		Черный	6944401
		Песочный	6944431
		Капучино	6944411
Выключатель двухклавишный для жалюзи, схема 1 + 6P, с электрической блокировкой			
		Белый	6944141
		Слоновая кость	6943141
		Алюминий	6901141
		Черный	6945851
		Песочный	6944821
		Капучино	6944811
Выключатель двухклавишный самовозвратный, схема 1P			
		Белый	6942181
		Слоновая кость	6941181
		Алюминий	6902181
		Черный	6942211
		Песочный	6945811
		Капучино	6942521


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Переключатель двухклавишный, схема 6/2			
		Белый	6942661
		Слоновая кость	6956041
		Алюминий	6943391
		Черный	6945161
		Песочный	6945181
		Капучино	6945171
Переключатель двухклавишный с подсветкой, схема 6/2L			
		Белый	6942121
		Слоновая кость	6941121
		Алюминий	6902121
		Черный	6945101
		Песочный	6945121
		Капучино	6945111
Переключатель двухклавишный для жалюзи, схема 1 + 6, с механической блокировкой			
		Белый	6944041
		Слоновая кость	6943041
		Алюминий	6901041
		Черный	6945071
		Песочный	6945091
		Капучино	6945081

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Технические характеристики

Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Номинальный ток	Для выключателей, АХ	10
	Для самовозвратных выключателей, А	6
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы		Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5


Порядок монтажа

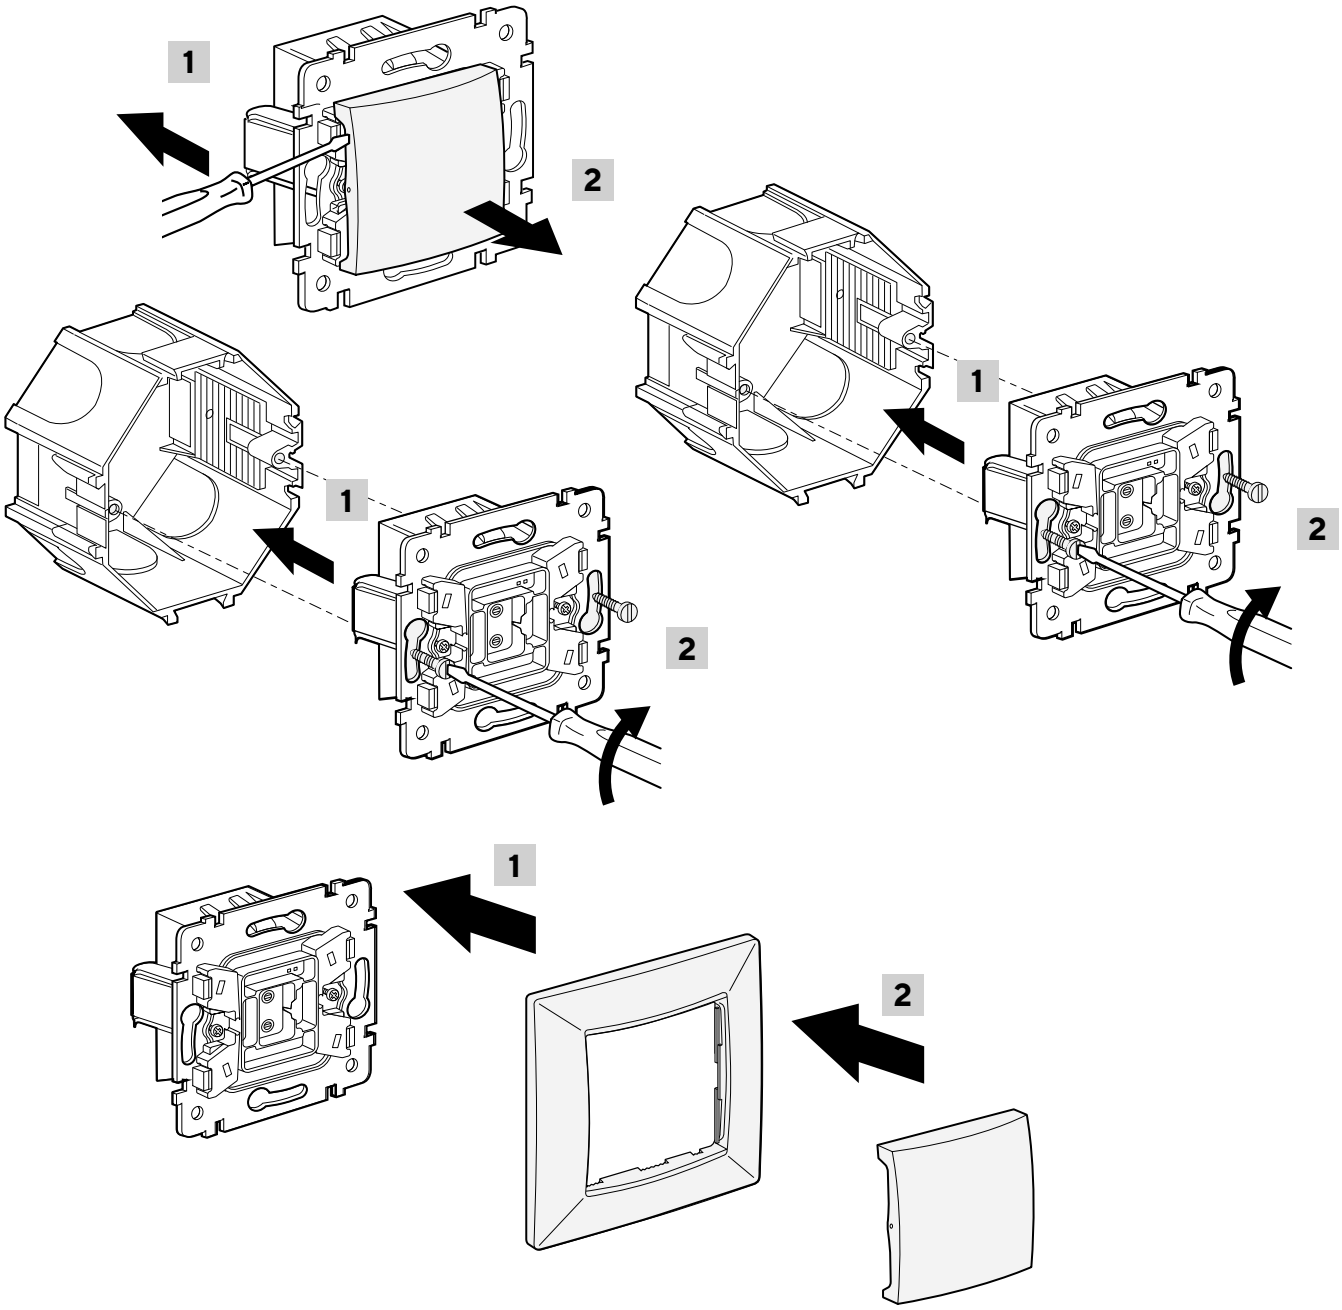


Порядок демонтажа

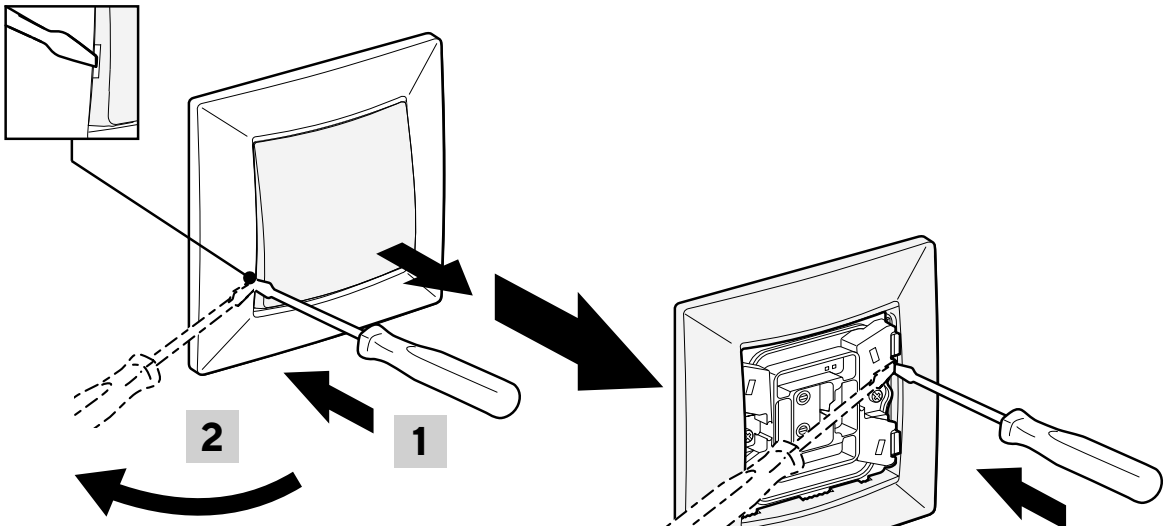

или

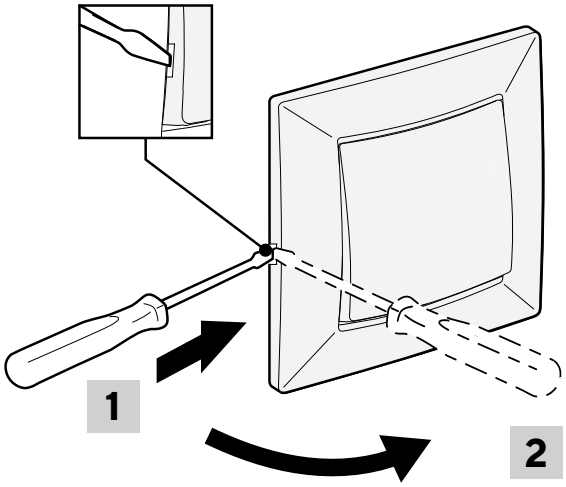


Замена лампы подсветки

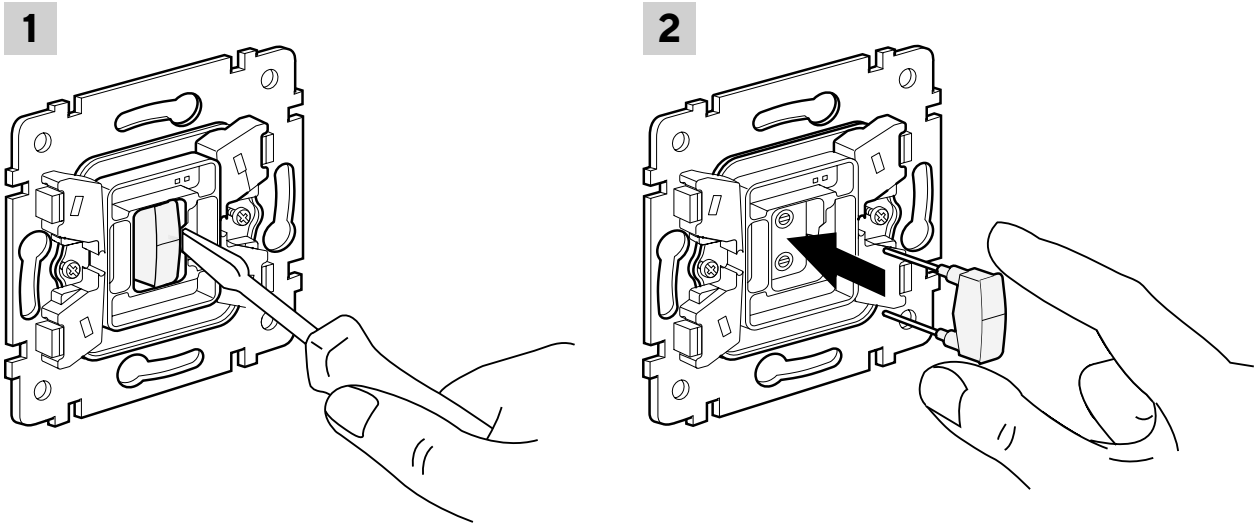


Электрические схемы подключения


Выключатель одноклавишный

1







2

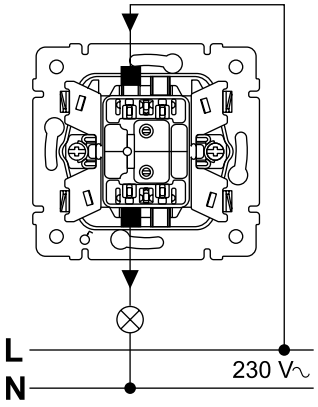


Переключатель одноклавишный проходной

1







2

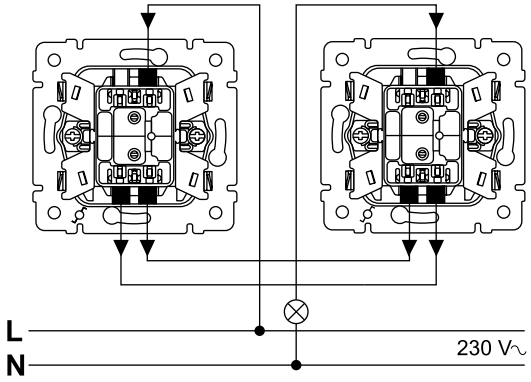


Переключатель одноклавишный перекрестный

1







2

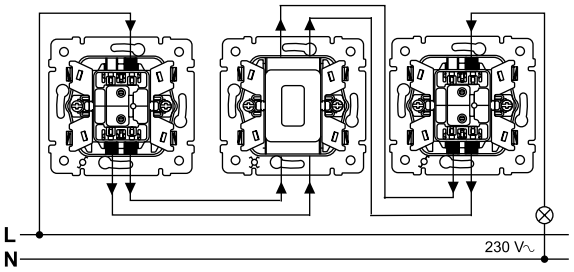


Выключатель самовозвратный

1



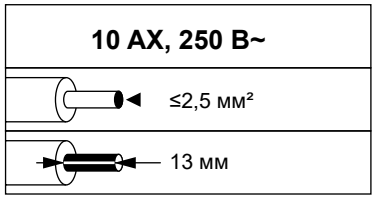


2

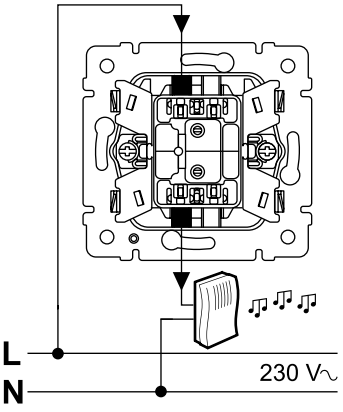


Выключатель двухклавишный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

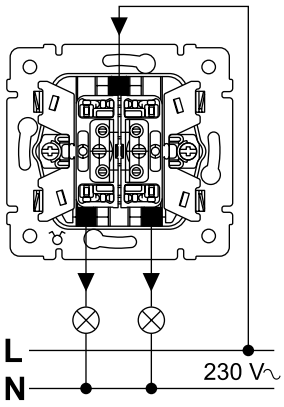


Переключатель двухклавишный проходной

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

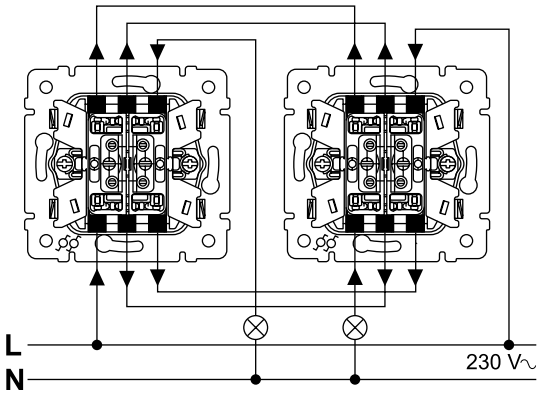


Выключатель одноклавишный с подсветкой

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

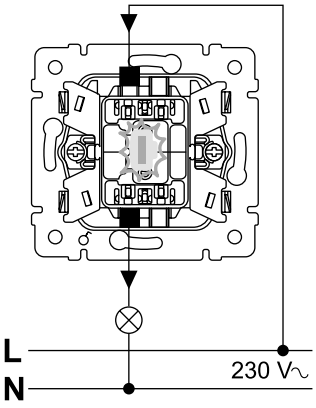


Переключатель одноклавишный проходной с подсветкой

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

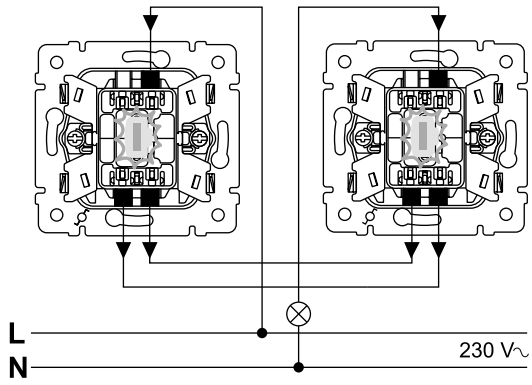


Выключатель двухклавишный с подсветкой

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

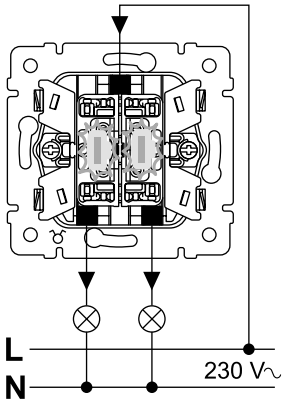


Переключатель двухклавишный с подсветкой

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

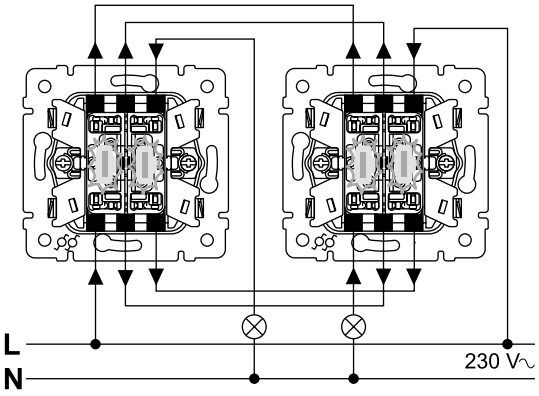


Выключатель двухклавишный самовозвратный

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм

2

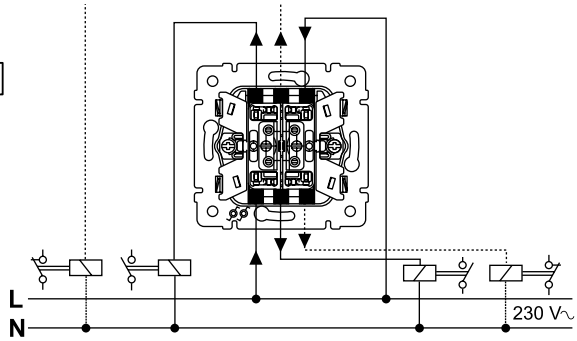


Переключатель для жалюзи с механической блокировкой

1




10 АХ, 250 В~
≤2,5 мм²
13 мм


2

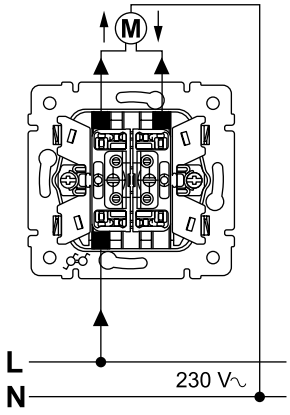


Переключатель для жалюзи с электрической блокировкой

1



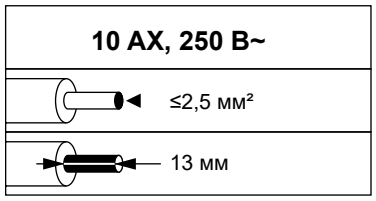


2

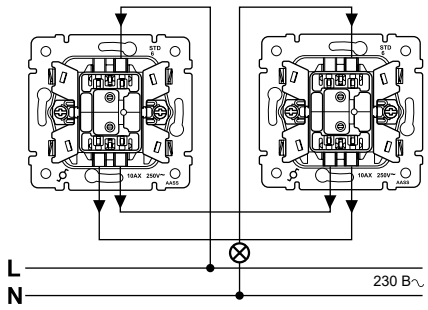


Габаритные и установочные размеры


Выключатель/переключатель самовозвратный одноклавишный

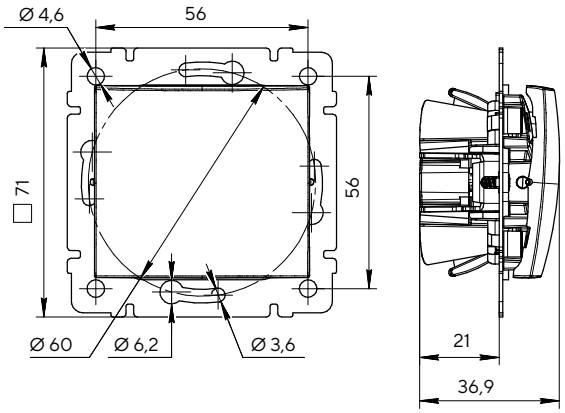


Переключатель перекрестный одноклавишный

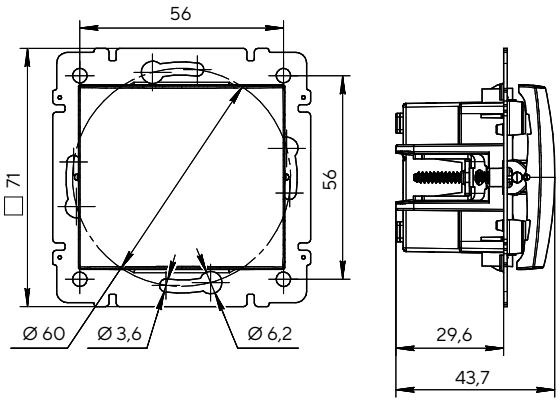


Выключатель/переключатель одноклавишный с подсветкой

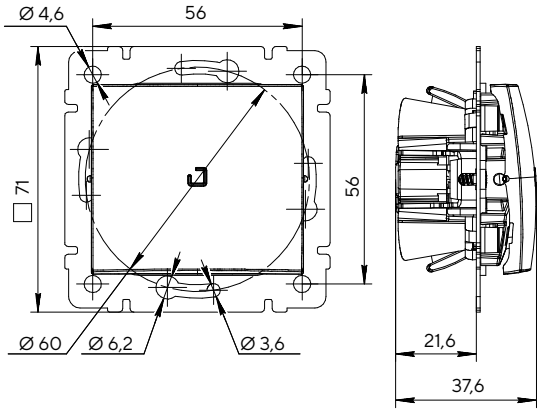

Выключатель/переключатель двухклавишный с подсветкой

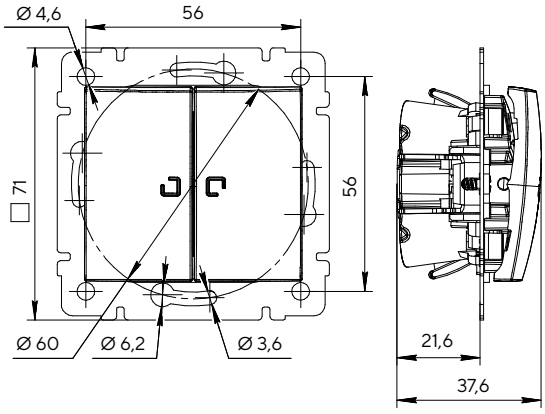

Выключатель/переключатель самовозвратный для жалюзи двухклавишный

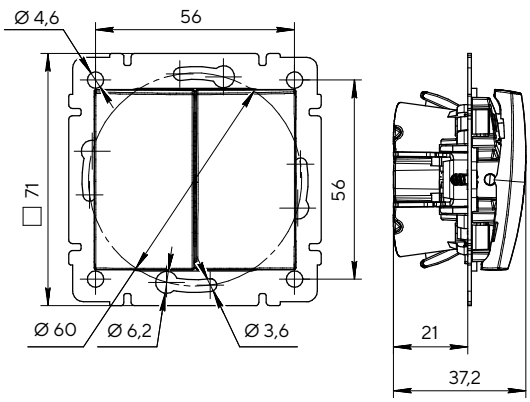



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Классический дизайн делает розетки VALENA универсальным решением для любого интерьера. Корпус механизма выполнен из высокопрочного литого поликарбоната, обеспечивающего исключительную электрическую и термическую стойкость, что является залогом безопасности и долговечности. Продуманная геометрия корпуса гарантирует простоту и точность монтажа. Оригинальность изделия подтверждена защитным оттиском COPYTRACER.


Преимущества

- Прочный корпус: литой поликарбонат не боится нагрева и механических воздействий.
- Долговечность: механизм рассчитан на интенсивную эксплуатацию (более 10 000 коммутаций).
- Легкий монтаж: специальный профиль суппорта позволяет монтировать блоки розеток идеально ровно – без зазоров и перекосов.
- Контакт заземления имеет изогнутый U-образный профиль, что позволяет сохранять упругость материала и, как следствие, обеспечить надежность контакта.

Особенности конструкции



Все токоведущие части розетки имеют защиту от случайного прикосновения.



На тыльной стороне изделия отображен оттиск COPYTRACER, подтверждающий оригинальность продукта.



Контактная группа изготовлена из латуни CuZn37, имеет высокую степень упругости и сохраняет плотный контакт с вилкой при длительной эксплуатации.



Подпружиненные лапки не мешают при монтаже, снижают риск травм пальцев, повышают скорость монтажа.



Винтовые зажимы для присоединения проводников с защитой от полного выкручивания для исключения утери винтов при монтаже.



Винты выполнены из прочной стали, а головка винтов имеет акцентированный, глубокий паз для крестовой и шлицевой отвертки. Допустимо использование шуруповерта при соблюдении момента затяжки до 1,2 Н·м.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Черный матовый НОВИНКА



Песочный матовый НОВИНКА



Капучино матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка одноместная без заземления без защитных шторок			
	○	Белый	6942681
	○	Слоновая кость	6956111
	○	Алюминий	6943411
	●	Черный	6945281
	○	Песочный	6945301
	○	Капучино	6945881
Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок			
	○	Белый	1001421
	○	Слоновая кость	6956121
	○	Алюминий	6943421
	●	Черный	6945491
	○	Песочный	6945911
	○	Капучино	6945441
Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками			
	○	Белый	6942691
	○	Слоновая кость	6956131
	○	Алюминий	6943431
	●	Черный	6945671
	○	Песочный	6945391
	○	Капучино	6945981


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой			
	○	Белый	6942701
	○	Слоновая кость	6956141
	○	Алюминий	6901221
	●	Черный	6945521
	○	Песочный	6945711
	○	Капучино	6945401
Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок в сборе			
	○	Белый	6942721
	○	Слоновая кость	6956161
	○	Алюминий	6943351
	●	Черный	6945191
	○	Песочный	6945211
	○	Капучино	6945201
Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками в сборе			
	○	Белый	6942821
	○	Слоновая кость	6943741
	○	Алюминий	6901271
	●	Черный	6945221
	○	Песочный	6945241
	○	Капучино	6945231

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция, произведена под брендом IEK.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10, 16
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Винтовые зажимы
Сечение подключаемых проводников, мм^2	≤2,5


Порядок монтажа

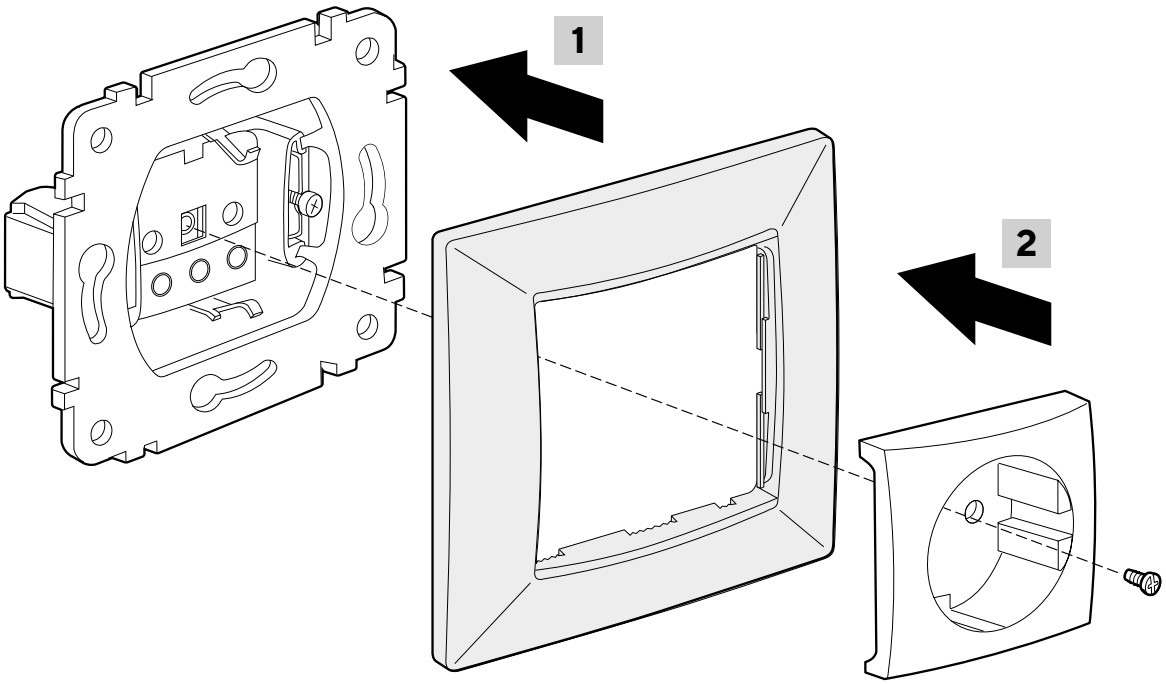


Электрические схемы подключения


Розетка одноместная без заземления

1







2

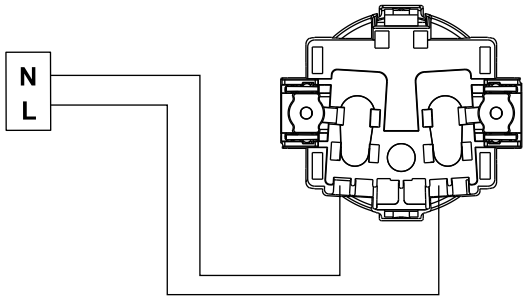


Розетка одноместная с заземлением

1







2

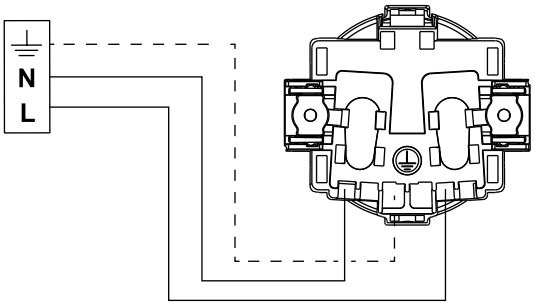


Розетка двухместная без заземления

1







2

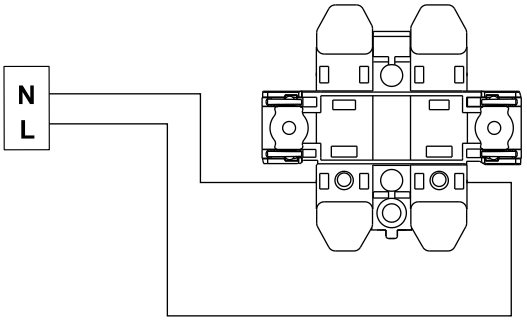


Розетка двухместная с заземлением

1






2

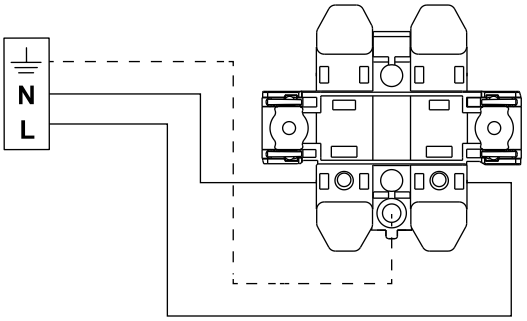


Габаритные и установочные размеры


Розетка одноместная без заземления и защитных шторок

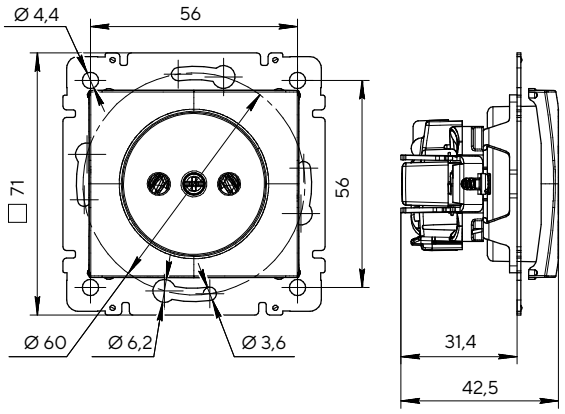


Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок

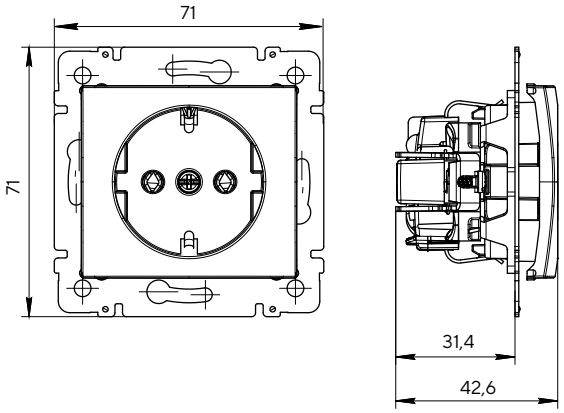


Розетка одноместная с заземлением и защитными шторками

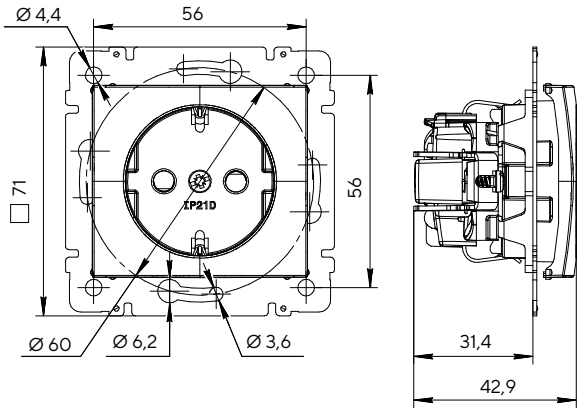


Розетка одноместная с заземлением, защитными шторками и крышкой

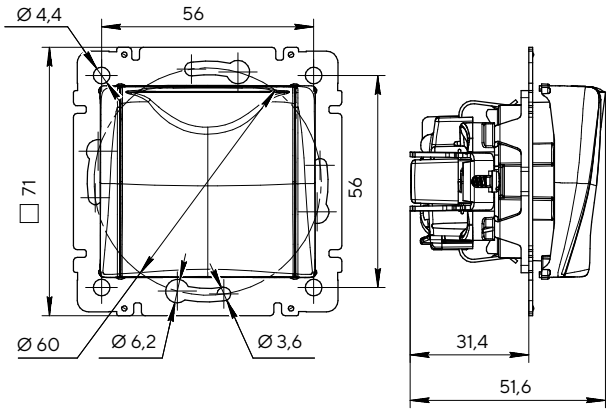

Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок

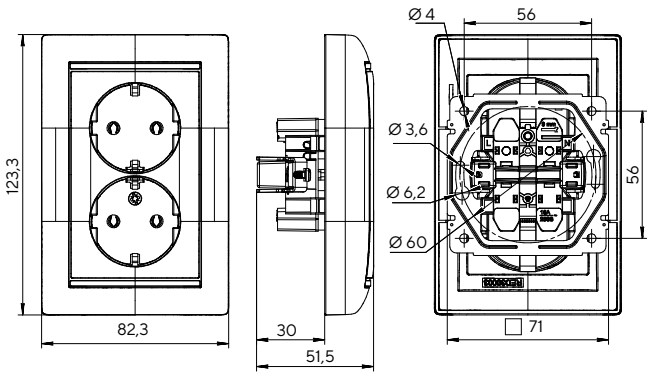

Розетка двухместная с заземлением и защитными шторками

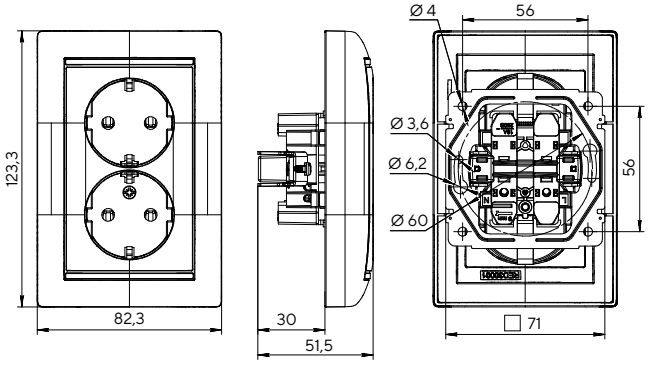




ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ IP44

Готовые решения IP44 серии VALENA созданы для помещений, где важна каждая деталь. Прозрачная крышка и силиконовый уплотнитель обеспечивают полную изоляцию от брызг воды и частиц пыли, сохраняя элегантный внешний вид. Изделия идеально подходят для ванных комнат, кухонь и санузлов.

Преимущества

- Плотное прилегание силиконового уплотнителя по всему контуру изделия.
- Стильная прозрачная крышка розеток IP44, выполненная из прочного поликарбоната, выдержит случайные удары.
- Экологичность и безопасность – безгалогенный пластик не выделяет токсичных газов при нагреве. Даже в аварийной ситуации дым не будет едким и опасным для дыхания.
- Эстетика в деталях – за счет продуманной формы силиконового уплотнителя рамка прилегает к поверхности стены без зазоров и люфтов.
- Стальной суппорт имеет гальваническое цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость к коррозии.

Особенности конструкции



Четкая и понятная маркировка, подтверждающая наличие степени защиты IP44. Указана как на крышке розетки, так и на корпусе изделия с тыльной стороны.



Силиконовое уплотнение предусмотрено под лицевой панелью розетки, что устраняет вероятность попадания влаги внутрь розетки в случае брызг воды.



Форма силиконовой манжеты с тыльной стороны обеспечивает защиту от стекающей воды вдоль стены. Это достигается благодаря особой форме манжеты, которая нависает над механизмом и предотвращает стекание воды на него.



На металлическом суппорте указана понятная маркировка момента затяжки 0,8 Н·м для монтажа лицевой панели розетки.



Для обеспечения плотного прилегания крышки к лицевой панели розетки в конструкции крышки предусмотрена упругая пружина, выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы в условиях эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.



Эстетичная прозрачная крышка. В отличие от непрозрачных крышек, сразу дает визуальное представление об устройстве. Благодаря запирающему замку крышка плотно смыкается по всему периметру прилегания.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Черный матовый НОВИНКА



Песочный матовый НОВИНКА



Капучино матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Переключатель одноклавишный, схема 1, IP44		
	○	Белый	6942061
	○	Слоновая кость	6941061
	○	Алюминий	6942021
	●	Черный	6942251
	○	Песочный	6942081
	○	Капучино	6942071
	Переключатель двухклавишный, схема 6/2, IP44		
	○	Белый	6900981
	○	Слоновая кость	6941981
	○	Алюминий	6931071
	●	Черный	6945131
	○	Песочный	694515
	○	Капучино	6945141


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой, IP44		
	○	Белый	6956411
	○	Слоновая кость	6956401
	○	Алюминий	6942241
	●	Черный	6945531
	○	Песочный	6945551
	○	Капучино	6945541

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр		Значение
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP44
Номинальный ток	Для переключателей, АХ	10
	Для розеток, А	16
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Переключателей	Безвинтовые зажимы
	Розеток	Винтовые зажимы
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5

Порядок монтажа

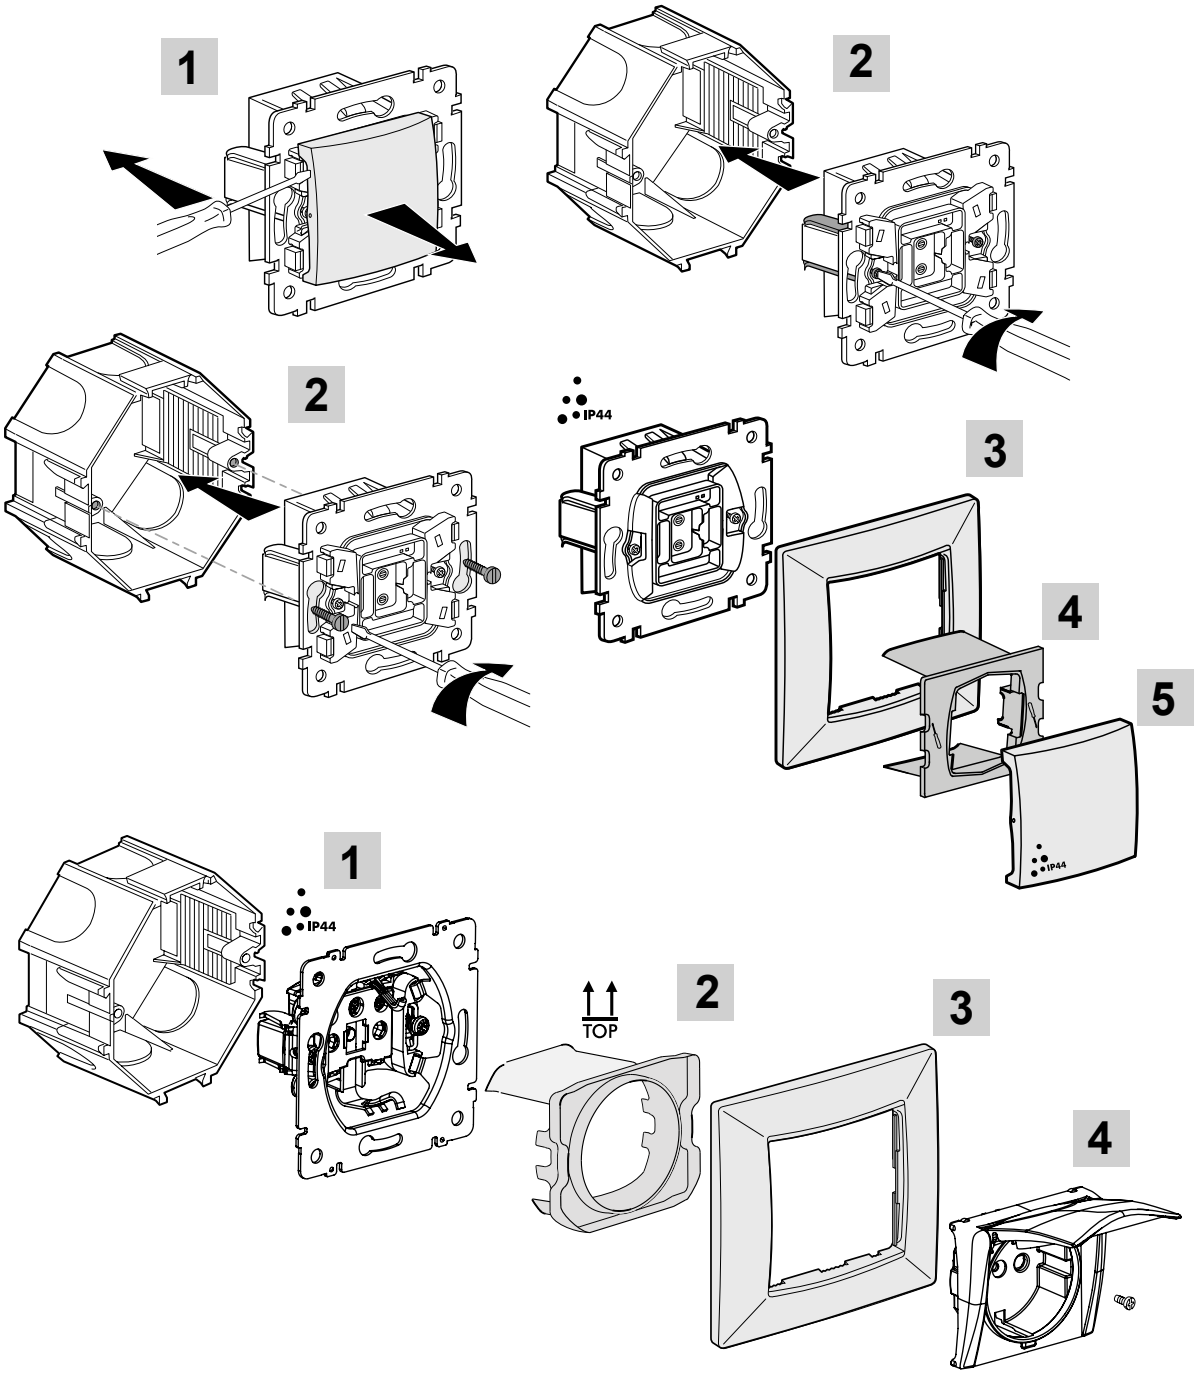


Электрические однолинейные схемы


Переключатель одноклавишный проходной



Переключатель двухклавишный проходной




Розетка одноместная с заземлением




Габаритные и установочные размеры

Переключатель одноклавишный/ переключатель двухклавишный

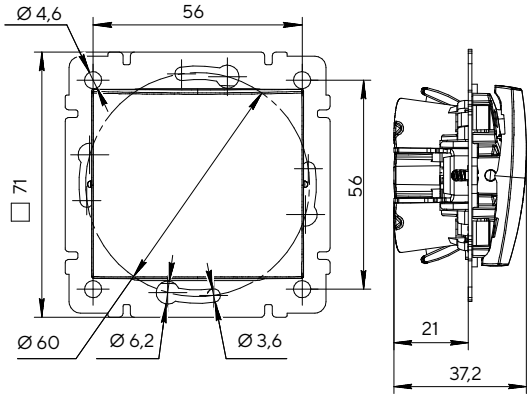

Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками и крышкой

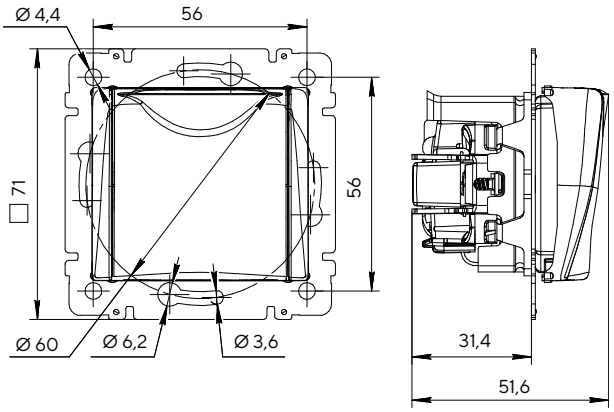



Электроустановочные изделия скрытого монтажа



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Информационные разъемы и TV-розетки давно перестали быть опцией – сегодня это базовая необходимость в каждом доме.

Проводной Интернет остается самым стабильным и быстрым способом подключения. Беспроводные сети удобны, но для задач, требующих надежности, больше подходит кабельное соединение через розетку RJ45.

В ассортименте розетки RJ45 категории 5е – базовый стандарт для гигабитных сетей (скорость до 1000 Мбит/с) и RJ45 категории 6 – улучшенная версия с частотой 250 МГц (поддерживает скорость 10 Гбит/с на расстоянии до 55 м).

Преимущества

- Удобный монтаж без использования специального инструмента.
- Широкий ассортимент под любой запрос.
- Компактное решение для рабочего места.
- Благодаря различным типам TV-розеток – «звезда», оконечная, проходная – можно организовать различную топологию распределения сигнала в здании.

Особенности конструкции




Механизм TV-розеток изготовлен из металлического сплава и защищает соединение от электромагнитных помех. Для удобства на механизме указана глубина зачистки коаксиального кабеля.



Гнездо для подключения RJ45 с позолоченным покрытием контактов для снижения электрического сопротивления в месте соединения, что критически важно для высокоскоростной передачи данных, где требуется стабильный и качественный сигнал.



Лицевая панель TV-розеток крепится на защелках – легко демонтировать с помощью шлицевой отвертки.



Современный механизм RJ45: для фиксации проводников необходимо уложить их в пазы и провернуть рукоятку в указанном направлении.



Присоединение коаксиального кабеля к TV-розетке осуществляется удобным винтовым коннектором.



Удобное подключение розеток RJ11 с тыльной стороны с помощью одной лишь шлицевой отвертки.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Черный матовый НОВИНКА



Песочный матовый НОВИНКА



Капучино матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка телефонная RJ11		
	○	Белый	6942741
	○	Слоновая кость	6956221
	●	Алюминий	6943471
	Розетка компьютерная RJ45 категории 5е, UTP		
	○	Белый	6942861
	○	Слоновая кость	6956241
	●	Алюминий	6943341
	●	Черный	6945371
	●	Песочный	6945901
	●	Капучино	6945381

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 5е, UTP		
	○	Белый	6942921
	○	Слоновая кость	6956261
	●	Алюминий	6902311
	●	Черный	6945341
	●	Песочный	6945361
	●	Капучино	6945351
	Розетка компьютерная RJ45 категории 6, UTP		
	○	Белый	6941071
	○	Слоновая кость	6941461
	●	Алюминий	6902461
	●	Черный	6945421
	●	Песочный	6945461
	●	Капучино	6945411

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка компьютерная двухместная RJ45 категории 6, UTP			
	○	Белый	6911071
	○	Слоновая кость	6941471
	○	Алюминий	6902471
	○	Черный	6945311
	○	Песочный	6945331
	○	Капучино	6945321
Розетка TV оконечная			
	○	Белый	6942761
	○	Слоновая кость	6956171
	○	Алюминий	6901301
	○	Черный	6945561
	○	Песочный	6945581
	○	Капучино	6945571


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка TV проходная			
	○	Белый	6942911
	○	Слоновая кость	6956251
	○	Алюминий	6943461
	○	Черный	6945591
	○	Песочный	6945611
	○	Капучино	6945601
Розетка TV, тип «звезда»			
	○	Белый	6942841
	○	Слоновая кость	6956181
	○	Алюминий	6943451
	○	Черный	6945621
	○	Песочный	6945641
	○	Капучино	6945631

Технические характеристики


Параметр		Значение		
Тип монтажа		Скрытый		
Степень защиты		IP20		
Способ крепления		На винты и распорные лапки		
Контактные зажимы		Быстро фиксирующиеся		
Типы механизмов информационных розеток		RJ11/6P4C, RJ45/8P8C, TV		
Рабочая частота, МГц	Кат. 5е	<125		
	Кат. 6	<250		
Схема ТВ-розеток		«Звезда»	Проходная	Оконечная
Полоса частот, МГц		4–2400	47–862	47–862
Ослабление сигнала, дБ		1	14	10
Волновое сопротивление, Ом		75		


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Порядок монтажа

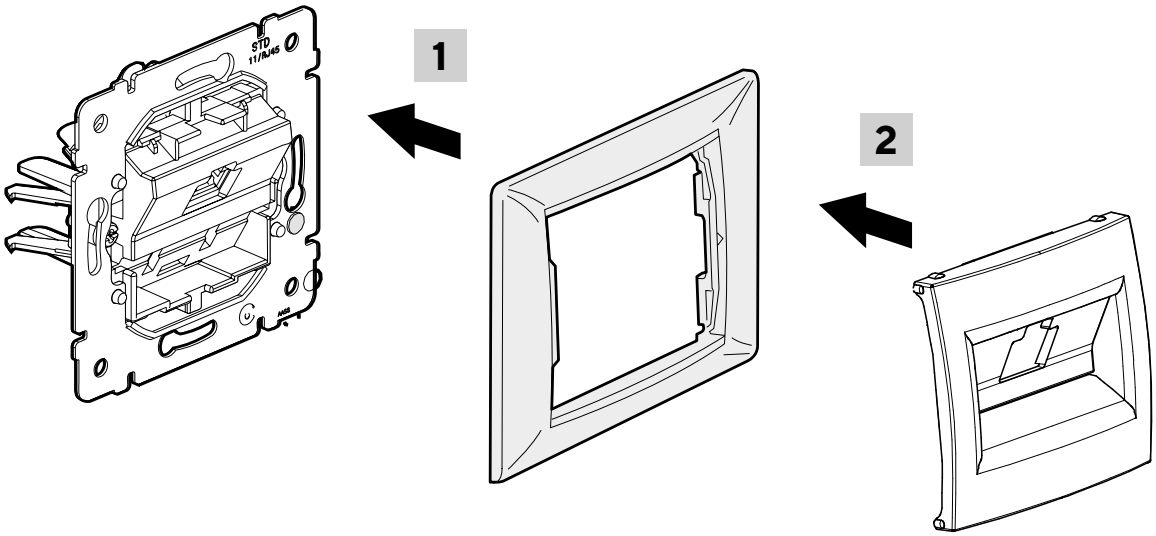


RJ45 (категория 5e UTP)




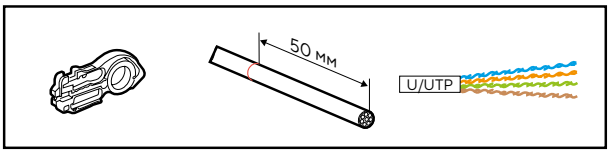


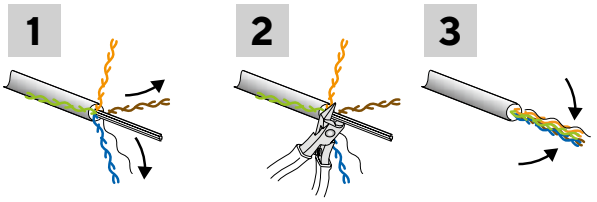






EIA 568 A EIA 568 B

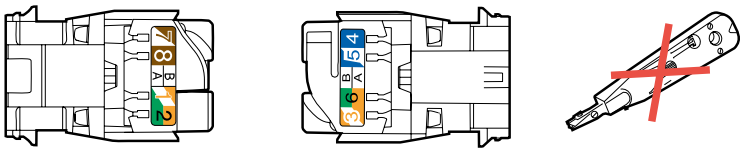

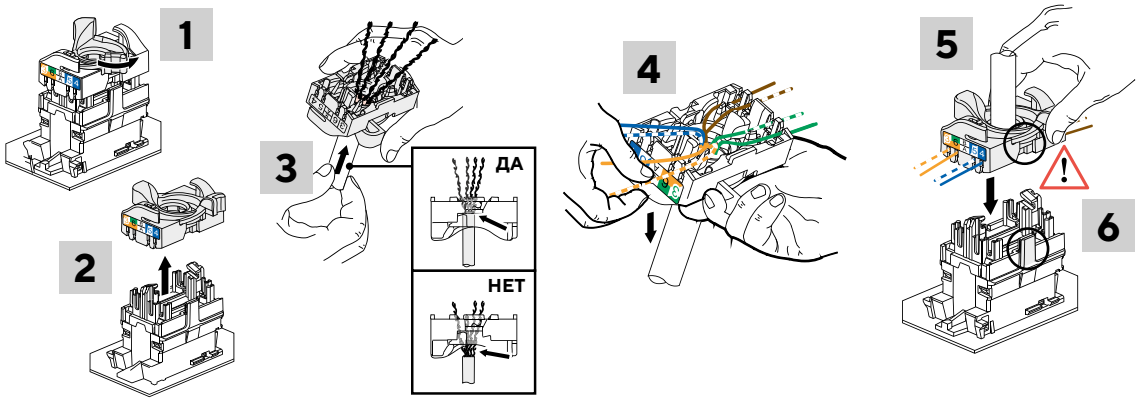

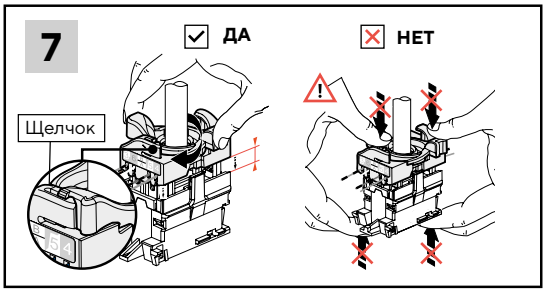




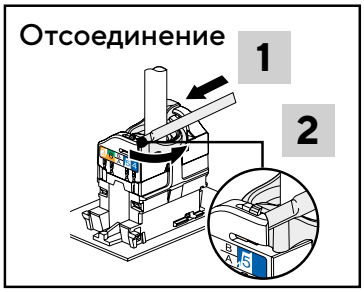


Схемы подключения


Розетка телефонная




Розетка телевизионная



Розетка компьютерная одноместная




Розетка компьютерная двухместная




Габаритные и установочные размеры


Розетка телефонная

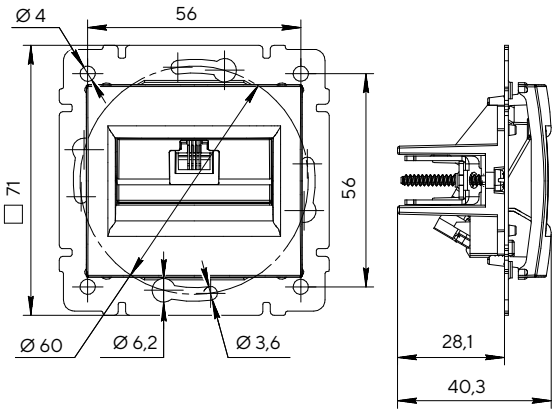


Розетка компьютерная одноместная

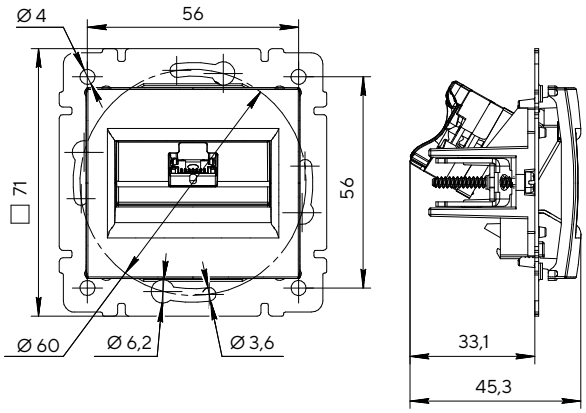

Розетка компьютерная двухместная

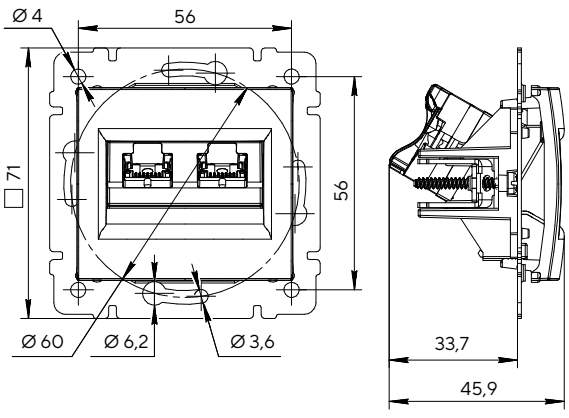

Розетка телевизионная

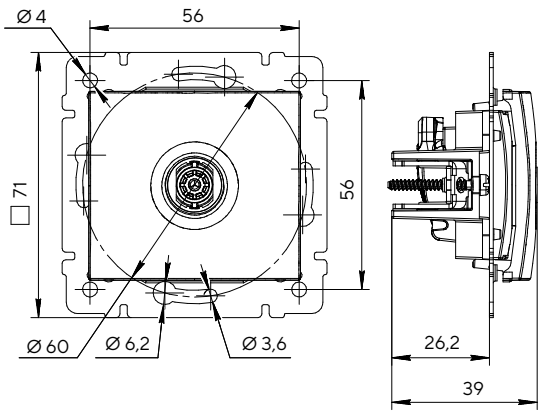



РОЗЕТКИ USB

Заряжать устройства быстрее и проще с USB-розетками VALENA, которые представляют собой современное и компактное решение для быстрой зарядки гаджетов, органично вписывающееся в любой интерьер. Лаконичный дизайн и надежные контакты делают их удобным и безопасным выбором для современного дома, а комбинированные решения позволяют к одной розетке подключить сразу два девайса. В ассортименте представлены USB типов A + A на 18 Вт, A + C на 45 Вт и C + C на 45 Вт.

Преимущества

- Самозажимные контакты для быстрого и комфортного подключения проводников.
- Заряд двух устройств одновременно.
- Высокая отдаваемая мощность 45 Вт позволяет быстро заряжать различные девайсы с функцией быстрой зарядки.
- Протокол USB-розеток самостоятельно определяет нужный ток и напряжение в зависимости от подключаемого устройства.

Особенности конструкции



USB-розетки (45 Вт) позволяют заряжать сразу два устройства. Предусмотрена быстрая зарядка устройств.



Лицевая панель USB-розеток крепится на специальных защелках. При демонтаже лицевой панели необходимо использовать шлицевую отвертку.



Самозажимные контакты для быстрого и комфортного подключения проводников. Для высвобождения проводников при демонтаже необходимо нажать шлицевой отверткой на специальные толкатели безвинтовых зажимов.



Прочные распорные лапки. Винт, приводящий в действие распорные лапки, имеет широкий шаг резьбы, что ускоряет фиксацию изделия в подрозетнике.




Подробная маркировка технических параметров на тыльной стороне механизма.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый




Алюминий матовый



Черный матовый НОВИНКА






Песочный матовый НОВИНКА



Капучино матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка USB A + A, 18 Вт			
	○	Белый	6904701
	○	Слоновая кость	6941701
	●	Алюминий	6902701
	●	Черный	6945251
	●	Песочный	6945271
	●	Капучино	6945261
Розетка USB A + C, 45 Вт			
	○	Белый	6914701
	○	Слоновая кость	6911701
	●	Алюминий	6912701
	●	Черный	6914741
	●	Песочный	6914761
	●	Капучино	6914751


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Розетка USB C + C, 45 Вт			
	○	Белый	6924701
	○	Слоновая кость	6921701
	●	Алюминий	6922701
	●	Черный	6924741
	●	Песочный	6924761
	●	Капучино	6924751

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Скрытый
Номинальное напряжение для розеток при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Суммарный ток заряда для розетки USB A + A, мА	2400 (или по 1200 при одновременном использовании обоих разъемов)
Суммарный ток заряда для розетки USB A + C и C + C, мА	3000 при одновременном использовании обоих разъемов
Способ крепления	На винты и распорные лапки
Контактные зажимы	Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2	≤2,5
Выходные напряжения и токи одного разъема типа A	5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А
Выходные напряжения и токи одного разъема типа C	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 2,25 А

Порядок монтажа

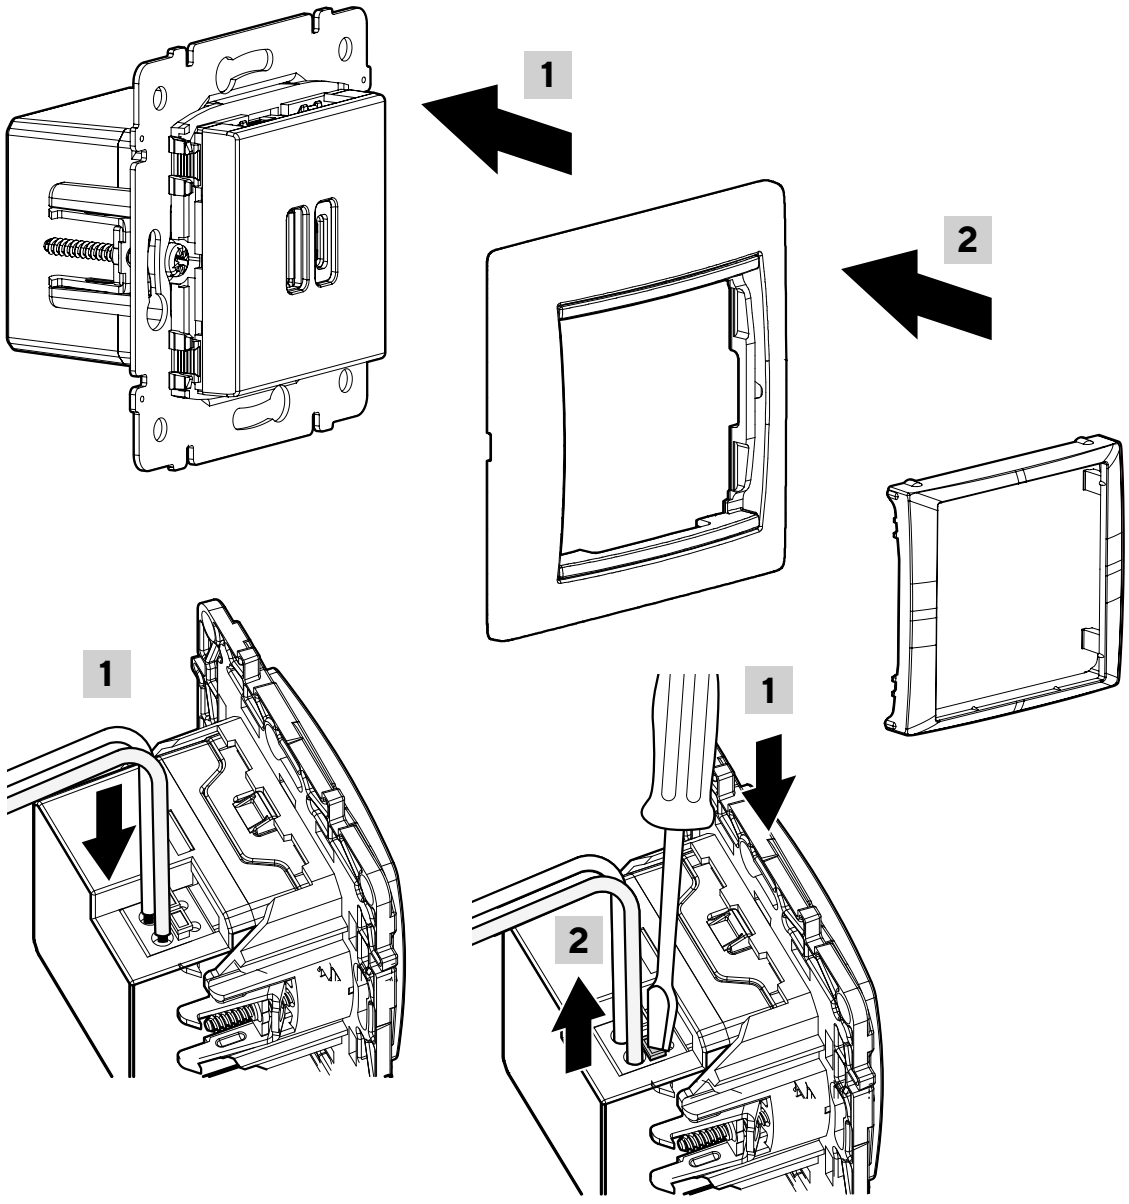


Электрическая схема подключения

Розетка USB

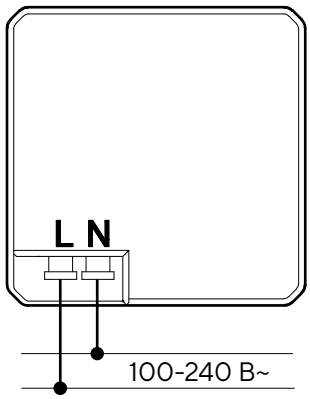


Габаритные и установочные размеры


Розетка USB A + A

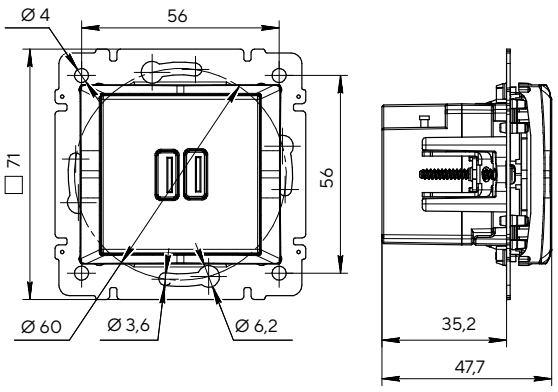

Розетка USB A + C

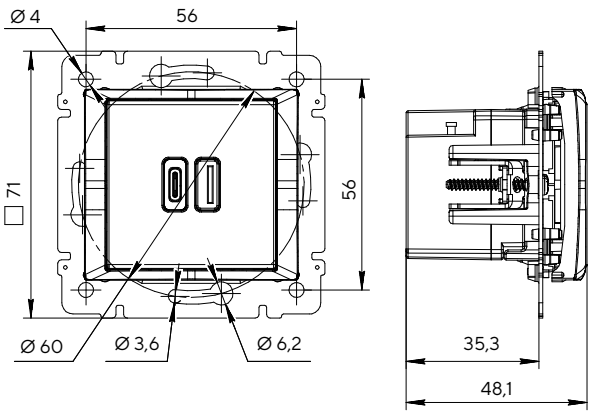

Розетка USB C + C

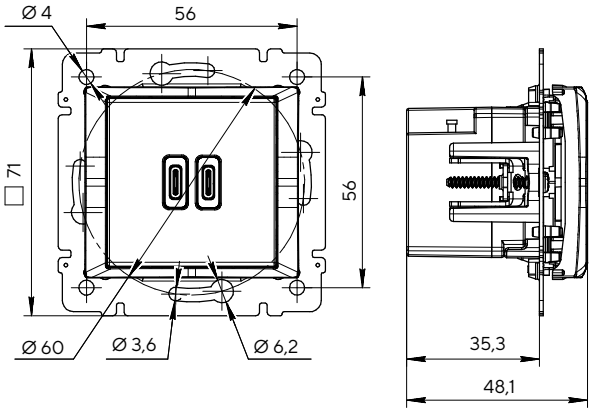



Электроустановочные изделия скрытого монтажа



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Поворотно-нажимной светорегулятор VALENA, оснащенный функцией плавного включения и отключения, открывает новые грани управления светом. Для удобства управления освещением предусмотрена возможность подключения светорегулятора совместно с одним или несколькими самовозвратными выключателями, выполняющими функции диммирования.

Датчик движения инфракрасного типа чутко реагирует на малейшее движение, автоматически включая освещение, как только в зоне обнаружения появляется новый объект.

Карточный выключатель VALENA с подсветкой и интеллектуальной задержкой отключения – элегантное решение для гостиничных номеров. Он работает с ключ-картой любого типа, предоставляя гостям контроль над электропитанием. В состоянии покоя картоприемник мягко подсвечивается LED-модулем, добавляя изысканности интерьеру.

Терморегулятор VALENA управляет электрическими теплыми полами, поддерживая заданную температуру обогреваемой поверхности с безупречной точностью. Встроенный датчик температуры воздуха в помещении и выносной датчик температуры пола позволяют создать идеальный микроклимат.


Преимущества

- Светорегулятор обладает функцией памяти, запоминает последние настройки света.
- Широкая совместимость светорегуляторов с лампами: работают с лампами накаливания, галогенными лампами и диммируемыми светодиодными лампами.
- Гибкая настройка датчика движения: датчик освещенности позволяет настроить срабатывание при определенном уровне освещенности.
- Экономия электроэнергии – свет включается, только когда нужен.
- Интеллектуальная задержка отключения карточного выключателя дает гостю время покинуть номер, прежде чем отключится электричество.
- В терморегуляторе предусмотрено два датчика: встроенный – для управления температурой воздуха и выносной – для управления температурой пола, что обеспечивает экономию электроэнергии и расходов, где бы вы ни были.


Особенности конструкции



С помощью поворотной ручки и ЖК-дисплея легко задать комфортную температуру пола. F23 означает, что установленная температура пола 23 °С, где F – пол (*англ.* floor).



Датчик движения инфракрасного типа с зоной обнаружения 3 м – 160°. Возможно подключение как с нейтралью, так и без нее.



Ручка светорегулятора имеет поперечную ребристость, которая предотвращает скольжение пальца и позволяет точно фиксировать нужный уровень освещения.



В обесточенном состоянии картоприемник мягко подсвечивается LED-модулем, что позволяет легко обнаружить его при входе в номер.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Черный матовый НОВИНКА



Песочный матовый НОВИНКА



Капучино матовый НОВИНКА



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Светорегулятор поворотно-нажимной универсальный LED, 300 Вт		
	○	Белый	6943761
	○	Слоновая кость	6941631
	○	Алюминий	6902631
	●	Черный	6945651
	○	Песочный	6945971
	○	Капучино	6945661
	Датчик движения с возможностью ручного управления пассивный инфракрасный		
	○	Белый	6942291
	○	Слоновая кость	6941291
	○	Алюминий	6945291
	●	Черный	6944891
	○	Песочный	6944911
	○	Капучино	6945861

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Выключатель карточный с задержкой выключения, 10 А		
	○	Белый	6942341
	○	Слоновая кость	6941341
	○	Алюминий	6902341
	●	Черный	6944861
	○	Песочный	6944881
	○	Капучино	6944871
	Термостат электронный, 16 А		
	○	Белый	6900911
	○	Слоновая кость	6941911
	○	Алюминий	6902911
	●	Черный	6945681
	○	Песочный	6945701
	○	Капучино	6945691

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Технические характеристики

Параметр		Значение
Карточный выключатель		
Тип монтажа		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Степень защиты		IP20
Наличие подсветки		Да
Номинальный ток, А		≤10
Контактные зажимы		Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		≤2,5
Задержка отключения питания, с		30
Датчик движения		
Тип монтажа		Скрытый
Мощность, Вт	Для ламп накаливания	500
	Для светодиодных ламп	200
Дальность обнаружения, м		3
Угол обнаружения, град.		160
Диапазон регулировки задержки времени отключения датчика		20 с – 6 мин
Диапазон регулировки освещенности, лк		10–1275
Светорегулятор		
Тип монтажа		Скрытый
Степень защиты		IP20
Мощность, Вт	Для ламп накаливания	5–600
	Для светодиодных ламп	5–300
Способ крепления		На винты и распорные лапки
Сечение подключаемых проводников, мм^2		0,75–2,5
Термостат		
Тип монтаж		Скрытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В		230
Мощность, кВт		3,68
Датчик температуры		NTC 10 кОм
Номинальный ток, А		16
Степень защиты		IP20
Наличие подсветки		Да
Диапазон задаваемой температуры, °С		5–45
Контактные зажимы		Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2		0,75–2,5
Длина кабеля датчика, м		2,4


Порядок монтажа

Выключатель карточный


Порядок монтажа

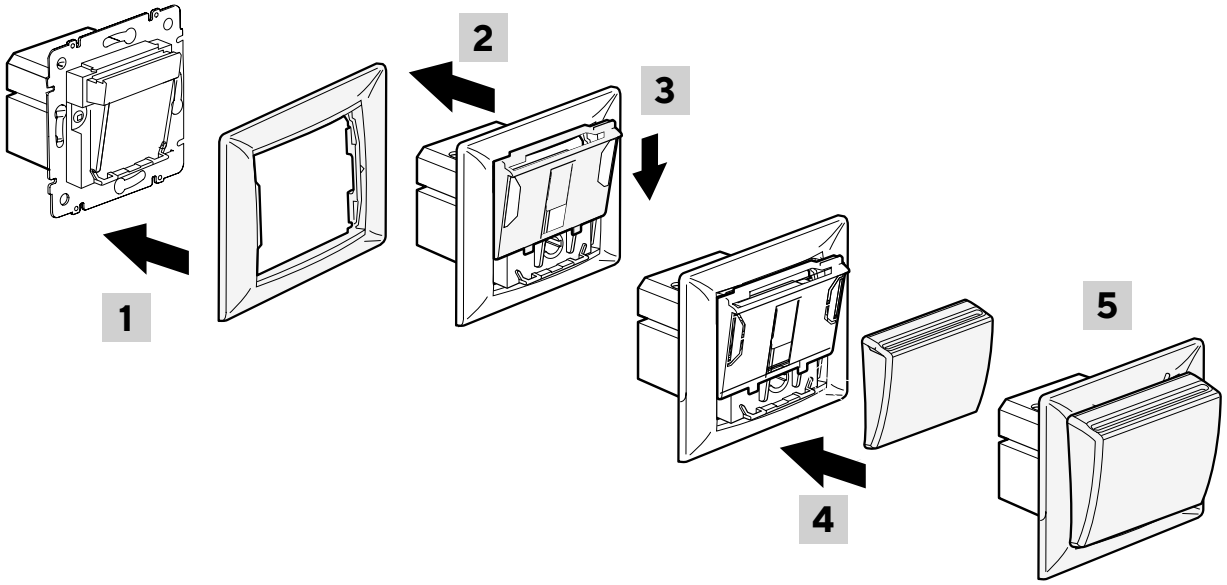


Порядок демонтажа

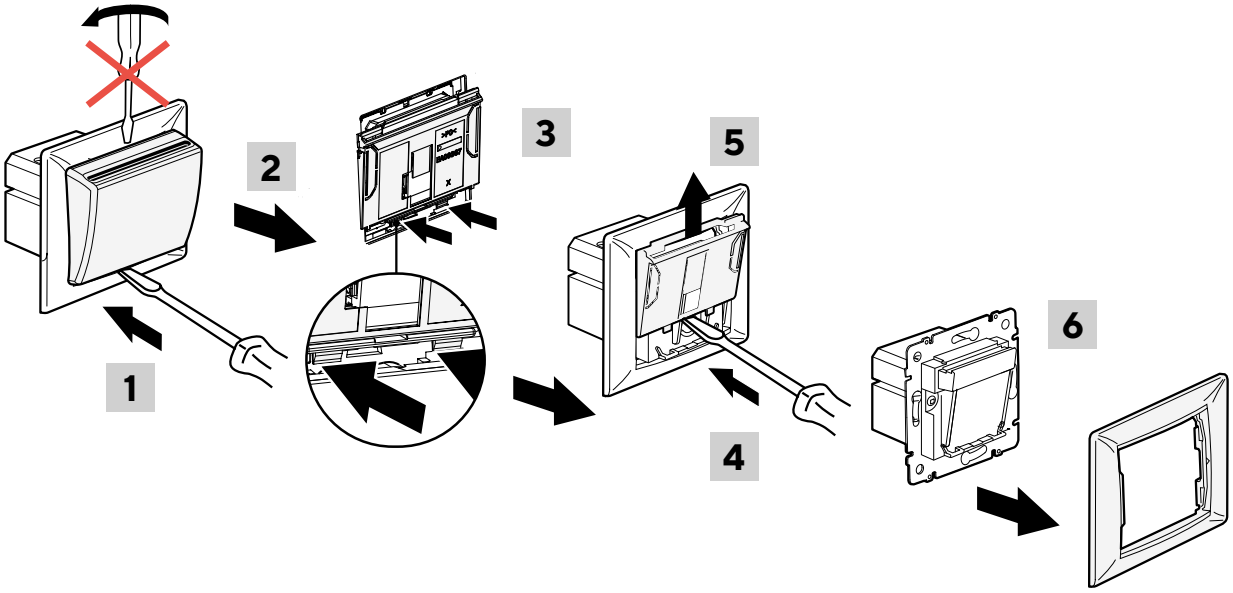


Принцип работы

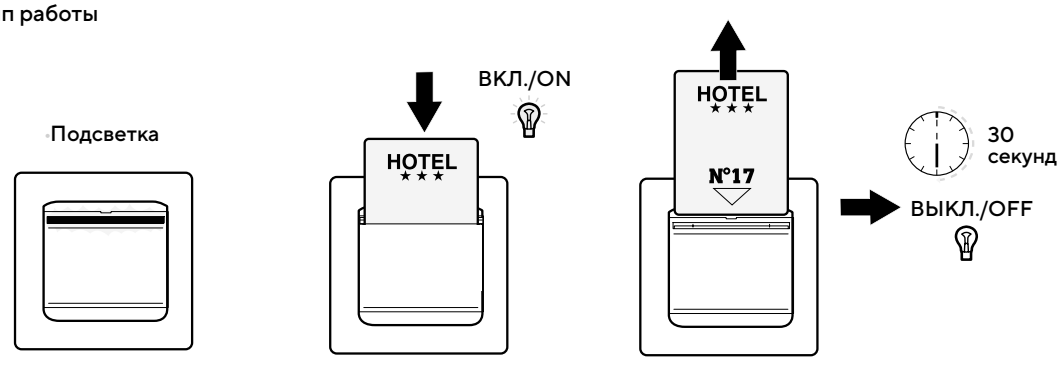



Светорегулятор

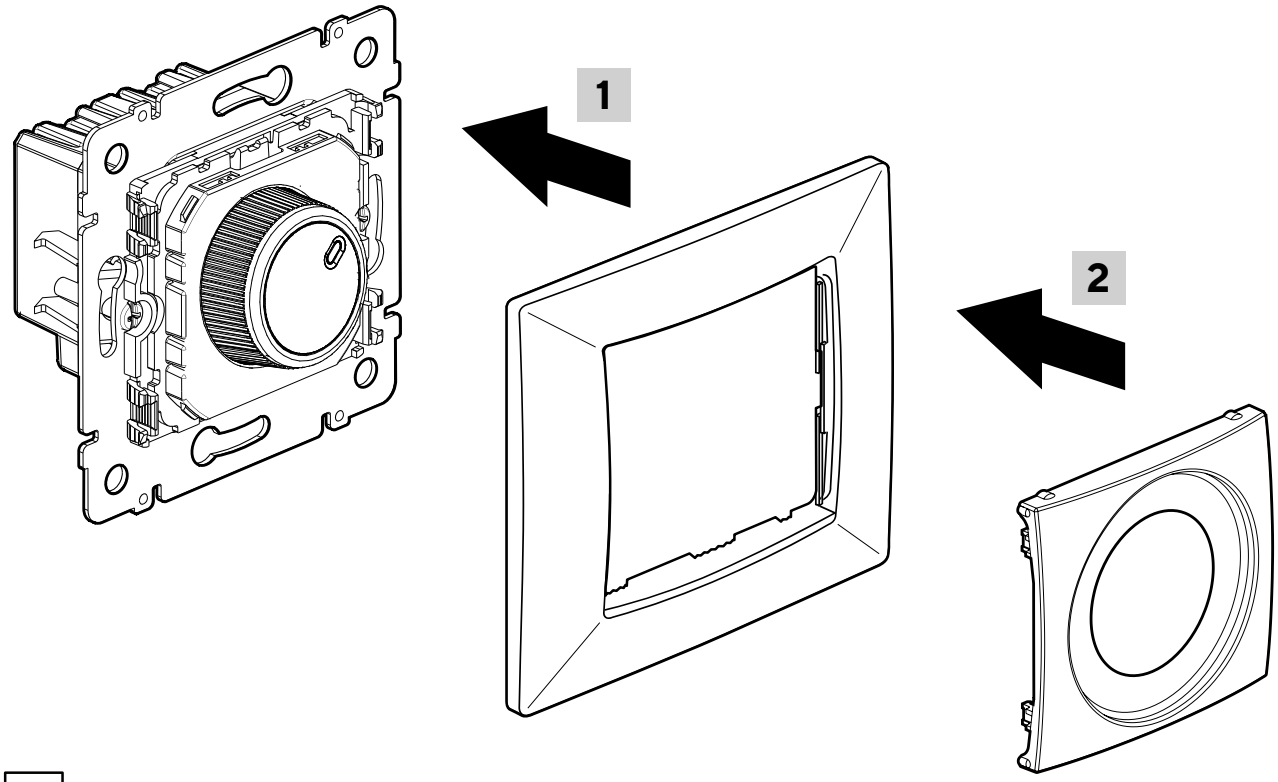

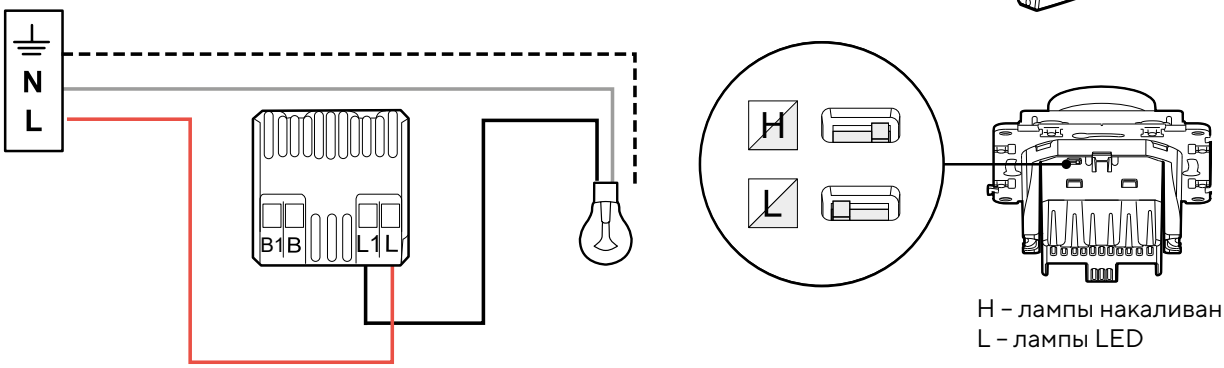



H – лампы накаливания
L – лампы LED

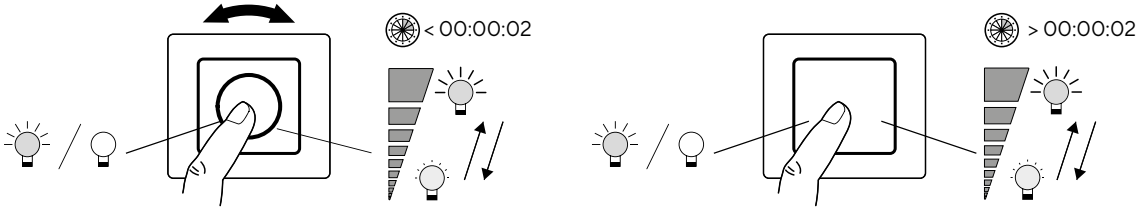

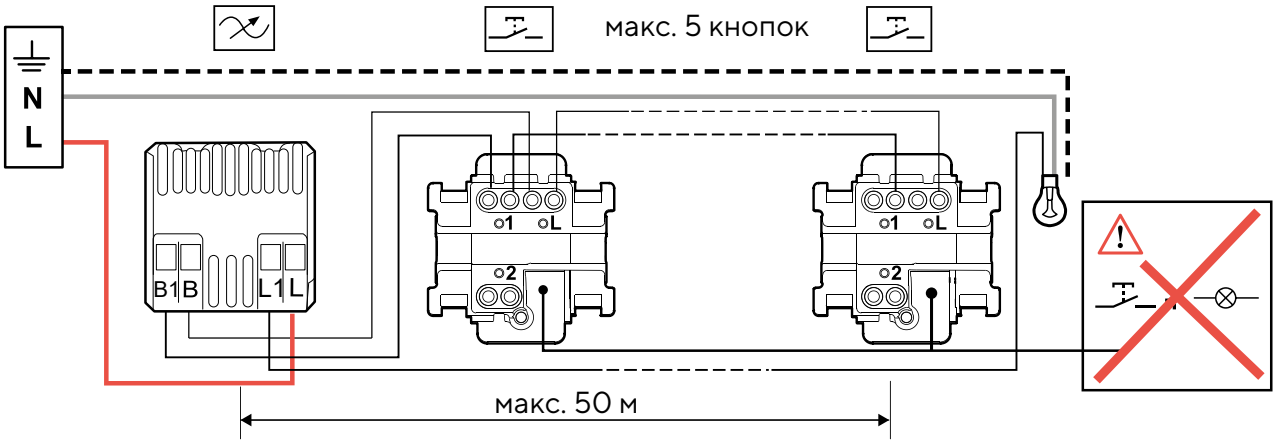


Терморегулятор

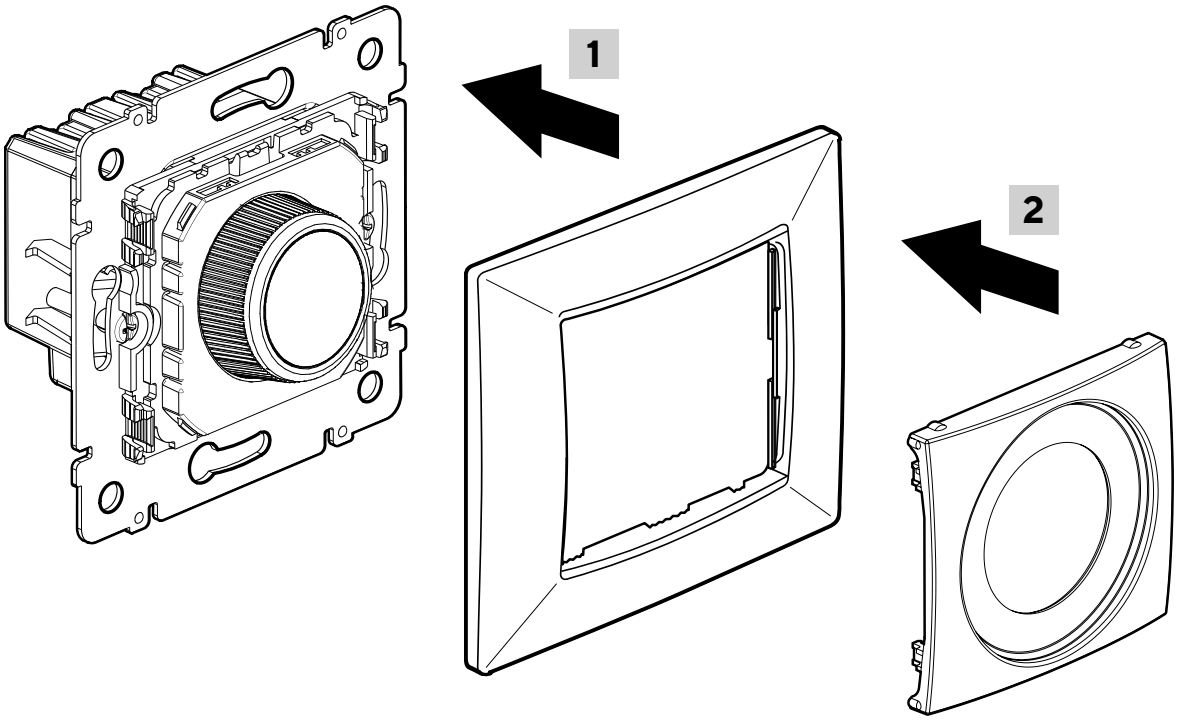


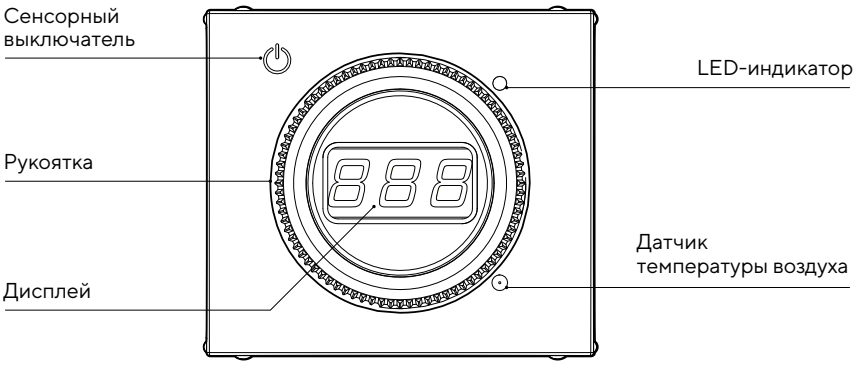


Электрические схемы подключения

Выключатель карточный

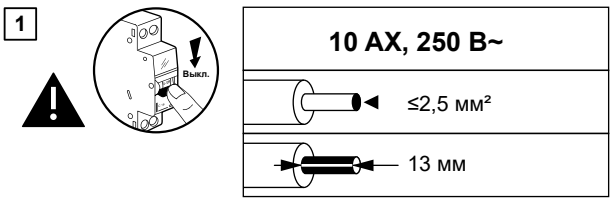


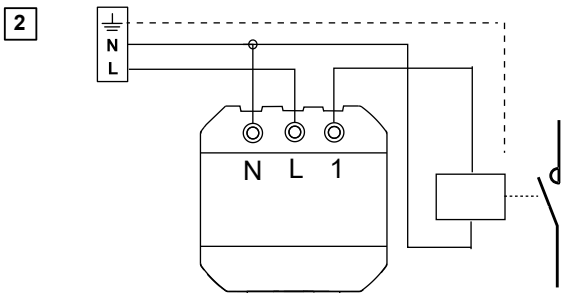


Датчик движения





Терморегулятор

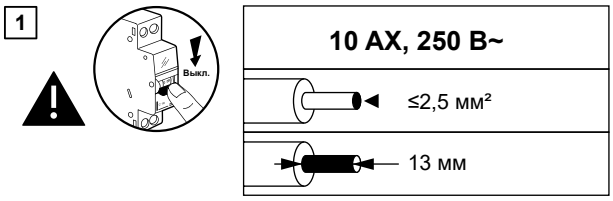

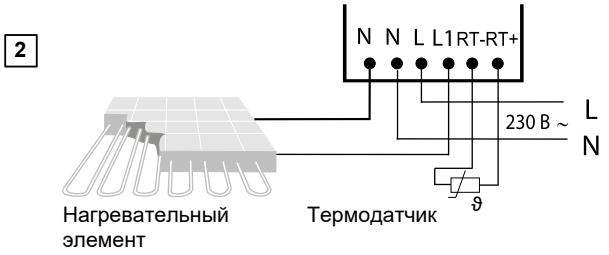


Светорегулятор

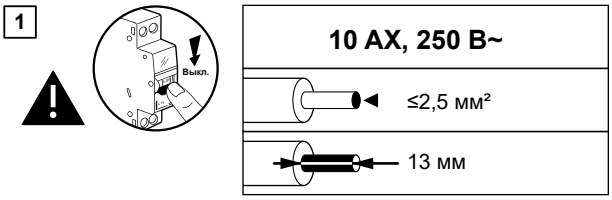

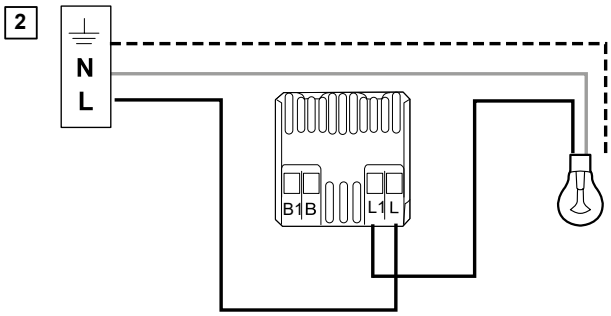


Габаритные и установочные размеры


Выключатель карточный

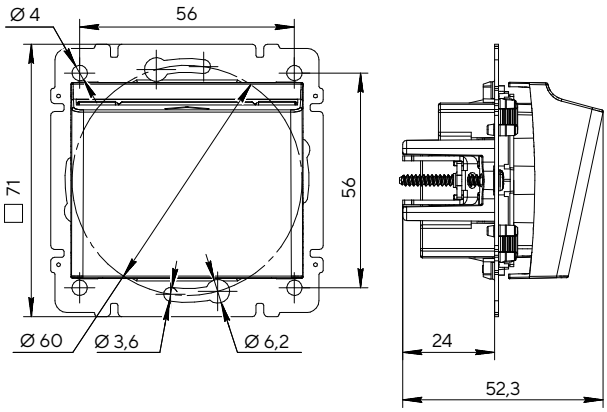


Датчик движения

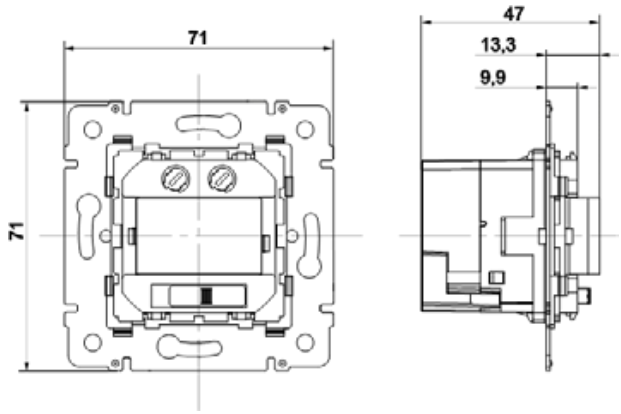

Терморегулятор

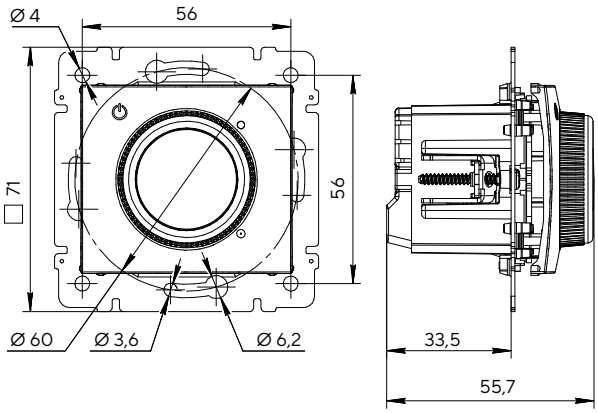

Светорегулятор

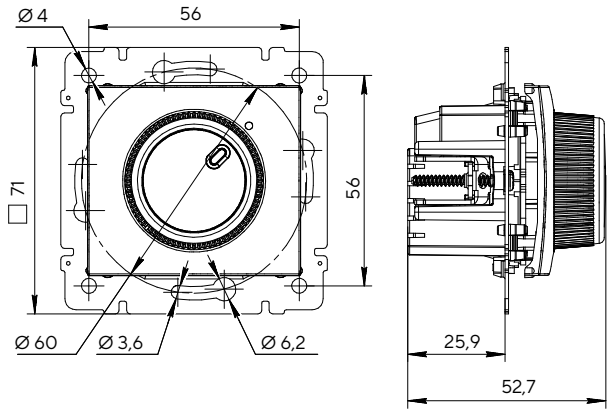

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Вывод кабеля с зажимом VALENA предназначен для организации вывода кабеля (провода) из стены. Применяется для подвода питания к стационарным электроприемникам, а также для вывода акустических, телевизионных и информационных кабелей (проводов). Максимальный диаметр внешней оболочки кабеля – 12 мм.

Заглушка VALENA предназначена для закрытия монтажной коробки декоративной накладкой.

Адаптер серии Mosaic – это переходник для установки механизмов формата 45×45 мм в рамки серии VALENA. Данное решение позволяет сильно расширить ассортимент и применяемость в сложных проектах.

Преимущества

- Специальный адаптер позволяет комбинировать различные механизмы серии Mosaic с рамками VALENA.
- В кабельном выводе провод зафиксирован специальным зажимом, что уменьшает натяжение и, как следствие, снижает риск обрыва линии.
- Простая и быстрая установка дополнительных механизмов.

Особенности конструкции




Для установки в адаптер Mosaic модуля 45×45 мм необходимо снять лицевую панель с помощью шлицевой отвертки, затем вставить плотно механизм до щелчка, установить рамку и прижать лицевой панелью адаптера.



Структура пластика кабельного вывода имеет множество ребер жесткости для обеспечения надежной фиксации кабеля.



Компенсатор натяжения необходим для минимизации риска отсоединения кабеля.



Отверстие в кабельном выводе – 12 мм. Данный диаметр позволяет использовать силовой трехжильный кабель 3×2,5 или информационные кабели, например, HDMI-кабель в оплетке.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Черный матовый НОВИНКА




Песочный матовый НОВИНКА



Капучино матовый НОВИНКА




	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Адаптер для механизмов серии Mosaic			
	○	Белый	6941361
	○	Слоновая кость	6942361
	●	Алюминий	6902361
	●	Черный	6941401
	●	Песочный	6941491
	●	Капучино	6941411
Вывод кабеля			
	○	Белый	6944471
	○	Слоновая кость	6921071
	●	Алюминий	6901471
	●	Черный	6944711
	●	Песочный	6944731
	●	Капучино	6945791

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
Заглушка			
	○	Белый	6944461
	○	Слоновая кость	6943651
	●	Алюминий	6901461
	●	Черный	6944921
	●	Песочный	6944941
	●	Капучино	6944931


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Порядок монтажа

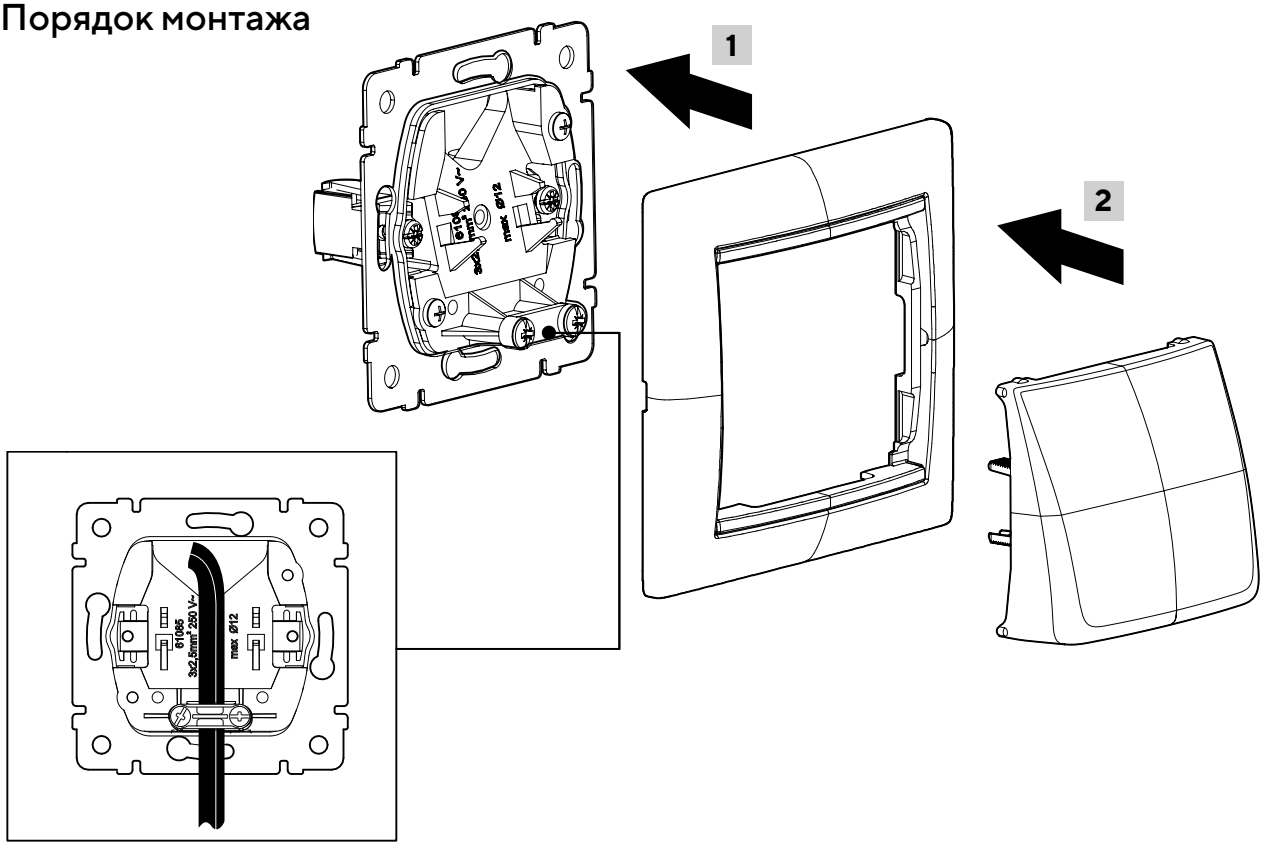


Габаритные и установочные размеры


Адаптер для механизмов серии Mosaic

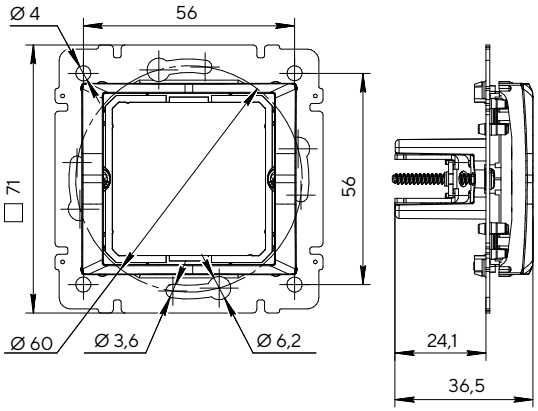

Вывод кабеля

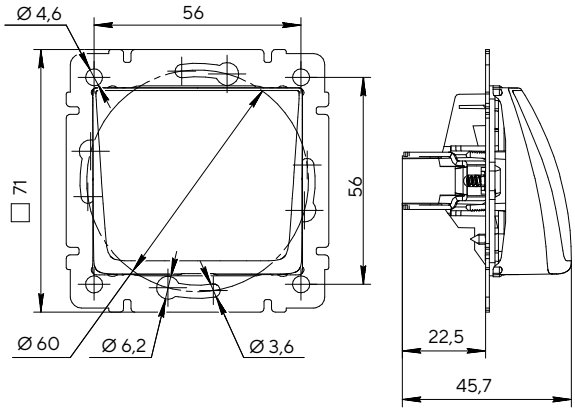

Заглушка

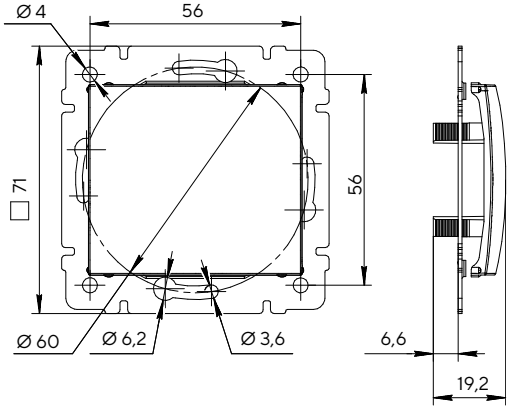

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



РАМКИ

Рамки серии VALENA выполнены из качественного поликарбоната, обладающего высокой износостойкостью и стойкостью к УФ-излучению. В ассортименте серии VALENA есть рамки до пяти постов во всех цветах. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка многопостовых рамок. Для вертикального монтажа необходимо подрамники повернуть на 90°.

Преимущества

- Выполнены из прочного износостойкого поликарбоната. Обладают стойкостью к выгоранию на солнце и загрязнению. Форма профиля рамки позволяет не накапливать пыль на поверхности.
- Универсальный многопостовой монтаж. Изделия монтируются как вертикально, так и горизонтально за счет внутренней рамки, которая может быть повернута на 90°.
- Удобный и быстрый демонтаж с помощью шлицевой отвертки.

Особенности конструкции




Демонтаж осуществляется с помощью шлицевой отвертки.



Внутренний подрамник легко переустанавливается под вертикальный монтаж с помощью шлицевой отвертки.

Доступен универсальный многопостовой монтаж (до пяти постов).



Переустановка внутренней рамки на 90° производится в каждом посте, после чего рамки монтируются на стену.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Алюминий матовый



Черный матовый НОВИНКА





Песочный матовый НОВИНКА





Капучино матовый НОВИНКА

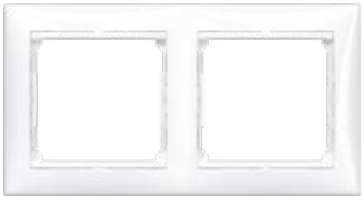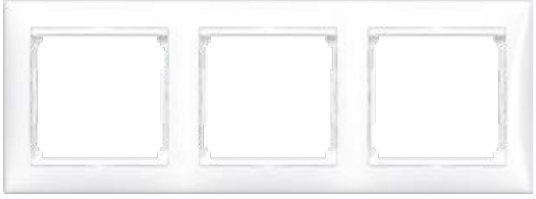

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Рамка одноместная		
	○	Белый	6942401
	○	Слоновая кость	6956311
	○	Алюминий	6943301
	●	Черный	6945501
	○	Песочный	6945511
	○	Капучино	6944581
	Рамка двухместная		
	○	Белый	6942411
	○	Слоновая кость	6956321
	○	Алюминий	6943311
	●	Черный	6945721
	○	Песочный	6945731
	○	Капучино	6944601
	Рамка трехместная		
	○	Белый	6942421
	○	Слоновая кость	6956331
	○	Алюминий	6943321
	●	Черный	6945741
	○	Песочный	6945761
	○	Капучино	6945751


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

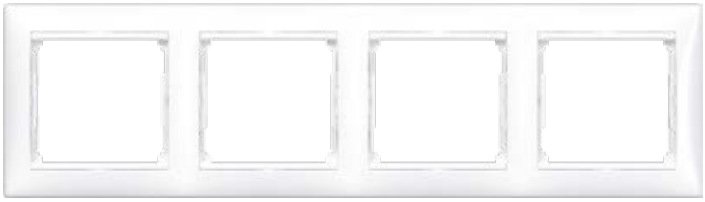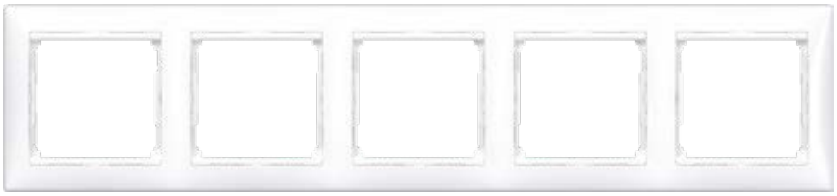	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Рамка четырехместная		
		Белый	6942551
		Слоновая кость	6956341
		Алюминий	6943331
		Черный	6945951
		Песочный	6944671
		Капучино	6944661
	Рамка пятиместная		
		Белый	6967441
		Слоновая кость	6967431
		Алюминий	6901551
		Черный	6944681
		Песочный	6944701
		Капучино	6945781


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Габаритные и установочные размеры


Рамка одноместная

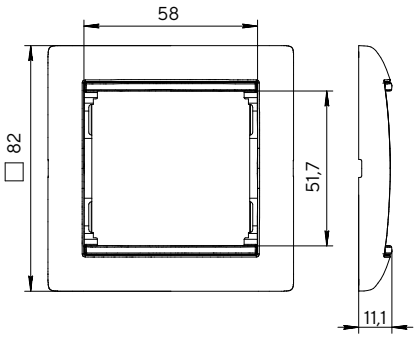


Рамка двухместная

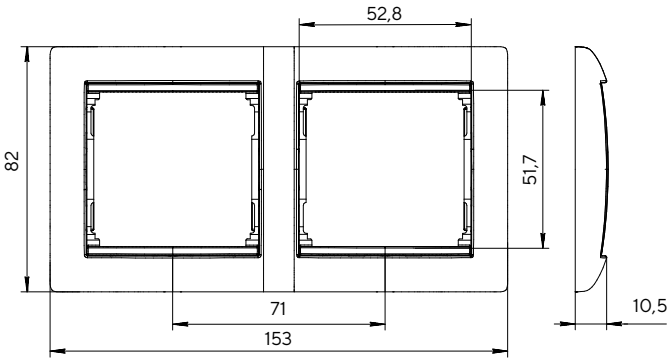


Рамка трехместная

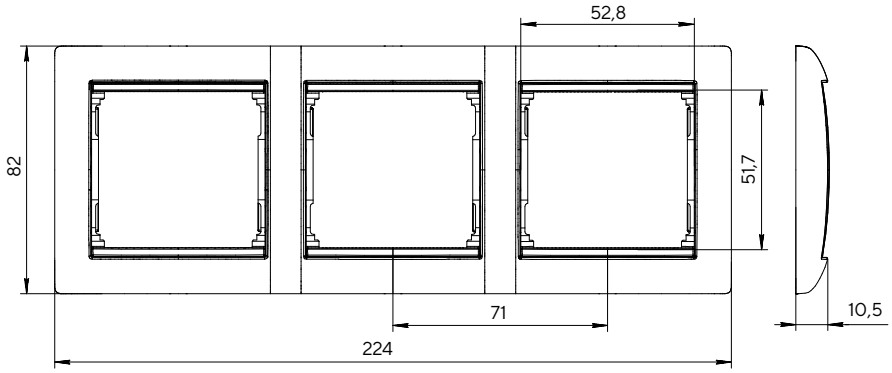

Рамка четырехместная

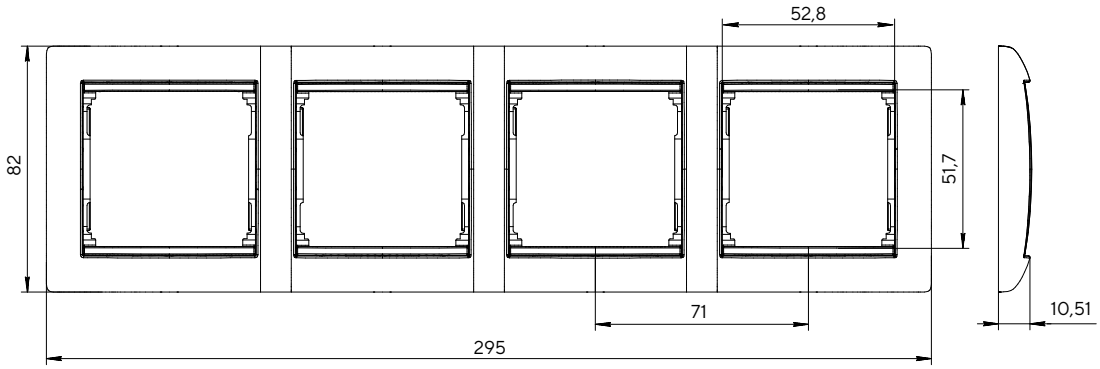

Рамка пятиместная

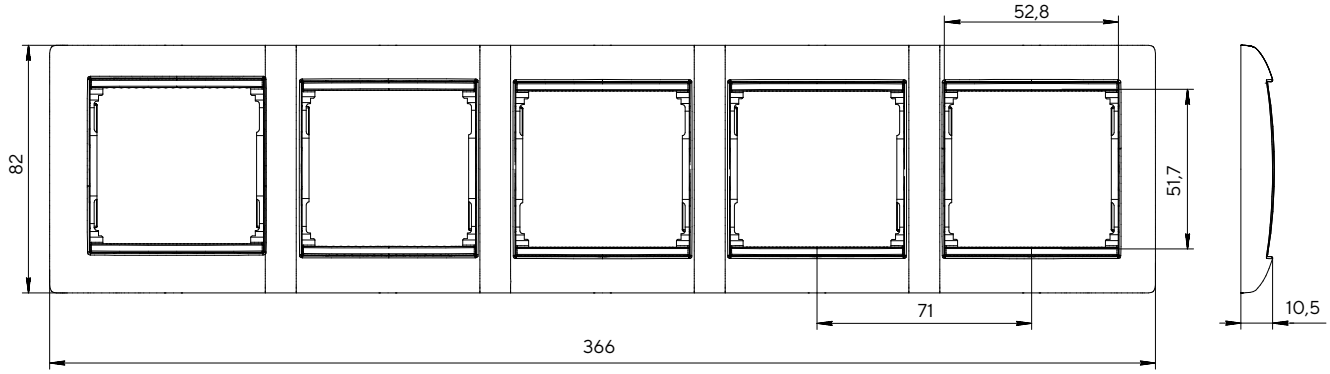

Примеры многопостовых решений

Рамка двухместная



Рамка трехместная



Рамка четырехместная



Рамка пятиместная





Примерная спецификация

Однокомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Комната	10	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942841	Розетка ТВ
	1	6942921	Розетка двойная RJ45
	2	6942621	Переключатель одноклавишный
	1	6942651	Выключатель двухклавишный
	3	6942401	Рамка одноместная
	4	6942411	Рамка двухместная
	1	6942551	Рамка четырехместная
Кухня	12	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942841	Розетка ТВ
	1	6942861	Розетка двойная RJ45
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	5	6942401	Рамка одноместная
	5	6942411	Рамка двухместная
Санузел	2	6956411	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	1	6942401	Рамка одноместная
	1	6942411	Рамка двухместная
Коридор	1	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	2	6942621	Переключатель одноклавишный
	4	6942401	Рамка одноместная

Двухкомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Гостиная	10	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942841	Розетка ТВ
	1	6942921	Розетка двойная RJ45
	2	6942621	Переключатель одноклавишный
	1	6942651	Выключатель двухклавишный
	3	6942401	Рамка одноместная
	4	6942551	Рамка двухместная
	1	6725041	Рамка четырехместная
Кухня	12	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942841	Розетка ТВ
	1	6942861	Розетка двойная RJ45
	2	6942601	Выключатель одноклавишный
	4	6942401	Рамка одноместная
	6	6942411	Рамка двухместная
Санузел	2	6956411	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	1	6942401	Рамка одноместная
	1	6942411	Рамка двухместная
Коридор	1	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	2	6942621	Переключатель одноклавишный
	2	6942401	Рамка одноместная
	1	6942411	Рамка двухместная
Спальня	8	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942841	Розетка ТВ
	1	6942861	Розетка RJ45
	1	6904701	Розетка USB
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	2	6942401	Рамка двухместная
	3	6942411	Рамка трехместная
	1	6942551	Рамка четырехместная



Трехкомнатная квартира

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Гостиная	10	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942841	Розетка ТВ
	1	6942921	Розетка двойная RJ45
	2	6942621	Переключатель одноклавишный
	1	6942651	Выключатель двухклавишный
	3	6942401	Рамка одноместная
	4	6942411	Рамка двухместная
	1	6942551	Рамка четырехместная
Кухня	12	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942841	Розетка ТВ
	1	6942861	Розетка RJ45
	2	6942601	Выключатель одноклавишный
	4	6942401	Рамка одноместная
	6	6942411	Рамка двухместная
Санузел	2	6956411	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	1	6942401	Рамка одноместная
	1	6942411	Рамка двухместная
Коридор	2	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	2	6942621	Переключатель одноклавишный
	3	6942401	Рамка одноместная
	1	6942411	Рамка двухместная
Спальня	10	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942841	Розетка ТВ
	1	6942861	Розетка RJ45
	3	6904701	Розетка USB
	1	6942601	Выключатель двухклавишный
	4	6942401	Рамка одноместная
	4	6942411	Рамка двухместная
	1	6942551	Рамка четырехместная
Детская	11	6942691	Розетка с заземлением и шторками
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	1	6942861	Розетка RJ45
	1	6904701	Розетка USB
	4	6942401	Рамка одноместная
	3	6942411	Рамка двухместная
	1	6942551	Рамка четырехместная

Отельный номер

Тип помещения	Количество	Артикул	Наименование
Комната	8	6942801	Розетка с заземлением
	1	6942761	Розетка ТВ
	1	6942861	Розетка RJ45
	1	6942741	Розетка RJ11
	1	6914701	Розетка USB A + C
	2	6942621	Переключатель одноклавишный
	1	6942631	Переключатель одноклавишный перекрестный
	1	6942341	Выключатель карточный
	1	6942181	Выключатель двухклавишный самовозвратный
	1	6942291	Датчик движения
	1	6942401	Рамка одноместная
	2	6942411	Рамка двухместная
	3	6942421	Рамка трехместная
	1	6942551	Рамка трехместная
Санузел	2	6956411	Розетка с заземлением и крышкой IP44
	1	6942601	Выключатель одноклавишный
	1	6942401	Рамка одноместная
	1	6942411	Рамка двухместная

Электроустановочные изделия скрытого монтажа



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ*

Представленные функции предназначены для отраслевых задач и отвечают всем необходимым требованиям и стандартам той или иной сферы применения. Так, например, решения IP44 гарантируют защиту в условиях повышенной влажности, что критично для жилых и общественных зданий. Подъемные коробки упрощают монтаж, адаптер Mosaic позволяет применить нестандартные функции, вывод кабеля упрощает систему передачи данных линии. Эти решения позволяют гибко подходить к проектированию, не снижая требований к качеству и эстетике.

Проектные решения скрытого монтажа VALENA, ETIKA, INSPIRIA**



Карточный выключатель для гостиничных номеров оснащен LED-подсветкой для быстрого поиска картоприемника в темноте. А задержка отключения питания на 30 с гарантирует, что свет не погаснет в дверях при выходе гостя.

INSPIRIA	**6730001**
VALENA	**6942341**
ETIKA	**6722831**



При сдаче объекта в эксплуатацию важно обеспечить надежную работу розеток в ванных комнатах, санузлах. Степень защиты IP44 гарантирует безопасность использования электроприборов в помещениях с повышенной влажностью, снижает риски и повышает доверие потребителя.

INSPIRIA	**6737401**
VALENA	**6956411**
ETIKA	**6722261**



Выключатели IP44 – обязательный стандарт для влажных зон: санузлов, ванных, кухонь. Обеспечивают защиту от брызг и пыли. Соответствуют требованиям безопасности для жилых и общественных объектов.

INSPIRIA	**6736701**
VALENA	**6942061**
ETIKA	**6722071**

* Более подробная информация по ассортименту и доступным цветовым решениям расположена в соответствующих разделах данного каталога.
** Для примера использованы изображения серии INSPIRIA и двухклавишного выключателя IP44 VALENA.





Для помещений с высокой влажностью также применяются двухклавишные выключатели IP44. Они позволяют управлять двумя линиями света с одного места, сохраняя защиту от брызг и пыли. Удобное решение для ванных, санузлов и кухонь. Данное решение доступно в серии VALENA.

INSPIRIA	**–**
VALENA	**6900981**
ETIKA	**–**



Красные розетки – обязательный элемент в медучреждениях. Они подключаются к резервному питанию и выделяют критически важное оборудование. Для застройщика это гарантия соответствия отраслевым нормам и безопасности пациентов.

INSPIRIA	**6737341**
VALENA	**6943271**
ETIKA	**6727221**



Когда скрытый монтаж невозможен, используют подъемные коробки. Они позволяют устанавливать выключатели и розетки на открытую проводку. Это удобно в деревянных домах, на старых стенах и в проектах с ограничениями по штроблению. В серии INSPIRIA есть однопостовая и двухпостовая подъемная коробка. В сериях VALENA и ETIKA используется одна универсальная коробка. Коробки можно соединять в ряд до нужного количества.

INSPIRIA	**6739801**
VALENA	**6725071**
ETIKA	**6725071**



В каждой серии разработан специальный адаптер под механизмы Mosaic 45×45 мм. Это позволяет объединять механизмы различной сложности в многопостовое решение в едином стиле каждой серии.

INSPIRIA	**6739001**
VALENA	**6941361**
ETIKA	**6722891**



Механизм вывода кабеля позволяет аккуратно вывести HDMI- или аудиокабель из стены, сохраняя единый стиль с розетками. Это исключает лишние соединения в линии, а значит, и потери сигнала. Оптимальный выбор для домашних кинотеатров и студийного оборудования.

INSPIRIA	**6738901**
VALENA	**6944471**
ETIKA	**6722291**

Электроустановочные изделия накладного монтажа

QUTEO





ЭТАЛОН НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Серия QUTEO – это не просто электроустановочные изделия для открытого монтажа, а продуманная система, в которой учтены все особенности монтажа и эксплуатации. Простая установка, стильный дизайн и высокий уровень безопасности делают эту серию отличным решением накладного монтажа.

Преимущества

- 100 %-ный контроль качества (ОТК).
- Уникальная технология запрессовки контактной группы в многопостовых розетках обеспечивает безопасность эксплуатации и подключения. Это запатентованное решение, единственное в своем роде.
- В корпусе предусмотрены различные способы подвода кабеля: с тыльной стороны и сбоку корпуса через кабель-каналы.
- Механизм выполнен из поликарбоната, обладающего хорошими диэлектрическими свойствами и не поддерживающего горение в аварийных случаях.
- Российское производство – стабильное качество, строгий контроль и уверенность в каждом механизме, подтвержденные повышенной гарантией.

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

QUTEO



Цвет: белый глянцевый



Цвет: слоновая кость глянцевый

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

QUTEO



Цвет: дерево матовый



Цвет: черный матовый

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Кабельные вводы диаметром 10 и 16 мм

позволяют подводить провода из стены

Защелкивающийся механизм


для установки корпуса

Любой выключатель может быть оборудован подсветкой

кроме матового черного цвета

Клавиши из АБС-пластика

не выгорают на солнце

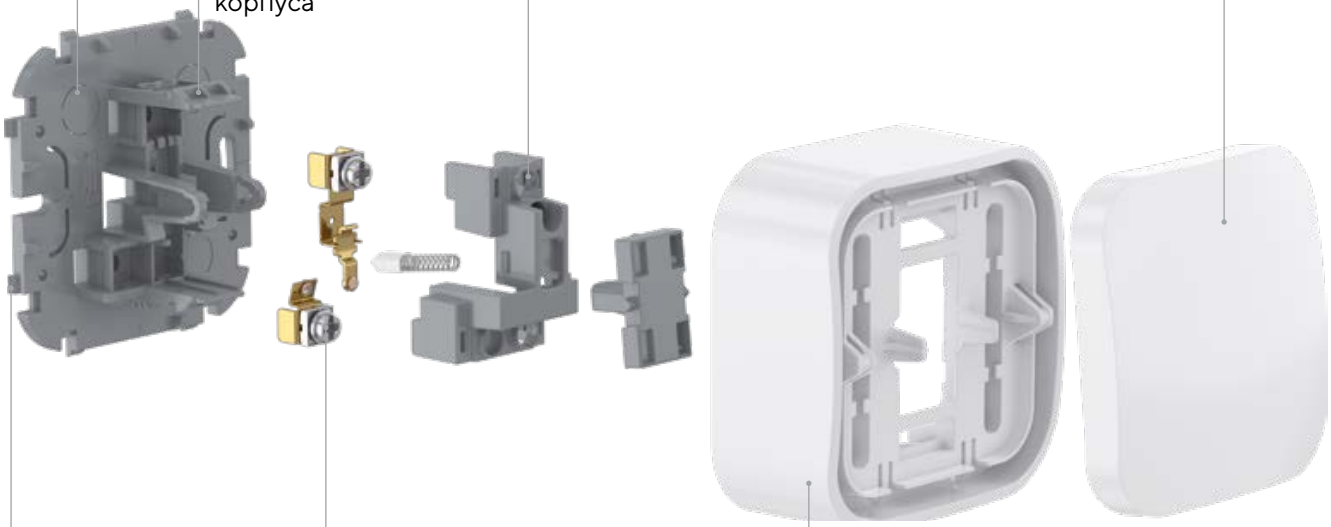

Фиксаторы в восьми точках

облегачают выравнивание механизма

Винты с никель-цинковым покрытием

выдерживают чрезмерный момент затяжки

Корпус из качественного эластичного пластика

легко вырезать отверстия под кабель-канал, гофротрубу или просто кабель

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ РОЗЕТОК

Кабельные вводы диаметром 10 и 16 мм

позволяют подводить провода из стены

Упругий материал заземляющего контакта:

контакт не ослабнет со временем и сохранит безопасность



Отверстия под крепеж различных типов

возможно использовать гвозди, саморезы и винты

Винты с никель-цинковым покрытием

выдерживают чрезмерный момент затяжки

Защитные шторки

обеспечивают безопасность при эксплуатации

Корпус из термопласта

не поддерживает горение, устойчив к агрессивным средам

Электроустановочные изделия накладного монтажа



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели и переключатели серии QUTEO отличаются качественными материалами, продуманным дизайном и надежными механизмами. Клавиша и корпус имеют скругленную форму, что является трендом для изделий накладного монтажа.

Клавиши выключателей изготовлены из ударопрочного и износостойкого термопласта, что гарантирует длительный срок эксплуатации.


Преимущества

- Быстрый монтаж/демонтаж за счет простой разборки корпуса в два шага. Все, что нужно, – это снять клавишу и нажать на две защелки, механизм автоматически отсоединится от корпуса.
- Энергоэффективная качественная LED-подсветка работает без мерцаний и пульсации. При необходимости заказывается и подключается отдельно.
- Любой выключатель/переключатель (кроме изделий в цветовом исполнении «черный матовый») можно оборудовать функцией подсветки или индикации с помощью встраиваемой светодиодной лампы.

Особенности конструкции




Предусмотрено специальное пространство для размещения подсветки.



Демпфирующие элементы на основании корпуса смягчают щелчок клавиши.



Световоды в клавише делают свечение подсветки/индикации мягким, но заметным.



Защелка фиксирует корпус на основании. Чтобы разобрать корпус, необходимо нажать на защелки сверху и снизу.



Четкий акцентированный щелчок основания клавиши.



Надежная контактная группа, выдерживающая более 20 000 циклов включения-отключения.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Дерево матовый



Черный матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
	Выключатель одноклавишный, схема 1	
	Белый	7822001
	Слоновая кость	7822301
	Дерево	7822601
	Черный	7824711
	Выключатель одноклавишный самовозвратный, схема 1P	
	Белый	7822051
	Слоновая кость	7822351
	Переключатель одноклавишный, схема 6	
	Белый	7822041
	Слоновая кость	7822341
	Дерево	7822641
	Черный	7824771


	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
	Выключатель двухклавишный, схема 5	
	Белый	7822021
	Слоновая кость	7822321
	Дерево	7822621
	Черный	7824741
	Переключатель двухклавишный, схема 6/2	
	Белый	7822061
	Слоновая кость	7822361
	Дерево	7822661
	Черный	7824791

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток для выключателей, АХ	10
Способ крепления	С помощью различных видов метизов
Контактные зажимы	Винтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2	≤2,5

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Порядок монтажа

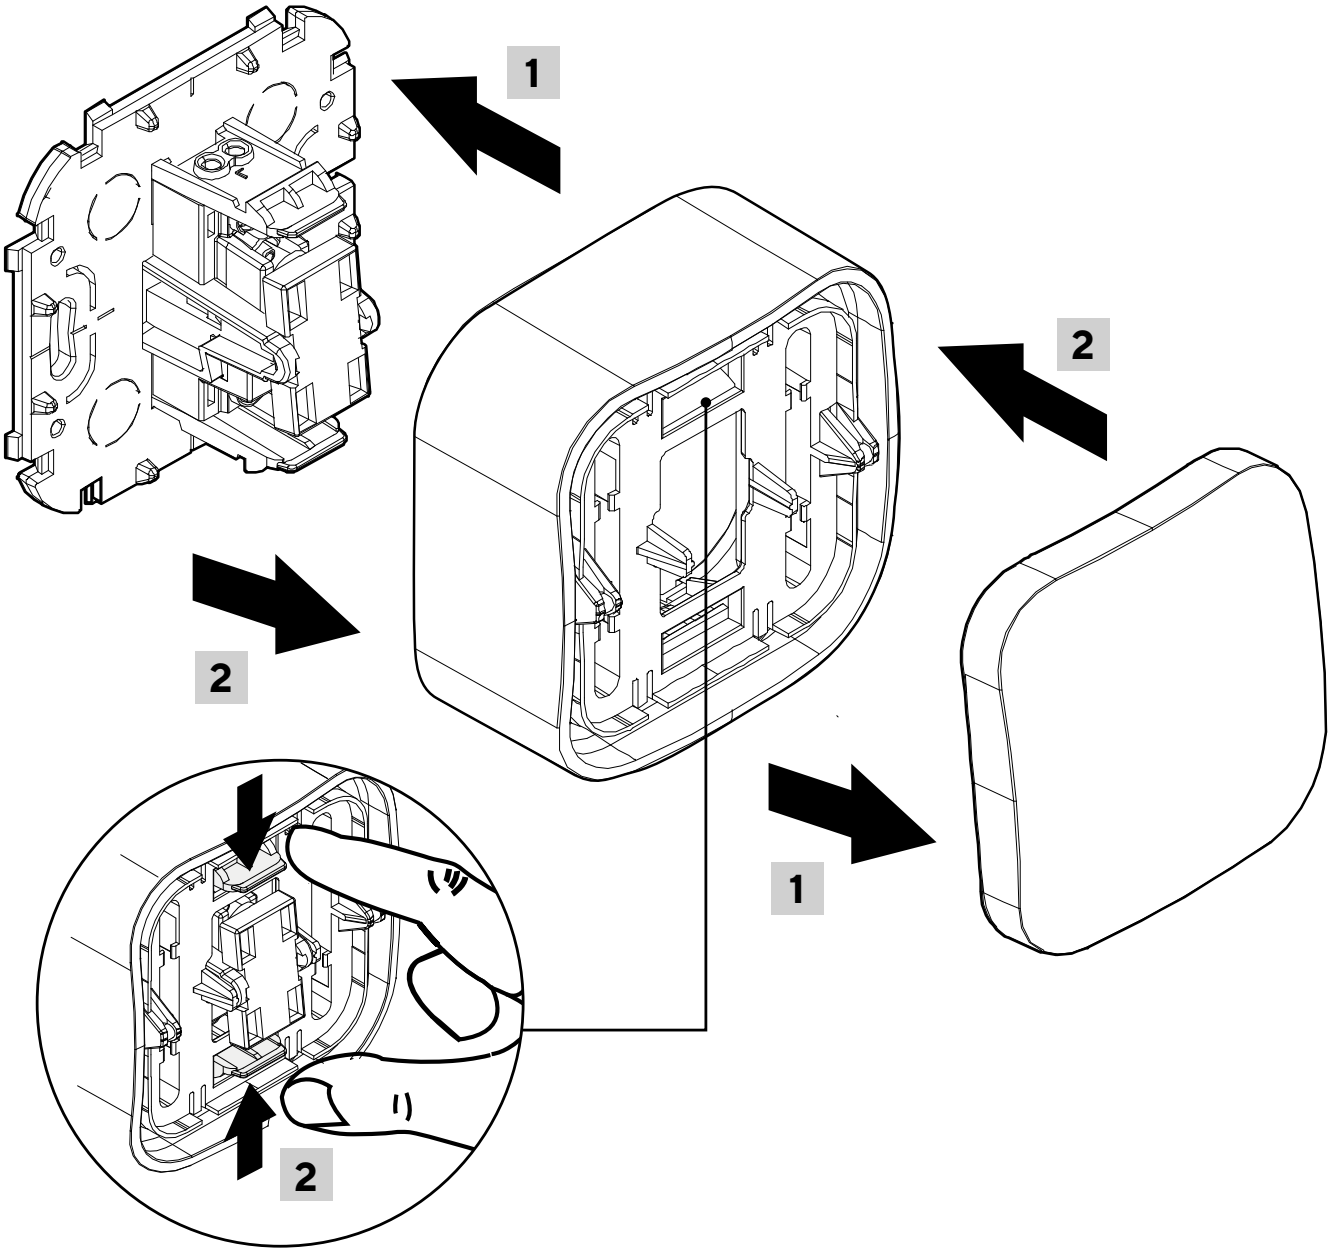


Установка лампы подсветки/индикации

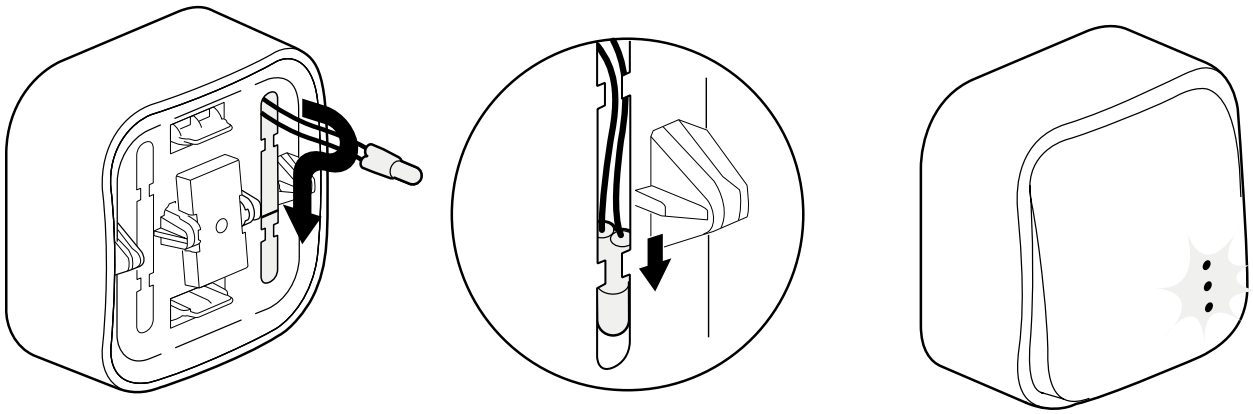


Электрические схемы подключения


Выключатель одноклавишный

1







2

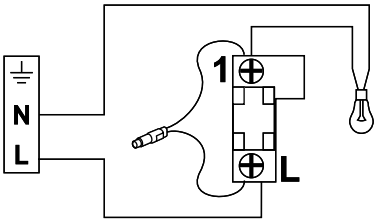


Переключатель одноклавишный

1







2

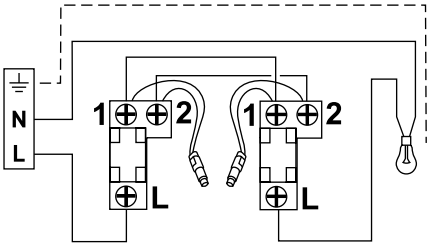


Выключатель одноклавишный самовозвратный

1







2

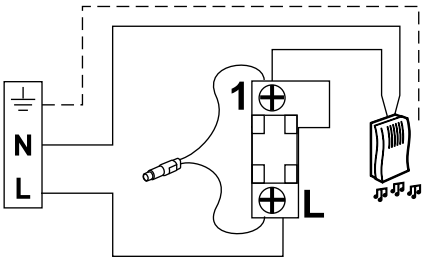


Выключатель двухклавишный

1







2

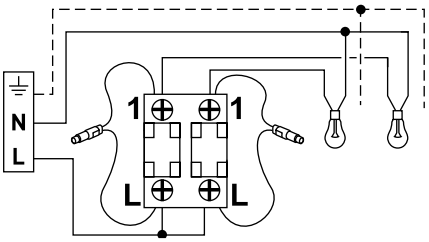


Переключатель двухклавишный

1






2

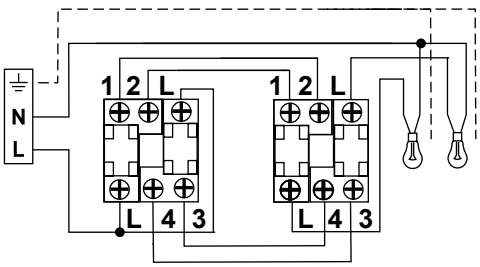


Габаритные и установочные размеры

Выключатель/
переключатель
одноклавишный/
выключатель
самовозвратный

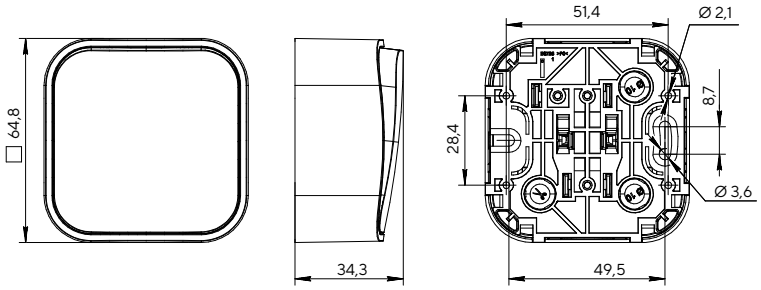

Выключатель/
переключатель
двухклавишный

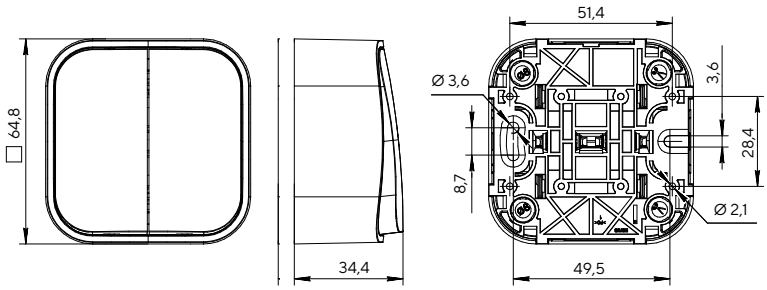

Электроустановочные изделия накладного монтажа



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Розетки открытого монтажа серии QUTEO – надежное решение. Продуманная конструкция розеток серии QUTEO ускоряет монтаж и повышает безопасность. Механизм розетки выполнен из высококачественного поликарбоната, не поддерживающего горение и обладающего высокой электрической прочностью, что является гарантией долговечности и безопасности использования.

Преимущества

- Все токоведущие части розеток изолированы, что исключает вероятность случайного поражения электрическим током при монтаже и эксплуатации.
- Простой и быстрый монтаж за счет продуманной конструкции.
- Особая запатентованная технология запрессовки контактной группы в многопостовых розетках обеспечивает безопасность эксплуатации и подключения.
- Гнезда розеток расположены под углом 45°, что позволяет использовать все розетки при подключении электроприборов.

Особенности конструкции



Защитные шторки надежно вмонтированы внутрь корпуса. Механизм шторок не закусывает вилку.




Многопостовые розетки QUTEO имеют электрическое соединение внутри основания механизма между розеточными гнездами. При монтаже необходимо подключить провода только в одном месте. Строго запрещается разборка механизмов.



Контактная группа изолирована с помощью специальной пластины из поликарбоната.



С тыльной стороны предусмотрено множество различных перфорированных отверстий для ввода кабеля (диаметром 10 и 16 мм).



Контакт заземления имеет U-образную форму, что делает его более упругим и позволяет сохранить плотный контакт заземления.



По бокам также предусмотрены перфорированные кабельные выводы. С помощью ножниц или ножа легко вырезать нужное отверстие по форме провода или кабель-канала.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Дерево матовый



Черный матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка одноместная без заземления без защитных шторок		
	○	Белый	7822101
	○	Слоновая кость	7822401
	○	Дерево	7822701
	Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок		
	○	Белый	7822111
	○	Слоновая кость	7822411
	○	Дерево	7822711
	●	Черный	7824721

	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками		
	○	Белый	7822201
	○	Слоновая кость	7822501
	○	Дерево	7822801
	●	Черный	7824761

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


	Наименование продукции и цветовое исполнение		Артикул*
	Розетка двухместная без заземления без защитных шторок с предварительным подключением		
	○	Белый	7822311
	○	Слоновая кость	7822611
	○	Дерево	7822811
	Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок с предварительным подключением		
	○	Белый	7822331
	○	Слоновая кость	7822631
	○	Дерево	7822931
	●	Черный	7824701
	Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками с предварительным подключением		
	○	Белый	7822371
	○	Слоновая кость	7822671
	○	Дерево	7822871
	●	Черный	7824751
	Розетка трехместная с заземлением с защитными шторками с предварительным подключением		
	○	Белый	7822381
	○	Слоновая кость	7822681
	○	Дерево	7822881
	●	Черный	7824731

* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Максимальное напряжение при частоте 50 Гц, В	230
Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16
Способ крепления	С помощью различных видов метизов
Контактные зажимы	Безвинтовые
Сечение подключаемых проводников, мм^2	≤2,5
Максимальная мощность для трехместной розетки, кВт	3,68


Порядок монтажа

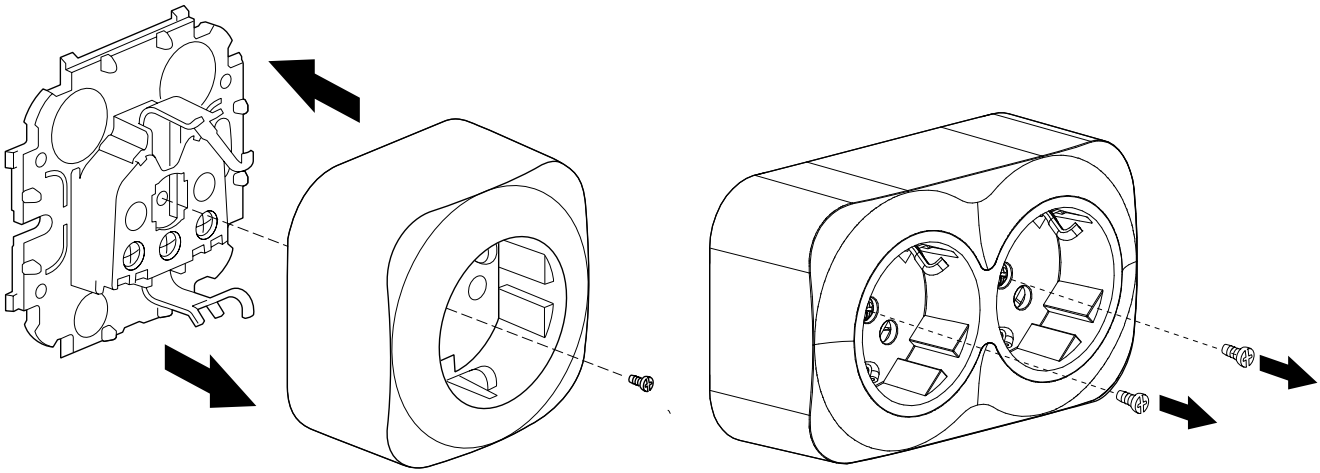

Подготовка кабеля

Подключения проводников кабеля производится только в одном месте.

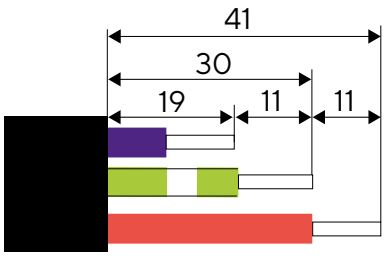


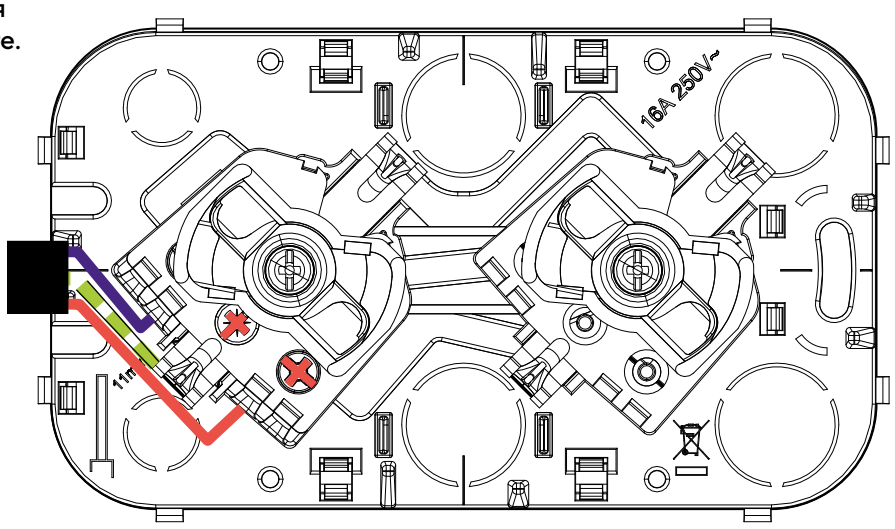


Электрические схемы подключения


Розетка одноместная без заземления

1







2

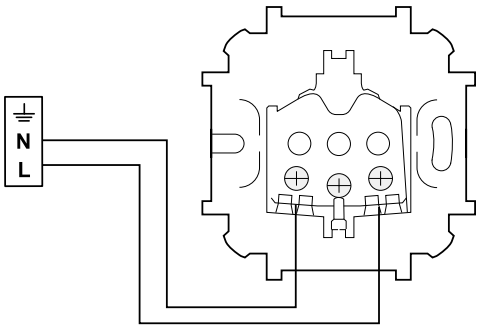


Розетка одноместная с заземлением

1







2

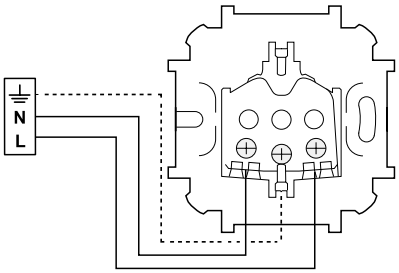


Розетка двухместная без заземления

1



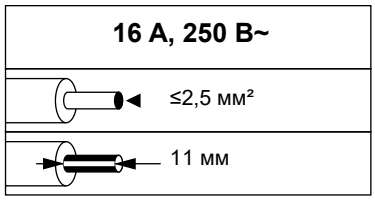



2

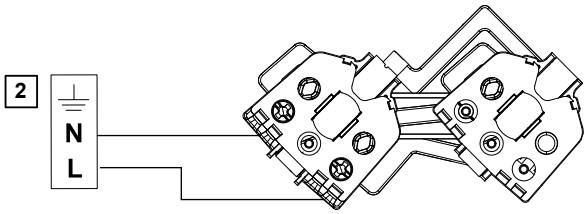


Розетка двухместная с заземлением

1







2

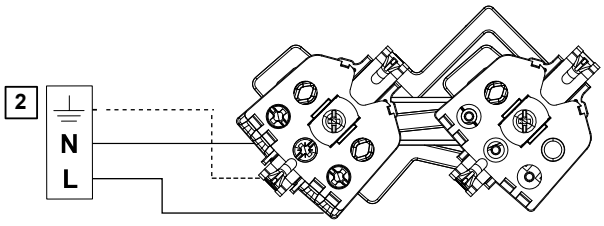


Розетка трехместная с заземлением

1



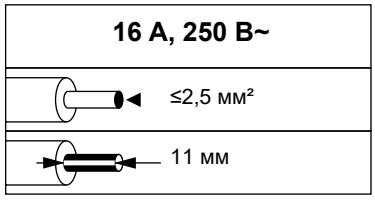


2

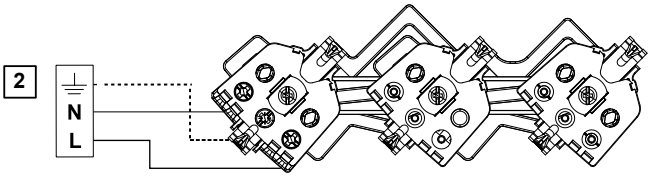


Габаритные и установочные размеры


Розетка одноместная без заземления без защитных шторок

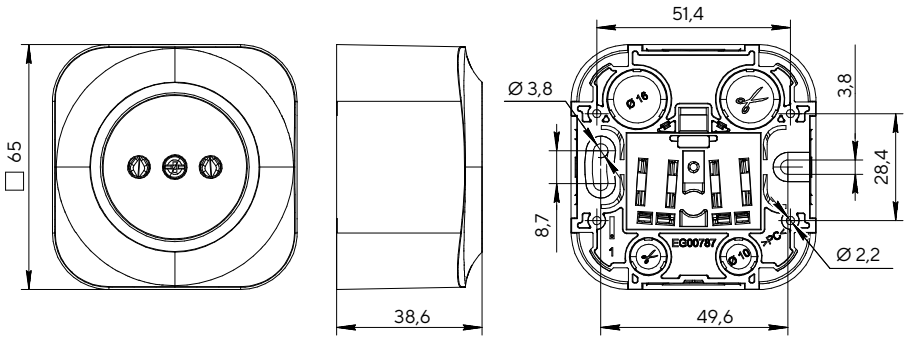


Розетка одноместная с заземлением без защитных шторок

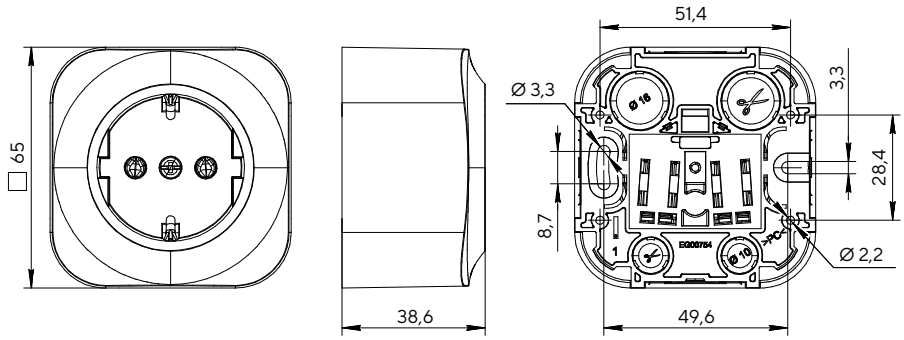


Розетка одноместная с заземлением с защитными шторками

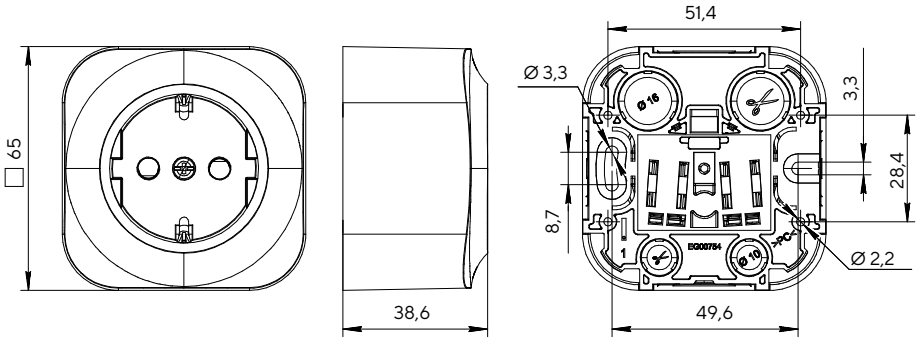


Розетка двухместная без заземления без защитных шторок

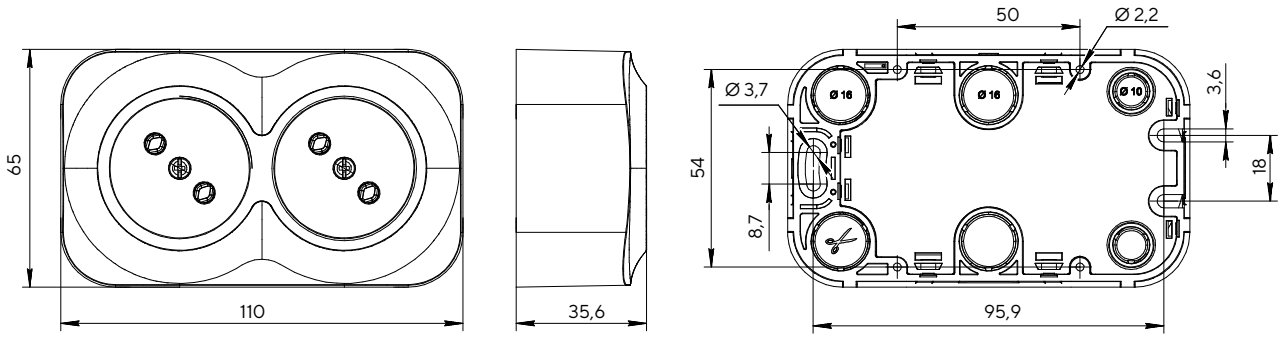


Розетка двухместная с заземлением без защитных шторок

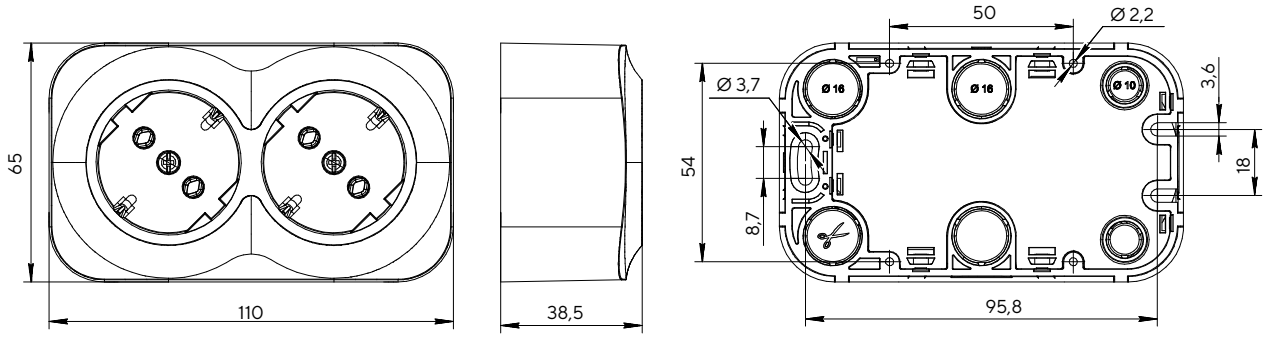


Розетка двухместная с заземлением с защитными шторками

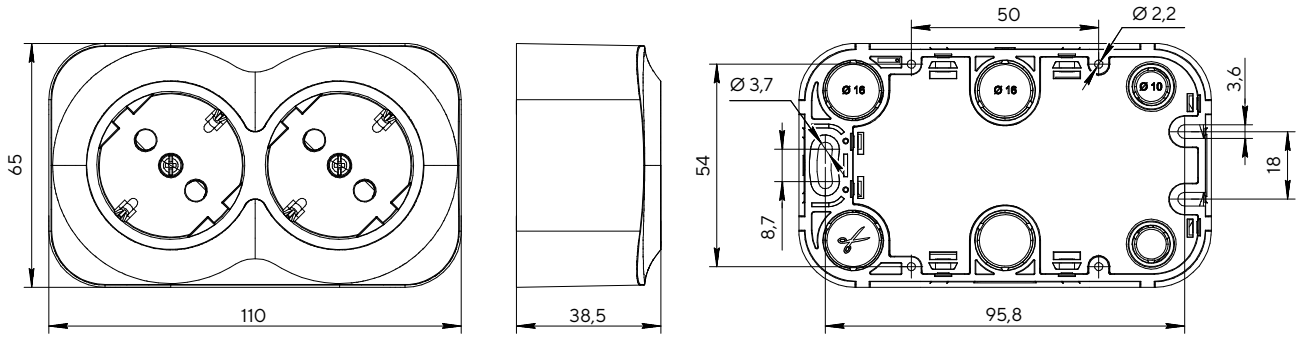

Розетка трехместная с заземлением с защитными шторками

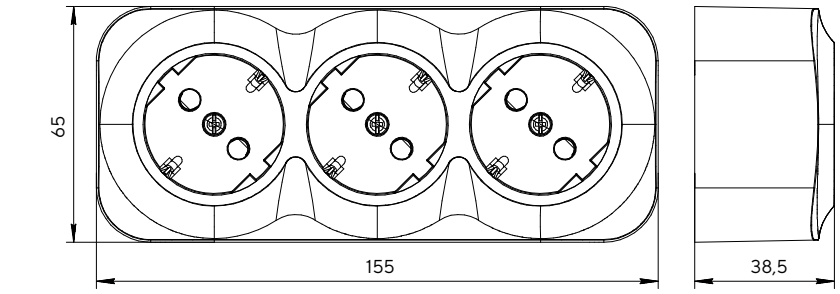

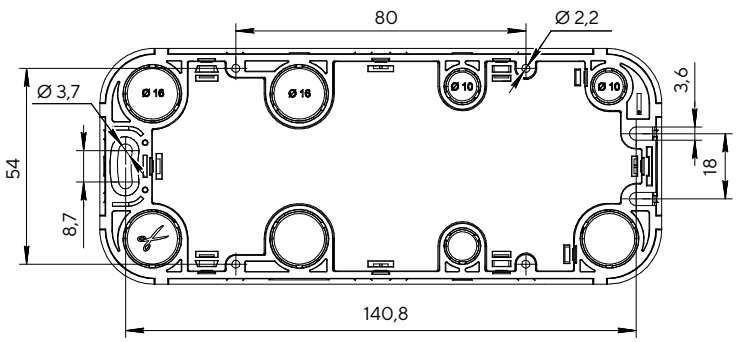



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Качественное телевизионное вещание и высокоскоростной Интернет – важное требование к современному жилью. Информационные розетки серии QUTEO гарантируют безупречную передачу сигналов. ТВ-розетка применима для топологии кабельной сети «звезда». Интернет-розетка RJ45 может также использоваться в качестве телефонной.

Преимущества

- Простое крепление корпуса с помощью одного винта.
- Удобное подключение интернет-розетки благодаря современному механизму.
- Благодаря понятной маркировке и продуманному дизайну конструкции установка и фиксация проводов занимают минимум времени.

Особенности конструкции



Телевизионная розетка применима для топологии кабельной сети «звезда».



Экранированная ТВ-розетка подавляет внешние электромагнитные помехи, обеспечивая надежную передачу сигнала.



Быстрый монтаж корпуса. Установка с помощью одного винта.



Интернет-розетка также подходит для подключения телефонного кабеля через коннектор RJ45.



Множество различных способов подвода кабеля как с тыльной стороны, так и сбоку.



В корпус изделия вложен специальный инструмент для укладки проводов в пазы розетки.

Доступные цвета

Белый глянцевый



Слоновая кость глянцевый



Дерево матовый



Черный матовый



	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
	Розетка компьютерная/телефонная RJ45 категории 5е, UTP	
	Белый	7822241
	Дерево	7822541
	Черный	7824801

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул*
	Розетка TV, тип «звезда»	
	Белый	7822151
	Слоновая кость	7822451
	Дерево	7822691
	Черный	7824781


Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип монтажа	Открытый
Типы механизмов информационных розеток	TV, RJ45
Схемы ТВ-розеток	«Звезда»
Степень защиты	IP20
Частота, МГц	4–2400
Затухание, дБ	1
Способ крепления	С помощью различных видов метизов
Типы механизмов	Одноместные


* Цифра 1 в конце артикула означает, что продукция произведена под брендом IEK.


Схемы подключения

Розетка телевизионная

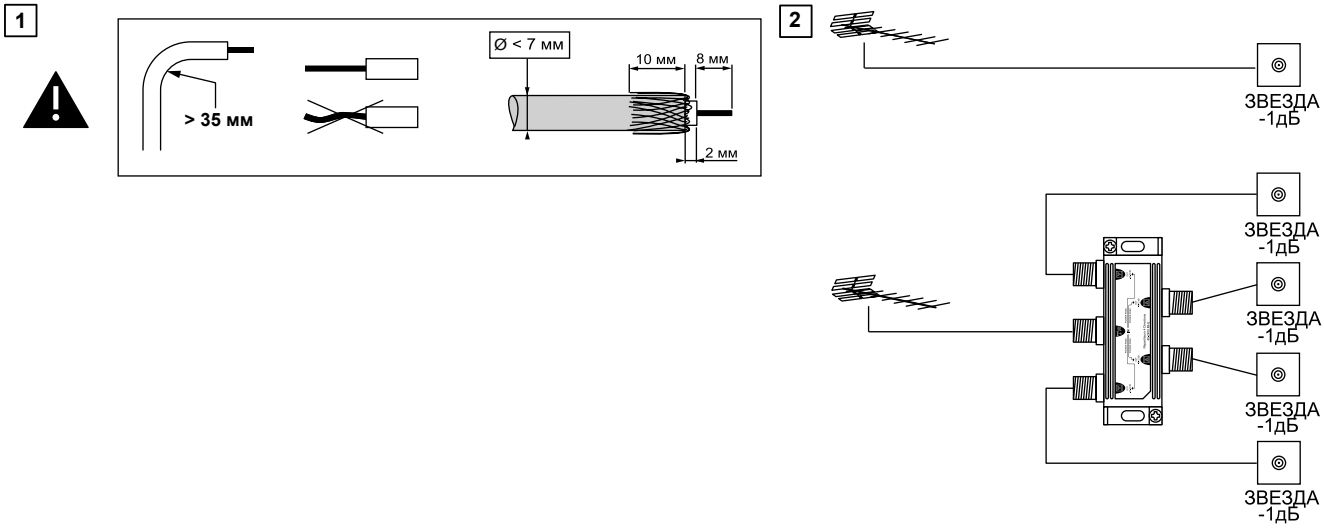


Розетка компьютерная одноместная

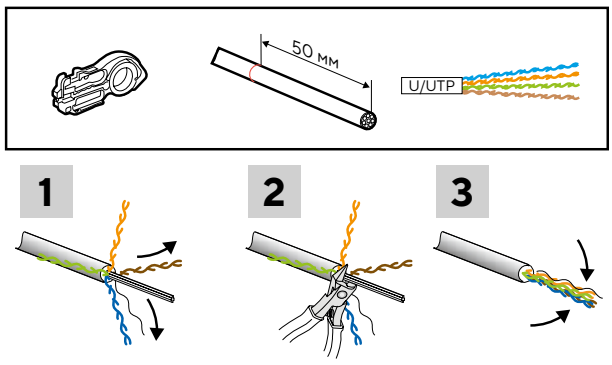




Розетка телефонная




Габаритные и установочные размеры

Розетка компьютерная/телефонная RJ45

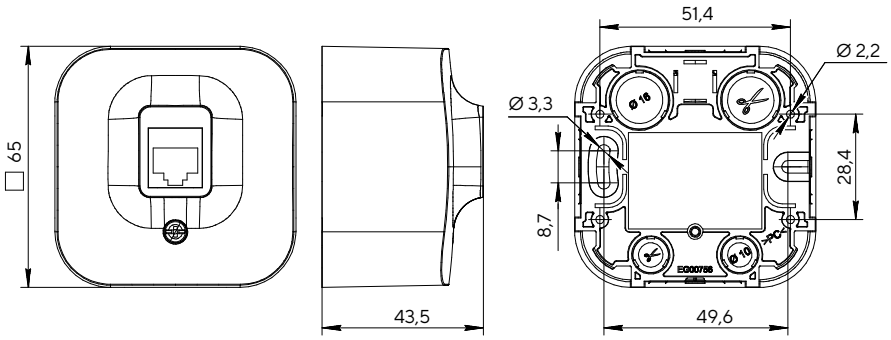

Розетка телевизионная

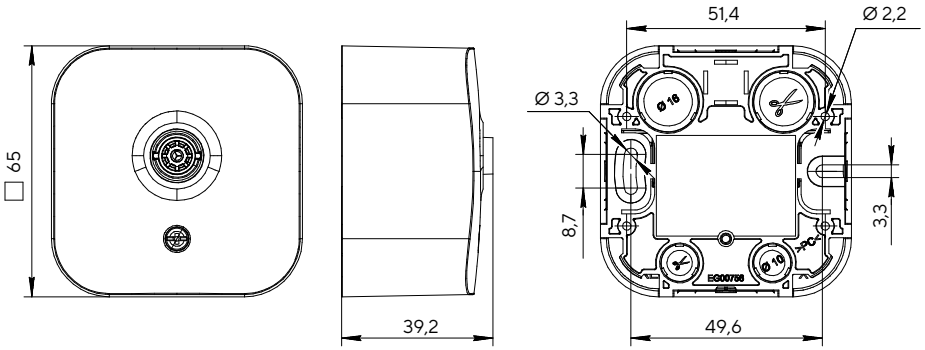

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Лифлеты



Арт.: G1000000498
Буклет ETIKA 2026
100×297 мм



Арт.: G1000000499
Буклет INSPIRIA 2026
100×297 мм



Арт.: G1000000581
Буклет QUTEO 2026
100×297 мм



Арт.: G1000000580
Буклет VALENA 2026
100×297 мм

Демобоксы



Арт.: G1000000589
Демобокс ЭУИ ETIKA
345×195×100 мм



Арт.: G1000000590
Демобокс ЭУИ INSPIRIA
345×195×100 мм



Арт.: G1000000591
Демобокс ЭУИ VALENA
345×195×100 мм

Демостенды



Арт.: G1000000384
Стенд ЭУИ IEK серии ETIKA
435×800 мм



Арт.: G1000000385
Стенд ЭУИ IEK серии INSPIRIA
435×800 мм



Арт.: G1000000383
Стенд ЭУИ IEK серии VALENA
435×800 мм



Арт.: G1000000382
Стенд ЭУИ IEK серии QUTEO
435×800 мм

ДЛЯ УДОБНОЙ РАБОТЫ

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, ДИЗАЙНЕРАМ

- BIM&CAD-решения: плагины, базы оборудования
- Каталоги, типовые решения, паспорта, сертификаты на продукцию
- Конфигураторы и калькуляторы
- Помощь в проектировании кабеленесущих систем, МЗиЗ, НКУ, расчетов в DIALux
- Бонусные программы, акции и конкурсы для проектировщиков
- Подбор аналогов оборудования
- Техническая поддержка по направлениям: СКС, инженерные системы ЦОД и автоматизация
- Система дистанционного обучения
- Библиотеки 3D-моделей: готовые модели электроустановочных изделий в 3ds Max, SketchUp для фотореалистичной визуализации

СБОРЩИКАМ НКУ, МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНТЕГРАТОРАМ, ОЕМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

- Комплексное решение FORMAT PRO для силового распределения, испытанное по ГОСТ 61439, до 4000 А (в ближайшем будущем до 6300 А) со степенью секционирования 4b
- Свободноконфигурируемые оболочки НКУ из металла и пластика для решения любых задач
- Модульное оборудование для силового распределения в жилищном секторе и промышленности до 100 А
- Силовые автоматические выключатели для проектов силового распределения до 6300 А
- Решения и продукты для систем автоматизации: автоматического ввода резерва (АВР), автоматического управления технологическими линиями, управления электродвигателями с частотно-регулируемыми приводами
- Траектория обучения для производителей НКУ, обязательно для прохождения сертификации

ДИСТРИБЬЮТОРАМ

- Единый цифровой портал с актуальными остатками, ценами, статусами заказов и технической документацией
- Работайте с самыми востребованными рыночными позициями: от бюджетных решений до премиум-сегмента
- Экспертная поддержка на всех этапах продаж
- Бесплатные программы обучения для ваших менеджеров и технических специалистов: продукция, тренды, инструменты продаж
- Готовые маркетинговые комплекты, участие в выставках, вебинары от IEK и ведения лидов для вас

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАМ

- Профессиональный инструмент
- Программа лояльности IEK PROFI
- Гарантия на продукцию
- Техническая поддержка: чаты поддержки в мессенджерах для консультаций по оборудованию

РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНАМ

- Проверенная товарная матрица, сформированная на основе данных о реальном спросе
- Помощь в оптимизации ассортимента для максимальной оборачиваемости и прибыли с квадратного метра
- Готовые рекламные кампании и материалы для продвижения в ваших каналах. Помощь в привлечении покупателей и стимулировании продаж с помощью точечных акций и спецпредложений
- Экспертиза для работы с возражениями и корпоративная платформа обучения
- Обеспечение современным торговым оборудованием и POS-материалами

iek.ru

iek.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 119620, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км,
д. 6А, стр. 1, корп. В1, бизнес-центр Comcity
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 050006, г. Алматы,
Ауэзовский район, 8 м-н, 31Б, 2-й этаж
+7 (701) 326-41-98
infokz@iek.ru
iek.kz

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 122-84-31
info@iek.uz
iek.uz

ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниятова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадиани, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
+84 969 974 908
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ